

uChem

Адрес: Днепр, ул. Воскресенская, 10,
оф. 308

Telephone: +38 066 198 04 27 +38 056
790 00 71

Email : project@uchem.com.ua

Website: uChem.com.ua



AllSource

CREAS
FLUID PROCESS SYSTEM



**Эмалированные выпускные
клапана**

Корпус и шток эмалированного донного клапана изготавливаются спайкой из высококачественной стали и покрываются антикоррозионной эмалью, которая соответствует европейскому стандарту DIN EN 15159 . Может выдержать такое же давление как и эмалированное технологическое оборудование, корпус имеет максимальное расчетное давление 1,6 МПа.




Сильфон изготавливается из PTFE, который имеет более эффективное уплотнение по сравнению с сальниковым уплотнением. Возможно использование сплавов Хастеллой. Максимальное рабочее давление при стандартной комплектации 6 бар, рабочая температура -20 - 180 °C.

Выход клапана может быть изготовлен согласно DIN стандарту или китайскому HG/T2143-91, с расчетной температурой -20 - 180 °C. Разборной фланец оснащен выходом согласно HG20592 PN16 (аналог DIN 16 бар). Разборной фланец может быть выполнен согласно других стандартов.

Возможны варианты приводов: ручной и пневматический. Аварийный ручной привод добавлен к пневматическому клапану.


Танталовый наконечник может быть установлен на конце штока клапана для термометра Pt100 для определения температуры жидкости в нижней части реактора.

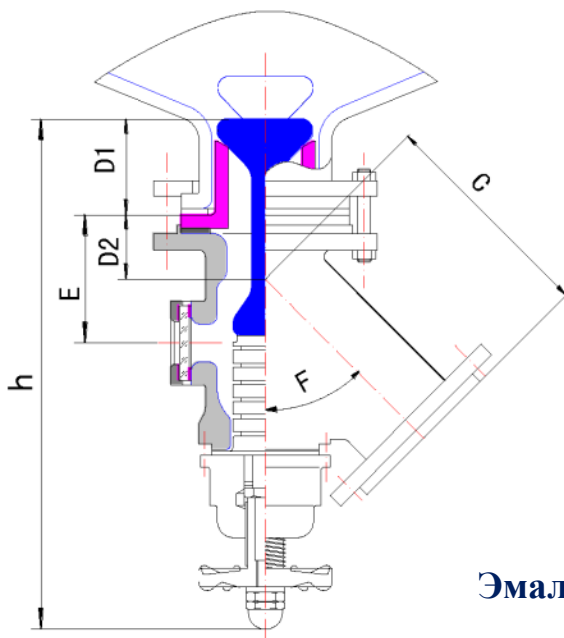

Танталовый наконечник с термопарой PT100 может быть установлен на конец штока для измерения температуры внизу, для ручного или пневматического типа.

Эмалированные выпускные клапаны с ручным приводом

Spec. DN1/DN2	Стандарт штуцера	Основные размеры (мм)					
		C	~D1	~D2	~E	h	F
DN80/50	DIN DN80	150	60	90	120	500	60
DN100/80 C	DIN DN100	210	70	70	130	520	45
DN125/80 C	DIN DN125	210	70	70	130	520	45
DN150/100 C	DIN DN150	225	100	75	140	590	60
DN100/80 HC	HG DN100	210	70	70	130	520	45
DN125/80 HC	HG DN125	210	70	70	130	520	45
DN150/100 HC	HG DN150	225	80	75	140	570	60

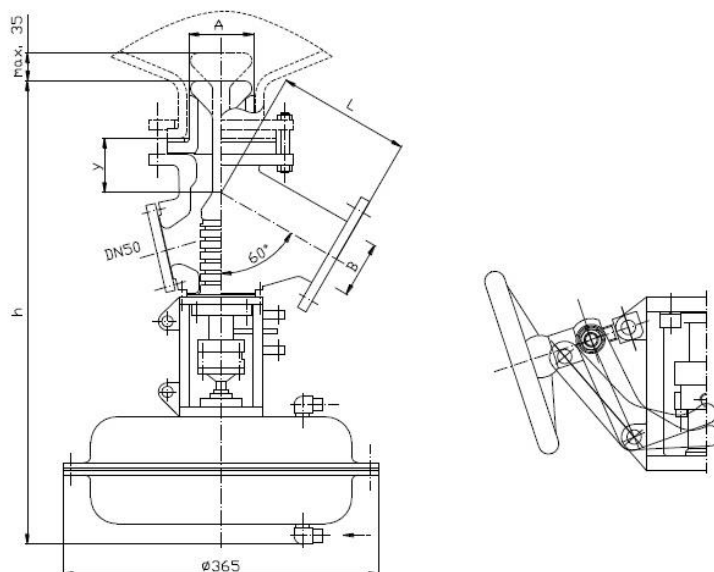

Эмалированные выпускные клапаны с пневмо приводом


Спец.	Стандарт штуцера	Основные размеры (мм)					Вес (kg)
		A	~B	L	~y	~h	
P DN80/50	DIN DN80	Ø80	Ø48	145	95	685	50
P DN100/80	DIN DN100	Ø100	Ø77	180	90	690	55
P DN125/80	DIN DN125	Ø125	Ø77	180	90	690	60
P DN150/100	DIN DN150	Ø150	Ø96	200	85	710	70
P DN200/150	DIN DN200	Ø200	Ø142	220	110	770	90
P DN100/80H	HG DN100	Ø76	Ø77	180	90	685	55
P DN125/80H	HG DN125	Ø106	Ø77	180	90	690	60
P DN150/100H	HG DN150	Ø126	Ø96	200	85	710	70

Все пневматические клапаны оснащены механическим ограничителем положения, чтобы предотвратить случайное открытие. Полностью автоматический пневматический контроллер при необходимости, для включения / выключения клапанов.

Пневматический контроллер состоит из:

- Магнитный клапан Aphe, включая катушку Nass (24V DC, II 2G Ex ia II CT6);
- Ограничитель Aphe (8V DC, Ex ia II CT6);
- Редуктор давления воздуха;
- Шланг из нержавеющей стали, быстроразъемное соединение, монтажная пластина и т. д.

Другие компоненты пневмоконтроллера по желанию, например: магнитные клапаны от German Herion или American ASCO, редуктор давления FESTO.

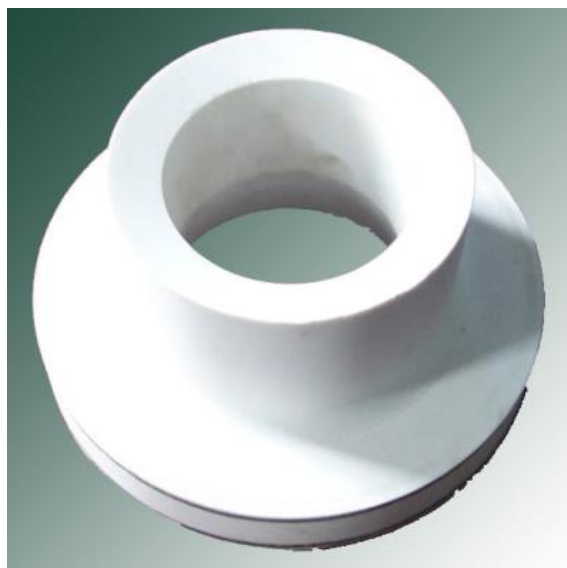

GLASS LINE REACTORS



CAE Series
CBE Series
CCE Series
GMP Series

康锐思
CREAS FLUID EQUIPMENT



双缸玻璃反应罐系统
CRUD Drive System for Glass Lined Reactors
· 双缸玻璃反应罐系统
Double tank system of steel with heavy duty center heating
· 双缸玻璃反应罐系统
Double tank system of steel with heavy duty center heating
· 双缸玻璃反应罐系统
Double tank system of steel with heavy duty center heating

GLASS LINED STORAGE TANKS



CSZ Series
CSZA Series
CSE Series
CLE Series

康锐思
CREAS FLUID EQUIPMENT




5405 康锐思玻璃反应罐
5405 GLASS FOR GLASS LINED
· 康锐思玻璃反应罐
Concentration resistance according to EN 15159 standard
· 康锐思玻璃反应罐
Concentration resistance according to EN 15159 standard
· 康锐思玻璃反应罐
Concentration resistance according to EN 15159 standard

AllSource

CREAS
FLUID PROCESS SYSTEM

康锐思
CREAS FLUID EQUIPMENT



GF 3000 PTFE 康锐思
GF 3000 PTFE ENVELOPE GASKETS
· 康锐思 PTFE 康锐思
The most high high concentration and high temperature resistance, no
require the replacement of glass-lined storage
· 康锐思 PTFE 康锐思
The most high high concentration and high temperature resistance, no
require the replacement of glass-lined storage
· 康锐思 PTFE 康锐思
The most high high concentration and high temperature resistance, no
require the replacement of glass-lined storage

康锐思
CREAS FLUID EQUIPMENT



康锐思玻璃反应罐
GLASS LINED FLUID VALVES
· 康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves
· 康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves
· 康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves

康锐思
CREAS FLUID EQUIPMENT




康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves
· 康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves
· 康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves

康锐思
CREAS FLUID EQUIPMENT



康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves
· 康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves
· 康锐思玻璃反应罐
Glass-lined fluid valves



uChem

Адрес: Днепр, ул. Воскресенская, 10, оф. 308

Telephone: +38 066 198 04 27 +38 056 790 00 71

Email : project@uchem.com.ua