

Розетки потріпні, клас IP44
висота встановлення від чистої підлоги 1200мм
горизонтальне встановлення, привязка до центру



Розетки потріпні, клас IP44
висота встановлення від чистої підлоги 1200мм
вертикальне встановлення, привязка розміру до центру



Вимикач двоклапаний, клас IP44
висота встановлення від чистої підлоги 1600мм
привязка розміру до центру прилада



Пристельний ЛЕД освітлювальний прилад
встановлення в систему підвісної стелі типу "Армстронг"
Привязка розміру приблизне, точне розміщення буде
визначено при монтажі підвісної стелі



Ділянка робіт

Розводка проводки в приміщенні виконується по стелі, з вертикальним
проходом по стінах до вимикачів (розеок)
з використанням приховних розподільних короок
Роводка по стелі виконується у кабельканалах
Розводка по стінах виконується у штробах

Модель вимикачів, розеток, освітлювальних приладів потоджується окремо
Тип кабелів живлення додатково погоджуються з генпідрядником

Dorogynka. School Проектні рішення

Додаток В до лоту 6

Ічня. Дорогинський ліцей.
Україна, Чернігівська область,
Прилуцький район,
с. Дорогинка,
вул. Набережна, 3.



Drawing Name

План електротехнічних Клас подовженого дня

Layout ID

02.1

Revision

2

Погоджено:


Замовник _____

Виконавець _____

розсувна перегородка технологічна схема та тип обговорюється підрядником окремо

Фарбування масляною фарбою радіаторів опалення та труб

Модель умивальника, смесителя, розсувної перегородки додатково погоджуються з генпідрядником

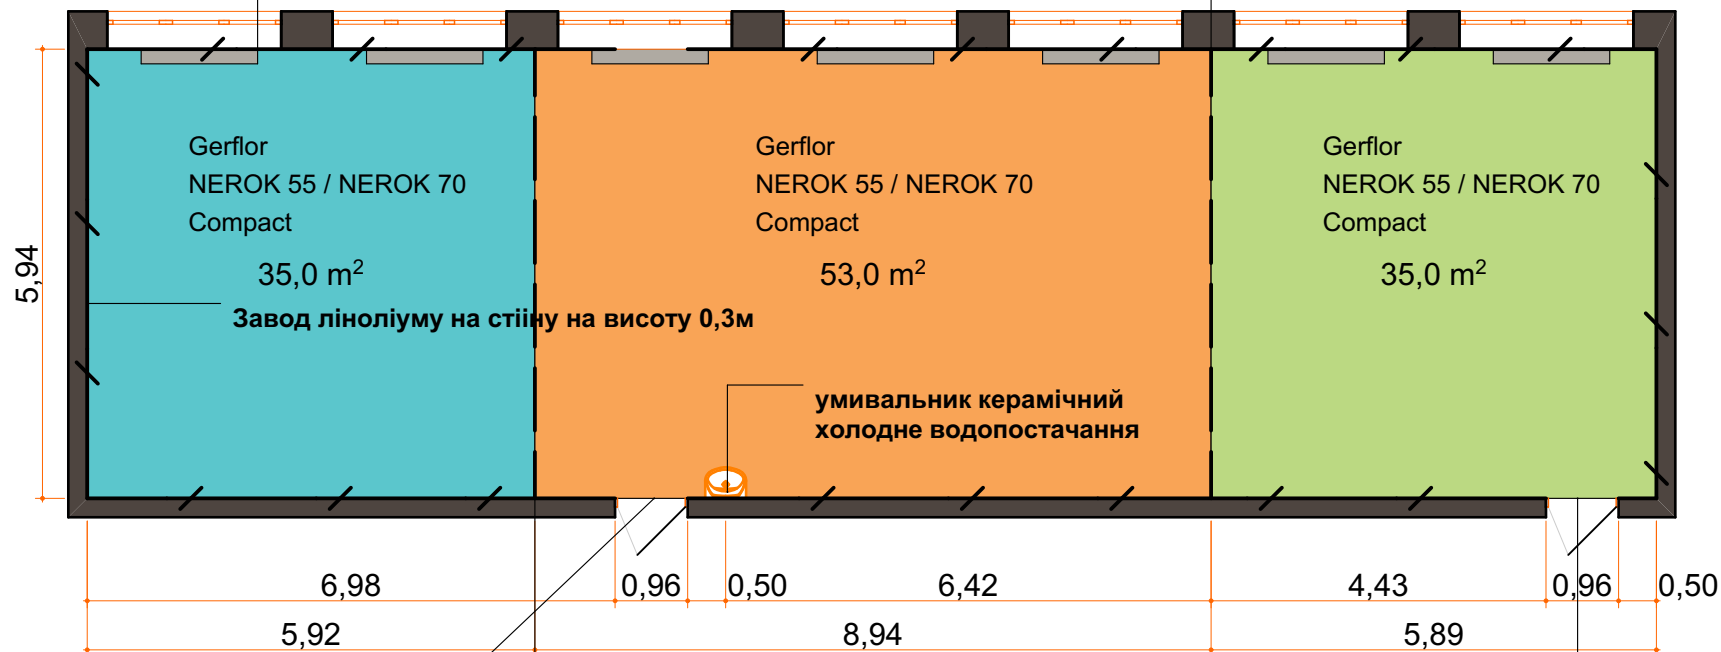

розсувна перегородка технологічна схема та тип обговорюється підрядником окремо

Двері металопластикові, верх світлопрозорий низ глухий, без доводчиків із замком

Двері металопластикові, верх світлопрозорий низ глухий, без доводчиків із замком

Завод ліноліуму на стіну на висоту 0,3м

Опорядження стін: гіпсова штукатурка по всій висоті та ширині приміщення включно із просторами під вікнами та за радіаторами, шпаклівка, фарбування у два шари трьома різними кольорами (специфікація фарб надається окремо). Низ стін опоряджується ліноліумом на висоту +0,3м від рівня чистової підлоги

Опорядження стелі пломування швів між плитами перекриття, ґрунтування, підвісна стелева система типу "Армстронг"

Опорядження підлоги: поклейка ліноліуму на самовирівнюючу стяжку, підняття рівня підлоги за рахунок шару керамзиту до відмітки чистової підлоги сумісних приміщень.

Реставрація підвіконь: пломбування пошкоджених ділянок до відновлення первинної форми, покриття композитним розчином (марка і тип погоджуються окремо)

Погоджено:

Замовник _____

Виконавець _____

Dorogynka. School

Проектні рішення

Додаток В до лоту 6

Ічня. Дорогинський ліцей.
Україна, Чернігівська область,
Прилуцький район,
с. Дорогинка,
вул. Набережна, 3.

Drawing Name

Схема опорядження

Клас подовженого дня

Layout ID

03.1

Revision

3



Ділянка робіт

