

Інструкція з техніки безпеки

- Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Встановленням приладу має займатись лише кваліфікований спеціаліст.



НЕ ВІДКЛЕЮЙТЕ ЗАПОБІЖНУ СТРІЧКУ З ЗАМКА ПОКИ НЕ НАЛАШТУЄТЕ ЙОГО

- Щоб продовжити термін експлуатації приладу не використовуйте прилад в активному стані більше 5 хвилин.
- Переконайтесь, що прилад вимкнено, а запобіжник у верхньому положенні перед тим як відкривати внутрішню кришку приладу.
- Переконайтесь, що потужність, яка подається на прилад, відповідає номінальній напрузі. Джерело живлення обов'язково має бути заземленим.
- Якщо шнур живлення зламаний, негайно припиніть використання приладу. Використовуйте прилад лише за призначенням.
- Якщо є пошкодження зовнішнього корпусу, негайно припиніть використання приладу з міркувань безпеки.

технічні характеристики


Габаритні розміри (ВхДхШ)	421x253x203
Потужність	370Вт
Швидкість обертання	2600об/хв
Підключення води	$\frac{3}{4}$
Живлення замка	2хААА
Живлення пристрою	220в – 50Гц
Корпус	нержавіюча сталь



СЕЙФ УТИЛІЗАТОР

SU-8802B

– це пристрій для зберігання особистих речей.
Виконаний з нержавіючої сталі та оснащений вбудованим подрібнювачем. Доступ до пристрою обмежений кришкою із замком. Доступ та активація керується через мобільний додаток.

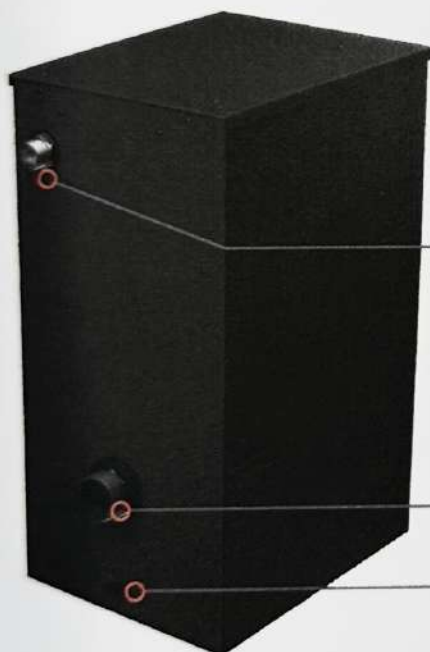

вхід для вводу води

каналізаційний відвід

підключення до мережі



запобіжник

кнопка 2

кнопка 1

запобіжник пристрою

внутрішня кришка

Монтаж та підключення

1. Розпакуйте сейф та переконайтеся, що всі компоненти на місці.
2. Завантажте мобільний додаток за QR-кодом.
3. Відкрийте кришку замка.
4. Вставте 2 батарейки AAA у відсік для батарейок (зберігайте полярність) (можливий звук хрустіння, це нормально).
5. Закрийте кришку.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗАМКА

1. Відкрийте додаток *Tuya*.
2. За бажанням зареєструйтесь у додатку згідно підказок.
3. В правому верхньому куті екрану натисніть на символ «+».
4. Оберіть пункт «**Додати пристрій**» (Wi-Fi та Bluetooth мають бути ввімкнені).
5. З'явиться зображення пристрою «**Drawer lock**» (після налаштування назву можна змінити на власну).
Оберіть його та дійте згідно підказок.
6. Після вдалого підключення зніміть запобіжну стрічку.
7. Виберіть пристрій в додатку, натисніть та утримуйте «**Unlock**».
8. Перевірте чи замок функціонує нормально.



В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВНУТРІШНЮ КРИШКУ УТИЛІЗАТОРА ДО ПОВНОГО НАЛАШТУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ!!

Підключення до системи утилізації

1. Вставте мережевий кабель в сейф та в електричну розетку.
2. Переконайтесь що запобіжник знаходиться у верхньому положенні.
3. Відкрийте додаток *Tuya*.
4. В правому верхньому куті екрану натисніть на символ «+».
5. Оберіть пункт «**Додати пристрій**» (Wi-Fi та Bluetooth мають бути ввімкнені).
6. Натисніть та утримуйте кнопку 1 приблизно 10 секунд.
7. З'явиться **Aubess Smart switch** (надалі пристрій «1»)
(після налаштування назву можна змінити на власну).
8. Переконайтесь, що пристрій «1» в додатку увімкнений.
9. Натисніть та утримуйте кнопку 2 приблизно 10 секунд.
10. З'явиться **Aubess Smart switch** (надалі пристрій «2»)
(після налаштування назву можна змінити на власну).
11. Переконайтесь що пристрій «2» в додатку увімкнений.
12. Натисніть декілька разів на запобіжник, має запрацювати двигун.
13. Після того, як переконались що все працює коректно – відкрийте внутрішню кришку утилізатора.



НІЧОГО НЕ КЛАДІТЬ В СЕРЕДИНУ ТА НЕ ЛІЗЬТЕ КІНЦІВКАМИ ВСЕРЕДИНУ

14. Натисніть на запобіжник на 1 секунду.
15. Переконайтесь, що всі елементи працюють коректно.
16. Закрийте внутрішню кришку.

опис принципу роботи

1. Відкрийте сейф через додаток.
2. Відкрийте кришку.
3. Відкрийте внутрішню кришку.
4. Покладіть особисті речі всередину.
5. Користуйтеся як звичайним сейфом для зберігання.

Утилізація

1. Відкрийте додаток.
2. Оберіть та увімкніть пристрій «1».
3. Зачекайте поки не активується мережевий стан пристрою «2».
4. Оберіть та увімкніть пристрій «2».

Встановлення

1. Виберіть місце під раковиною або в іншій зоні з доступом до розетки, водопостачання та каналізації.
2. Підключіть пристрій до водопроводу (бажано, щоб перед пристроєм був запірний кран) та каналізації.
3. Переконайтеся, що пристрій знаходиться в зоні покриття Wi-Fi.
4. Ще раз перевірте роботу всіх систем.

Завершальна перевірка та експлуатація

1. Вимкніть пристрій з мережі.
2. Просушіть внутрішню частину сейфа.
3. Закрийте кришку.
4. Увімкніть пристрій в мережу та перевірте його готовність до роботи без подачі води.
5. Користуйтеся приладом згідно *Опису принципу роботи* вказаному вище.

В разі виникнення короткого замикання в мережі, витягніть мережевий кабель з розетки. В пристрої передбачений запобіжник, який з великою ймовірністю захистить прилад. Після усунення проблеми огляньте прилад на ймовірні пошкодження. Якщо вони відсутні – підключіть прилад до мережі та натисніть на загальний запобіжник. Перевірте роботу всіх систем. Якщо все працює коректно – можете користуватись приладом.

опис принципу роботи

1. Відкрийте сейф через додаток.
2. Відкрийте кришку.
3. Відкрийте внутрішню кришку.
4. Покладіть особисті речі всередину.
5. Користуйтеся як звичайним сейфом для зберігання.

Утилізація

1. Відкрийте додаток.
2. Оберіть та увімкніть пристрій «1».
3. Зачекайте поки не активується мережевий стан пристрою «2».
4. Оберіть та увімкніть пристрій «2».

Встановлення

1. Виберіть місце під раковину або в іншій зоні з доступом до розетки, водопостачання та каналізації.
2. Підключіть пристрій до водопроводу (бажано, щоб перед пристроєм був запірний кран) та каналізації.
3. Переконайтеся, що пристрій знаходиться в зоні покриття Wi-Fi.
4. Ще раз перевірте роботу всіх систем.

Завершальна перевірка та експлуатація

1. Вимкніть пристрій з мережі.
2. Просушіть внутрішню частину сейфа.
3. Закрийте кришку.
4. Увімкніть пристрій в мережу та перевірте його готовність до роботи без подачі води.
5. Користуйтеся приладом згідно *Опису принципу роботи* вказаному вище.

В разі виникнення короткого замикання в мережі, витягніть мережевий кабель з розетки. В пристрої передбачений запобіжник, який з великою ймовірністю захистить прилад. Після усунення проблеми огляньте прилад на ймовірні пошкодження. Якщо вони відсутні – підключіть прилад до мережі та натисніть на загальний запобіжник. Перевірте роботу всіх систем. Якщо все працює коректно – можете користуватись приладом.

 гумова кришка x 1	 резинка ущільнююча x2	 гумова прокладка глуха x 1
 пластиковая гайка x 1	 колінна трубка x 1	 пластиковая гайка x 1
 дренажна трубка x 1	 дренажна трубка (опціональна) x 1	 кабель живлення x 1

!!! Виробник не несе відповідальності за збереження особистих речей користувача, які були поміщені в сейф-утилізатор. Використання пристрою здійснюється на власний ризик користувача. Виробник також не несе відповідальності за будь-які втрати або пошкодження майна, що можуть виникнути внаслідок неправильного використання пристрою або недотримання інструкції з експлуатації.