



ПРАЙС-ЛИСТ 2024
+38 (050) 800 3 700

БЕТОН

БЕТОН ТОВАРНИЙ

Клас бетону МАРКА	Клас бетону ЕВРОСТАНДАРТ	Ціна S3 (о.к.10-15)	Ціна S4 (о.к.10-15)
В 7,5 (М-100)		2550	2590
В 10 (М-150)	С 8/10	2710	2750
В 15 (М-200)	С 12/15	2860	2920
В 20 (М-250)	С 16/20	3040	3100
В 22,5 (М-300)		3230	3320
В 25 (М-350)	С 20/25	3350	3440
В 35 (М-400)	С 30/35	3490	3580
В 40 (М-450)	С 32/40	3690	3790
В 40 (М-500)	С 32/40	3950	4070

РОЗЧИН БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕМЕНТНИЙ

МАРКА	Ціна П 8	Ціна П 12
М-50	2290	2320
М-75	2430	2460
М-100	2570	2640
М-150	2870	2950
М-200	3170	3280
Пенополистеролбетон		2550

МАРКУВАННЯ ЗГІДНО ДСТУ:

БСГ - бетонна суміш готова

М - марка за міцністю

Міцність "В" - позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "П" - позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса

Водонепроникність "W" - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням гідростатичного тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода (число показує тиск в атмосферах)

Морозостійкість "F" - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове наперемінне заморожування та відтавання, характеризується марками (число показує кількість циклів заморожування відтавання, яку витримує бетон до допустимої межі руйнування)

МАРКУВАННЯ ЗГІДНО EN:

Міцність "С" - позначення класів міцності на стиск

важкого і особливо важкого бетону

Пластичність "S" - позначення марок консистенції

бетонної суміші за осіданням конуса

*Всі ціни наведені в гривнях, станом на 01.03.2024р.

**За транспортні послуги проводиться додаткова оплата, вартість транспортних послуг розраховується додатково менеджером відповідно до найближчої відстані від заводу виробника до об'єкту відвантаження.

61030 Україна, Харків, вул. Диканівська 40а
+38 (050) 800 3 700
acbetonua@gmail.com



ПРАЙС-ЛИСТ 2024
+38 (050) 800 3 700

БЕТОН

Блоки ФБС

Найменування	Об'єм, м3	Вага, кг	Розмір, мм	Ціна за шт
ФБС 24-4-6Т	0.55	1300	2380x400x580	1860
ФБС 12-4-6Т	0.27	640	1185x400x580	950
ФБС 9-4-6Т	0.21	500	880x400x580	810


СИПУЧІ МАТЕРІАЛИ

Найменування	Ціна за тону
Щебінь 2-5 митий	950
Щебінь 5-10	870
Щебінь 5-10 митий	950
Щебінь 5-20	820
Щебінь 20-40	700



БЕТОН


ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ БЕТОНУ

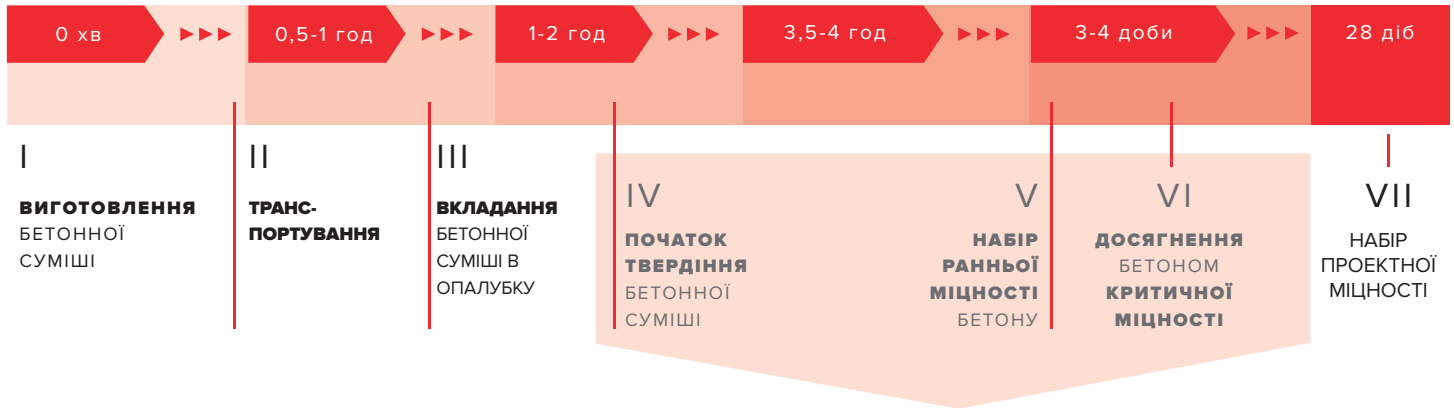

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Дотримання вимог догляду за бетоном сприяє:

- попередженню зневоднення бетону та ранньої пластичної усадки конструкції;
- поступовому охолодженню бетонної конструкції та уникненню термічних тріщин;
- підтриманню нормальної кінетики набору міцності бетону



ДОГЛЯД:

- укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 2-х годин** після закінчення робіт по бетонуванню;
- підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 3-х діб**.

Завершення догляду за бетоном:

- після набору бетоном міцності не менше 10 МПа;
- при досягненні різниці між температурою бетону та температурою навколишнього середовища не більше 16 °С;
- рекомендовано не раніше 3-ї доби з часу завершення бетонування.

Догляд за бетоном повинен передбачати:

- витримування в опалубці до набору достатньої міцності (для вертикальних конструкцій – 0,5 МПа, для горизонтальних конструкцій – 70% проектної міцності);
- захист від перегріву ультрафіолетовим випромінюванням;
- попередження випаровування та вивітрювання вологи з поверхні бетону;
- захист бетонної поверхні від впливу атмосферних опадів; вчасний початок перерахованих заходів в залежності від температурних умов навколишнього середовища.



ДОГЛЯД:

- укриття паронепроникною плівкою, або іншим доступним вологоізоляційним матеріалом **не пізніше 30 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку;
- підтримання сприятливого тепло-вологісного режиму тверднення бетону конструкції **впродовж перших 4-х діб**.
- укриття **джутовою мішковиною** щільністю 400 г/м², або щільністю не менше 250 г/м², вкритою в два шари, **не пізніше 60 хвилин** після виходу бетону на проектну відмітку, та підтримання її у вологому стані шляхом безперервного розпилення води.

Заходи, що шкодять бетону:

- початок бетонування в період найвищих добових температур; періодичний полив водою з висиханням поверхні залізобетонної конструкції;
- полив бетонного виробу холодною водою в період найвищих температур навколишнього середовища, наприклад, в обідній час;
- передчасне зняття опалубки;
- навантаження конструкції до досягнення необхідної міцності.