


**КРАН МОНТАЖНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ**

МКГ-25-01А

ПК- 104533 -02

**Надежная
универсальная
техника
с превосходными
эксплуатационными
показателями**

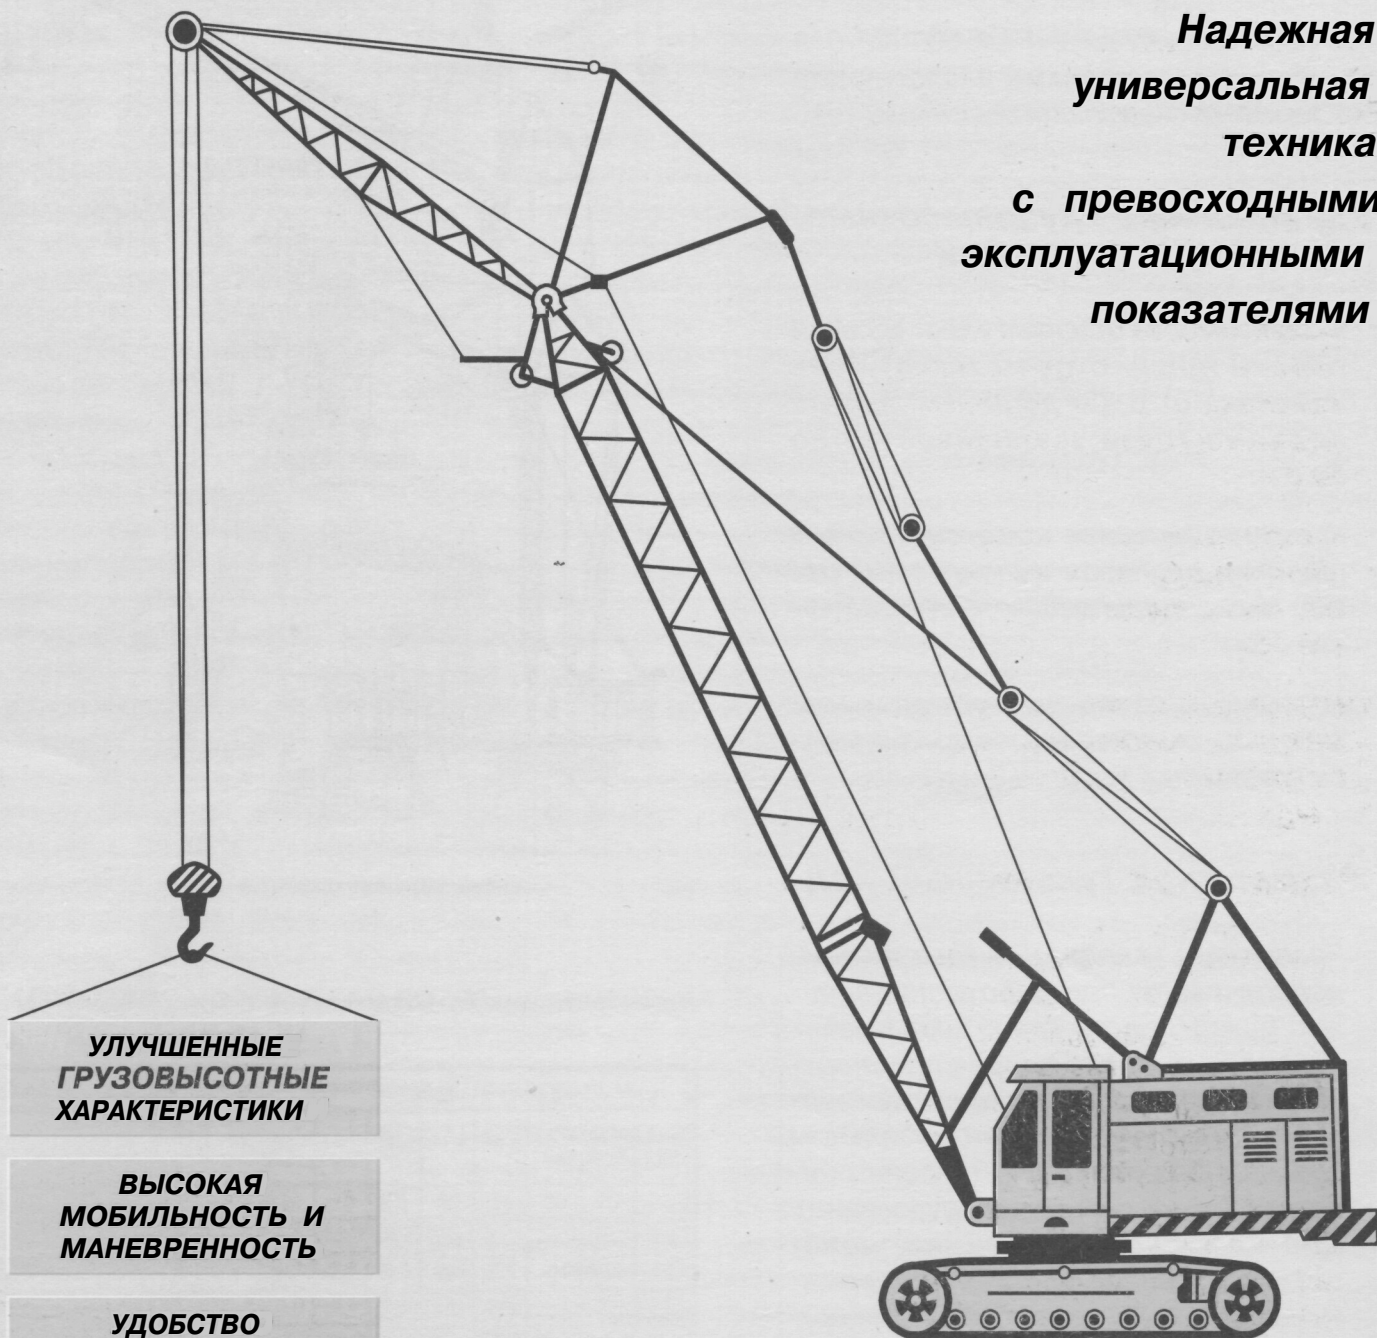

**УЛУЧШЕННЫЕ
ГРУЗОВЫСОТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ВЫСОКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ И
МАНЕВРЕННОСТЬ**

**УДОБСТВО
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**



ООО «Крановый завод»
г. Челябинск, ул. Мухоморова, 17
380000

тел/факс: (35168) 2-22-64, (3512) 93-12-97, 93-12-98

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


Кран монтажный гусеничный МКГ-25-01А по сравнению с кранами аналогичного класса имеет следующие преимущества:

Увеличенные грузовысотные характеристики

- В зависимости от характера и условий работы длина стрелы может быть изменена от 6,8 м до 36,8 м; высота подъема груза увеличивается до 54,3 м;
- Конструкция крана предусматривает широкий диапазон выполняемых работ, число видов рабочего оборудования — 21;
- Наличие укороченных стрел дает возможность монтажа грузов до 25 т внутри помещений высотой 8 м и выше.

Раздвижной гусеничный ход

- Раздвижная конструкция хода гусениц обеспечивает: при работе повышенную устойчивость крана, при транспортировке — небольшой транспортный габарит, удобство транспортирования по железным и автомобильным дорогам без разборки (с крана снимается только рабочее оборудование). Кран своим ходом по настилу может зайти на трайлер или железнодорожную платформу (не требуется для погрузки грузоподъемное оборудование большой мощности). Высокая мобильность обеспечена сокращением продолжительности монтажа крана (только установка рабочего оборудования).

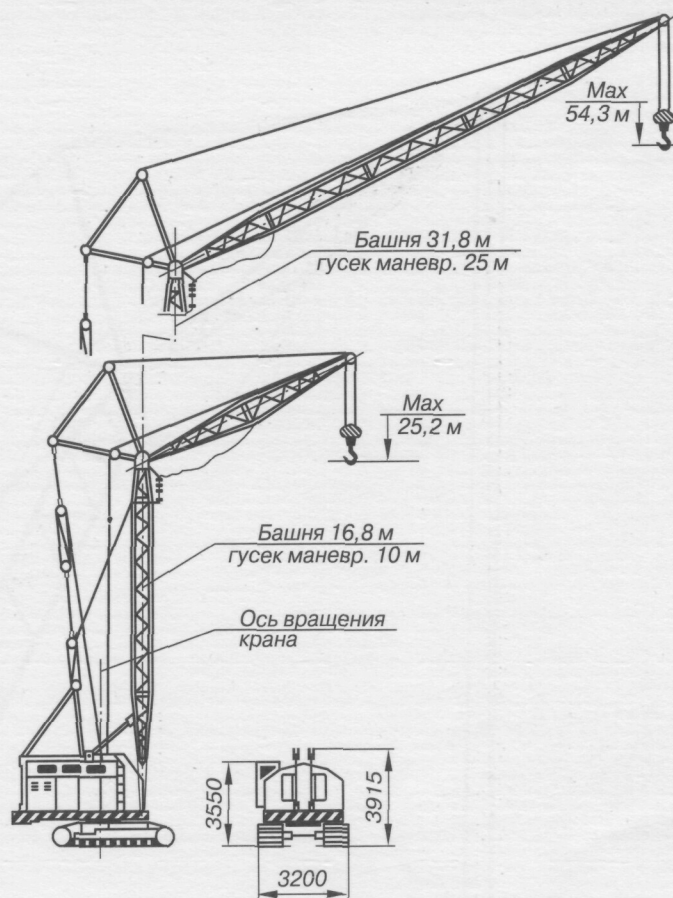

Транспортное положение


Кран с башенно-стреловым оборудованием

Вид рабочего оборудования			Основной объем										Вспомогател	
			Длина стрелы, м без гуська				Длина стрелы, м с жестким гуськом							
			6,8	8,8	10,8	17,8	16,8	21,8	26,8	31,8	36,8	16,8	21,8	
Грузоподъемность на вылете	min	м	25	25	25	25	25	25	17	12,7	8,5	5	5	
		м	3	3,4	3,8	5	5	4,2	4,8	5,4	5,9	8,7	7,1	
	max	м	8,5	8	7,5	5,1	5,1	4,5	4,0	2,0	1,0	3,7	3,6	
		м	5,7	7,2	8,6	13	13	13	14	15	15,5	17,7	17,6	
Высота подъема крюка на вылете	min	м	4,3	6,3	8,2	15,1	14,1	19,4	24,3	29,3	34,3	17,6	23,3	
	max	м	2,1	3,5	4,8	10,4	8,9	15,7	21	26,2	31,5	9,6	17,7	

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Удобная конструкция для погрузочно-разгрузочных работ со штучными грузами

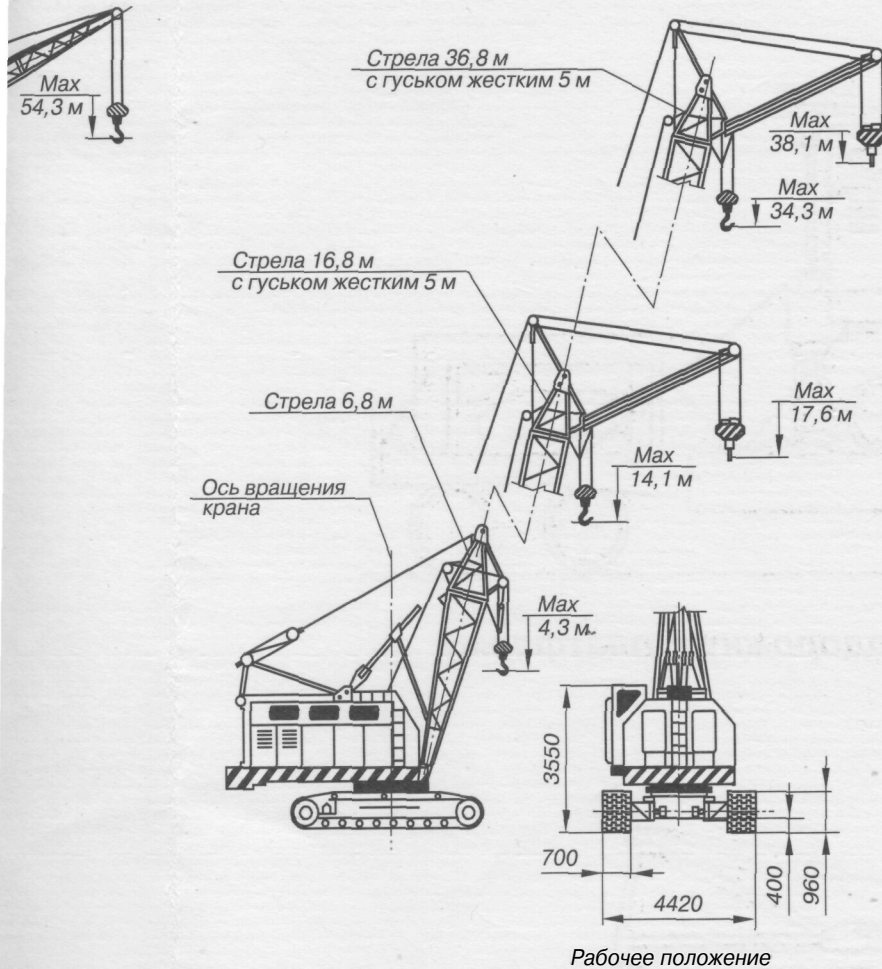

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропривод

Привод крана дизель-электрический, многомоторный. Кран может работать от внешней сети переменного тока и собственного дизель-электрического агрегата.

Двигатель

Тип. дизель Д-440-30
Номинальная мощность, кВт. 60
Удельный расход топлива, г/кВт·ч 257⁺¹²
Удельный расход масла, г/кВт·ч 1,2

Генератор

Тип. ГСМ-60Н
Мощность, кВт. 60
Напряжение, В. 400
Частота вращения вала, мин⁻¹ 1 500

Скорости

Скорость передвижения крана, км/ч. 0,86
Наибольший преодолеваемый уклон пути, град. 15
Частота вращения поворотной части, мин⁻¹:
наибольшая. 1
рабочая. 0,3

Кран со стреловым оборудованием

Вспомогательный подъем		Высота башни, м Длина гуська, м														
Длина стрелы, м с жестким гуськом 5 м									Башня	16,8	21,8	21,8	26,8	26,8	31,8	31,8
1,8	26,8	31,8	36,8	16,8	21,8	26,8	31,8	36,8	Гусёк	10	15	20	15	20	20	25
25	17	12,7	8,5	5	5	5	5	4,8		21	13,2	8,3	12,2	6,6	5	3,5
4,2	4,8	5,4	5,9	8,7	7,1	7,9	8,8	9,4		4,2	5,6	6,9	5,8	7,1	7,3	8,6
1,5	4,0	2,0	1,0	3,7	3,6	2,8	1,9	0,9		4,8	3,1	1,4	2,9	1,1	0,9	0,8
13	14	15	15,5	17,7	17,6	18,4	19,3	19,4		11,2	16,2	21,1	16,4	21,2	19,4	18,2
9,4	24,3	29,3	34,3	17,6	23,3	28,2	33,1	38,1		25,2	34,7	39,5	39,7	44,5	49,5	54,3
5,7	21	26,2	31,5	9,6	17,7	23,3	28,7	34,2		17,8	24,1	25,4	29,1	30,3	40,2	4,94


Вид рабочего оборудования		Скорость крана		
		подъема	опускания	посадки
Основной подъем	Стрела 6,8; 8,8; 10,8; 17,8 м без гуська			
	Стрела 16,8; 21,8; 26,8 м с гуськом 5 м	7,3 0,367	7,8 3,5	0,4
	Башня 16,8 м с гуськом 10 м			
Основной подъем	Стрела 31,8; 36,8 м с гуськом 5 м			
	Стрела 21,8 м с гуськом 15, 20 м	14,6 0,73	15,6 7,0	0,81
	Башня 21,8 м с гуськом 15, 20 м			
Вспом. подъем	Стрела 16,8; 21,8; 26,8; 31,8; 36,8 м с гуськом 5 м	16,8	16,9	5,5

СОПРЯЖАЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ КРАНА


Тел: (3512) 93-09-58

mail: smoll@chel.surnet.ru

Удобное транспортирование обеспечивает высокую монтажную готовность крана на рассредоточенных объектах строительства

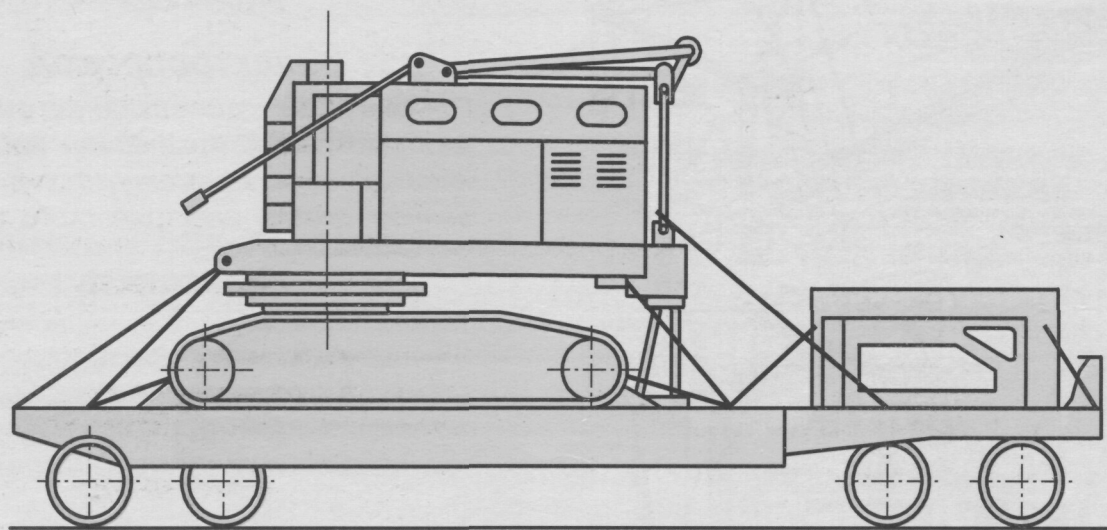

Погрузка крана на железнодорожную платформу

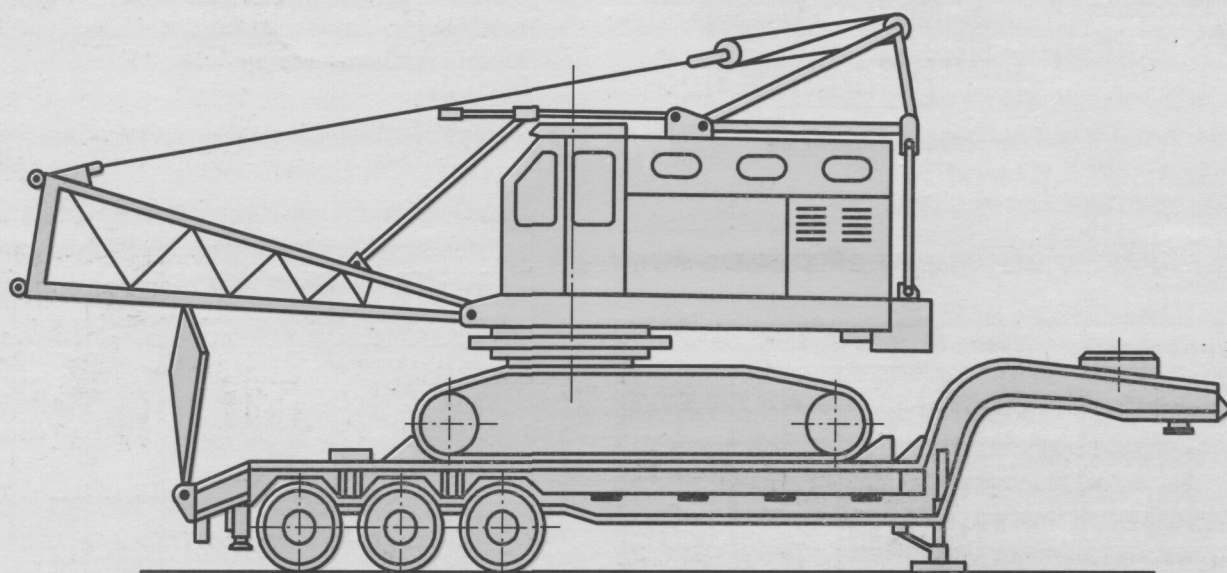

Погрузка крана на траллер

КРАН МОНТАЖНЫЙ
ГУСЕНИЧНЫЙ

МКГ-25-01А