



# Фонд енергоефективності: ключові досягнення

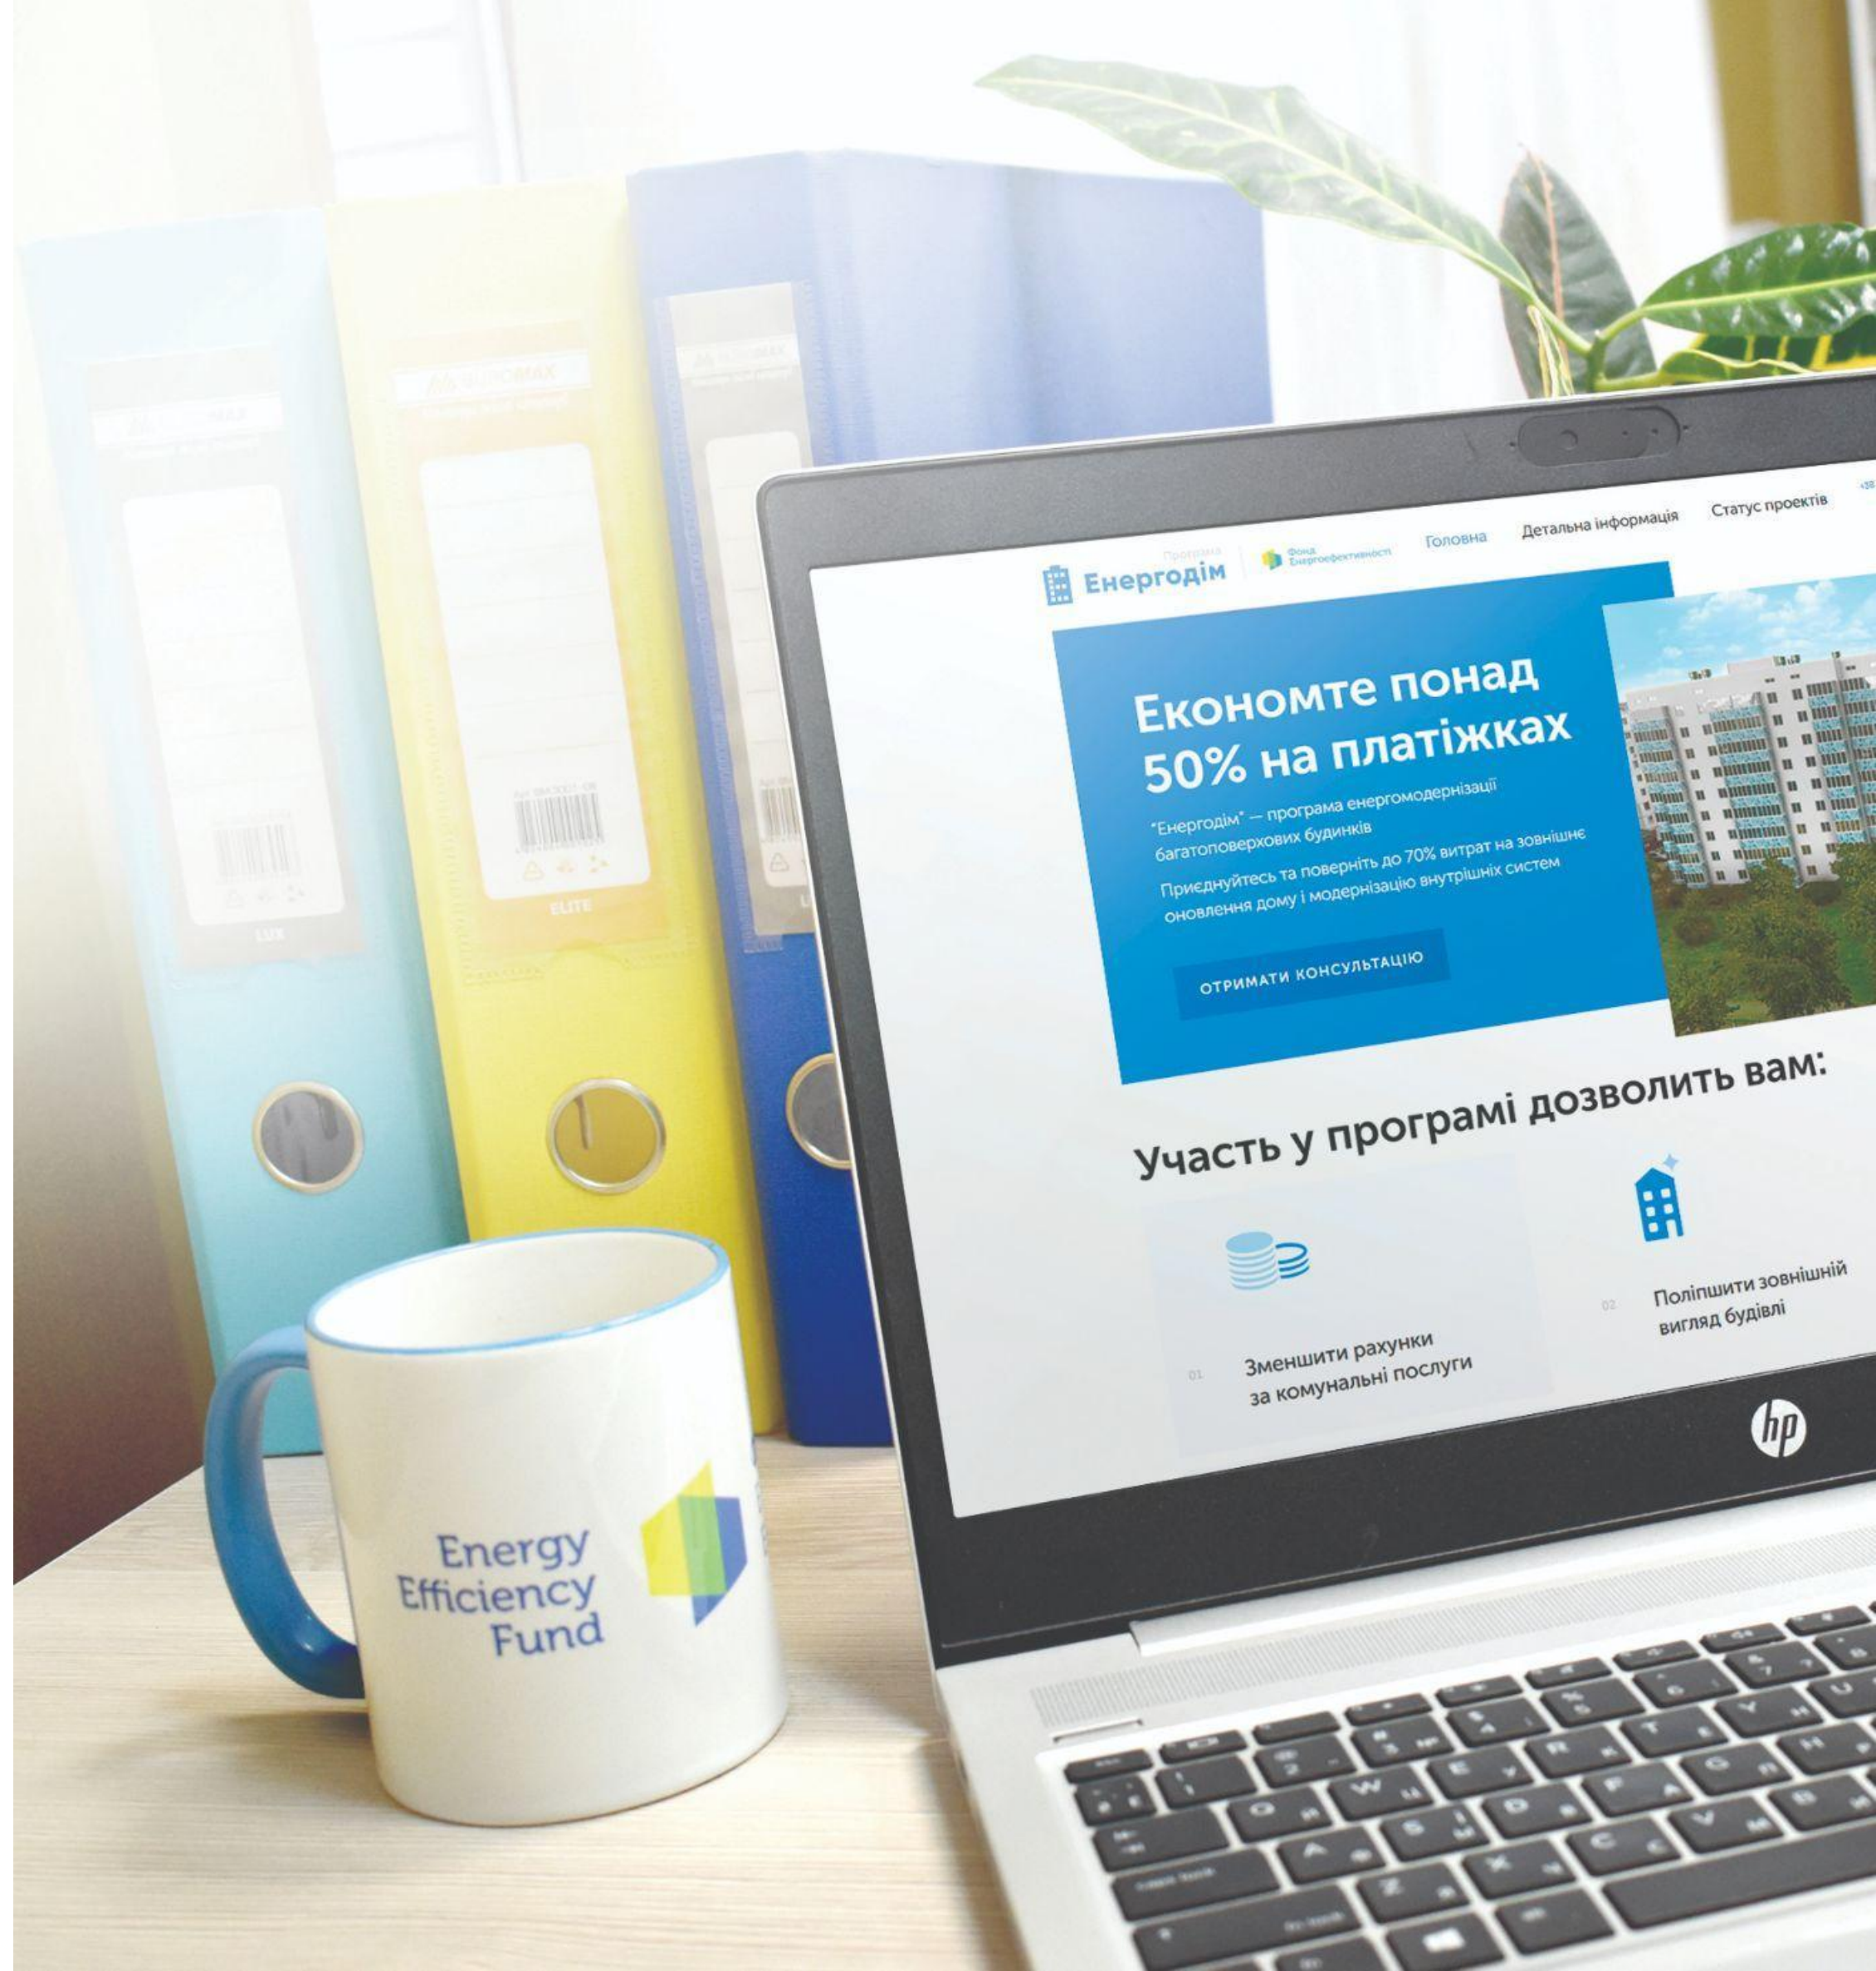

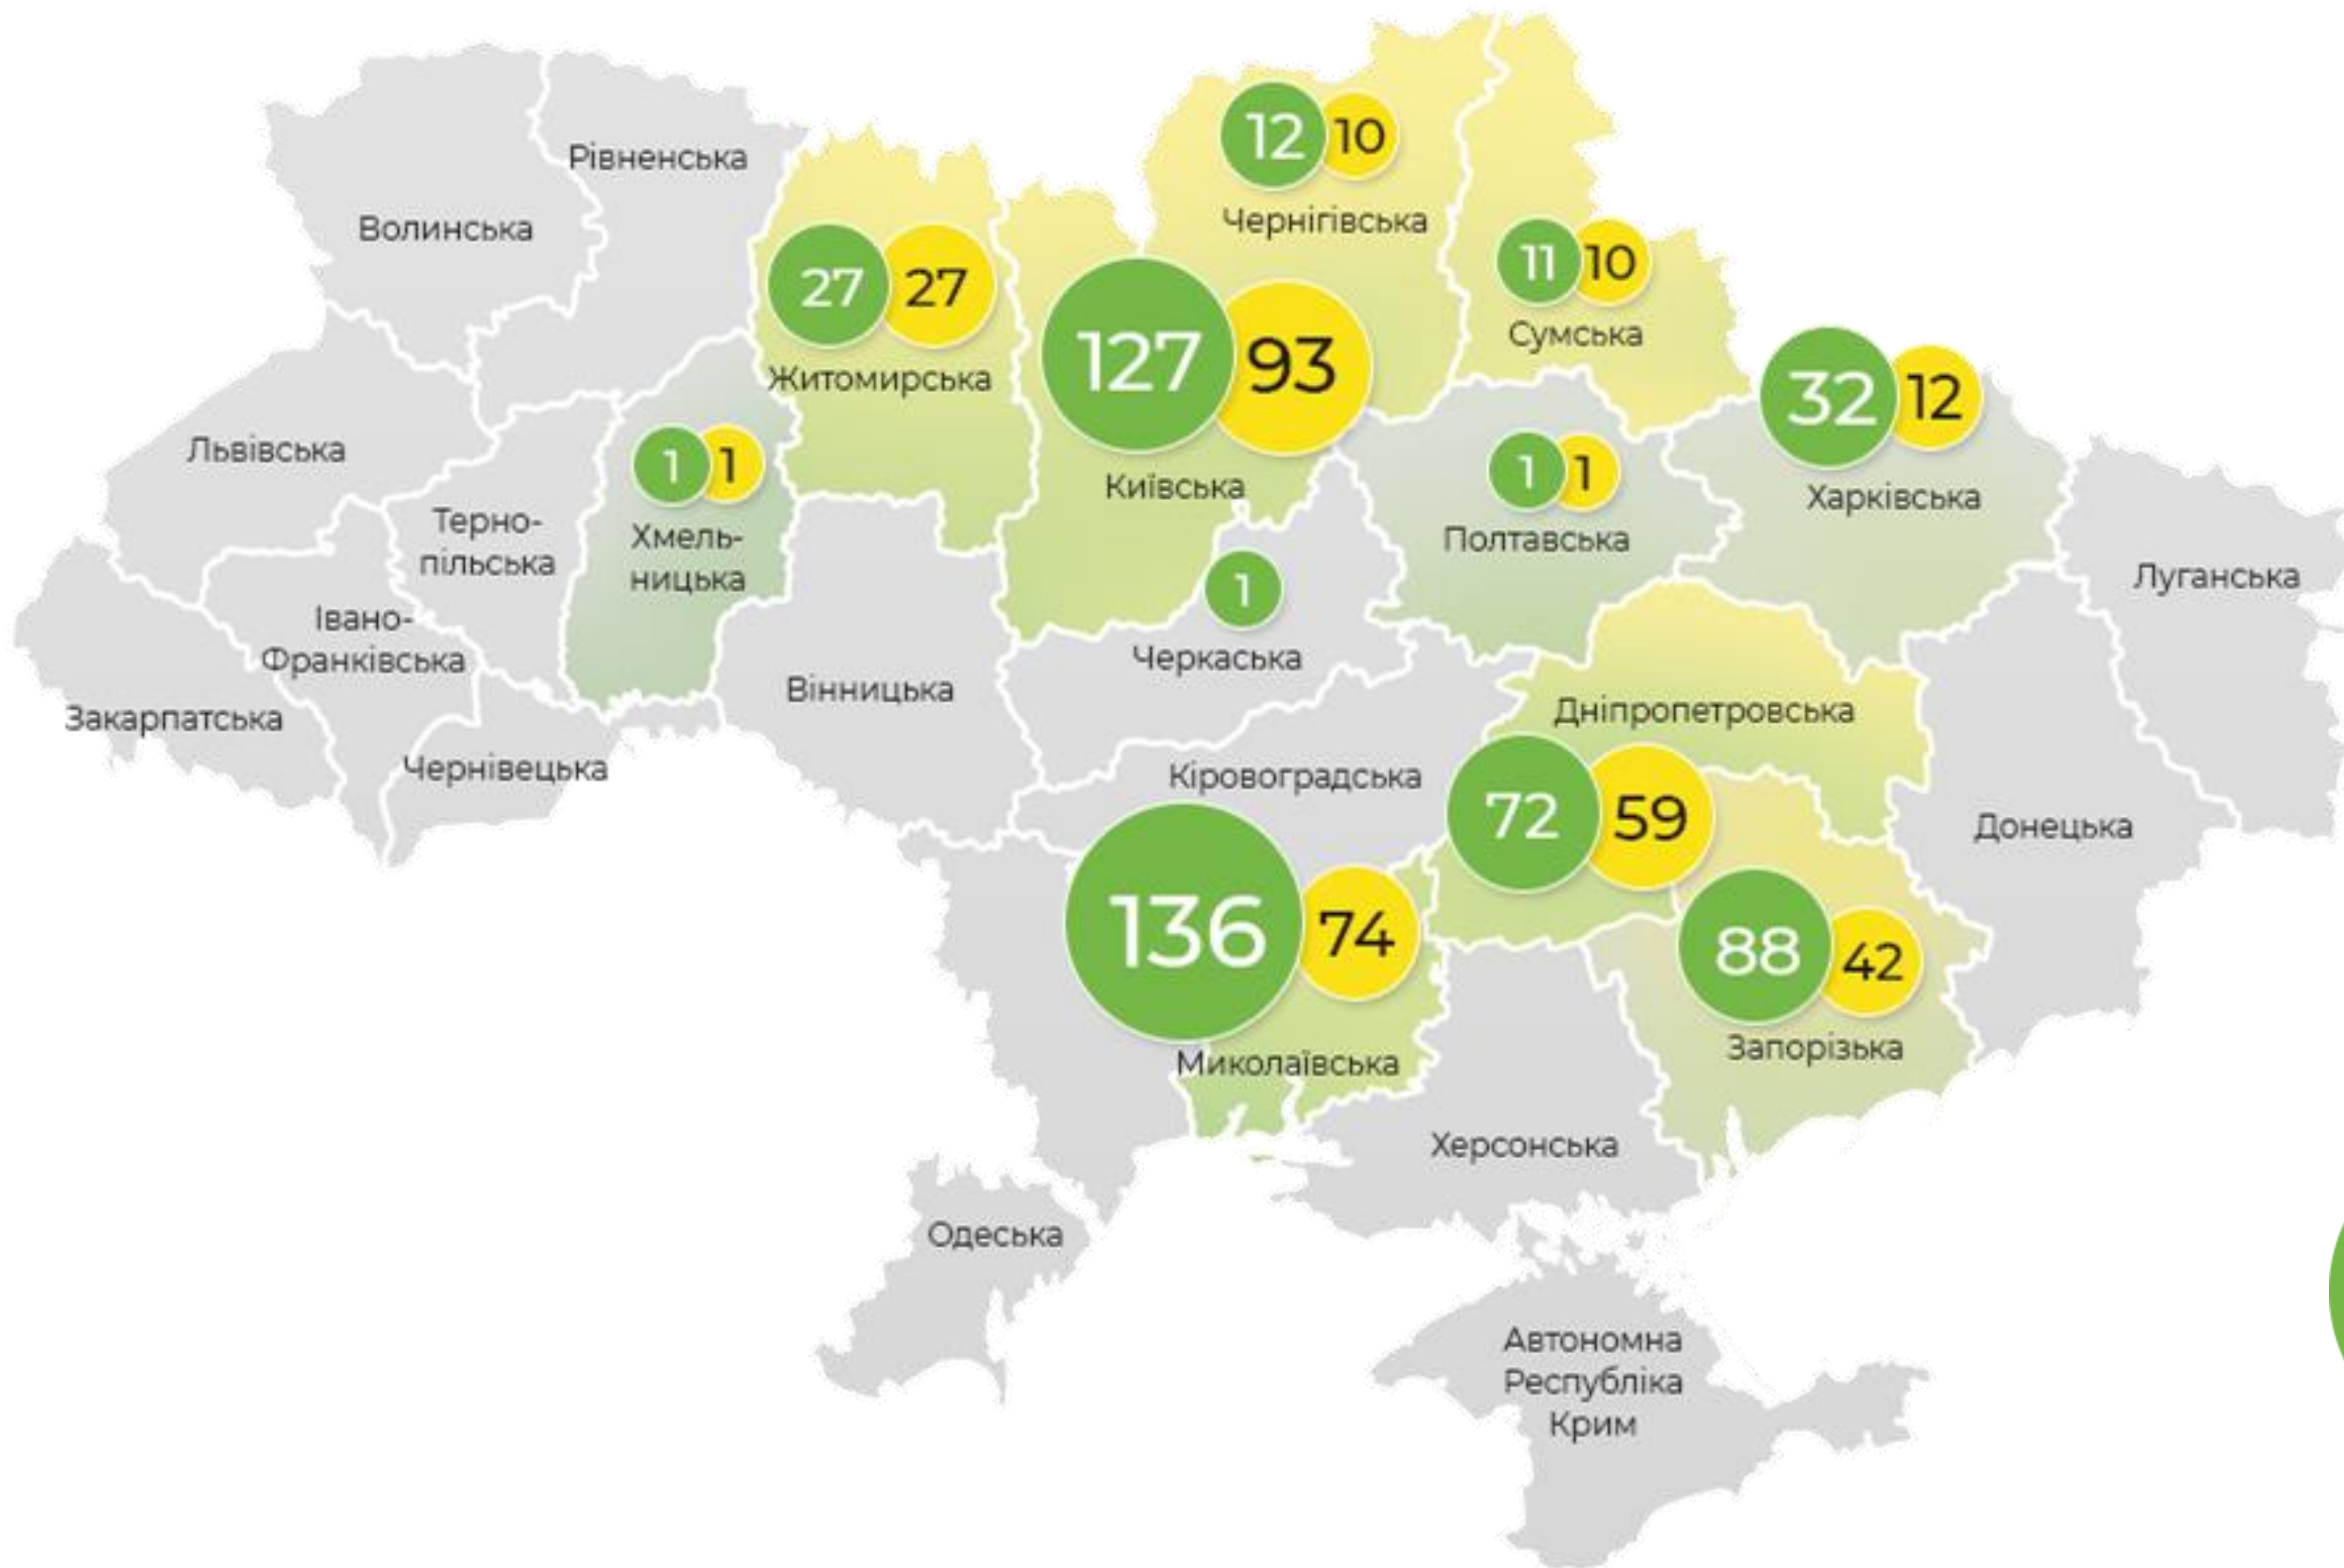

508

Всього отримано заявок

329

Повністю або частково  
завершені проєкти



45 708  
Кількість домогосподарств



1024,8 млн грн  
Фонд виплатить грантів

з НИХ  
460,6 млн грн  
вже виплачено

# ОСББ «Джерело 50»

м. Ірпінь, вул. Льва Толстого, 50а



## Загальні відомості:



**Сума гранту**  
6,5 млн грн



**Кількість домогосподарств**  
34

## Впроваджені заходи:

- Ремонт пошкоджень фасадів і даху будівлі (блоків віконних і блоків балконних дверей)
- Ремонт інженерних мереж
- Заміна пошкоджених світлопрозорих огорожувальних конструкцій



## Загальні відомості:



**Сума гранту**  
7,2 млн грн



**Кількість домогосподарств**  
404

## Впроваджені заходи:

- Ремонт пошкоджень фасадів будівлі
- Заміна пошкоджених зовнішніх і внутрішніх тамбурних дверей
- Заміна блоків віконних і блоків балконних дверей

# Програма «Енергодім»: інформація про проекти



## Завершені проекти, з них:

**176** повністю завершени\*      **174** частково завершени\*\*

\*Повністю завершени — проекти, на яких виконані всі роботи


\*\*Частково завершени — проекти у процесі реалізації

**307**


Проекти (заявки)  
в роботі

**350**

Завершені  
проекти



**Учасники: 63 280**  
домогосподарств



**1238,1 млн грн** виплачено грантів  
ОСББ, з них **1061 млн грн** — під час дії  
воєнного стану

# ОСББ «КЛИМА САВУРИ 28», м. Луцьк

## Пакет «Комплексний» (Б)



### Основні показники:

Загальна вартість проекту — 9,1 млн грн  
Фонд компенсує 6,4 млн грн, або 70%

### Внески:

Власний внесок співвласників —  
2,7 млн грн

### Вартість:

Вартість робіт — 631 грн/м<sup>2</sup>, або  
37 тис. грн для квартири (площа —  
60 кв/м<sup>2</sup>)

### Скорочення викидів:

Заявлене річне скорочення викидів  
CO<sub>2</sub> — 105,3 т/рік

### Заощадження:

Співвласники заощаджують понад  
53,6 тис. кВт·год/рік, або 71 тис. грн/рік.  
Споживання енергії скоротиться на 52%

### Виконані заходи з ЕЕ:

- Встановлення теплового лічильника
- Встановлення індивідуального теплового пункту
- Теплоізоляція трубопроводів системи опалення та ГВП в неопалювальних приміщеннях
- Гідравлічне балансування системи опалення
- Теплоізоляція зовнішніх стін та горищ
- Заміна зовнішніх дверей, вікон та облаштування тамбурів



9 поверхів  
71 квартира  
2 під'їзди  
Будинку — понад 35 років

## ОСББ «ОЗЕРНЕ 23», м. Ніжин Пакет «Комплексний» (Б)



було

стало

### Виконані заходи з ЕЕ:

- Встановлення теплового лічильника
- Встановлення індивідуального теплового пункту
- Теплоізоляція трубопроводів системи опалення та ГВП в неопалюваних приміщеннях
- Гідравлічне балансування системи опалення
- Теплоізоляція зовнішніх стін і горищ
- Заміна зовнішніх дверей, вікон та облаштування тамбурів
- Модернізація та облаштування системи освітлення у МЗК

### Основні показники:

Загальна вартість проєкту — 4,8 млн грн  
Фонд компенсує 3,5 млн грн, або 70%

### Внески:

Власний внесок співвласників —  
1,3 млн грн

### Вартість:

Вартість робіт — 676,7 грн/м<sup>2</sup>, або  
40,6 тис. грн для квартири (площа —  
60 кв/м<sup>2</sup>)

### Скорочення викидів:

Заявлене річне скорочення викидів  
CO<sub>2</sub> — 48,3 т/рік

### Заощадження:

Співвласники заощаджують понад  
114 тис. кВт·год/рік, або 235 тис. грн/рік  
Споживання енергії скоротиться на 48%

**48%**

економі  
ї  
енергії

5 поверхів  
30 квартир  
2 під'їзди

Будинку — понад 35 років

# Дякую за увагу!

[www.eefund.org.ua](http://www.eefund.org.ua)



Пошта відділу супроводу:  
**[support@eefund.org.ua](mailto:support@eefund.org.ua)**



Відділ супроводу проєктів:  
**+38 044 344 28 36**



Регіональні радники, контакти  
по областям:  
<https://energodim.org/detalna-informatsiia/#find-cosult>