

РДК-250

25 Т

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

47,2 М

ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА

25 Т


МАССА ГРУЗА
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

Монтажный полноповоротный кран модели РДК грузоподъемностью 25тн с дизель-электрическим приводом предназначен для монтажа сборных железобетонных и стальных конструкций, технологического оборудования промышленных объектов, для монтажа дорожных сооружений.

Привод крана РДК-250 дизель-электрический. В составе ДГУ дизель (обычно А-01 или Д-440, реже Д-108) и генератора на 1500 об/мин, соединенных резино-металлической муфтой. Все механизмы крана РДК электрические. Кран может работать и от внешней сети переменного тока напряжением 380 Вольт частотой 50 Гц.



С начала 2000-х годов нашим заводом сданы заказчикам почти **1000** кранов РДК-250 и почти **1 000 000** единиц запасных частей к кранам РДК.

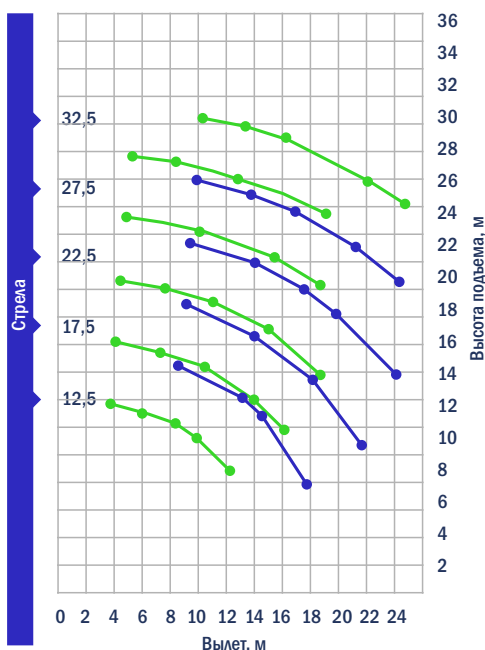

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

Максимальная грузоподъемность главного/вспомогательного подъема, т	25/5
Длина стрелы / гуська, м	27/5
Максимальный грузовой момент, кНм (тс.м)	1160 (118,75)
Максимальная высота подъема, м	27
Максимальная глубина опускания, м	5,0
Вылет минимальный/максимальный, м	4,75/24,5
Зона работы всех видов рабочего оборудования, градусов	360
Ширина ходовой части, мм	3225
Длина ходовой части, мм	4710
Высота (в транспортном положении), мм	4300
Клиренс, мм	450
Ширина поворотной платформы, мм	3150

РДК-250

БЕЗОПАСНОСТЬ

Грузоподъемный кран выполнен в соответствии со стандартами международными требованиями безопасности.

Кран РДК-250 оборудован комплексом приборов и устройств безопасности ОГМ-240.

- защита от запрокидывания и перегрузки
- защита от напряжения в зоне ЛЭП
- регистрация параметров перегрузок крана.



РАБОТА В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

- питание от ДГУ, либо от внешней сети
- простота в управлении
- быстрая готовность к работе
- надежная работоспособность в различных климатических поясах.