



ทางเลือกใหม่สำหรับฝ้าเพดาน
ทุกรูปแบบของท่าน



«Level Plus» Co.,Ltd

ที่อยู่: 100 / 36-40 ซอยบางเทา 1 หมู่ 5
ตำบลเชิงทะเล กลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เลขทะเบียนบริษัท: 0835561007494

อีเมล: pavlo@lvlplus.cc
โทร.: +66-80-436-55-97

www.lvlplus.cc

เพดานแบบยืดหยุ่นได้ คืออะไร?

เพดานยืดหยุ่นได้คือระบบเพดานผ้าแบบแขวนที่ประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก - ประกอบด้วยรางและเมมเบรนผ้า น้ำหนักเบาซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง นอกจากเพดานแล้วยังสามารถใช้สำหรับกรุผนังต่างๆ ตามรูปทรงที่หลาก

เพดานแบบยืดหยุ่นได้ช่วยให้ติดตั้งไฟเพดาน , ดาวนไลท์ , ไฟ LED และจุดยึดต่างๆสำหรับโคมไฟ , แอร์เพดาน ได้ทุกประเภทโดยใช้สักรองรับที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ



ผ้าพีวีซีคืออะไร?

วัสดุผ้าของเราคือเมมเบรนยืดหยุ่นแบบ พีวีซี หนา 0.2 มม. วัสดุนี้มีหลายสีและหลายพื้นผิว รวมทั้งแบบด้าน ซาติน แล็กเกอร์ (เหมือนกระจก) เมทัลลิก และโปร่งแสงสำหรับตัวกระจายแสงและไฟแบ็คไลท์ วัสดุนี้สามารถพิมพ์หรือทาสีเพื่อให้มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติม และกันน้ำได้ทั้งหมด ล้างทำความสะอาดได้ และน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ วัสดุนี้ไม่ต้องบำรุงรักษา ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยและทนไฟตามมาตรฐานยูโรคลาส บี เอส 1 ดีโอ ใหม่ ตามมาตรฐานยุโรป EN13501.1

ขนาดความกว้างของผ้า พีวีซี เมมเบรนนี้มีความกว้างตั้งแต่ 2.5 เมตร ถึง 5 เมตร โดยไม่มีรอยต่อสำหรับผ้าเพดานและผนังขนาดใหญ่เกินกว่า 5 เมตรจะมีตะเข็บเชื่อมแบบอัลตราโซนิกขนาดเล็ก ทำให้สามารถติดตั้งผ้าเพดานหรือผนังได้สูงถึง 50 ตร.ม. ในชั้นเดียว



Antibacterial



Waterproof



Easy to clean



Fluid proof



Stain resistant



Bed bug proof

วิธีการติดตั้ง?

ประโยชน์หลักของเพดานแบบยัดคือการติดตั้งที่ "สะอาด" กระบวนการนี้ค่อนข้างง่ายและรวดเร็วขั้นแรก ช่างเทคนิคที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองจะติดตั้งรางแล้วยัดฟิล์มพีวีซีเมมเบรนไว้กับราง ในการยัดฟิล์มนั้น จะต้องใช้ความร้อนถึง 70 องศาเซลเซียสโดยใช้พัดลมฮีทเตอร์แบบพิเศษ สำหรับเพดานโพลีเอสเตอร์ (ไม่ใช่พีวีซี) ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนและผ้าจะยัดตรงบนราง มีตัวเลือกโพรไฟล์รางอลูมิเนียมและ พีวีซี ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ การ



วิธีการติดตั้ง?

- ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้อง การเตรียมพื้นผิวใดๆ (การฉาบปูน, การปรับระดับ, การรองพื้น, ฯลฯ)
- ปกป้องอพาร์ทเมนต์ของคุณจากน้ำรั่วจากหลังคาหรือจากด้านบน
- มีความสวยงามตามแต่จินตนาการของผู้ออกแบบ
- ขั้นตอนการติดตั้งไม่ทิ้งสิ่งสกปรก ดังนั้นการติดตั้งสามารถเลื่อนไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างหรือซ่อมแซมได้
- สามารถปิดคลุมอุปกรณ์การสื่อสาร การเดินสายไฟฟ้า ความขรุขระของผนัง และเพดานได้


ศกั ยภาพการพิมพ์ ะบบดี ด้

เติมสีสันให้กับชีวิต

บริษัท เลเวล พลัสมีความภูมิใจที่จะนำเสนอผ้าเพดานพร้อผนังที่สามารถพิมพ์ภาพ แบบดิจิทัลสีเต็มรูปแบบโดยตรงบนผ้าแมมเบรนและเมื่อนำไปใช้กับวัสดุแบบโปร่งแสงของเรา คุณจะโดภาพทลื่อ่งสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยงิดด้วยการติดตั้งแอลอดีสีขาวหรือสีต่างๆที่เปลยีสได้ทำให้อาร ออกแบบของคุณเป็นทหน้าประทับใจและสะดุดตา

อุปกรณ์การพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ที่นัสมยัของเราสร้างภาพทมีคิว่ามละเอียดสูงโดยใช้กระบวนการ ยวี อนิเจกั เพื่อให้ได้อีฟเฟกต์คุณภาพทหน้าทงีและมชีวิตชีวาในระยะเวลาอันสั้นด้ ยงานสลิปะตงั้แต่ 50 ถึง 500 MB ความกว้างในการพิมพ์สามารถกว้างได้ถึง 500 ซม. โดยมคิว่ามละเอียดขนี้ต่ำ 300 ดพีไอ และสามารถเช็ มตะเข็บ สำหรั้ แผงขนาดใหญ่ได้ถึ ำ ผ้าเพดาน หรือ ผนัง มชึ ขนาดใหญ่เกิน กว้า 5 เมตร

รูปแบบไฟล์ที่เข้ากันได้ เจเพกั, ทพีฟ, อพีไอเอส, พดีไอฟ และ พีเอ็นจี ขนาดเป็นมำตรำส่วน 1:10 ของขนาดแผงสุดท้ายสอ้างเปลยีสแปลงได้นัอิงจำกเทคนิคการพิมพ์และการเลอิกใช้วัสดุดี

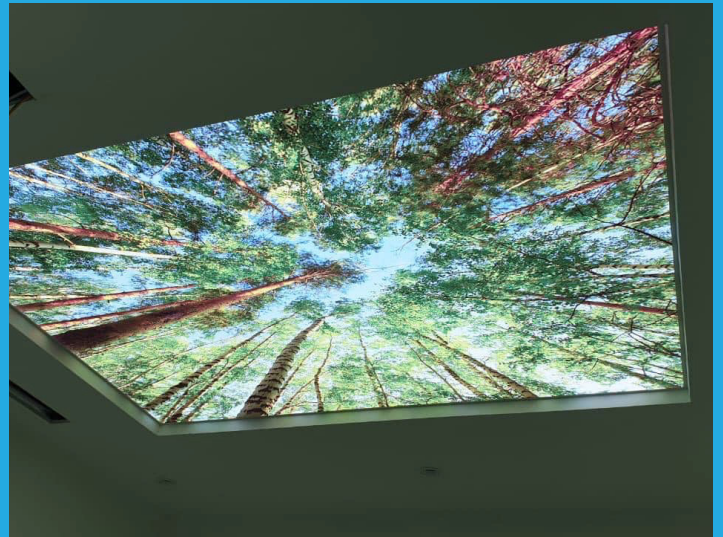

เปรียบเทียบเทคโนโลยีทว้ไป

	เพดานยดี หยุ่นุ้ได	ผ้าเพดานยิปซั่ม
น้ำหนัก	500กรัม /ตร.ม	12กิโลกรัม/ตร.ม
น้ำหนักสำหรับ 10,000 ตร.ม	5ตัน	120ตัน
การติดตั้ง 10,000 ตร.ม พร้อม4 คน	50 วัน	170 ถึง 200 วัน
ของเสียที่เกดิจำกการติดตั้ง 10,000 ตร.ม	น้อยมาก	ประมาณ 10ตัน
การรีไซเคิล	รีไซเคิลได้ 100%	รีไซเคิลได้น้อยที่สุดต้องมีการคัดแยก และมีค่าใช้จ่าย
การขนส่งวัสดุ	รถยนต์ที่เบากว่าและใช้เชื้อเพลิงน้อยลง	
ระยะเวลา	การจัดเก็บชั้นต่ำ20 ปี. ไม่มีการซ่อมแซม	2-5 ปี

ระบบแผงส่องสว่าง

วัสดุผ้าแบบยืดหยุ่นได้สามารถสร้างเอฟเฟกต์แสงที่สะอาดและไม่ร้อนหรือมีเสียงดังโดยใช้วัสดุโปร่งแสงของเราสำหรับการกระจายแสง การย่นแสง และการฉายภาพด้านหน้าหรือด้านหลัง วัสดุนี้มีน้ำหนักเบา (170กรัม/ตารางเมตรและมีการส่งผ่านแสงประมาณ 75%)

สามารถติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งประเภทใดก็ได้ภายใน และสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งแสงใดๆ ที่ด้านหลังตัวกระจายแสงแบบผ้า ซึ่งรวมถึงหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ คาโทดแบบเย็น , ไฟ แอลอีดี หรือการเปลี่ยนสีแสงไฟจากไฟเบอร์ออปติก ฯลฯ เพื่อสร้างการออกแบบและเอฟเฟกต์แสงที่เป็นเอกลักษณ์ ผ้าเพดานแบบยืดหยุ่นได้นี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้เฟรมที่ถอดแยกได้สำหรับการเข้าถึงบ่อยครั้งหรืออีกทางหนึ่ง เพื่อการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า ตัวรางสามารถติดตั้งไปที่โครงสร้างขอบด้านนอกอย่างถาวร ซึ่งช่วยให้สามารถแกะวัสดุและติดตั้งใหม่ได้โดยเจ้าหน้าที่ของเรา หรือ พนักงานซ่อมบำรุงที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถทาสี พิมพ์หน้าจอ พิมพ์อิงค์เจ็ท หรือใช้โวลติกราฟิกบนดิฟฟิวเซอร์ผ้ายืดสำหรับโลโก้องค์กรรูปภาพ และการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล



ผนังและรูปทรง

ผนังและรูปทรง ระบบแผ่นผนังยึดหยุ่นได้สามารถใช้กับผนัง รูปทรง ผนังลอย และโครงสร้างอื่นๆ ที่มีกรอบ โครงยึดมีน้ำหนักเบาสามารถโค้งงอได้เพื่อสร้างรูปร่างสามมิติที่แปลกตา และเนื่องจากวัสดุเป็นระบบเมมเบรนรับแรงดึง รูปร่างที่คุณต้องการจะกำหนดจำนวนแผงที่จำเป็นสำหรับการออกแบบของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายขายของเราเพื่อขอคำแนะนำในการพิจารณารูปร่างสามมิติและคุณสมบัติของผนังเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง และเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการนั้นเหมาะสม.

สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม ของผ้าพีวีซี เมมเบรนของเราสามารถพิมพ์สีต่างๆ และสามารถออกแบบ และติดตั้งเพิ่มเติมด้วยระบบไฟส่องสว่างที่เปลี่ยนสีได้ ดังที่คุณเห็นจากโปรเจกต์ที่แสดงไว้ ความเป็นไปได้ในการออกแบบของคุณนั้นไม่มีที่สิ้นสุด.



เพดานแบบยึดหยุ่นได้สามารถเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ของคุณ และให้คุณใช้จินตนาการมาสู่งานออกแบบ ระบบผ้าเพดานที่มีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์นี้เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ของบ้านส่วนตัวตลอดจนพื้นที่เชิงพาณิชย์

ให้เทคโนโลยีการออกแบบที่ไร้ขีดจำกัดมาสู่ชีวิตประจำวันของคุณ - เลเวล พลัส!