


Жіночий халат Мілада



Відео пошиву

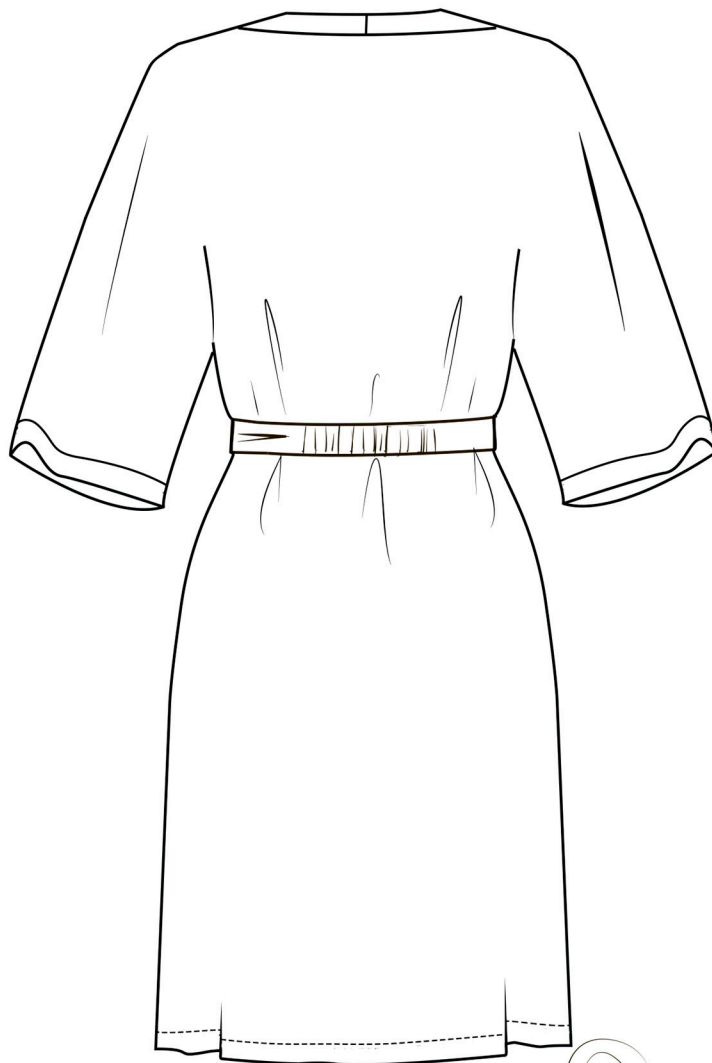

Опис моделі

Жіночий халат-кімоно на запах, з широким поясом, рукава з манжетою.

Важливо

Усі матеріали цієї інструкції, у тому числі і викрійки з відеоуроком, є об'єктами авторського права і належать автору. Заборонено будь-яке повне або часткове копіювання, передача третім особам та розміщення матеріалів у відкритий доступ. Заборонено розміщувати матеріали на інтернет-ресурсах. Порухення цих правил розцінюється як порушення законодавства про авторське право і тягне за собою відповідальність згідно з діючим законодавством та нормами міжнародного права. Якщо у вас виникло питання – напишіть мені у приватні повідомлення у мій інстаграм @loskutik_elena.

Матеріали

Тканина

Для пошиву підійде бавовна, шовк, атлас, муслін. Витрати матеріалів раджу збільшити на 5-10%, оскільки тканини з вмістом бавовни схильні до зсідання після волого-теплової обробки та й в магазині не завжди відрізають досить рівно. Витрати матеріалів вказані без урахування можливого зсідання.

Нитки

Обираючи нитки орієнтуємось на товщину тканини. Обираємо товщину 40 або 50, склад 100% п/е.

Голки

Використовуємо голки з поміткою Universal номер 70-80, залежить від щільності обраної тканини. Для тонких тканин (шовк, атлас) можна використовувати універсальні голки або Microtex номер 60-70. Проте раджу спочатку спробувати на шматочку тканини, яка саме голка підійде залежно від виду матеріалу.

Резинка

Використовуємо резинку шириною 5 см (за бажанням).

Резинка потрібна для поясу, щоб додати йому еластичності.



Дольовик, клейова павутинка*

Можуть знадобитися в якості допоміжних матеріалів для підгину низу у виробі з мусліну.

Витрати тканини

Розмір	40-42	44-46	48-50	52-54
Тканина (м)	2,20	2,40	2,50	2,60
Резинка (м)	0,2			
Дольовик, павутинка* (м)	1,30			

Витрати тканини для ширини 1,40 м без урахування напрямку малюнку, **без урахування можливого зсідання тканини**. Ширина резинки 5 см (за бажанням).

Обладнання

Принтер, ножиці для паперу, скотч, сантиметрова стрічка, швацькі булавки, голка для ручної роботи, ножиці для тканини, крейда, праска, швейна машинка, оверлок. Якщо немає оверлоку, то зріз можна обробити широкою зигзагоподібною строчкою на швейній машинці.

Як обрати розмір

Для того, щоб визначитись з розміром, необхідна мірка обхвату грудей і стегон.

Якщо обхват стегон відповідає більшому розміру, ніж обхват грудей, тоді обираємо розмір за обхватом стегон. Наприклад, ОГ 92 см, а ОС 104 см, тоді обираємо 48-ий розмір.

Якщо обхват грудей і стегон відповідають одному розміру, або обхват стегон менший, тоді обираємо розмір відповідно до обхвату грудей. Наприклад, ОГ 92 см, а ОС 92 см, тоді обираємо 44-ий розмір.

Викрійка розрахована на зріст 164-170 см. За необхідності достатньо додати довжину.

Розмір	40	42	44	46	48	50	52	54
Обхват грудей	80	84	92	92	96	100	104	108
Обхват стегон (см)	88	92	94	100	104	108	112	116

Додано на свободу до ОГ +22 см, до ОС +14 см.



Заміри

Розмір	40	42	44	46	48	50	52	54
Довжин по спинці (см)	92,5	93,2	93,9	94,5	95,2	95,8	96,5	97,2
Довжин а рукава від шиї (см)	51,6	52,5	53,4	54,3	55,2	56,1	57	57,9

Як роздрукувати викрійку

Під час друку на принтері переконайтесь, що у налаштуваннях стоїть масштаб 100%. Усі деталі мають друкуватися у натуральну величину, орієнтація сторінок – книжна.

Спочатку роздрукуйте тільки першу сторінку, на ній є тестовий квадрат, сторона якого має дорівнювати 5 см. Якщо все правильно, то можна друкувати наступні сторінки.

Після того, як усі сторінки роздруковані, можна починати збирати викрійку. З правого боку аркуша є цифра, яка вказує на номер аркушу, а знизу аркуша є цифра, яка вказує порядковий номер у ряду і ряд. Розкладіть сторінки згідно з цими порядковими номерами. У кожного аркуша є поля, для того, щоб зібрати викрійку, необхідно зрізати ці поля зверху і з лівого боку. Тепер можна склеювати сторінки відповідно до їх порядкових номерів. Зручніше зібрати кожен рядок (1-1,1-2,1-3...), потім ці рядки склеїти між собою. У цьому відео 1:40-3:18 показано порядок зборки (натисніть тут).

Друк на плотері: також ви отримуєте викрійку для друку на широкоформатному принтері. Розмір викрійку вказаний у назві документу. Ширина не перевищує 900 мм. При замовленні друку вам достатньо вказати розміри документу і попросити встановити 100% масштаб або реальний розмір (залежить від налаштувань і моделі принтеру). Потрібно потім також перевірити контрольний квадрат.



Розкрій


Перед тим, як кроїти тканину її потрібно випрати, висушити та випрасувати. Це необхідно робити для того, щоб уникнути можливої усадки. У процесі розкрою звертаємо увагу на напрямок нитки основи (стрілка на деталях викрійки). Якщо кроїти будете на тканині, яка розгорнута в один шар, то не забувайте, що парні деталі мають бути у дзеркальному відображенні, тобто спершу кладемо деталь викрійки написом догори і обводимо деталь, потім – написом вниз і обводимо деталь.

Деталі крою:

- Спинка 1 деталь
- Перед 2 деталі
- Пояс 2 деталі
- Манжета рукава 2 деталі
- Петелька 2 деталі
- Планка 2 деталі

Схема розміщення деталей на матеріалі

40-42

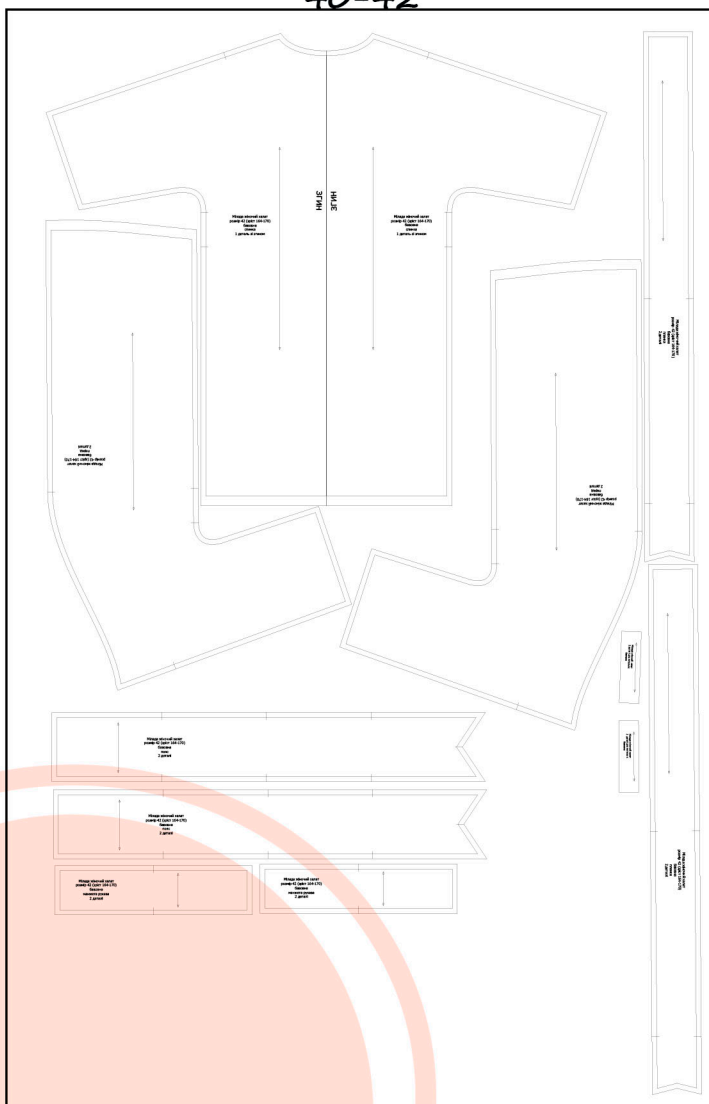

44-46

