



Стрічки для теплого (правильного) монтажу вікон та дверей

TM ALFA®

(виробництво Польща)





ALFA® WTI

- Внутрішня паронепроникна стрічка призначена для ущільнення з'єднань між віконними або дверними конструкціями та стіною.
- З обох сторін вкрита спеціальним поліпропіленовим волокном, яке полегшує нанесення шару тиньку (штукатурки).
- Унеможлиблює проникнення вологи з приміщення, усуває вологість та запобігає руйнації ізоляційного шару.
- Один край стрічки має дві клейкі смужки шириною 15 мм і 9 мм з обох сторін, призначені для кріплення до рами.
- На іншому краї стрічки є смуга бутилу шириною 19 мм, призначена для приклеювання до стіни.



ширина	довжина рулону
70 мм	25 м
100 мм	25 м

ALFA® WTO

- Зовнішня паропропускна стрічка призначена для ущільнення з'єднань між віконними або дверними конструкціями та стіною.
- З обох сторін вкрита спеціальним поліпропіленовим волокном, яке полегшує нанесення шару тиньку (штукатурки).
- Унеможлиблює проникнення вологи зі зовні, усуває вологість та запобігає руйнації ізоляційного шару.
- Один край стрічки має дві клейкі смужки шириною 15 мм і 9 мм з обох сторін, призначені для кріплення до рами.
- На іншому краї стрічки є смуга бутилу шириною 19 мм, призначена для приклеювання до стіни.



ширина	довжина рулону
70 мм	25 м
100 мм	25 м



ALFA® WTI TOTAL

- Внутрішня паронепроникна стрічка призначена для ущільнення з'єднань між віконними або дверними конструкціями та стіною.
- З обох сторін вкрита спеціальним поліпропіленовим волокном, яке полегшує нанесення шару тиньку (штукатурки).
- Унеможливорює проникнення вологи з приміщення, усуває вологість та запобігає руйнації ізоляційного шару.
- Один край стрічки має клеюку смужку шириною 15 мм, призначену для кріплення до рами.
- Спідня сторона стрічки вкрита клеєм по всій ширині для зручного та надійного кріплення до стіни.



ширина	довжина рулону
70 мм	25 м
100 мм	25 м

ALFA® WTO TOTAL

- Зовнішня паропроникна стрічка призначена для ущільнення з'єднань між віконними або дверними конструкціями та стіною.
- З обох сторін вкрита спеціальним поліпропіленовим волокном, яке полегшує нанесення шару тиньку (штукатурки).
- Унеможливорює проникнення вологи зі зовні, усуває вологість та запобігає руйнації ізоляційного шару.
- Один край стрічки має клеюку смужку шириною 15 мм, призначену для кріплення до рами.
- Спідня сторона стрічки вкрита клеєм по всій ширині для зручного та надійного кріплення до стіни.



ширина	довжина рулону
70 мм	25 м
100 мм	25 м



ALFA® WTI СІТКА

- Внутрішня паронепроникна стрічка призначена для ущільнення з'єднань між віконними або дверними конструкціями та стіною.
- З обох сторін вкрита спеціальним поліпропіленовим волокном, яке полегшує нанесення шару тиньку (штукатурки).
- Унеможливує проникнення вологи з приміщення, усуває вологість та запобігає руйнації ізолюючого шару.
- Один край стрічки має дві клейкі смужки шириною 15 мм і 9 мм з обох сторін.
- На іншому краї стрічки є смуга бутилу та сітка підтинькова.



ширина	довжина рулону
70 + 50 мм	25 м
100 + 50 мм	25 м

ALFA® WTO СІТКА

- Зовнішня паропропускна стрічка призначена для ущільнення з'єднань між віконними або дверними конструкціями та стіною.
- З обох сторін вкрита спеціальним поліпропіленовим волокном, яке полегшує нанесення шару тиньку (штукатурки).
- Унеможливує проникнення вологи зі зовні, усуває вологість та запобігає руйнації ізоляційного шару.
- Один край стрічки має дві клейкі смужки шириною 15 мм і 9 мм з обох сторін.
- На іншому краї стрічки є смуга бутилу та сітка підтинькова.




ширина	довжина рулону
70 + 50 мм	25 м
100 + 50 мм	25 м



ALFA® WTO UV

- Зовнішня паропропускна стрічка з підвищеним захистом від ультрафіолетових променів, призначена для ущільнення з'єднань між віконними або дверними конструкціями та стіною.
- З обох сторін вкрита спеціальним поліпропіленовим волокном, яке полегшує нанесення шару тиньку (штукатурки).
- Унеможлиблює проникнення вологи зі зовні, усуває вологість та запобігає руйнації ізолюючого шару.
- Один край стрічки має дві клейкі смужки шириною 15 мм і 9 мм з обох сторін.
- На іншому краї стрічки є смуга бутилу шириною 19 мм призначена для приклеювання до стіни.

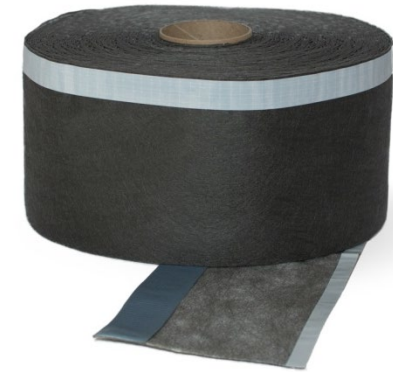

ширина	довжина рулону
70 мм	25 м
100 мм	25 м

ALFA® WTO TOTAL UV

- Зовнішня паропропускна стрічка з підвищеним захистом від ультрафіолетових променів, призначена для ущільнення з'єднань між віконними або дверними конструкціями та стіною.
- З обох сторін вкрита спеціальним поліпропіленовим волокном, яке полегшує нанесення шару тиньку (штукатурки).
- Унеможлиблює проникнення вологи зі зовні, усуває вологість та запобігає руйнації ізолюючого шару.
- Один край стрічки має клейку смужку шириною 15 мм, призначену для кріплення до рами.
- Спідня сторона стрічки вкрита клеєм по всій ширині.



ширина	довжина рулону
70 мм	25 м
100 мм	25 м



ALFA® ALUBUTYL

- Водонепроникна алюмінієва стрічка вкрита шаром бутилу товщиною 0,6 мм з підвищеною липкістю.
- Стійка до атмосферних чинників.
- Не твердне та не стає крихкою з часом.
- Незамінна для ущільнення з'єднань в будівельних, покрівельних та цехових роботах.



ширина × товщина × довжина рулону

45 мм × 0,8 × 10 м

50 мм × 0,8 × 10 м

100 мм × 0,8 × 10 м

150 мм × 0,8 × 10 м