


 **WDS SL 76**


новітня технологічна
розсувна система

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Розсувні вікна та двері з системи WDS SL 76 призначені для використання у житлових приміщеннях.

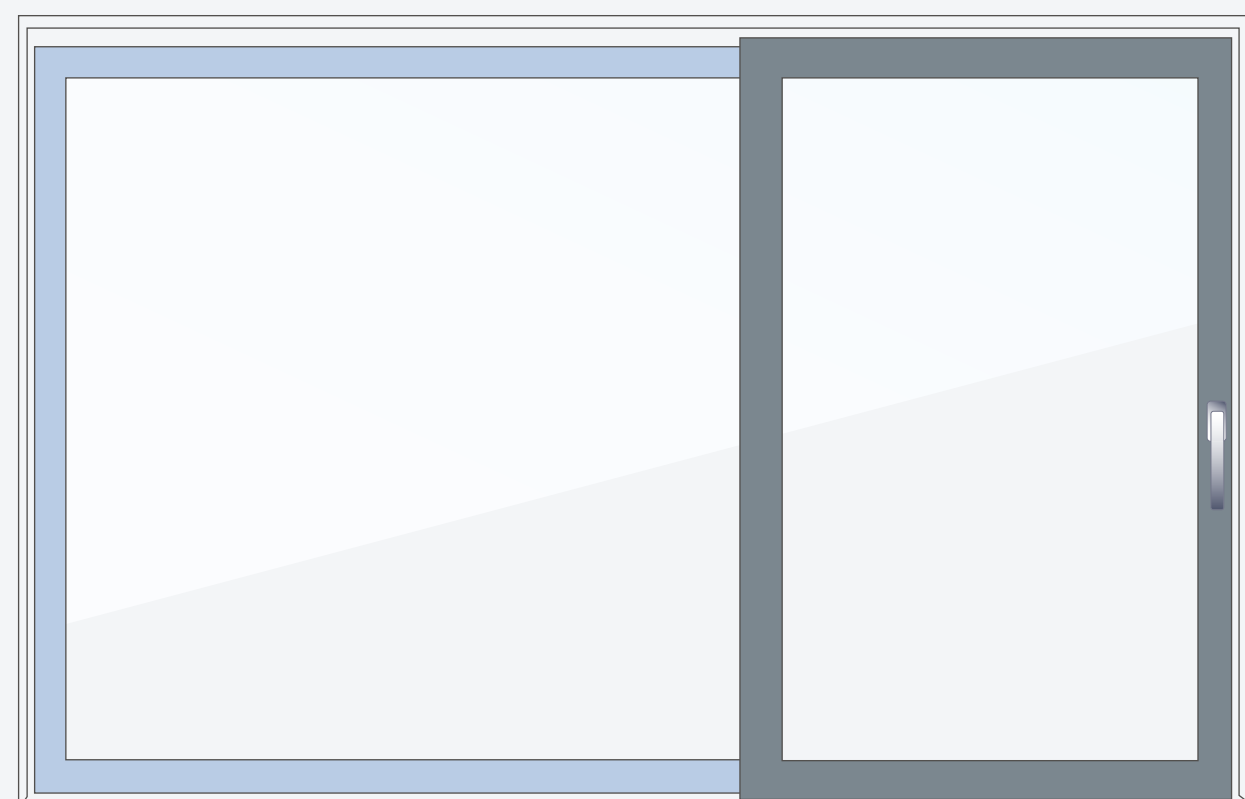

Терасні двері

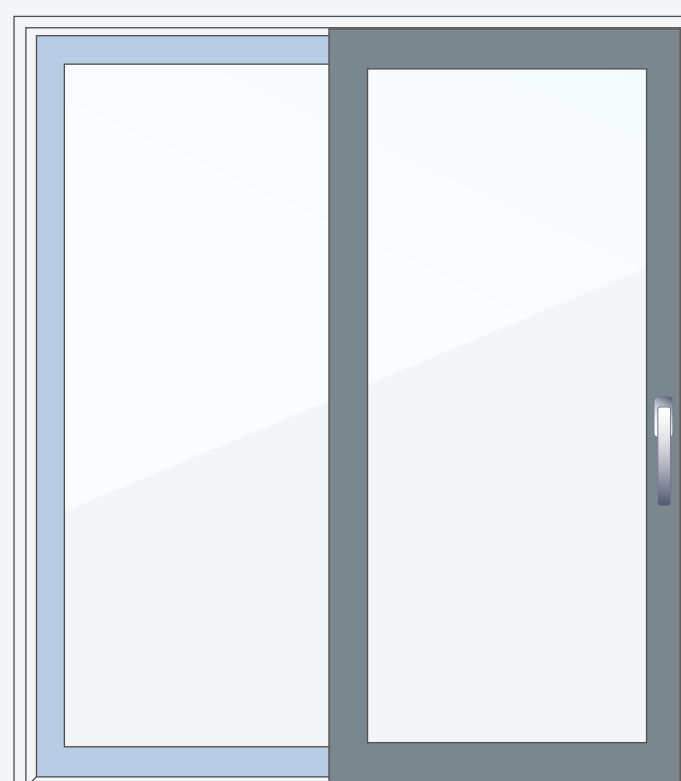


Сучасні балконні
блоки




Вікна




ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ




**Великогабаритні
конструкції.**
Зручний вихід на терасу



Сучасний дизайн.
Стильний вигляд і доступність
у широкій палітрі ламінації




Висока герметичність.
Використання віконних
ущільнювачів




Енергоефективність.
Теплопровідність
Uf - до 1,3 Вт/м²К



Безпека.
Зачепа вздовж всього
периметру стулки.
Протизламність до рівня RC2



Економія простору.
Розсувний тип відкривання
забезпечує більше місця
в кімнаті



Легкість у використанні.
Інтуїтивно зрозумілий алгоритм
роботи ручки, рух стулки без
зайвих зусиль



Надійність.
Відсутність петель, отже
відсутність провисань та проблем
з геометрією стулки. Надійна робота
без регулювань на довгі роки

СУЧАСНІ БАЛКОННІ БЛОКИ

Розсувний тип конструкцій – практичне рішення для балконів та терас у багатоповерхівках

- Економія простору
- Панорамний вид
- Зручність при експлуатації
- Сучасний вигляд



ТЕРАСНІ ДВЕРІ

Популярний вибір для котеджів
та заміських будинків

- Джерело природного освітлення
- Панорамний вид
- Економія простору
- Зручність при експлуатації
- Дизайнерський елемент фасаду



ШИРОКІ ВІКНА

Сучасний тип вікон
для кухонь та ванних
кімнат

- Економія простору
- Зручність при експлуатації
- Дизайнерський елемент фасаду




ПРОСТИЙ ТА ПЛАВНИЙ РУХ СТУЛКИ

Стулка легко
переміщується
до рами паралельно
напрямній



ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ


Підвищена ізоляція
завдяки спеціальній
фурнітурі та суцільному
уцільненню по всьому
периметру стулки

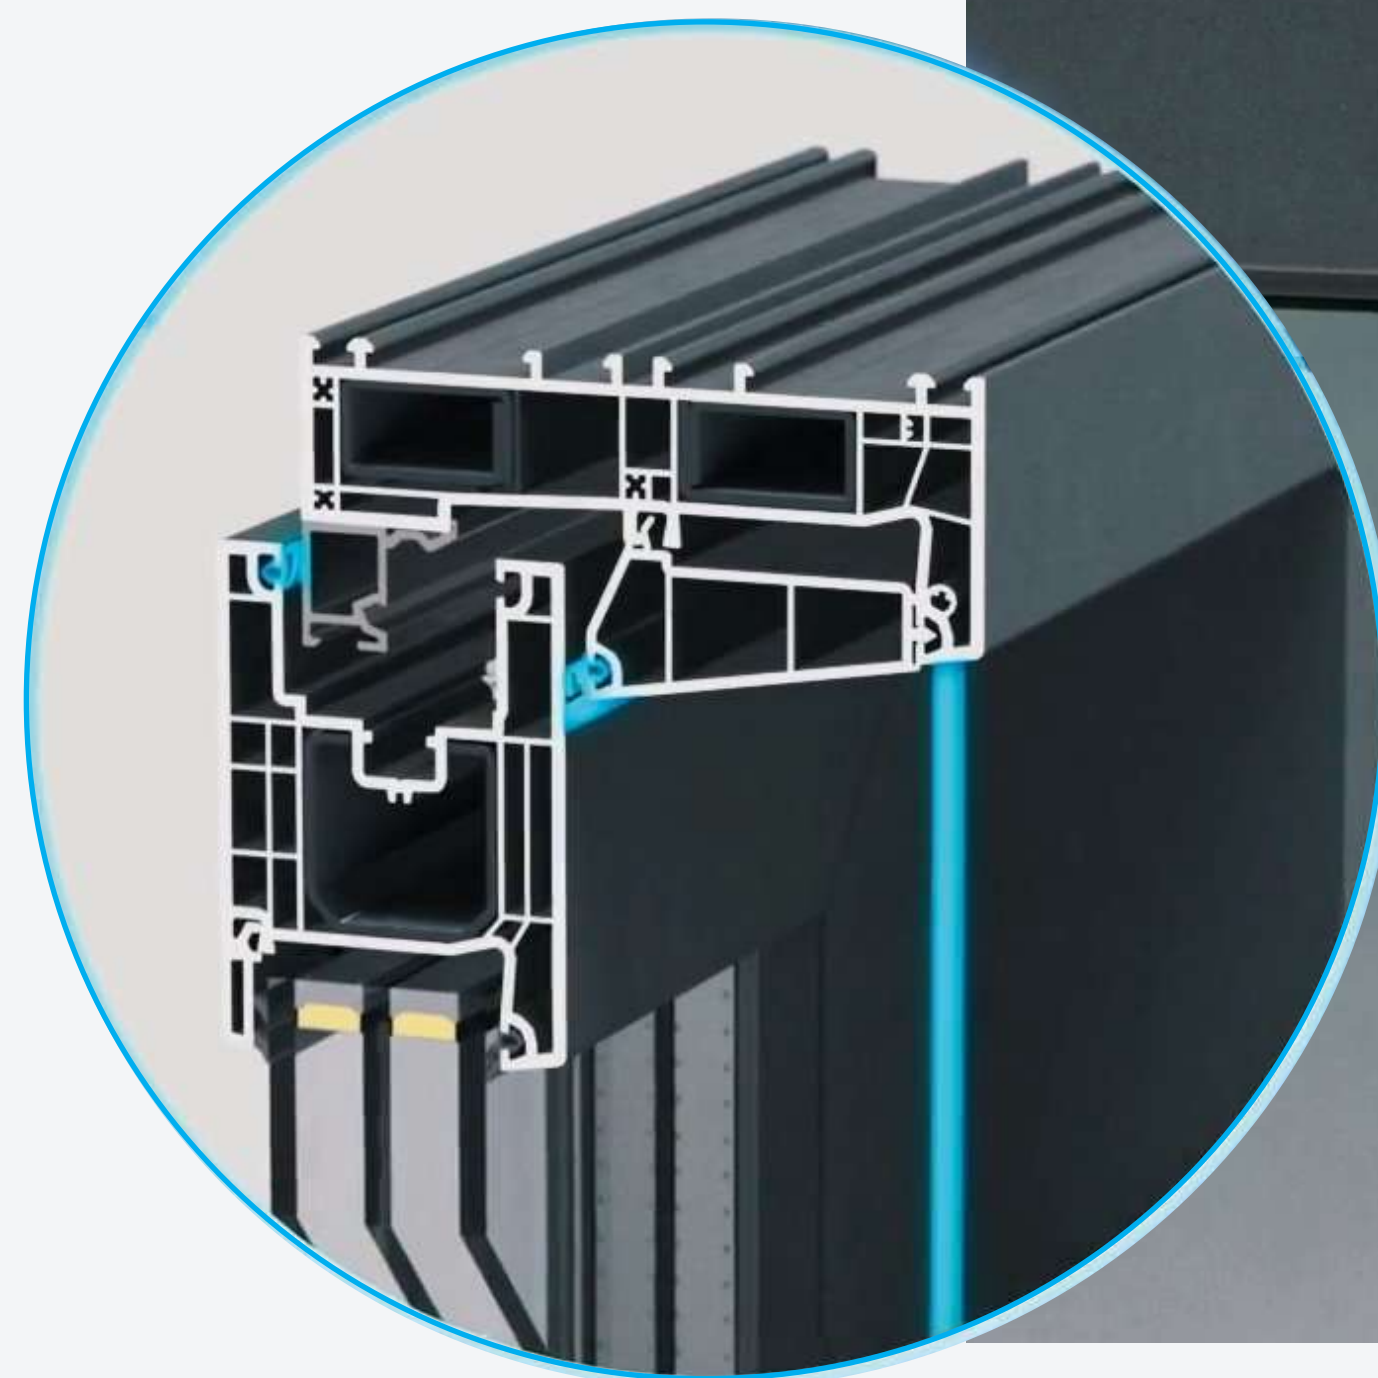


ПАНОРАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

Економія
простору
та більше
природного
освітлення

**МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ
4000*2500 мм**

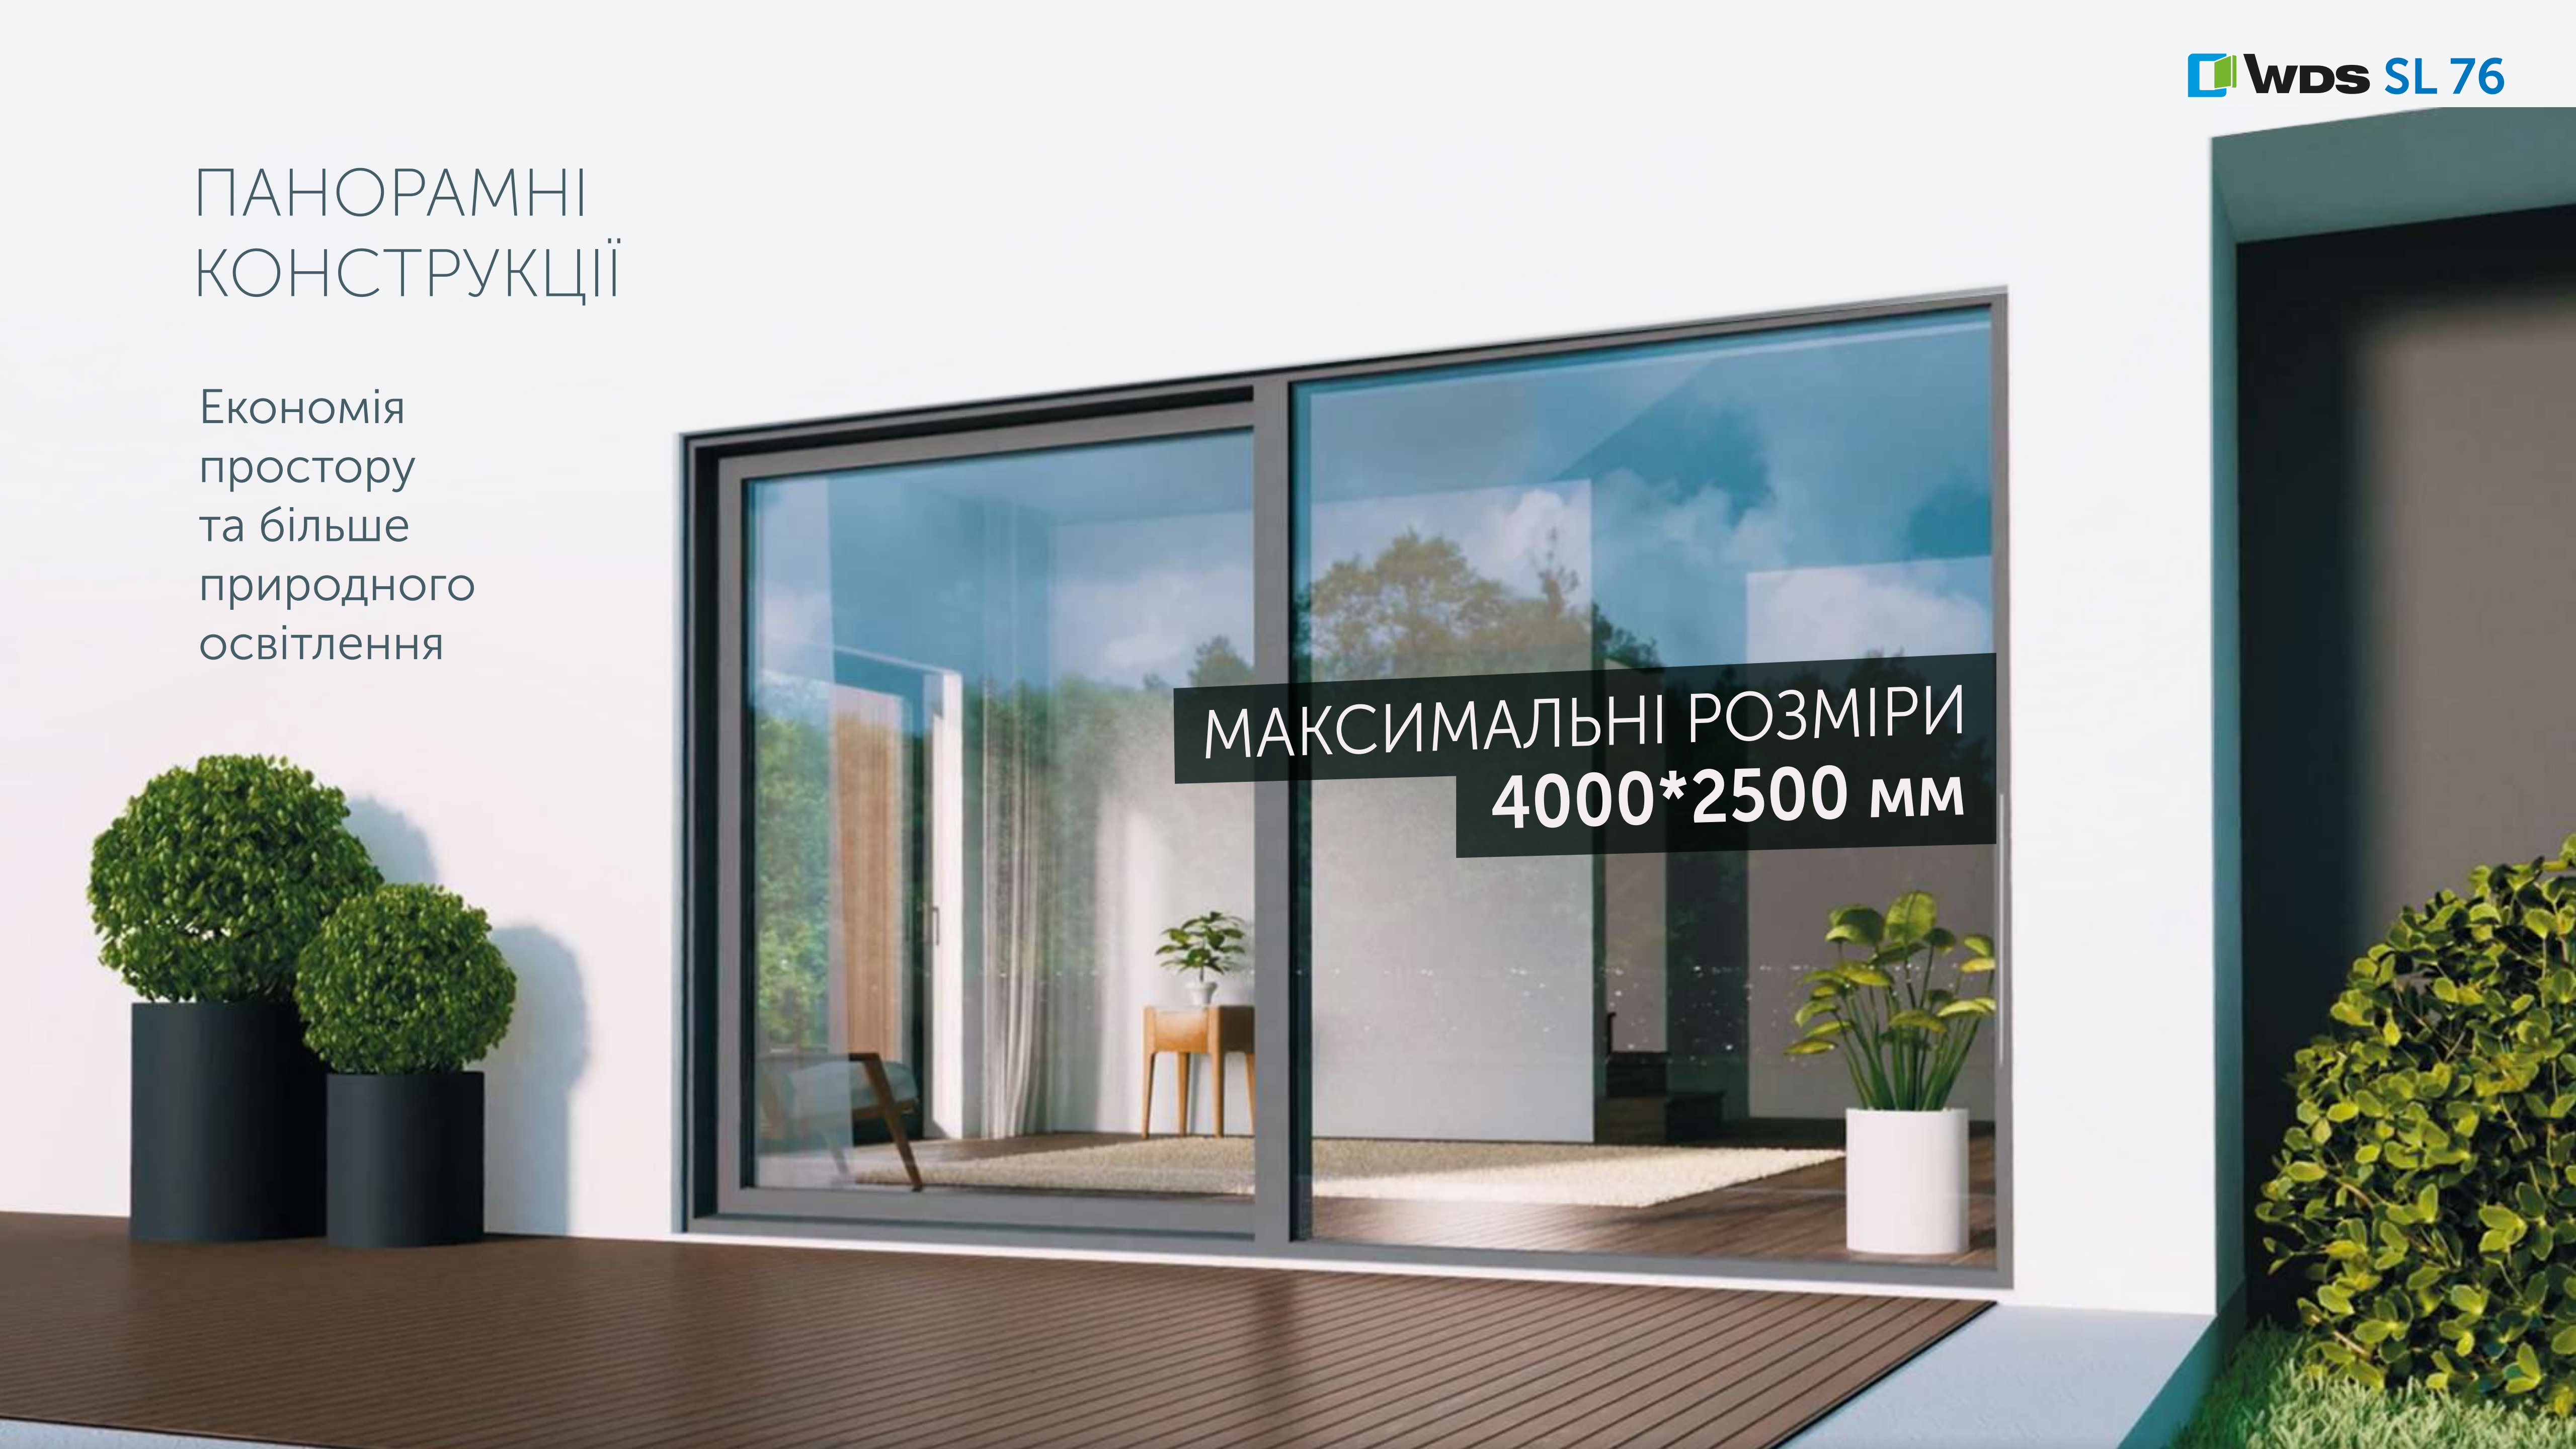



Опір вітровому
навантаженню
клас C2/B2



Повітропроникність
клас 4



Водонепроникність
клас 8A



Коефіцієнт
теплопровідності системи

Uf - до 1,3 Вт/м²К

Склопакет
48 мм

5 камер
у стулці

ДОСТУПНІСТЬ У ВСІХ КОЛЬОРАХ
ЛАМІНАЦІЇ WDS COLOR

40
КОЛЬОРІВ
ЛАМІНАЦІЇ

Фурнітура Winkhaus duoPort AS

