


ТЕХНІКА ДЛЯ ПІДРИВНИХ РОБІТ

КАТАЛОГ



ІСТОРІЯ РОЗРОБОК (1/2)



ЗНЯТ З ВИРОБНИЦТВА

2003

ПРИПАД ВИБУХОВИЙ
"ВП-50,75"

ЗНЯТ З ВИРОБНИЦТВА

2008

ВИМІРЮВАЧ ОПОРУ
ВИБУХОВОЇ МЕРЕЖИ
"СЕНСОР-1А,Б"

ЗНЯТ З ВИРОБНИЦТВА

2009

ПРИПАД ВИБУХОВИЙ
"ТІТАН"

ЗНЯТ З ВИРОБНИЦТВА

2010

ПРИСТРІЙ ПІДРИВНИЙ
"ЗЕВС"

ЗНЯТ З ВИРОБНИЦТВА

2011

СТАЦІОНАРНЕ ДЖЕРЕЛО
ВИСОКОВОЛЬТНИХ
ІМПУЛЬСІВ "ГЕФЕСТ-15"

ЗНЯТ З ВИРОБНИЦТВА

2012

ПРИПАД КОНТРОЛЮ
ВИБУХОВОГО
ІМПУЛЬСУ "ОЛІМП"

ЗНЯТ З ВИРОБНИЦТВА

2013

СТАНЦІЯ ПІДРИВНА
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
ТИПУ СВПТ-1М-600/150

ЗНЯТ З ВИРОБНИЦТВА

2019

МАШИНКА ПІДРИВНА
"ПМ-2020"

У ВИРОБНИЦТВІ

2020

NSN 1375-61-015-6802

МАШИНКА ПІДРИВНА
"ВИХОР"

У ВИРОБНИЦТВІ

2021

ІНДИКАТОР ОПОРУ
"СЕНСОР-1М"

У ВИРОБНИЦТВІ

2022

NSN 1375-61-018-1040


МАШИНКА ПІДРИВНА
"ВИХОР-MINI"

У ВИРОБНИЦТВІ

2023

ВИМІРЮВАЧ НАПРУГИ
"СЕНСОР-1В"

ІСТОРІЯ РОЗРОБОК (2/2)



У ВИРОБНИЦТВІ

2023

КОМУТУЮЧИЙ
ПРИСТРІЙ "ЦЕРБЕР"

У ВИРОБНИЦТВІ

2023

NSN 5920-61-018-1042

ГРОЗО-ЗАХИСНИЙ
ПРИСТРІЙ "КРАТОС"

У ВИРОБНИЦТВІ

2024

ВИМІРЮВАЧ ОПОРУ
"СЕНСОР-1"

У ВИРОБНИЦТВІ

2024

ДЕТЕКТОР ПОТЕНЦІАЛУ
"СЕНСОР-1Д"

У ВИРОБНИЦТВІ

2025

ВИМІРЮВАЧ ОПОРУ
"СЕНСОР-2"

МАШИНКА ПІДРИВНА "ВИХОР"

Загальний опис

Машинка підривна "ВИХОР" – переносний прилад, призначений для ініціювання електродетонаторів нормальної чутливості (ЕДП та їх аналогів) при проведенні підривних робіт.

Клас захисту IP65

Гарантія 3 роки

Комплектація

Машинка підривна

Тех. документація

Переносний чохол

Зарядні пристрої



Технічні характеристики

Матеріал корпусу	алюмінієвий сплав ADC-10
Тип джерела живлення	АКБ LiFePo
Напруга та тип зарядного роз'єму	5V Type-C
Габарити	185 / 74 / 38 мм
Вага приладу	650 г
Температура експлуатації	від -25°C до +40°C
Максимальна кількість послідовно з'єднаних електродетонаторів	50 од.
Максимальна кількість паралельно з'єднаних електродетонаторів	4 од.
Максимальний електричний опір вибухової мережі	150 Ом
Гарантована кількість підривів від одного заряду АКБ	200 од.

Ціна з ПДВ* 19 998 грн.

*ціна актуальна на 11 червня 2025 року

[Перейти на сайт](#)

МАШИНКА ПІДРИВНА "ВИХОР-MINI"

Загальний опис

Машинка підривна "ВИХОР-MINI" – компактний переносний вибуховий прилад призначений для ініціювання електродетонаторів нормальної чутливості (ЕДП та їх аналогів) при проведенні підривних робіт.

Клас захисту IP65

Гарантія 3 роки

Комплектація

Машинка підривна

Тех. документація

Переносний чохол

Зарядні пристрої



Технічні характеристики

Матеріал корпусу	алюмінієвий сплав ADC-10
Тип джерела живлення	АКБ Li-ion
Напруга та тип зарядного роз'єму	5V Type-C
Габарити	85 / 83 / 28 мм
Вага приладу	190 г ±10%
Температура експлуатації	від -10°C до +25°C
Максимальна кількість послідовно з'єднаних електродетонаторів	4 од.
Максимальна кількість паралельно з'єднаних електродетонаторів	2 од.
Максимальний електричний опір вибухової мережі	50 Ом
Гарантована кількість підривів від одного заряду АКБ	200 од.

Ціна з ПДВ* 5 880 грн.

*ціна актуальна на 11 червня 2025 року

[Перейти на сайт](#)

ВИМІРЮВАЧ ОПОРУ "СЕНСОР-1"

Загальний опис

Вимірювач опору "СЕНСОР-1" – цифровий переносний прилад, призначений для вимірювання електричного опору вибухового ланцюга та/або окремого детонатору при проведенні підривних робіт.

Клас захисту IP54

Гарантія 3 роки

Комплектація

Вимірювач опору

Тех. документація

Переносний чохол

Зарядний кабель



Технічні характеристики

Матеріал корпусу	поліуретан
Тип джерела живлення	АКБ Li-ion
Напруга та тип зарядного роз'єму	5V Type-C
Габарити	102 / 93 / 37 мм
Вага приладу	< 250 г
Температура експлуатації	від -10°C до +40°C
Діапазон вимірювань	0.30 - 900 Ом
Межа допустимого значення основної похибки вимірювань	< 5%
Максимальне значення вимірювального струму в ланцюзі, що перевіряється	10 мА
Кількість вимірювань протягом 30 діб без підзаряду (мінімум)	1000 циклів

Ціна з ПДВ* 8 550 грн.

*ціна актуальна на 11 червня 2025 року

[Перейти на сайт](#)

ВИМІРЮВАЧ ОПОРУ "СЕНСОР-2"

Загальний опис

Вимірювач опору "СЕНСОР-2" – цифровий переносний прилад, призначений для вимірювання електричного опору вибухового ланцюга та/або окремого детонатору при проведенні підривних робіт.

Клас захисту IP65

Гарантія 3 роки

Комплектація

Вимірювач опору

Тех. документація

Переносний чохол

Зарядний кабель



Технічні характеристики

Матеріал корпусу	поліуретан
Тип джерела живлення	АКБ Li-ion
Напруга та тип зарядного роз'єму	5V Type-C
Габарити	105 / 53 / 28 мм
Вага приладу	< 250 г
Температура експлуатації	від -20°C до +45°C
Діапазон вимірювань	0.30 - 900 Ом
Межа допустимого значення основної похибки вимірювань	< 5%
Максимальне значення вимірювального струму в ланцюзі, що перевіряється	10 мА
Кількість вимірювань протягом 30 діб без підзаряду (мінімум)	1000 циклів

Ціна з ПДВ* 10 200 грн.

*ціна актуальна на 11 червня 2025 року

[Перейти на сайт](#)

ІНДИКАТОР ОПОРУ "СЕНСОР-1М"

Загальний опис

Індикатор опору "СЕНСОР-1М" – переносний прилад, призначений для перевірки працеспроможності містка розжарювання електродетонаторів нормальної чутливості по струму неруйнівним способом.

Клас захисту IP67

Гарантія 2 роки

Комплектація

Індикатор опору

Тех. документація

Переносний чохол



Технічні характеристики

Матеріал корпусу	вогнетривкий ABS
Тип джерела живлення	Батарея CR-2 3V
Напруга та тип зарядного роз'єму	-
Габарити	70 / 51 / 23 мм
Вага приладу	90 г
Температура експлуатації	від -10°C до +40°C
Діапазон електричного опору містка детонатора	0.9 - 4.1 Ом
Максимальна кількість одночасно з'єднаних електродетонаторів	1 од.
Максимальний струм вимірювання	10 мА
Гарантована кількість циклів вимірювання тривалістю 3 сек.	3000 од.

Ціна з ПДВ* 3 600 грн.

*ціна актуальна на 11 червня 2025 року

[Перейти на сайт](#)

ГРОЗОЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ "КРАТОС"

Загальний опис

ГЗП "КРАТОС". Призначений для захисту електродетонаторів, підключених в електричну вибухову мережу від впливу імпульсних перенапруг, що виникають під час грозової активності (вторинних проявів блискавки).

Клас захисту IP65

Гарантія 3 роки

Комплектація

Грозозахисний пристрій

Тех. документація



Технічні характеристики

Матеріал корпусу	поліацеталь
Довжина виводів	> 120 мм
Діаметр проводу	0.5 мм
Індуктивність	3 мГн $\pm 15\%$
Габарити	70 / 51 / 23 мм
Вага пристрою	25 г $\pm 10\%$
Температура експлуатації	від -20°C до +45°C
Активний електричний опір	12 Ом $\pm 10\%$
Робоча напруга ініціюючого імпульсу	≤ 400 В
Габарити (без проводів)	діаметр 25 ± 2 мм, висота 30 ± 2 мм

Ціна з ПДВ* 480 грн.

*ціна актуальна на 11 червня 2025 року

[Перейти на сайт](#)

КОТУШКА "ПЕТД-200"

Загальний опис

Котушка спеціальна ПЕТД-200 – компактна електрична вибухова мережа одноразового використання. Виконана з емальованого мідного проводу.

Технічні характеристики

Загальний опір
20 Ом


Довжина дроту
120 м x2

Діаметр дроту
0.5 мм

Вага приладу
0.44 кг

Ціна з ПДВ*
840 грн.

[Перейти на сайт](#)

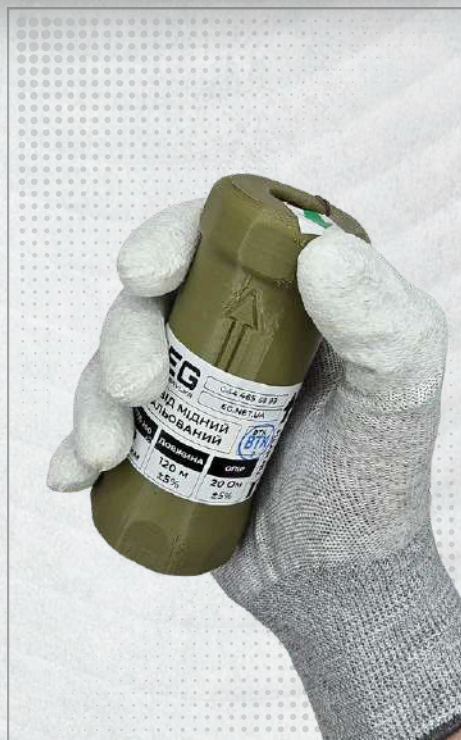

КОМУТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ "ЦЕРБЕР"

Загальний опис

Комутуючий пристрій "ЦЕРБЕР". Використовується разом з підривною машинкою "ВИХОР", "ВИХОР-MINI" або "ПМ-2020".

Технічні характеристики

В РОЗРОБЦІ

Ціна з ПДВ*
1 980 грн.

[Перейти на сайт](#)



ДЕТЕКТОР ПОТЕНЦІАЛУ "СЕНСОР-1Д"

Загальний опис

Детектор потенціалу "СЕНСОР-1Д".
Призначений для перевірки
наявності потенціалу в платах
ініціації для FPV-дронів.

Технічні характеристики

Діапазон напруги
1.7 - 12 В

Габарити корпусу
56 / 22 / 13 мм

Т°C експлуатації
-30°C - +45°C

Вага приладу
15 г

Ціна з ПДВ*
700 грн.

[Перейти на сайт](#)



ВИМІРЮВАЧ НАПРУГИ "СЕНСОР-1В"

Загальний опис

Вимірювач напруги "СЕНСОР-1В".
Пристрій для визначення потужності
елемента живлення та для
перевірки цілісності електромережі.

Технічні характеристики

В РОЗРОБЦІ

Ціна з ПДВ*
996 грн.

[Перейти на сайт](#)



КОМПЛЕКТ ВИБУХОТЕХНІКА "BCM"

Загальний опис

Комплект вибухотехніка "BCM" – мобільний набір приладдя призначений для проведення вибухових робіт шляхом електричного підриву.

Технічні характеристики

Матеріал кейсу	міцний багат шаровий ABS пластик
Вага комплекту*	2.3 кг
Габарити кейсу	360 / 305 / 95 мм



Комплектація*

Прилади

Машинка підривна "ВИХОР"

Індикатор опору "СЕНСОР-1М"

Вимірювач опору "СЕНСОР-1"

Технічні документи

Настанова та формуляр

Настанова та свідоцтво при прийманні

Настанова та етикетка

Зарядні пристрої

Зарядний кабель USB Type-C (x2)

Автомобільний зарядний пристрій

Мережевий зарядний пристрій

*Склад комплекту може змінюватись за вимогою замовника

Ціна з ПДВ* 36 300 грн.

*ціна актуальна на 11 червня 2025 року

[Перейти на сайт](#)

ТОВ "ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІКА" Є ЄДИНИМ
РОЗРОБНИКОМ, ВИРОБНИКОМ І ПРОДАВЦЕМ
УСІХ ПРИПАДІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ В КАТАЛОЗІ.



ТОВ "ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІКА"

ЮРИДИЧНА АДРЕСА: УКРАЇНА, 08149, КИЇВСЬКА
ОБЛ., БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОФІЇВСЬКА
БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО,
БУДИНОК 4-А, ПРИМІЩЕННЯ 227, ЄДРПОУ
30847608

ELEKTROGIDRAVLIKA@GMAIL.COM

+38 044 465 6993; +38 067 610 0194

EG.NET.UA