



© ТОВ "ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІКА", 2026
eg.ua

x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

2026

КАТАЛОГ

підривні машинки

вимірювачі опору

детектори потенціалу

комплекти вибухотехніка



ВИХОР

підбивна машинка

- ✓ поставлено на озброєння
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

Технічний опис

Машинка підбивна "ВИХОР" – переносний прилад, призначений для ініціювання електродетонаторів нормальної чутливості (ЕДП та їх аналогів) при проведенні підбивних робіт.

Особливості приладу

Корпус з алюмінієвого сплаву ADC-10

Індикатор цілісності мережі

Індикатор рівня заряду АКБ

Маркування зносостійкими фарбами

Вбудований вібромотор

Безпечний авторозряд на вбудований баластний резистор

Технічні характеристики

Тип джерела живлення	АКБ LiFePo
Напруга та тип зарядного роз'єму	5V Type-C
Габарити	185 / 74 / 38 мм
Вага приладу	650 г
Температура експлуатації	від -25°C до +40°C
Максимальний електричний опір вибухової мережі	150 Ом
Гарантована кількість підбивів від одного заряду АКБ	200 од.
Макс. кількість послідовно з'єднаних електродетонаторів	50 од.
Макс. кількість паралельно з'єднаних електродетонаторів	4 од.



ВИХОР-MINI

підбивна машинка

- ✓ поставлено на озброєння
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

Технічний опис

Машинка підбивна "ВИХОР-MINI" – компактний переносний вибуховий прилад призначений для ініціювання електродетонаторів нормальної чутливості (ЕДП та їх аналогів) при проведенні підбивних робіт.

Особливості приладу

Корпус з алюмінієвого сплаву ADC-10

Маленькі габарити та вага

Індикатор рівня заряду АКБ

Маркування зносостійкими фарбами

Клас захисту IP65

Вбудована в кнопку індикація готовності до підбиву

Технічні характеристики

Тип джерела живлення	АКБ Li-ion
Напруга та тип зарядного роз'єму	5V Type-C
Габарити	85 / 83 / 28 мм
Вага приладу	190 г ±10%
Температура експлуатації	від -20°C до +45°C
Максимальний електричний опір вибухової мережі	50 Ом
Гарантована кількість підбивів від одного заряду АКБ	200 од.
Макс. кількість послідовно з'єднаних електродетонаторів	4 од.
Макс. кількість паралельно з'єднаних електродетонаторів	2 од.

СЕНСОР-2

вимірювач опору

- ✓ поставлено на озброєння
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

Технічний опис

Вимірювач опору "СЕНСОР-2" – цифровий переносний прилад, призначений для вимірювання електричного опору вибухової мережі та/або окремого детонатору при проведенні підривних робіт.

Особливості приладу

Цифровий інформативний дисплей

Маленькі габарити та вага

Кріплення для карабіну / шнура

Автоматичне увімкнення / вимкнення

Клас захисту IP65

Ударостійкий ергономічний корпус з поліуретану

Технічні характеристики

Тип джерела живлення	АКБ Li-ion
Напруга та тип зарядного роз'єму	5V Type-C
Габарити	105 / 53 / 28 мм ±5 мм
Вага приладу	100 г ±10г
Вага носимого комплекту	165 г ±10г
Температура експлуатації	від -20°C до +45°C
Діапазон вимірювань	0.30 - 900 Ом
Межа допустимого значення основної похибки вимірювань	< 5%
Макс. значення вимірювального струму в перевіряємому ланцюзі	< 10 мА
Кількість вимірювань протягом 30 діб без підзаряду (мінімум)	1000 циклів



СЕНСОР-1М

індикатор опору

- ✓ поставлено на озброєння
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

Технічний опис

Індикатор опору "СЕНСОР-1М" – переносний прилад, призначений для перевірки працеспроможності містка розжарювання електродетонаторів нормальної чутливості по струму неруйнівним способом, а також перевірки цілісності мережі.

Особливості приладу

- Маленькі габарити та вага
- Вбудований вібромотор
- Автоматичне увімкнення / вимкнення
- Контроль рівня заряду батареї
- Безпечний струм для перевірки електродетонаторів
- Клас захисту IP67

Технічні характеристики

Тип джерела живлення	батарея CR-2 3V
Матеріал корпусу	ABS
Габарити	70 / 50 / 22 мм
Вага приладу	85 г
Вага носимого комплекту	165 г ±10г
Температура експлуатації	від -20°C до +45°C
Діапазон електричного опору містка детонатора	0.9 - 4.1 Ом
Макс. кількість одночасно з'єднаних електродетонаторів	1 од.
Максимальний струм вимірювання	< 10 мА
Гарантована кількість циклів вимірювання тривалістю 3 сек.	30 000 од.



КРАТОС

грозозахисний пристрій

- ✓ поставлено на озброєння
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

Технічний опис

ГЗП "КРАТОС" – грозозахисний пристрій, призначений для захисту електродетонаторів, підключених в електричну вибухову мережу від впливу імпульсних перенапруг, що виникають під час грозової активності (вторинних проявів блискавки).

Особливості приладу

Маленькі габарити та вага

Гарантована сумісність з МП "ВИХОР" та МП "ВИХОР-MINI"

Клас захисту IP65

Корпус з поліацеталю

Технічні характеристики

Довжина виводів	> 120 мм
Діаметр проводу	0.5 мм
Індуктивність	3 мГн $\pm 15\%$
Вага пристрою	25 г $\pm 10\%$
Температура експлуатації	від -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$
Активний електричний опір	12 Ом $\pm 10\%$
Робоча напруга ініціюючого імпульсу	≤ 400 В
Габарити (без проводів)	діаметр 25 ± 2 мм, висота 30 ± 2 мм



ПЕТД-200

котушка спеціальна (120 м)

- ✓ поставлено на озброєння
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

Технічний опис

Котушка спеціальна ПЕТД-200 – компактна електрична вибухова мережа одноразового використання, яка виконана з 2-жильного емальованого мідного дроту зворотньої намотки.

Особливості приладу

- Швидка та зручна розмотка
- Корпус з поліуретану
- Шліфувальна стрічка для самостійної зачистки проводу
- Усі 4 кінця проводу зачищені та луджені з заводу
- Компактні габарити та вага

Технічні характеристики

Загальний опір	20 Ом $\pm 5\%$
Кількість жил	2
Довжина проводу	120 м $\pm 5\%$
Вага пристрою	0.44 кг $\pm 5\%$
Габарити корпусу	діаметр 50 ± 2 мм, висота 110 ± 2 мм
Діаметр проводу	0.5 мм



ПЕТД-200

котушка спеціальна (60 м)

- ✓ поставлено на озброєння
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

Технічний опис

Котушка спеціальна ПЕТД-200 – компактна електрична вибухова мережа одноразового використання, яка виконана з 2-жильного емальованого мідного дроту зворотньої намотки.

Особливості приладу

- Швидка та зручна розмотка
- Корпус з поліуретану
- Шліфувальна стрічка для самостійної зачистки проводу
- Усі 4 кінця проводу зачищені та луджені з заводу
- Компактні габарити та вага

Технічні характеристики

Загальний опір	10 Ом $\pm 5\%$
Кількість жил	2
Довжина проводу	60 м $\pm 5\%$
Вага пристрою	0.44 кг $\pm 5\%$
Габарити корпусу	діаметр 50 ± 2 мм, висота 110 ± 2 мм
Діаметр проводу	0.5 мм



СЕНСОР-1Д

детектор потенціалу

- ✓ роз'єм та їх кількість може змінюватись замовником
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

Технічний опис

Детектор потенціалу «СЕНСОР-1Д» – пристрій, призначений для перевірки наявності потенціалу в блоках ініціації (платах ініціації) електродетонаторів, особливо для FPV-дронів та керованих мін.

Особливості приладу

Можливість обрати роз'єм XT-30, XT-60, XT-90, JST або просто 2 дроти

Простий у використанні

Компактні габарити та вага

Технічні характеристики

Напруга детектування 1.7 - 12 В

Габаритні розміри пристрою без проводів 52 / 22 / 11 мм ±2 мм

Клас захисту від пилу та води IP65

Вага пристрою 13 г ±10%

Температура навколишнього середовища при експлуатації -20°C ... +45°C



ВСМ-0152

КОМПЛЕКТ ВИБУХОТЕХНІКА

- ✓ *склад комплекту може змінюватись замовником
- ✓ гарантія від виробника 36 місяців

i Технічний опис

Комплект вибухотехніка "ВСМ" – мобільний набір приладдя призначений для проведення вибухових робіт шляхом електричного підриву.

★ Приклад комплектації



⚙ Технічні характеристики

Матеріал кейсу	ABS пластик
Вага комплекту*	2.3 кг
Габарити кейсу	360 / 305 / 95 мм

ВИМІРЮВАЧ ОПОРУ

СЕНСОР-2


МЕРЕЖЕВА ТА
АВТОМОБІЛЬНА ЗАРЯДКИ
+ ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ TYPE-C



ІНДИКАТОР ОПОРУ

СЕНСОР-1М

ПІДРИВНА МАШИНКА

ВИХОР



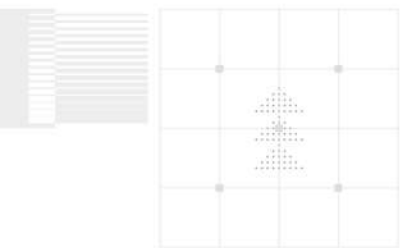

ТОВ "ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІКА" є єдиним розробником, виробником і продавцем усіх приладів, представлених в каталозі.



ТОВ "ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІКА", 2026

Юридична адреса: Україна, 08149, Київська обл., Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Павла Чубинського, будинок 4-А, приміщення 227, ЄДРПОУ 30847608

elektrogidravlika@gmail.com

+38 044 465 6993; +38 067 610 0194

eg.ua