



www.ledlife.ua



Spiritline

LED-світильник для архітектурного підсвітлення

Spiritline

LED-світильник

для архітектурного підсвітлення

- алюмінієва плата, герметизована компаундом
- широкий вибір оптики
- розсіювач із загартованого скла
- колір світіння: White/Red/Green/Blue/Amber
- застосовується для освітлення архітектурних об'єктів



5 років гарантії

120 Лм/Вт
світлова
ефективність

0,6
коефіцієнт
потужності

W/R/G/B/A
колір світла


-40°C до +60°C
температура
експлуатації

220 В
напруга

6/15/30/60
кути розсіювання

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АxВxС), мм
LW-300-N/C/W/ R/G/B/A-S/B-W	10,5	1260	IP66	4000/ 6000/ 3000/ RED/ GREEN /BLUE/ AMBER	325x55x72
LW-600-N/C/W/ R/G/B/A-S/B-W	21	2520		630x55x72	
LW-1200-N/C/W/ R/G/B/A-S/B-W	42	5040		1208x55x72	

Кріплення

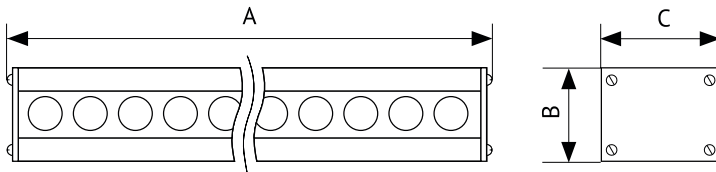

Стінове кріплення універсальне

+38 057 752 03 10
+38 057 752 03 25
info@ledlife.com.ua
www.ledlife.ua

