



[www.ledlife.ua](http://www.ledlife.ua)



# Uni Park Light

Вуличний світильник зі зниженою потужністю

# Uni Park Light

Вуличний світильник  
зі зниженою потужністю

- компактний корпус з алюмінію для якісного тепловідводу
- кріплення на консоль
- захист від негативного впливу пилу та вологи
- лінза з асиметричною кривою сили світла
- застосовується для освітлення прибудинкових територій, паркових та інших пішохідних зон, доріг, автостоянок та виробничих майданчиків тощо



5 років гарантії

від 140 Лм/Вт  
світлова  
ефективність

0,95  
коефіцієнт  
потужності



73 Ra  
коефіцієнт передачі  
кольору

-40°C до +50°C  
температура  
експлуатації

220 В  
напруга

широка асиметрична КСС  
тип лінзи

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АxВxС), мм
LUP-20-N/C	20	2928			
LUP-30-N/C	30	4200	IP65	4000/6000	345x118x70
LUP-40-N/C	40	5600			

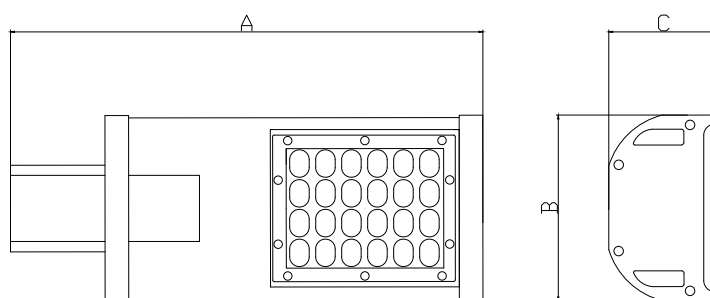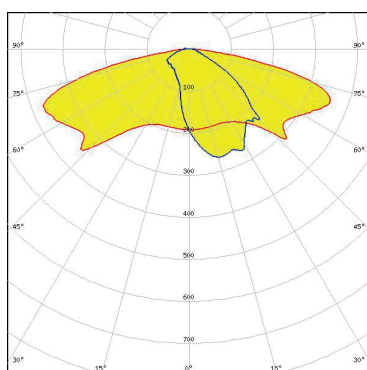

+38 057 752 03 10  
+38 057 752 03 25  
info@ledlife.com.ua  
www.ledlife.ua

