

АВАРІЙНИЙ LED-СВІТИЛЬНИК ELLIPSE 3


Аварійне освітлення - один з найважливіших елементів проектування та обладнання будь-яких приміщень. Вимоги до нього сформовані та закріплені на державному рівні в ДБН.

Світильник Ellipse 3 з аварійним блоком живлення та літій-йонною батареєю здатний підтримувати аварійний рівень освітлення до 1,5 годин. Його можна включити в загальний план освітлення приміщення чи закріпити окремо в якості лише аварійного світильника.

На торці є спеціальний індикатор та кнопка, за допомогою якої перевіряється робота світильника в аварійному режимі. Ступінь захисту - IP54.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ:

- підсобні та промислові приміщення
- склади та логістичні центри
- офіси
- державні/комунальні установи
- заклади HoReCa тощо

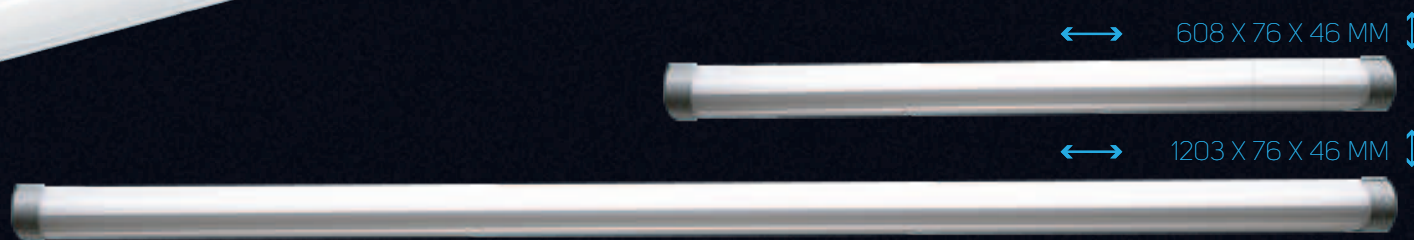


608 X 76 X 46 MM

1203 X 76 X 46 MM

РОЗМІРИ СВІТИЛЬНИКІВ

АВАРІЙНИЙ LED-СВІТИЛЬНИК ELLIPSE 3



КРІПЛЕННЯ

Підвісне кріплення для
LED- світильника Ellipse 3
LA-S-L



Стінове кріплення для
LED- світильника Ellipse 3
LA-W-L



LE3 - LEDLIFE ELLIPSE 3 | 600/... - ДОВЖИНА | N... - КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА | EM-СЕРІЯ

LE3-600-N-EM	ПОТУЖНІСТЬ, W	18	СВІТЛОВИЙ ПОТІК, LM	2160	СВІТЛОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ, LM/W	260	КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА, K	4000	КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ	0,9	ПЕРЕДАЧА КОЛЬОРУ	83	РОБОЧІ ТЕМПЕРАТУРИ	-20°C ДО +45°C	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ, IP	54
LE3-1200-N-EM		36		4320		380										

1 РІК
ГАРАНТІЇ
НА БЛОК
АВАРІЙНОГО
ЖИВЛЕННЯ

3 РОКИ
ГАРАНТІЇ
НА
СВІТИЛЬНИК





LEDLIFE

СКЛАД ТОРГОВОЇ ГРУПИ СОЮЗ

М. ХАРКІВ

Більше інформації про LEDLIFE читайте за
посиланням www.ledlife.ua

Усі питання надсилайте на електронну
адресу info@ledlife.com.ua

Телефонуйте за контактними номерами:
(057) 752 03 10
(057) 752 03 25