



www.ledlife.ua



LED-світильник Ellipse 2

Ефективний та універсальний

LED-світильник Ellipse 2

Ефективний та універсальний

- розсіювач з оптичного полікарбонату
- світлова ефективність - 120 лм/вт
- корпус з анодованого алюмінію
- підходить для приміщень з агресивним середовищем
- ступінь захисту IP54



Матеріал розсіювача: полікарбонат



5 років гарантії

120 Лм/Вт
світлова
ефективність



0,9
коефіцієнт
потужності

83 Ra
коефіцієнт передачі
кольору

-20°C до +45°C
температура
експлуатації

220 В
напруга

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АxВxС), мм
LE2-600-N/C/W	27	3240	54	4000	640x104x50
LE2-1200-N/C/W	54	6480		1222x104x50	
LE2-1500-N/C/W	72	8640		1510x104x50	

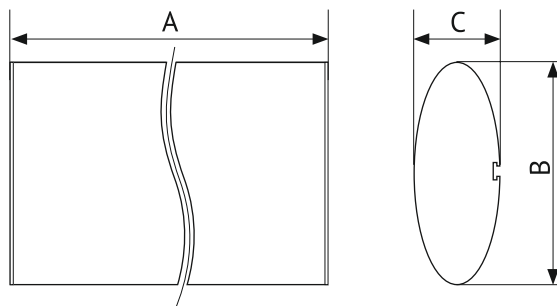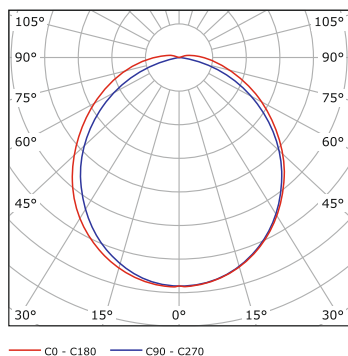

Кріплення



Підвісне кріплення універсальне



Стінове кріплення універсальне

+38 057 752 03 10
+38 057 752 03 25
info@ledlife.com.ua
www.ledlife.ua

