



www.ledlife.ua



LED-лампа T8 AL

Відтепер із двостороннім підключенням

LED-лампа T8 AL

Відтепер із двостороннім підключенням

- світлова ефективність - від 138 Лм/Вт
- тип підключення - двостороннє
- продукт не містить парів ртуті та не потребує спеціальної утилізації
- економія електроенергії в три рази у порівнянні з люмінесцентними лампами
- розсіювач із полікарбонату
- алюмінієвий корпус виконує функцію радіатора



5 років гарантії

≥138 Лм/Вт
світлова
ефективність

0%
коефіцієнт
пульсації

≥ 83 Ra
коефіцієнт передачі
кольору


-20°C до +45°C
температура
експлуатації

220 В
напруга

50 Гц
частота
струму

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АхВхС), мм
LT8-AL-600-N/C/W	7,5	1035	20	4000	509x605x26
LT8-AL-1200-N/C/W	14,2	1960		/6000/	1200x1213x26
LT8-AL-1500-N/C/W	21,4	2954		3000	1500x1513x26

Кріплення

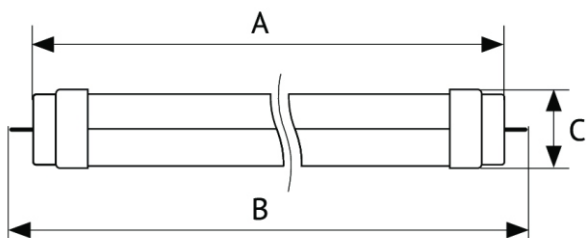

Металева кліпса для лампи T8

+38 057 752 03 10
+38 057 752 03 25
info@ledlife.com.ua
www.ledlife.ua

