




www.ledlife.ua

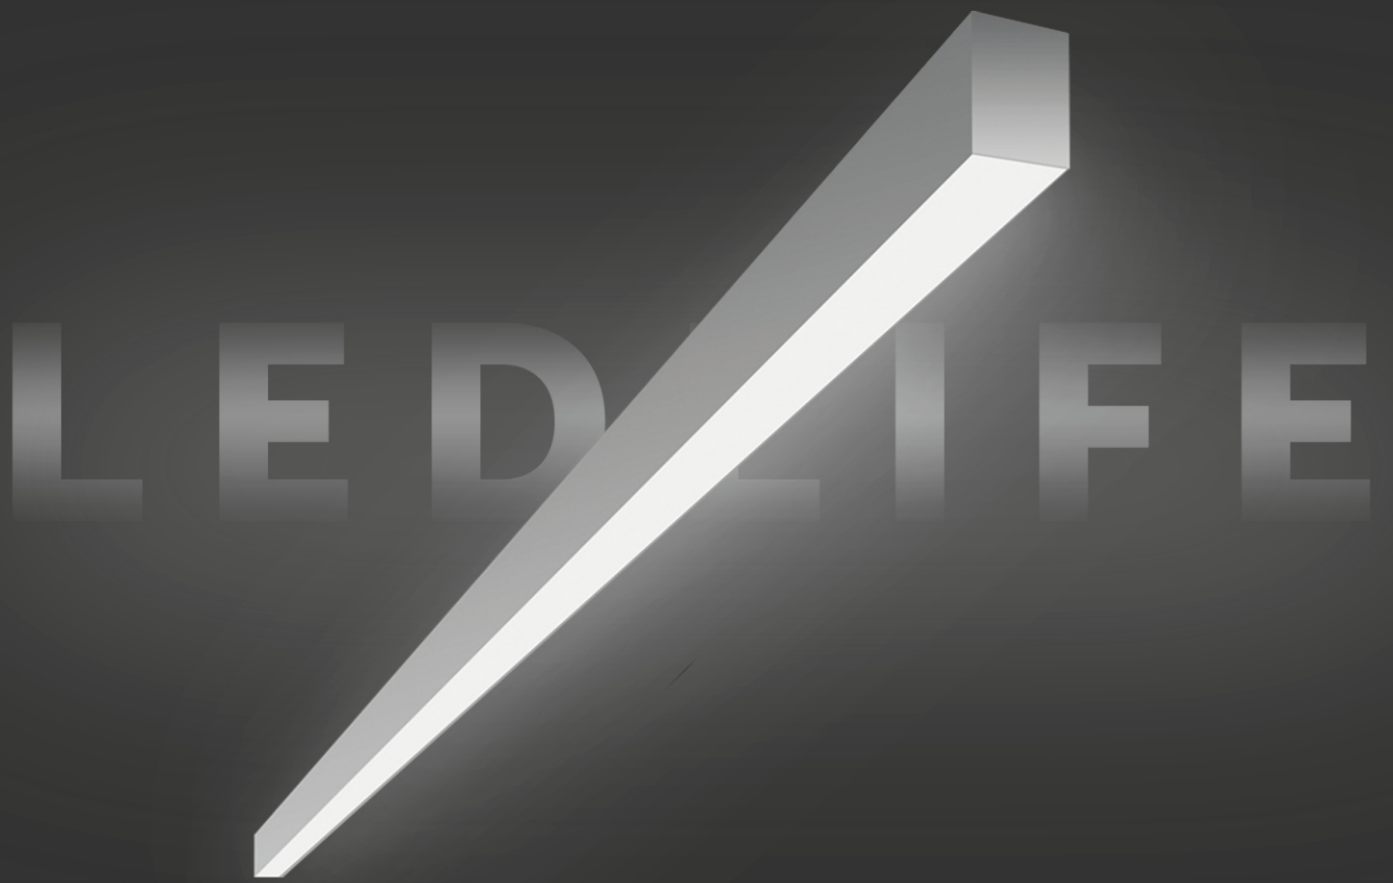

Deco Uni

Лінійний Led-світильник

Deco Uni

Лінійний Led-світильник

- полегшена конструкція
- матеріал корпусу - анодований алюміній
- матеріал розсіювача - PMMA зі здатністю пропускати до 80% світла
- надійний брендовий драйвер
- 0% пульсації
- підходить для освітлення ритейлу, дизайнерських проєктів, офісів, приміщень HoReCa, салонів краси тощо

120 Лм/Вт
світлова
ефективність

0,5/0,9
коефіцієнт
потужності

83 Ra
коефіцієнт передачі
кольору

-20°C до +40°C
температура
експлуатації

220 В
напруга

2 роки гарантії



Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту/ IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АxВxС), мм
LDU-1200-C/N-S-S/W	36	4320	IP44	6000/4000	1187x37x62
LDU-1500-C/N-S-S/W	46	5520		6000/4000	1480x37x62


Кріплення



Підвісне кріплення
універсальне



Стінове кріплення
універсальне

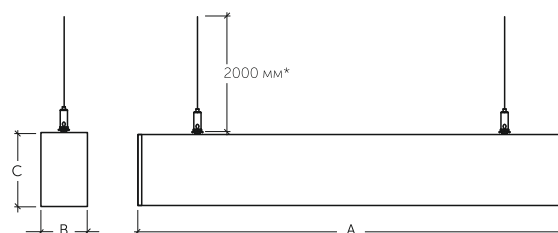

* Довжина підвісу регулюється

+38 057 752 03 10
+38 057 752 03 25
info@ledlife.com.ua
www.ledlife.ua

