




www.ledlife.ua

LEDLIFE

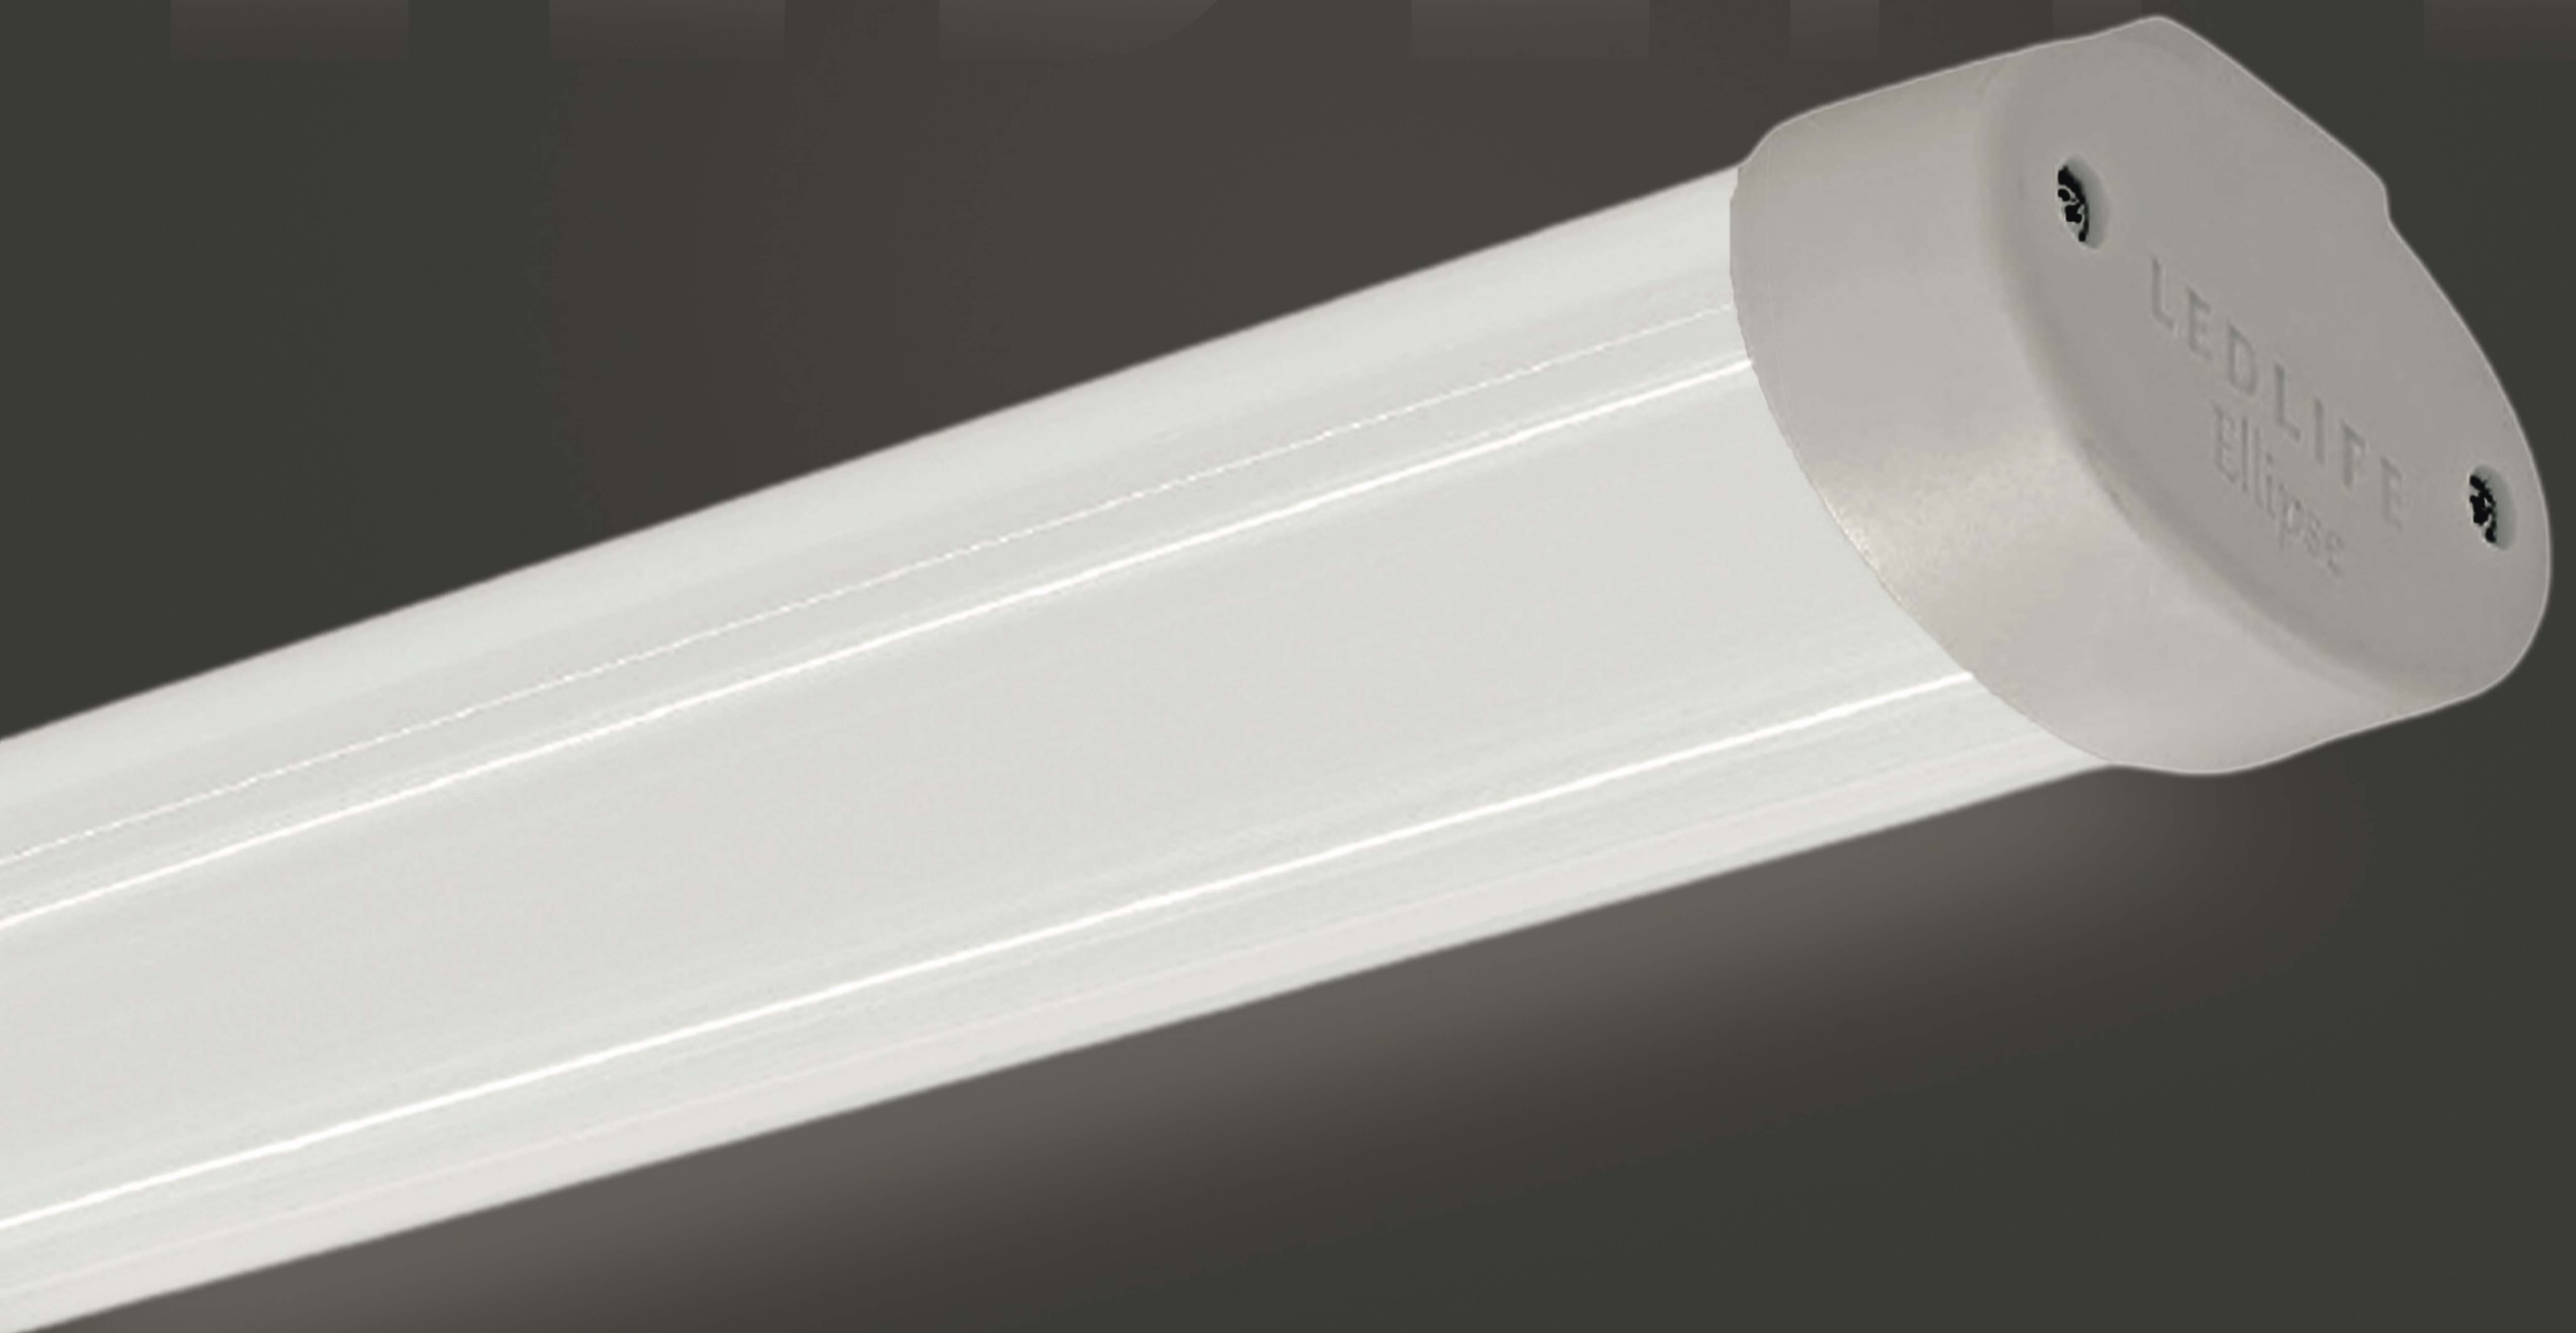


Ellipse 3 LITE

Якість, яка стала ще доступнішою

Ellipse 3 LITE

Якість, яка стала ще доступнішою

- світлова ефективність — 140 лм/вт
- повна відсутність пульсації світла
- корпус з оптичного полікарбонату
- ступінь захисту IP65
- два варіанти кріплення — на стіну та на стелю (цанговий підвіс з можливістю регулювання довжини)

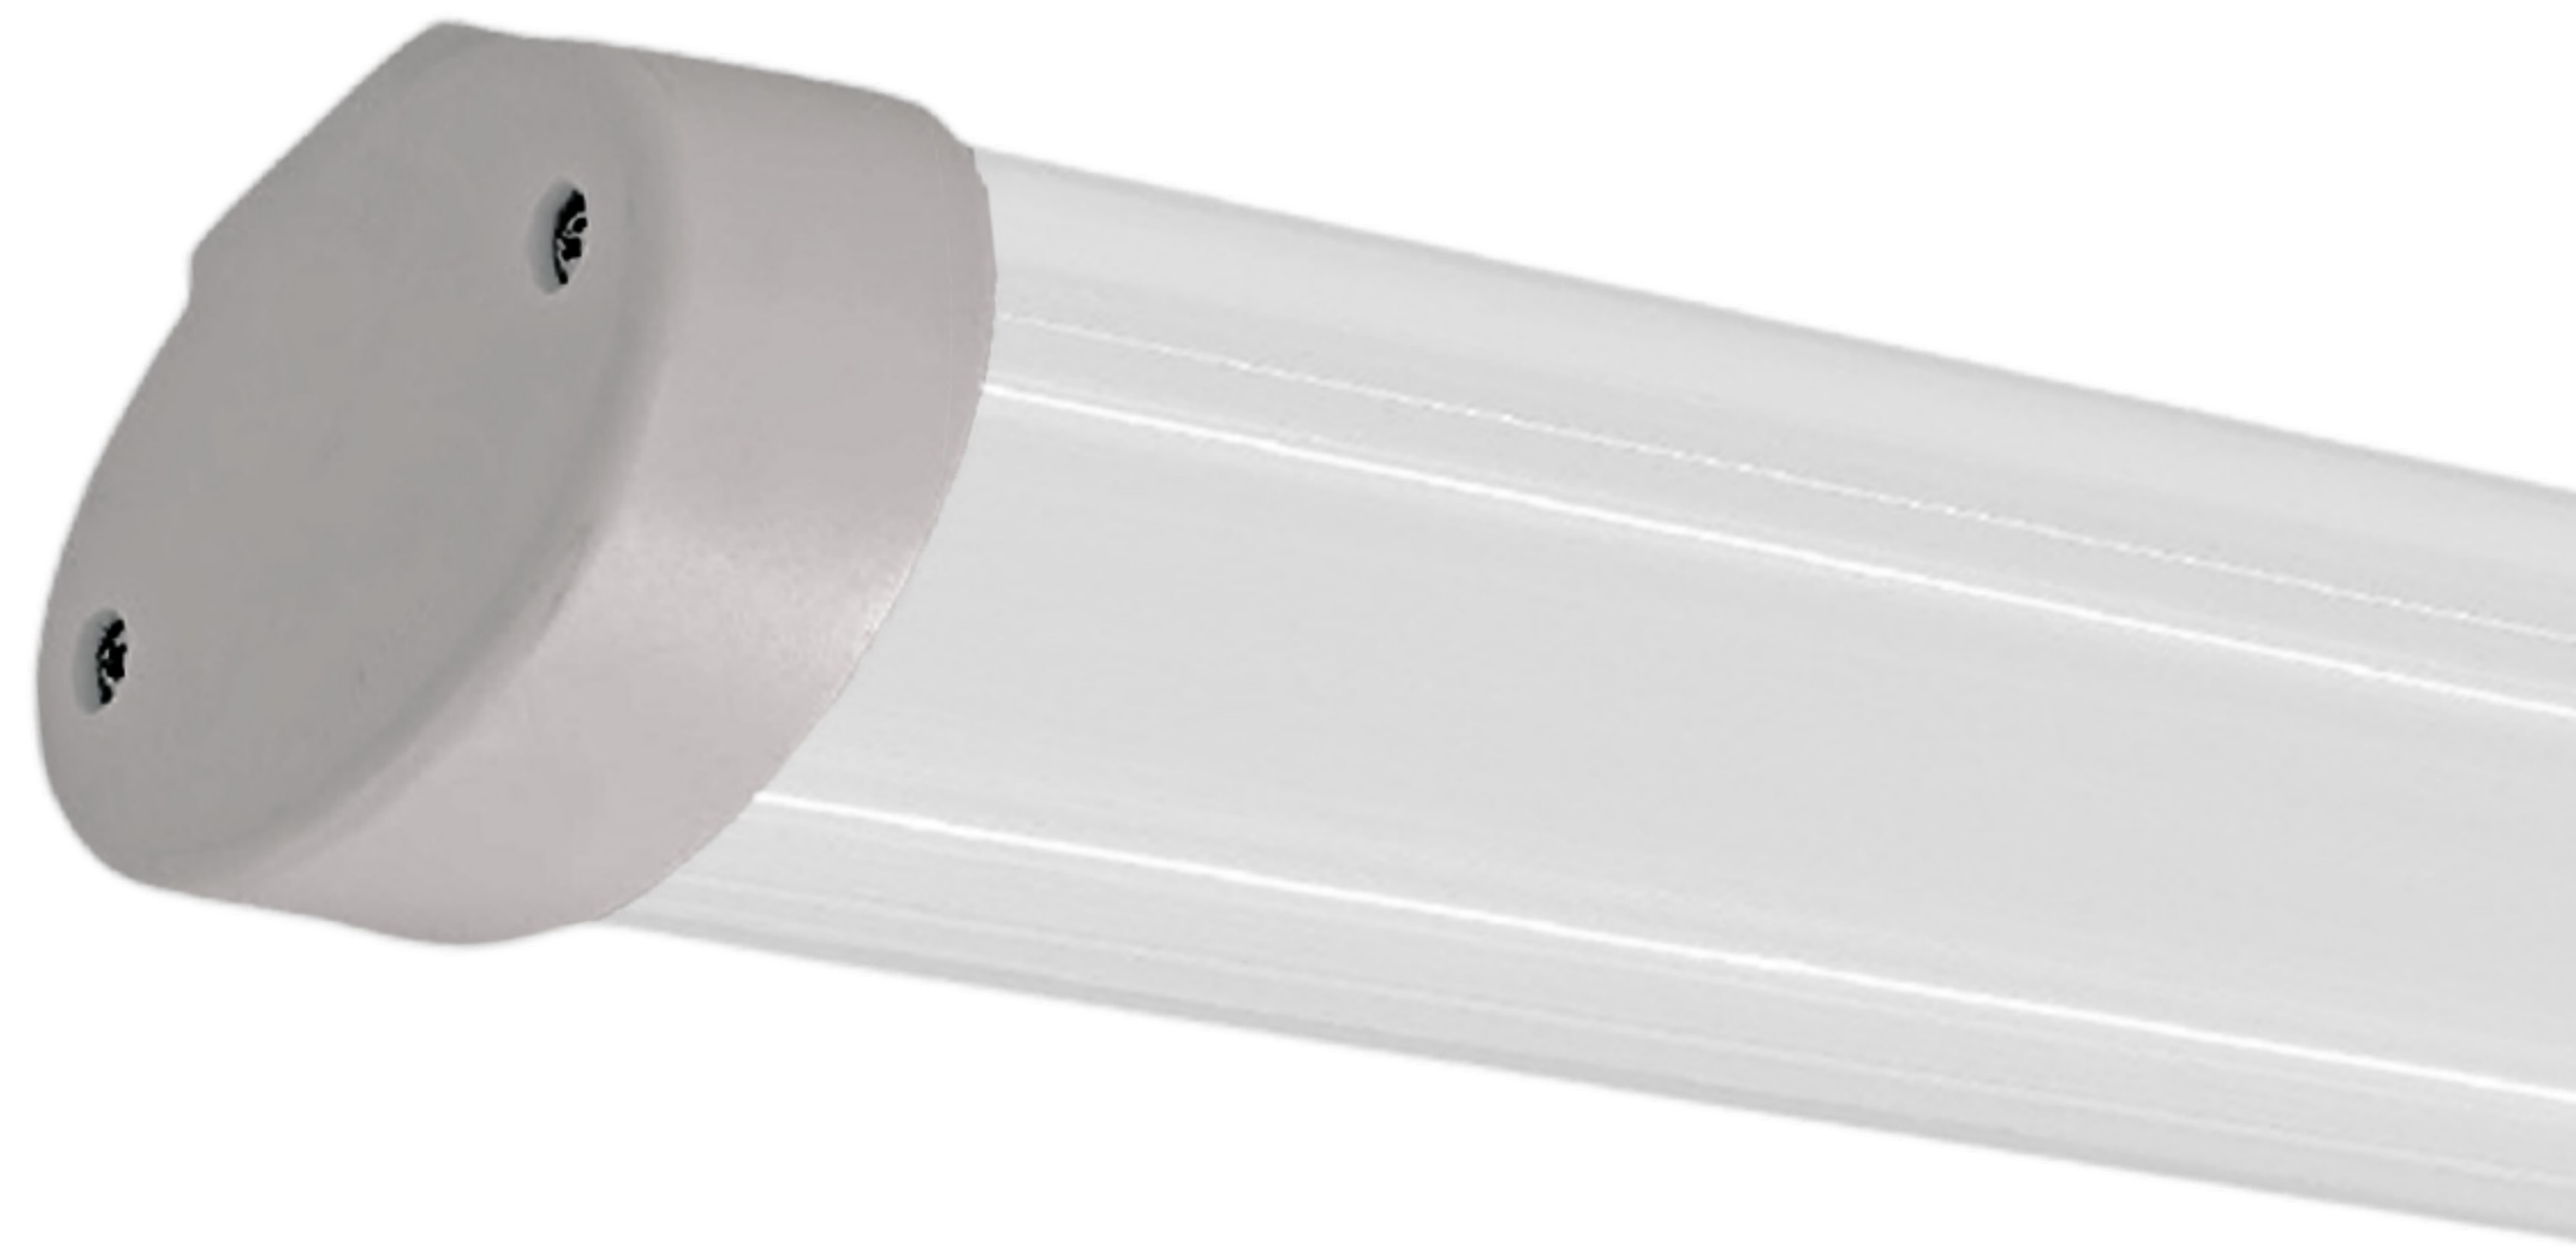

140 Лм/Вт
світлова
ефективність


0,6
коефіцієнт
потужності

83 Ra
коефіцієнт передачі
кольору



-20°C до +40°C
температура
експлуатації

3
роки
гарантії

Артикул	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Ступінь захисту, IP	Колірна температура, K	Розмір для монтажу (АхВхС), мм
LE3-L-1200-N/C-S	36	5040	IP65	4000 / 6000	1203x76x46
LE3-L-1200-N/C-W					
LE3-L-1500-N/C-S	45	6300			
LE3-L-1500-N/C-W					

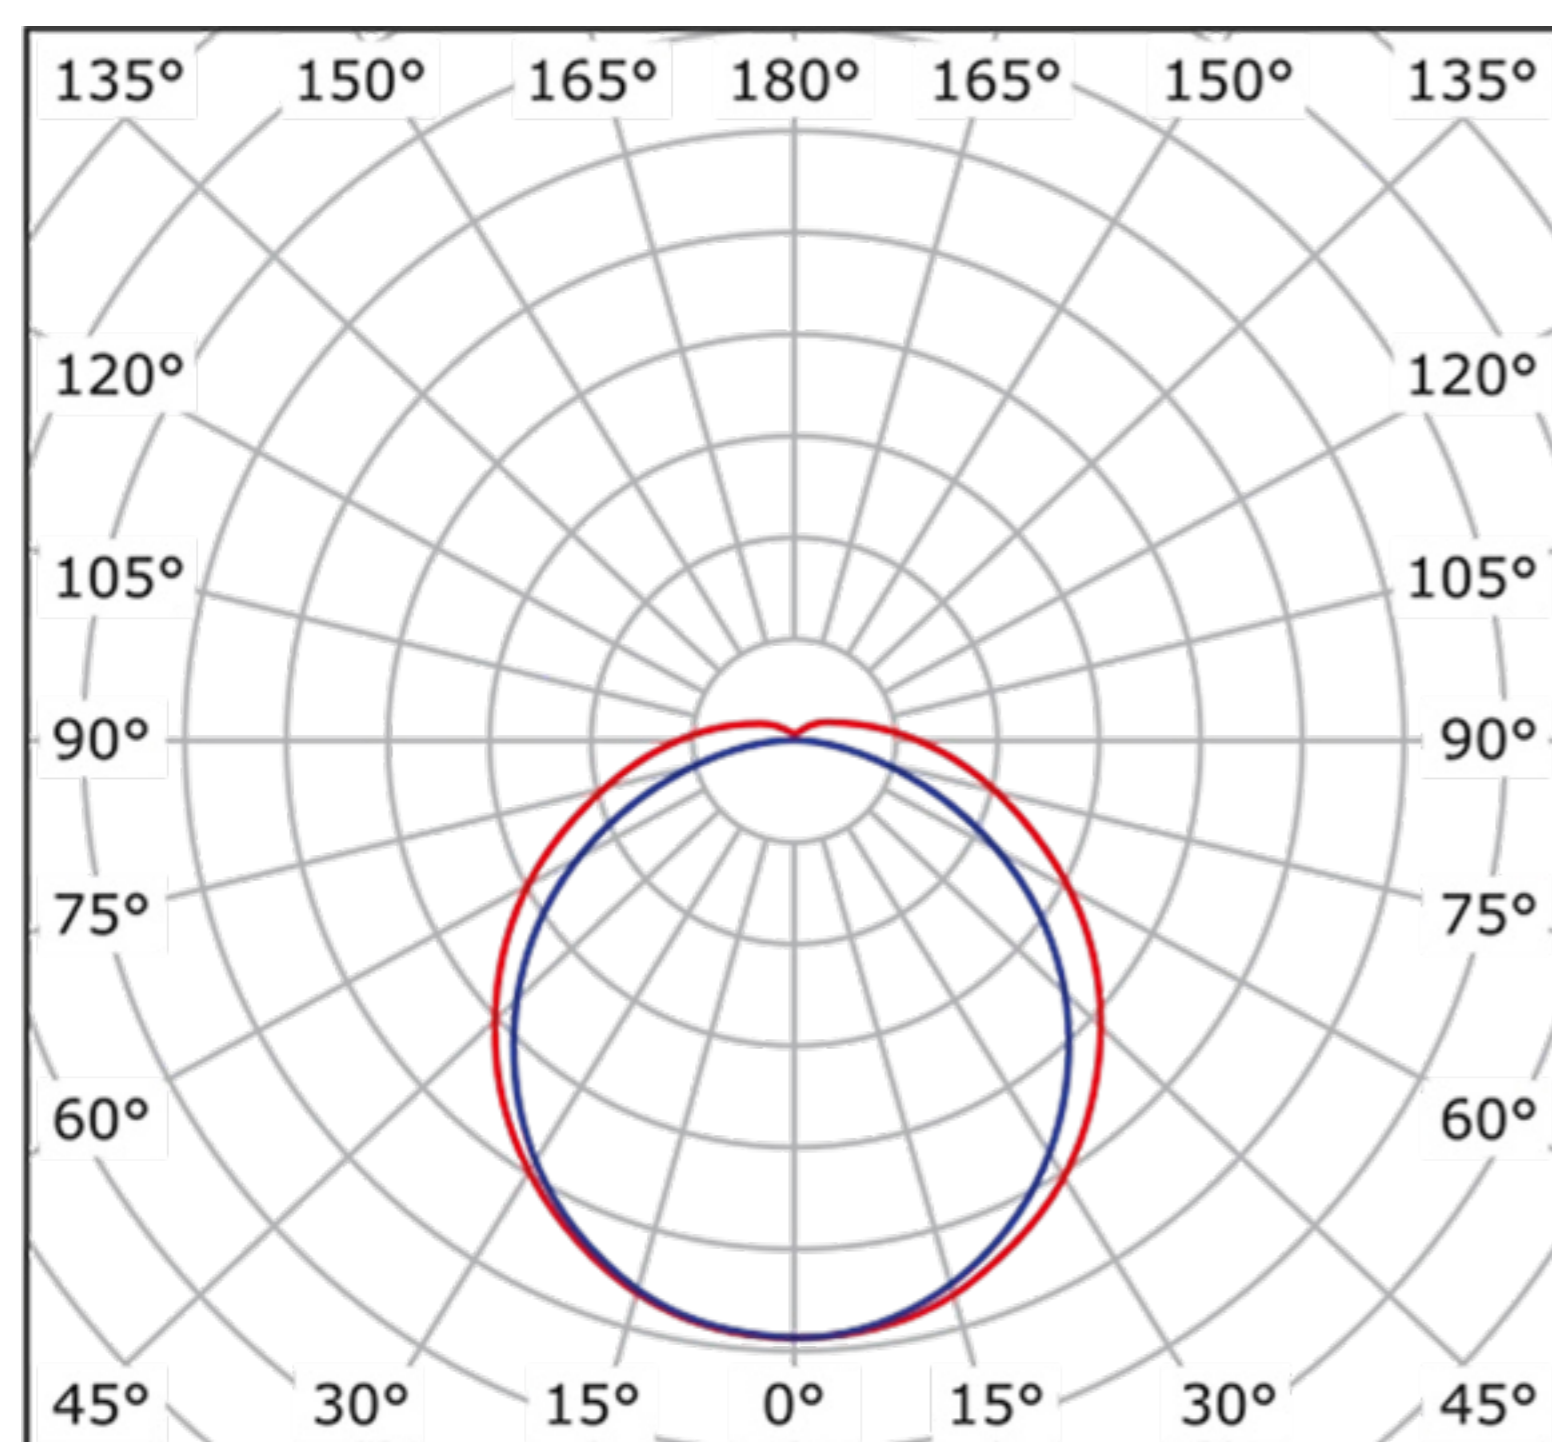

— C0 - C180 — C90 - C270

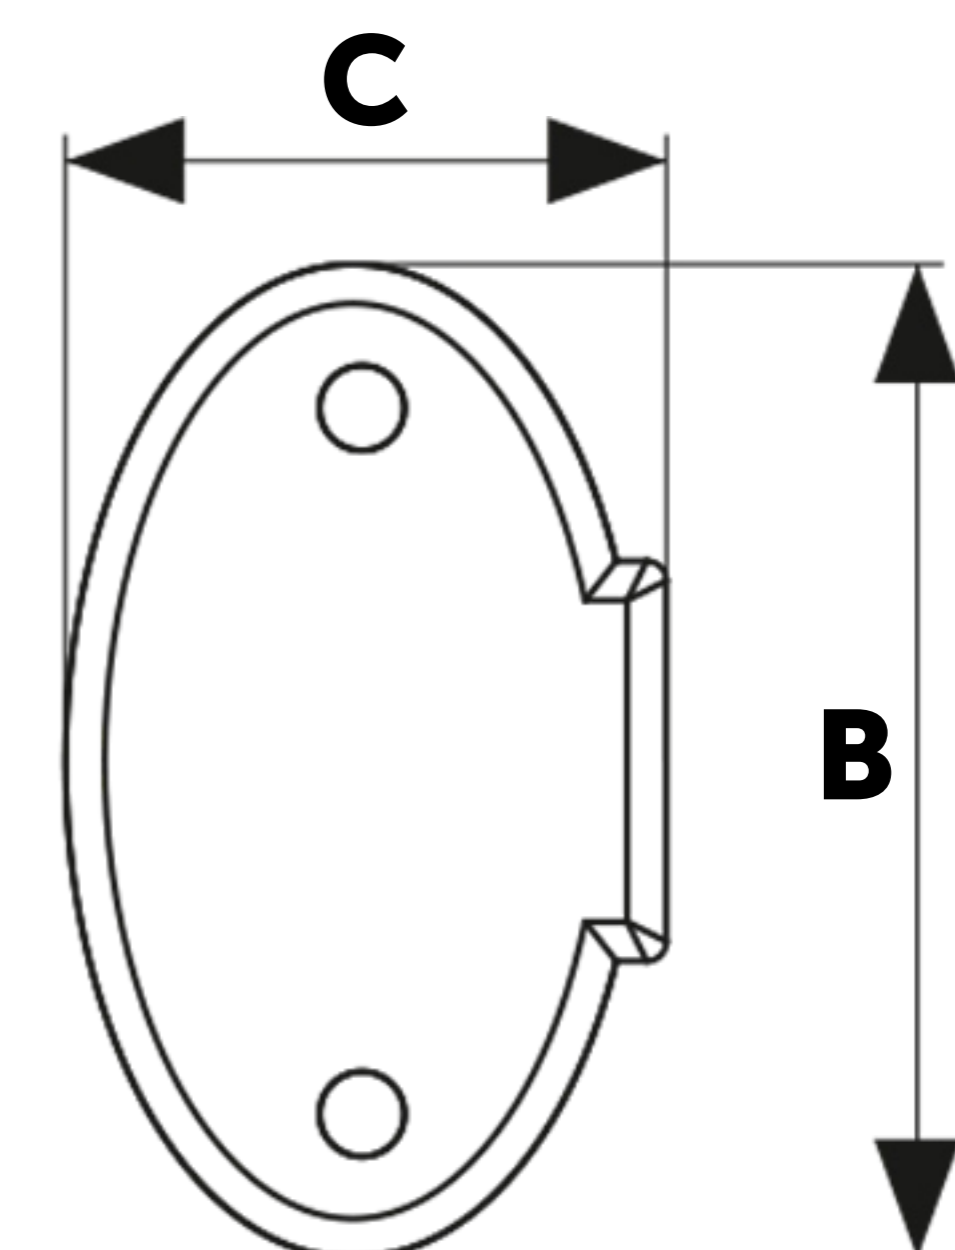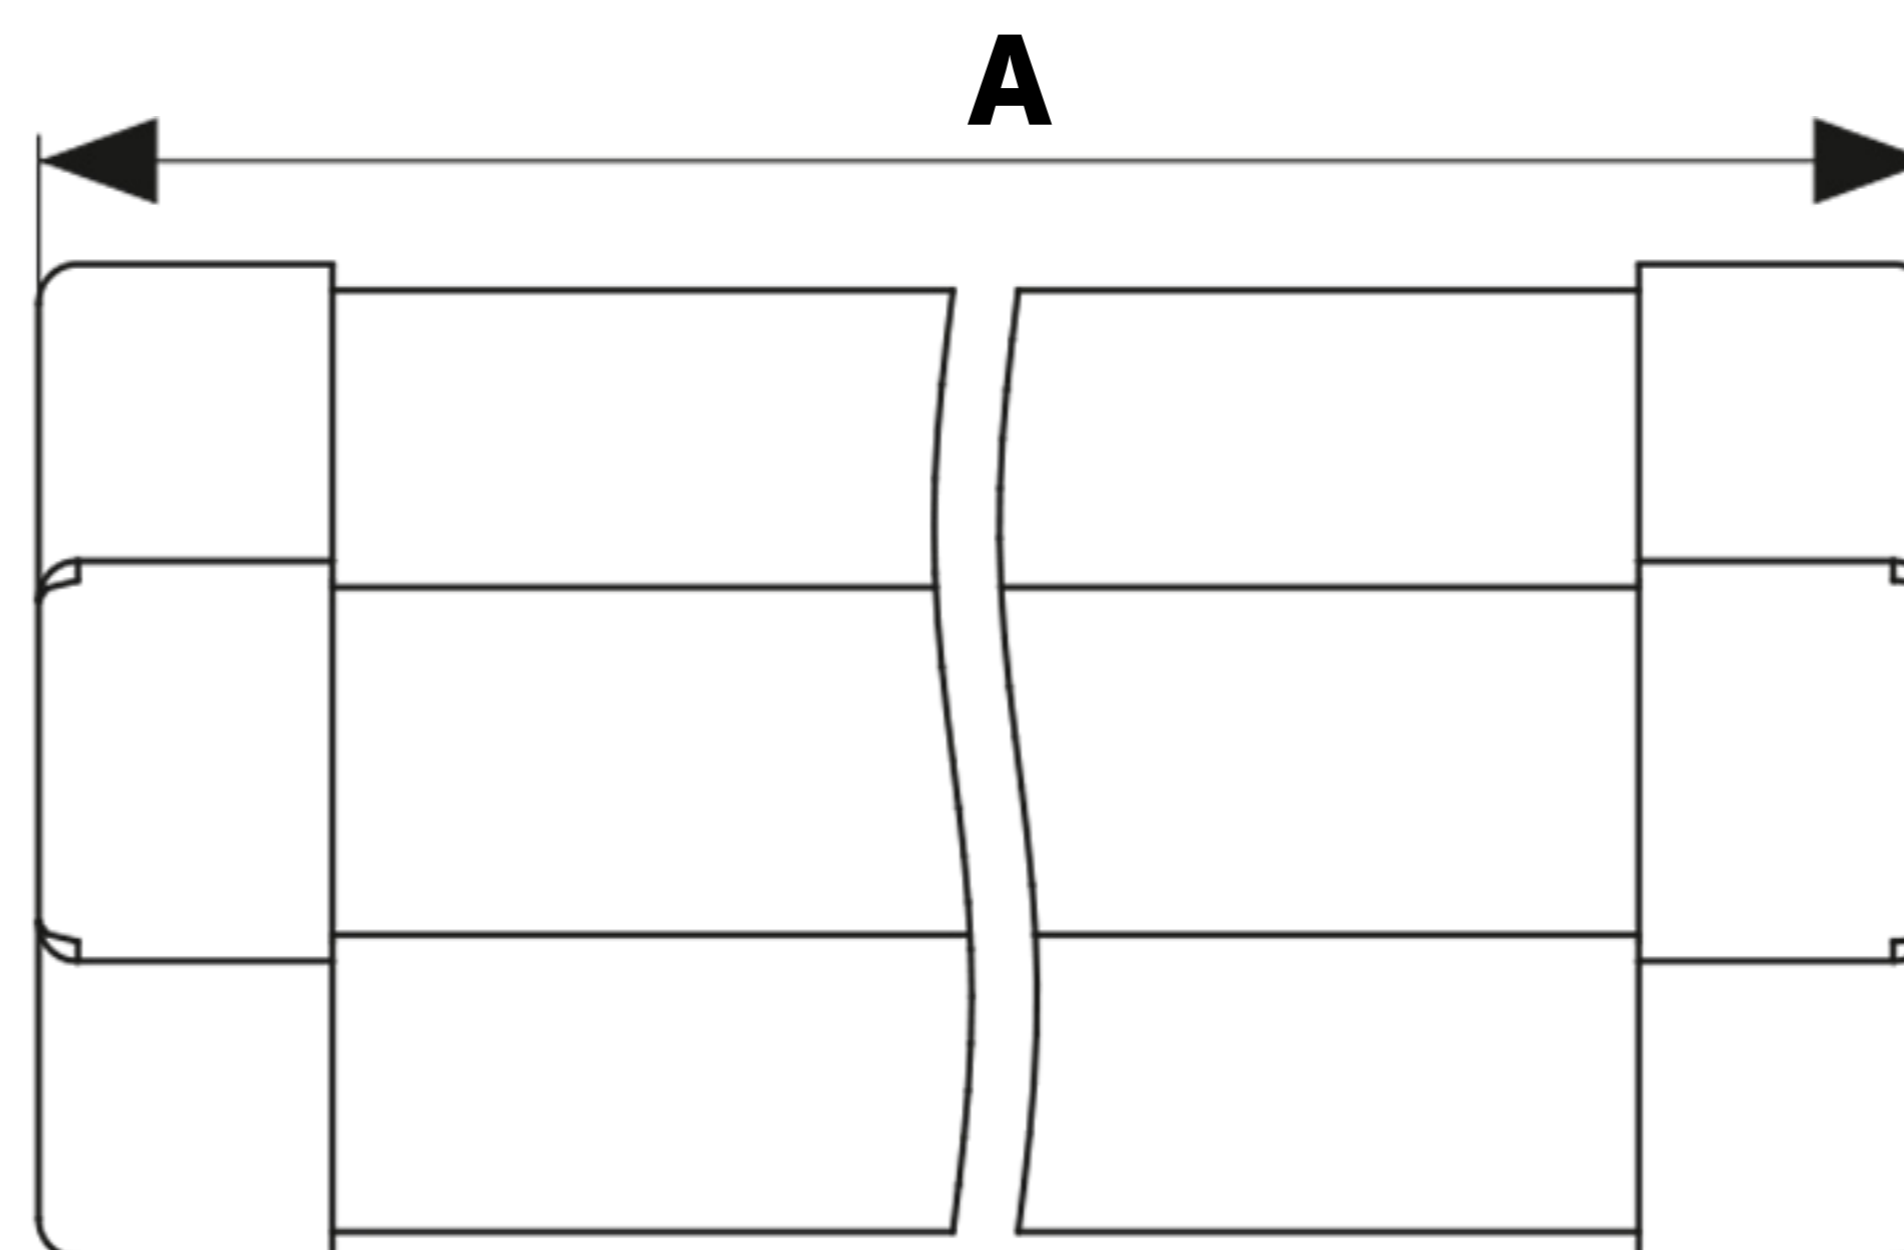

Кріплення



Підвісне кріплення для LED-світильника Ellipse 3 LITE



Стінове кріплення для LED-світильника Ellipse 3 LITE

+38 066 244 86 26
+38 057 752 03 10
info@ledlife.com.ua
www.ledlife.ua

