

СТАЦІОНАРНІ ГАЗОВІ ЧАВУННІ КОТЛИ АТТАСК

НОВОГО ПОКОЛІННЯ З МОДЕЛЬНИМ РЯДОМ:
9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 кВт

Стационарні газові чавунні котли нового покоління АТТАСК® ЕКО, ЕЗ, Р потужністю 9–49,9 кВт, призначені для систем опалення, котеджів, житлових та нежитлових приміщень з можливістю нагрівання ГВП у комбінації з резервуаром ГВП. Відведення відпрацьованих газів можна здійснювати через димову трубу або при використанні надбудови АТТАСК SV прямо через стіну у зовнішнє середовище.

ПЕРЕВАГИ КОТЛА

- Сучасний дизайн, оригінальне рішення, просте керування
- Низький рівень шуму, високий ККД
- Екологічно чисте спалювання газу
- Довготривалий термін експлуатації
- Можливість підключення акумулюючого бака
- Плавна модуляція потужності (ЕЗ)
- Висока надійність, простий сервіс

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦІОНАРНИХ ЧАВУННИХ ГАЗОВИХ КОТЛІВ

Газові котли можна встановлювати у відкритих та закритих системах із примусовою циркуляцією опалювальної води. Виробнича програма виробника АТТАСК® пропонує Вам широкий асортимент котлів різних потужностей, з можливістю регулювання потужності окремих котлів і нагрівання ГВП. Для забезпечення більшої потужності існує можливість каскадного з'єднання кількох котлів. Котли автоматично керуються котловим або кімнатним термостатом з можливістю підключення до вищої регуляції.

МОДИФІКАЦІЇ СТАЦІОНАРНИХ КОТЛІВ АТТАСК:

АТТАСК ЕКО

Стационарний чавунний газовий котел з термоелементом газконтролю та відведенням відпрацьованих газів у димову трубу. Котли цієї моделі оснащені термостатом відпрацьованих газів та працюють із постійною потужністю. Енергозалежна газова автоматика. Передбачена можливість під'єднання кімнатного термостату та живлення циркуляційного насосу.




АТТАСК ЕЗ

Підлоговий чавунний котел з електророзпалом, іонізаційним електродом контролю полум'я та відведенням відпрацьованих газів у димову трубу. Котел плавно регулює потужність у діапазоні 60–100%. Перевага постійної плавної модуляції потужності без втрати ККД. Відмінною характеристикою цієї моделі є те, що можна підключити бойлер ГВП за допомогою трьохходового клапану.

АТТАСК Р

Стационарний чавунний газовий котел з п'єзорозпалом, з термоелементом газконтролю та відведенням відпрацьованих газів у димову трубу. Котли цієї моделі оснащені термостатом відпрацьованих газів, працюють із постійною потужністю та без потреби підключення електроенергії. Можуть працювати як у системах з природною циркуляцією, так і в закритих системах опалення.

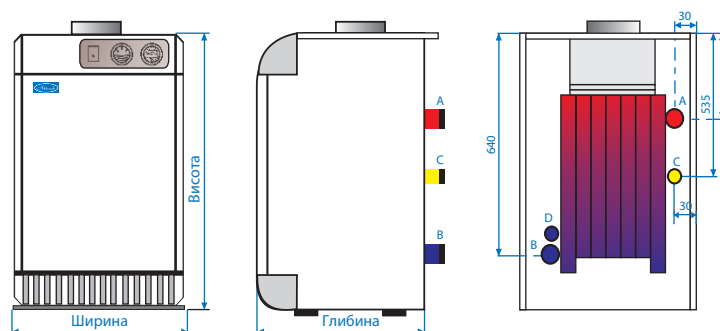

- А - діаметр 1" (в моделі Р - 6/4")
В - повернення опалення 1" (в моделі Р - 6/4")
С - природний газ 1/2"



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКО, Е, ЕЗ, Р											
Тип котла											
Постійна потужність котла	–	9 кВт	12 кВт	15 кВт	20 кВт	25 кВт	30 кВт	35 кВт	40 кВт	45 кВт	50 кВт
Паливо	–	Природний газ									
Тиск. газу перед котлом	кПа	1,3									
Кількість. секцій	шт	2	3			4		5	6		7
ККД	%		90								
Модуляц. потужність Е, ЕЗ	кВт	5 – 9	–	10 – 18	–	16 – 25	–	25 – 35	–	30 – 45	33 – 49,9
Витрата палива за макс. потужності	м³/год	1,06	1,40	1,76	2,35	2,94	3,50	4,12	4,70	5,30	5,85
Витрата палива за хв. потужності	м³/год	0,88	–	1,17	1,76	1,88	2,82	2,94	–	3,50	3,80
Об'єм котла	л	7	10			13,8		16,8	19,8		22,8
Діаметр відведення викид. газів	mm	85	110			135		145	165		180
Макс. тиск в системі опалення	кПа	400									
Температура опалення. води	°C	40 – 90									
Вага котла	кг	73	99			125		151	180		208
Підключення котла	G (Г)	1" / 6/4"									
Діаметр примус. відв. відпраць. газів	мм	60							80		
Електричне приєднання	В/Гц	230 / 50									
Електричний захист	ІР	40									
Ширина	мм	365				445		535	630		720
Висота	мм	845									
Глибина	мм	580	630			580		610	670		