

LIVI/X

Автоматика для відкатних воріт
до 900 кг



Призначений для
побутового використання



Доступні версії на 230 В і
24 В



Стандартні та
високошвидкісні
двигуни (16 м/хв для
арт. LIVI 6/24X/M-BOOST)




LIVI/X

Покращена естетика та функціональність



Додатковий захист системи розблокування для підвищення надійності. Новий прозорий корпус панелі управління з системою легкого відкривання.



Нові монтажні отвори з прорізами полегшують регулювання при установці і сумісні з попередніми моделями LIVI



Новий дизайн з можливістю встановлення світлодіодної стрічки

Новий корпус з ABS для більшої стійкості до погодних умов. Підвищений ступінь захисту в порівнянні з попередніми моделями (IP44)



LIVI/X оснащений новою системою магнітних кінцевих вимикачів, що складається з високотехнологічного датчика і набору магнітів, закріплених на багатфункціональній стійці.



LIVI/X	Швидкість відкриття	10 m/min
LIVI/X-BOOST		16 m/min

Примітка: швидкість відкриття може бути нижчою, залежно від особливостей установки.

Надійність, як завжди



Всі наші вироби виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як сталь і бронза, що гарантує довговічність і надійність.



Сумісність із системою зовнішнього розблокування (арт. 450N і арт. BLINDOS - опція), що забезпечує безпечний доступ ззовні об'єкта в будь-який час.



Акумуляторний блок зі спеціальним кронштейном (опціонально і тільки для моделей на 24 В) для забезпечення роботи під час перебоїв у подачі електроенергії.



Версії на 230 В оснащені енкодером для кращого контролю та виявлення перешкод.



DE@NET універсальний блок управління робить цей привід сумісним з системою NETLINK



Сумісність з NETCOM, пристроєм для технічного обслуговування та віддаленого керування!



Моделі

Електроприводи 230 В ~ з блоком управління, кінцевими вимикачами та енкодером



КОД	Art.	DEA	⚡	kg	ENCODER	checkered	kg	⌘	ІНШІ ДАНІ
611000	LIVI 6X/M	NET230N	230V	600 kg	Z	M	11	48	• Нереверсивні з магнітними кінцевими вимикачами • Регульована швидкість і уповільнення при відкритті і закритті • Контроль двигуна за допомогою енкодера і виявлення перешкод • Датчик запобігання роздавлювання
612000	LIVI 9X/M	NET230N	230V	900 kg	Z	M	12,5	48	

Всі моделі мають: блок управління і монтажну пластину (для прикрічування) в комплекті

Електроприводи 24 В ~ з блоком управління і кінцевими вимикачами



КОД	Art.	DEA	⚡	kg	ENCODER	checkered	kg	⌘	ІНШІ ДАНІ
611100	LIVI 6/24X/M	NET24N	24V	600 kg		M	12	48	• Нереверсивні з магнітними кінцевими вимикачами • Регульована швидкість і уповільнення при відкритті і закритті • Датчик запобігання роздавлювання • Версія з підвищеною швидкістю - модель BOOST (16 м/хв).
611110	LIVI 6/24X/M-BOOST (16 м/мин)	NET24N	24V	600 kg		M	12	48	
612100	LIVI 9/24X/M	NET24N	24V	900 kg		M	12	48	

Всі моделі мають: блок управління і монтажну пластину (для прикрічування) в комплекті



212E Електроприводи 230 В ~ з блоком управління і кінцевими вимикачами



КОД	Art.	DEA	⚡	kg	ENCODER	checkered	kg	⌘	ІНШІ ДАНІ
611010	LIVI 6X/E/M*	212E	230V	600 kg		M	11	48	• УВАГА: НЕ СУМІСНИЙ З NETLINK • Нереверсивні з магнітними кінцевими вимикачами • Електрорегулювання сили тяги • Автопрограмування робочого часу • Керований вхід для пристроїв безпеки
612010	LIVI 9X/E/M*	212E	230V	900 kg		M	12,5	48	

Всі моделі мають: блок управління і монтажну пластину (для прикрічування) в комплекті

Приклад стандартної автоматизації

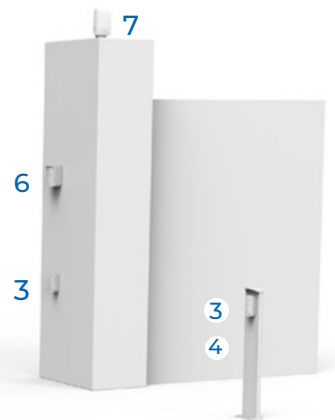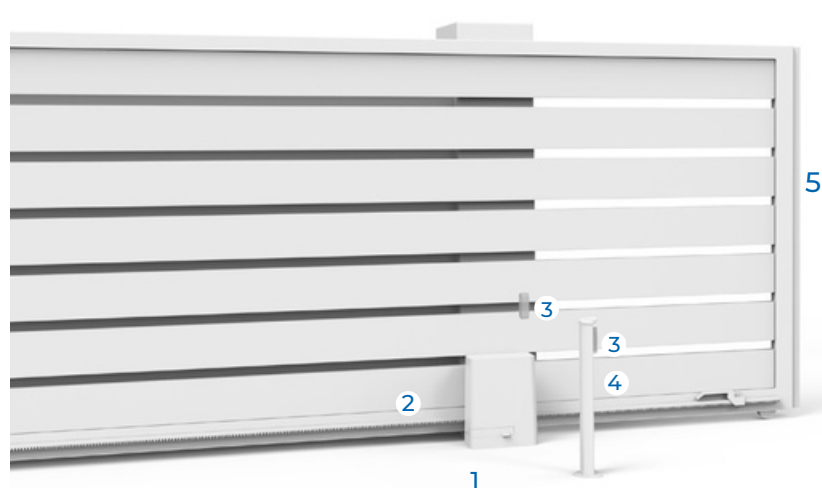

KIT

1 **Art. 11000**
LIVI 6X/M
Електропривід для відкатних воріт

2 **Art. 619000**
111
Нейлонова зубчаста рейка (1 м)

KIT

3 **Art. 662080**
LINEAR/XS
Пара синхронізованих міні-фотоелементів. Дальність дії макс. 20 м

4 **Art. 664000**
PILLY/60
Стийка для фотоелемента до 55 см (2 шт)

5 **Art. 171035**
C-20
Механічне ребро безпеки L=2 м

6 **Art. 663090**
GT-KEY
Антивандальний замковий вимикач. 2 ключі в комплекті.

KIT

7 **Art. 661130**
AURA N
Світлодіодна сигнальна лампа 24 В змінного струму/постійного струму/120 В змінного струму/230 В змінного струму, з вбудованою антеною 433 МГц/868 МГц

KIT

Art. 672645
GT14
Білий пульт ДУ, 4 канали, 433 МГц, з 3 можливостями кодування: HCS Rolling-Code, Dip-Switch і D.A.R.T.

KIT Детальну інформацію про склад набору дивіться в прайс-листі.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Art. 19000
111
Нейлонова зубчаста рейка (1 м)

Art. 126001
112
Зубчаста рейка ОЦИНКОВАНА для приварювання 22 x 22 мм (1 м)

Art. 126000
113
Оцинкована зубчаста рейка для прикручування 30x12 мм, з оцинкованими втулками і кріпильними гвинтами (1 м)

Art. 619042
450N
Пристрій розблокування за допомогою кабелю для LIVI/X (4,5 м). Для використання з BLINDOS

Art. 619013
460N V2
Додаткова монтажна пластина для LIVI/X

Art. 672920
D-BAND KIT
Комплект для передачі радіосигналу на частоті 868 МГц, передавач і приймач, для резистивних або механічних ребер безпеки

Art. 171034
C-16
Рebro безпеки L=1,6 м

Art. 171035
C-20
Механічне ребро безпеки L=2 м

Art. 171039
CR-20
Резистивне ребро безпеки L=2 м

Art. 171040
CR-25
Резистивне ребро безпеки L=2,5 м

Art. 171044
CC-20
Рebro безпеки L=2 м

Art. 667053
SOFT3
Захисний гумовий профіль (у комплекті з алюмінієвою основою), що дозволяє знизити ударну силу в відкатних і розпашних воротах (12 м).

Art. 665000
BLINDOS
Алюмінієвий захисний бокс з євроциліндром для розблокування за допомогою троса

Art. 619014 **NEW**
KIT ADA LIVI MULTIBRAND
Додаткова пластина для адаптації приводів інших брендів

Art. 619015 **NEW**
KIT ADA LIVI/N
Комплект для заміни LIVI/N на LIVI/X

Art. 661140
KIT LED/X
Комплект світлодіодів для GEKO/X і LIVI/X, що складається з 60 см світлодіодної стрічки COB (біле світло) + блок живлення + реле


Art. 661141
LED/X
Світлодіодна COB-стрічка 60 см (біле світло), без блоку живлення (для другого приводу GEKO/X)

Art. 629293 **NEW**
KIT BAT LIVI/X-GEKO/X
Комплект акумуляторів, 12 В - 1.2 Ач, в комплекті з кабелями і монтажною пластиною для GEKO/X і LIVI/X

Технічні дані

	LIVI 6X/M LIVI 6/XE/M	LIVI 9X/M LIVI 9/XE/M	LIVI 6/24X/M	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
Джерело живлення (В)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)				
Напруга живлення (В)	230 V ~		24 V —		
Максимальна потужність (Вт)	320	450	80		110
Максимальне зусилля (Н)	340	490	210	240	260
Циклів на годину Ворота L=5 метрів	18	11	22		18
Циклів на добу Ворота L=5 метрів	60	40	60		40
Максимальна вага (кг)	600	900	600		900
Вбудований конденсатор (мкФ)	8	12,5	-		
Тепловий захист двигуна (°C)	140°C	160°C	-		
Діапазон робочих температур (°C)	-20÷50 °C				
Швидкість відкриття (м/хв)	10		10	16	10
Шестерня	Z=16 (m=4мм)				
Вага продукту з упаковкою (кг)	11	12,5	12		
Звуковий тиск (dBA)	< 70				
Ступінь захисту	IP44				




Схема закладки кабелів

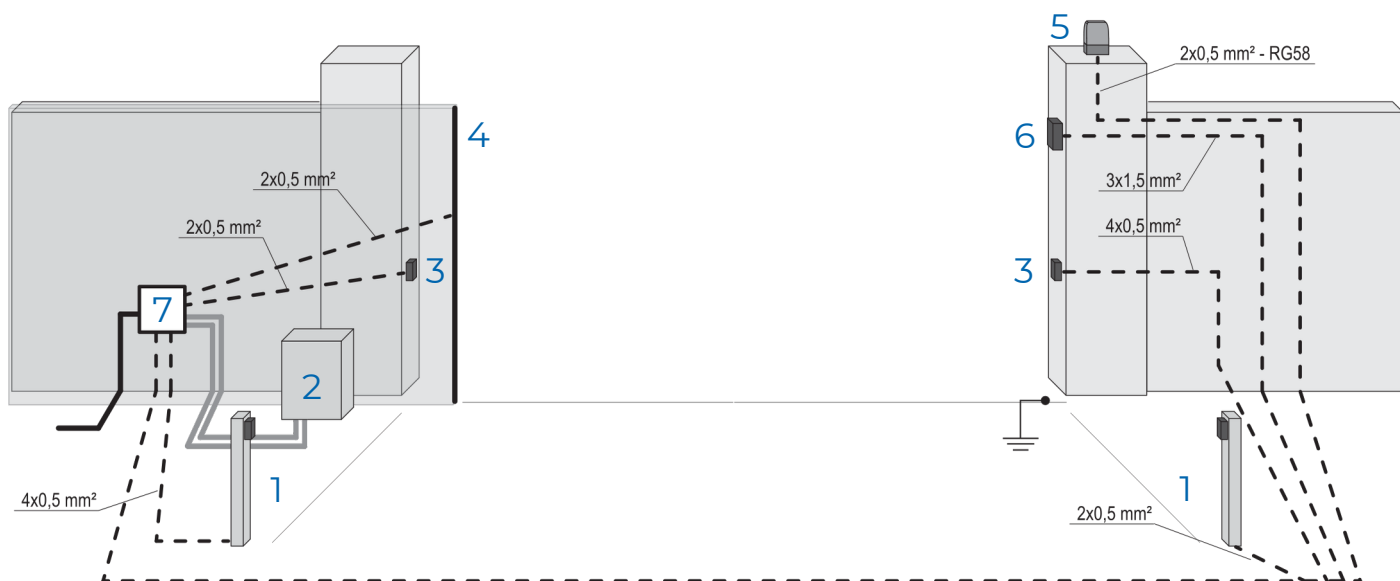

поз. опис

- 1 Сійка з фотоелементом
- 2 Електропривод
- 3 Фотоелементи
- 4 Ребро безпеки
- 5 Сигнальна лампа
- 6 Замковий перемикач / Digikey
- 7 Розподільна коробка

Електрична схема

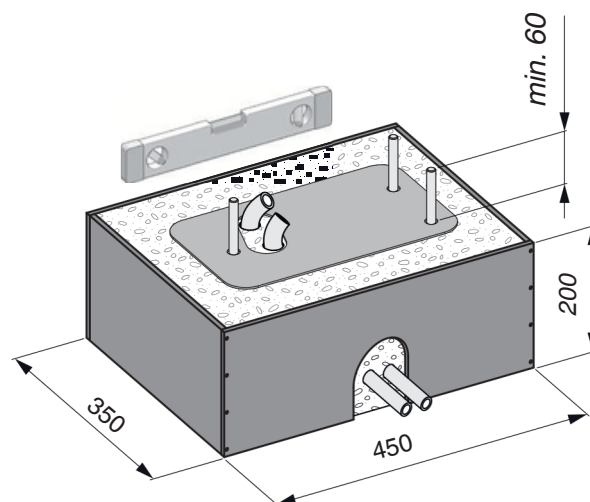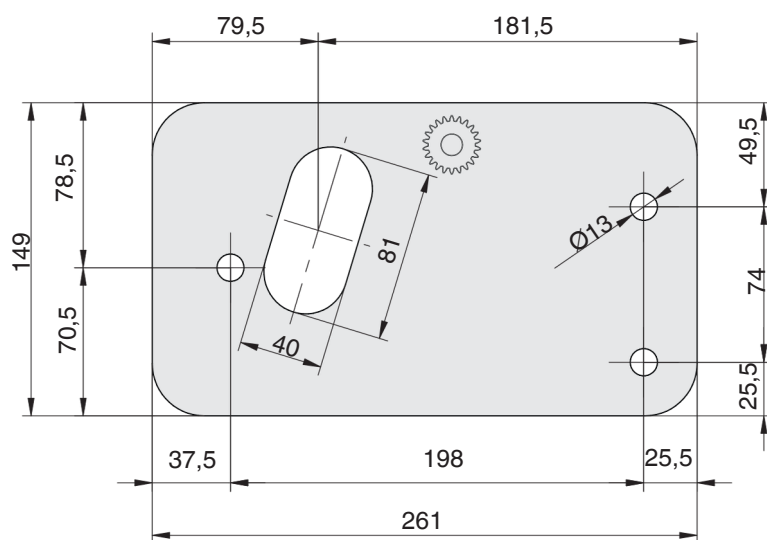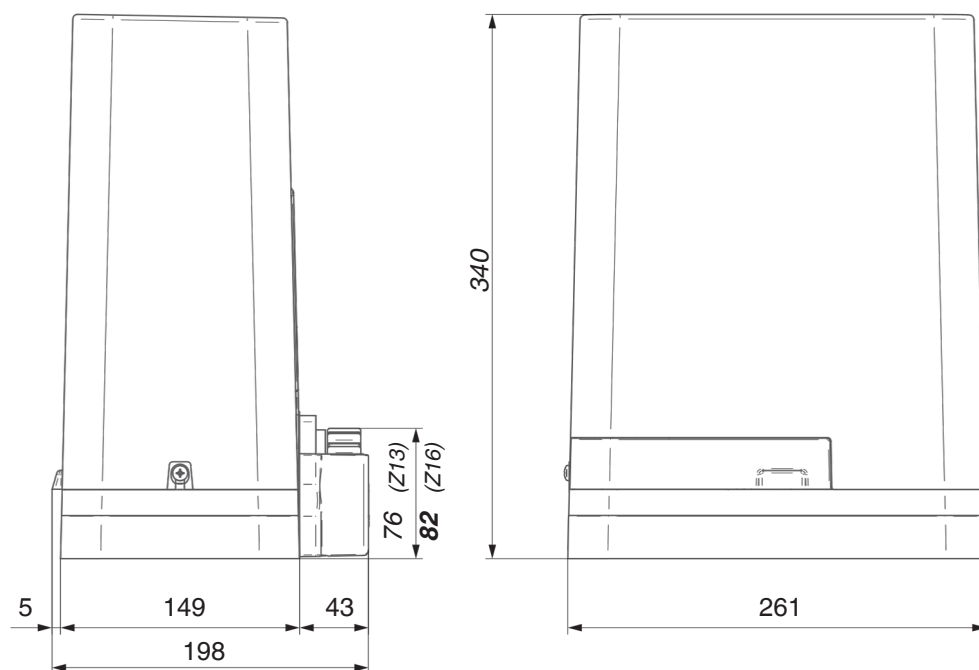

Примітки



DEAuser



DEAuser - це додаток, що дозволяє активувати автоматику в безпосередній близькості від неї через Bluetooth.
Встановивши NET-NODE на всі пристрої з технологією NETLINK, ви зможете керувати своїми воротами через смартфон.

Для використання з:



NET-NODE 2.0
Art. 677642



DEAinstaller



DEAinstaller — це додаток, розроблений для професіоналів, який дозволяє програмувати автоматика DEA і керувати нею простим і інтуїтивно зрозумілим способом зі свого смартфона.

Використовуючи його з NET-NODE, ви можете:




- О зберігати резервні копії даних ваших установок
- О легко налаштовувати параметри ваших блоків управління
- О оновлювати прошивку
- О запрограмувати період обслуговування
- О керувати або налаштовувати пульти
- О читати технічні посібники та переглядати схеми
- О керувати входами/виходами блоку управління
- О керувати автоматикою за допомогою програми

Для використання з:



NET-NODE 2.0
Art. 677642





#safeasyoulike!

Пульты, що не копіюються!

Пульты ДУ GTI є багатофункціональними. Вони мають три варіанти кодування: DIP SWITCH, Rolling Code і D.A.R.T. ..

Ви можете налаштувати код пультів, щоб гарантувати максимальну безпеку для вашого клієнта.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Шукаєте повну безпеку?
З NET-BOX можна налаштувати персональний код вашого пульта GTI.



#colourasyoulike!

Виберіть свій колір!

Пульты GTI можна змінити за допомогою комплектів кнопок семи кольорів: зеленого, світло-зеленого, синього, рожевого, жовтого, оранжевого і фіолетового.



Примітка: Набори кнопок поставляються в упаковках по 5 штук. Пульт радіоуправління замовляється окремо.




NETLINK

це технологія, що застосовується до пристроїв DEA для інтелектуального управління вашими монтажами як локально, так і віддалено.




Наш асортимент


Автоматика для відкатних воріт

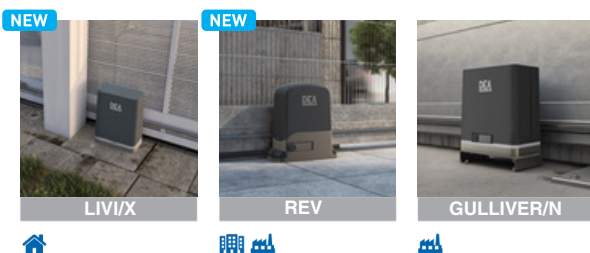

Автоматика для секційних воріт

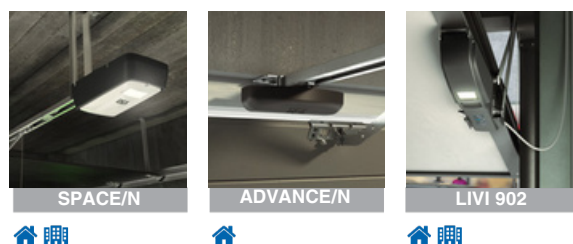

Автоматика для розпашних воріт

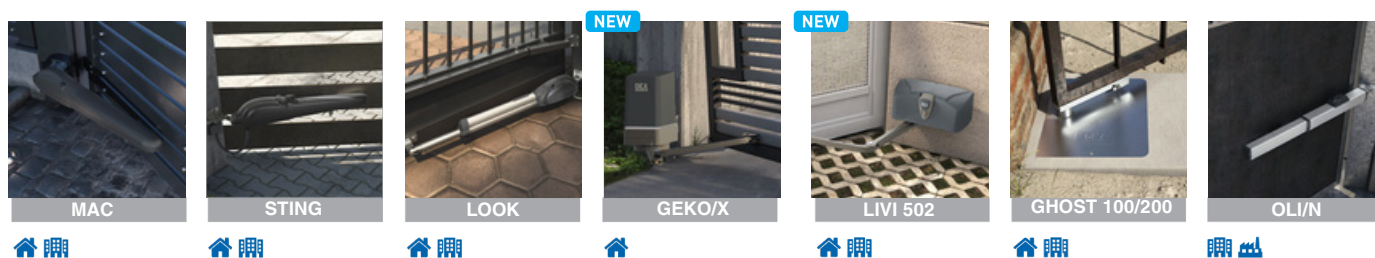

Автоматика для промислових воріт



Шлагбауми



Боларди



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Pieve di Rocchette (VI) - ITALY
q + 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь