

REV

Електропривід для важких відкатних воріт
до 1400 кг



Для житлового
та промислового
використання



Доступні версії на
230 В и **24 В**



Лінійка нереверсивних і
реверсивних двигунів з
масляною ванною



REV



Оснащений енкодером і примусовою вентиляцією (для версії 230 В), що гарантує інтенсивну і тривалу експлуатацію



Панель управління розташована спереду, у верхній частині. Легкий доступ при обмеженому просторі



Нові магнітні кінцеві вимикачі з універсальною системою кріплення на зубчасту рейку, яка полегшує установку і регулювання магніту на зубчастій рейці



Реверсивні моделі цього двигуна дозволяють рухати ворота вручну, не розблоковуючи двигун, і відповідають встановленим стандартам безпеки, характерним для установки в громадських місцях.



Сумісний з IRONBOX/N і IRONBOX/XS/N - антивандальним корпусом для установок у складних промислових умовах



REV24/M
BOOST

Швидкість відкриття

26 m/min



Універсальна плата DE@NET робить цей електропривод сумісним з NETLINK System.



NETCOM

Сумісність з NETCOM, пристроєм для технічного обслуговування та віддаленого керування!

Примітка: швидкість відкриття може бути нижчою, залежно від особливостей установки.



Моделі



Електропривод REV - блок управління і монтажна основа входять в комплект

COD.	Art.	DEA	⚡	100	EAU CODER	⌚	🏁	kg	📏	ІНШІ ДАНІ
616003	REV220/M	NET230N	230V	1400	Z		M	17,2	30	- Нереверсивний - Магнітні кінцеві вимикачі - Регульована швидкість і уповільнення при відкритті та закритті
616004	REV220/RFM	NET230N	230V	1400	Z	Z	M	17	30	- Реверсивний з гальмом при відкритті/закритті - Магнітні кінцеві вимикачі - Редуктор в масляній ванні - Регульована швидкість і уповільнення при відкритті і закритті
616012	REV24/M	NET24N	24V	1400			M	17,2	30	- Нереверсивний - Магнітні кінцеві вимикачі - Регульована швидкість і уповільнення при відкритті і закритті
616025	REV24/M BOOST	NET24N BOOST	24V	1200			M	17,1	30	- Нереверсивний - Магнітні кінцеві вимикачі - Регульована швидкість і уповільнення при відкритті і закритті



Електроприводи REV/IB - без боксу і плати управління

COD.	Art.	DEA	⚡	100	EAU CODER	⌚	🏁	kg	📏	ІНШІ ДАНІ
616007	REV220/IB/M*		230V	1400	Z		Z	14,5	30	- Самоблокуючий механізм і вбудовані магнітні кінцеві вимикачі - Шестерня Z18, h=35 мм
616008	REV220/RF/IB/M*		230V	1400	Z	Z	Z	14	30	- Реверсивний з гальмом і магнітними кінцевими вимикачами всередині корпусу IRONBOX - Редуктор в масляній ванні - Шестерня Z15, h=35 мм
616031	REV24/IB/M**		24V	1400			Z	12,2	30	- Самоблокуючий механізм і вбудовані магнітні кінцеві вимикачі - Шестерня Z18, h=35 мм


*Плата управління для повної установки з IRONBOX NET230N/C код 677610 (в боксі)

**Плата управління для повної установки з IRONBOX NET24N/C250 код 678263 (в боксі і з трансформатором 250 Вт)

Відскануйте QR-КОД, щоб побачити весь створений нами контент про цей продукт.



Приклад стандартної автоматизації

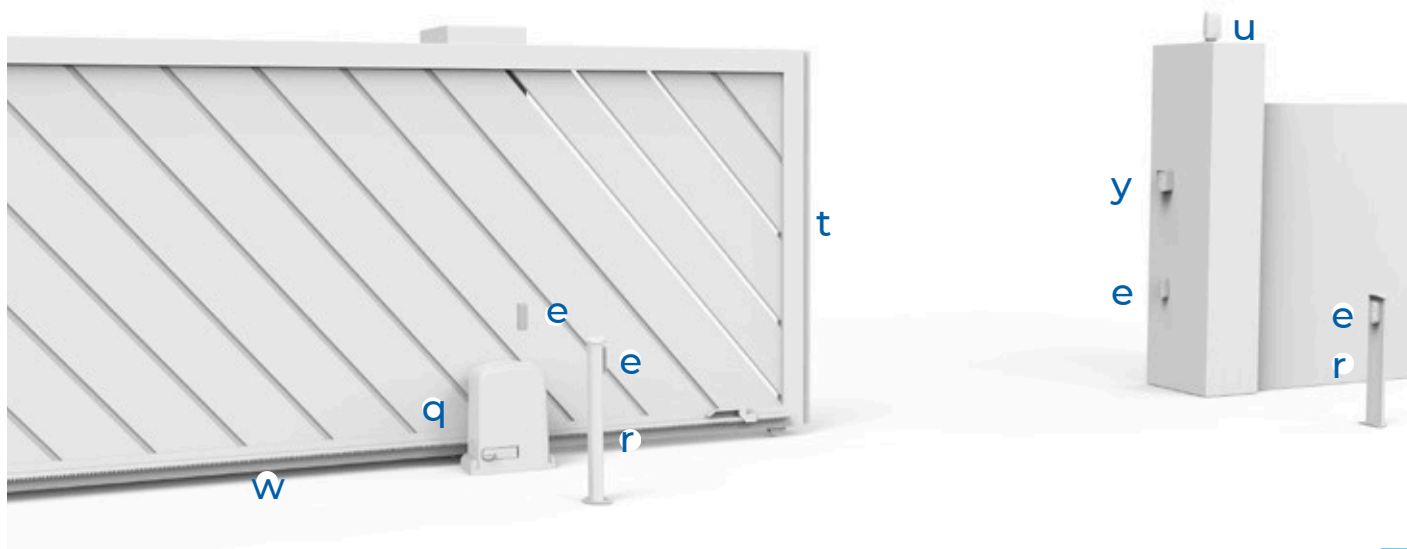

COD. 616003
Art. REV220/M
Електропривід для відкритих воріт



COD. 126000
Art. 113
Оцинкована зубчаста рейка для прикручування 30x12 мм, з оцинкованими втулками і кріпильними гвинтами (1 м)



COD 662081
Art. LINE-X
Пара синхронізованих міні-фотоелементів. Дальність дії макс. 20 м




COD. 664000
Art. PILLY/60
Стойка для фотоелемента до 55 см (2 шт)



COD. 171035
Art. C-20
Механічне ребро безпеки L=2 м




COD. 663090
Art. GT-KEY
Антивандальний замковий вимикач. 2 ключі в комплекті.



COD 661131
Art. AURA-X
Світлодіодна сигнальна лампа, живлення 24 В AC- DC/120 В AC/230 В AC, з вбудованою антеною 433 МГц/868 МГц



COD 672673
Art. GTX4
Білий пульт дистанційного керування, 4 канали, 433 МГц, з 3 можливостями кодування: HCS Rolling-Code, Dip-Switch і нове кодування D.A.R.T.



COD 301020
Art. WARNING SIGN
Попереджувальний знак

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ



COD. 619000
Art. 111
Нейлонова зубчаста рейка (1 м)



COD. 126001
Art. 112
Зубчаста рейка ОЦИНКОВАНА для приварювання 22 x 22 мм (1 м)



COD. 126000
Art. 113
Оцинкована зубчаста рейка для прикручування 30x12 мм, з оцинкованими втулками і кріпильними гвинтами (1 м)



COD. 619041
Art. 451
Комплект для зовнішнього розблокування з кабелем для електроприводу REV (4,5 м). Для використання з виробом BLINDOS



COD. 665000
Art. BLINDOS
Алюмінієвий захисний бокс з євроциліндром для розблокування за допомогою троса



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Комплект бездротового передавача і приймача (868 МГц) для резистивних або механічних ребер безпеки



COD. 171035
Art. C-20
Механічне ребро безпеки L=2 м



Art. CC-20
COD. 171044
Ребро безпеки L=2 м



COD. 171034
Art. C-16
Ребро безпеки L=1,6 м



COD. 360674
Art. Pignone Z15/IB
Шестерні для IRONBOX M=4 Z=15 Ø=68мм h=60мм оцинковані (REV / RF)



COD. 360673
Art. Pignone Z18/IB
Шестерні для IRONBOX M=4 Z=18 Ø=80 мм h=60 мм оцинковані



COD. 667053
Art. SOFT3
Алюмінієвий профіль з гумовим покриттям для зниження сили тиску для використання з підйомно-поворотними воротами (12 м)



COD. 629290
Art. BAT
Комплект з 2 акумуляторів 12 В (1,2 Ач для двигунів 24 В), оснащених монтажними кронштейнами і кабелями



COD. 386830
Art. REV/B
Додаткова основа для REV Висота = 40 мм



COD. 619075
Art. Copripignone IB
Металевий кожух для шестерні IB (h=60 мм)



COD. 619090
Art. Pignone Z22*
Шестерня для REV M=4Z=22 Ø=96 мм h=30 мм



COD. 619077
Art. REV-GULLIVER/IB
Додаткова пластина h=40 мм для IRONBOX/N і IRONBOX/XS/N, сумісна з REV/IB і GULLIVER/N/IB



COD. 619074
Art. FM/IB V2
Магнітний циліндричний датчик, магніт і кронштейн (h=100 мм)

* У разі заміни ведучої шестерні на шестерню арт. Z22 тягове зусилля знизиться на 30%

IRONBOX/N




IRONBOX/N

cod. 619081

Антивандальный корпус из покрашенной стали (RAL 7016) для REV/IB и GULLIVER/N/IB с фундаментной плитой в комплекте.

Эта версия, благодаря дополнительной пластине, позволяет поднять двигатель на 40 мм от земли и использовать как стандартные магнитные концевые выключатели, так и цилиндрический магнитный концевой выключатель.

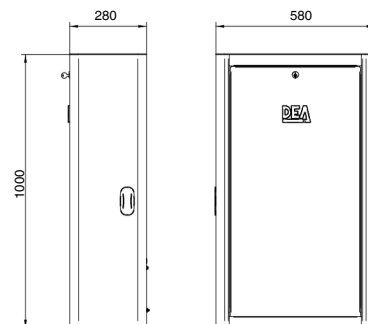


IRONBOX/XS/N


cod. 619101

Антивандальный корпус из покрашенной стали для REV/IB и GULLIVER/N/IB с монтажной пластиной.

Эта версия обеспечивает быстрое крепление к земле и, благодаря совместимым аксессуарам, легко адаптируется к любой конфигурации.

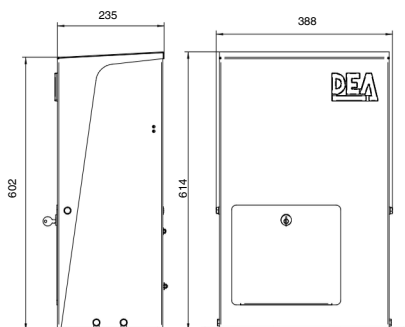


IRONBOX/XS/N

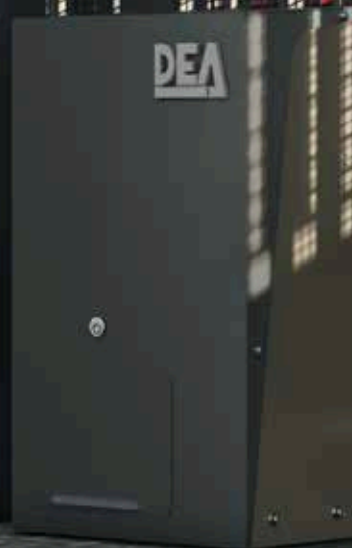

Технічні дані


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	REV220/M REV220/IB/M	REV220/RFM REV220/RF/IB/M	REV24/M REV24/IB/M	REV24/M BOOST
Напруга живлення (В)	230V - 240V ~ (50/60 Hz)			
Напруга живлення двигуна (В)	230V ~		24V ==	
Споживана потужність (Вт)	500		250	800
Сила тяги (N)	900	1200	450	861
Макс. вага стулки (кг)	1400Kg			1200Kg
Робочий цикл (кількість маневрів на годину) для воріт довжиною 8 м	27 для воріт вагою до 1000 кг 22 для воріт вагою до 1400 кг		36 для воріт вагою до 1000 кг 31 для воріт вагою до 1400 кг	22 для воріт вагою до 1200Kg
Вбудований конденсатор (мкФ)	14	12,5	\	
Діапазон робочих температур (°C)	-20 ÷ 50			
Тепловий захист двигуна (°C)	150		\	
Швидкість (м/хв)	10		12	26
Стандартна шестерня				
Вага продукту з упаковкою (кг)	Z=16 (m=4mm)			
Звуковий тиск (дБА)	18			
Ступінь захисту	< 70			
	IP44 (IPX0 для версій /IB)			

Схема укладання кабелів

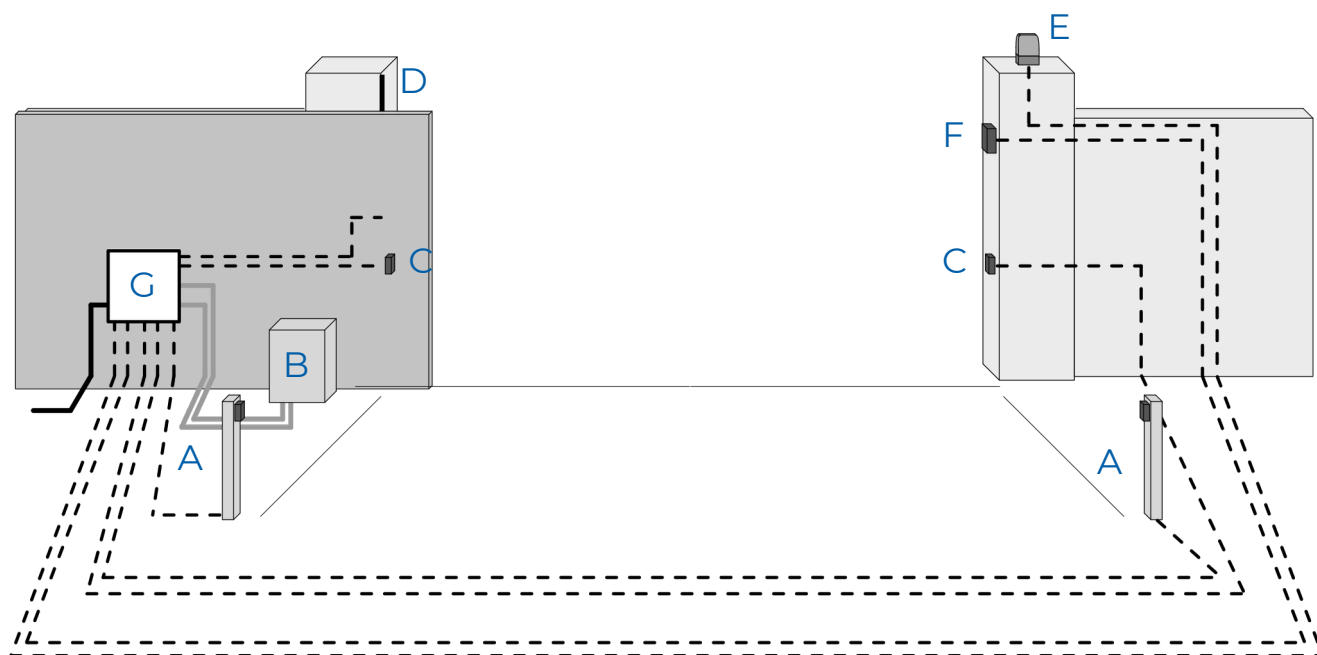


- Захисний кожух для силових кабелів
- Захисний кожух Ø40 для з'єднання між блоком управління і розподільною коробкою
- - - Захисний кожух Ø20 для з'єднання між панеллю управління і пристроями управління та безпеки



- | | |
|-----|------------------------------|
| поз | опис |
| A | Стійка з фотоелементом |
| B | Електропривод |
| C | Фотоелементи |
| D | Ребро безпеки |
| E | Сигнальна лампа |
| F | Замковий переминач / Digikey |
| G | Розподільна коробка |

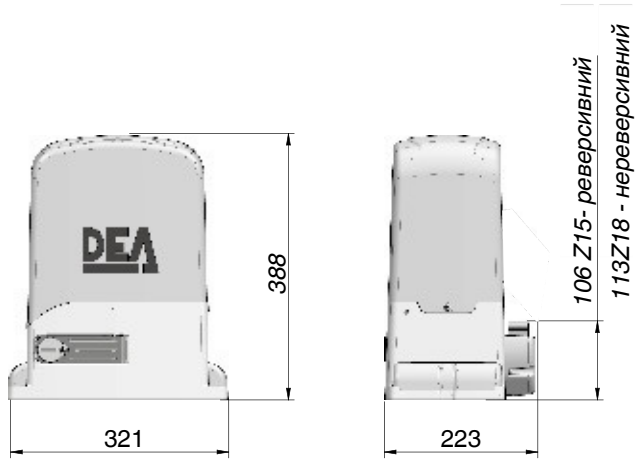

106 (Z15)= art. REV220RFM
113 (Z18)= art. REV220/M

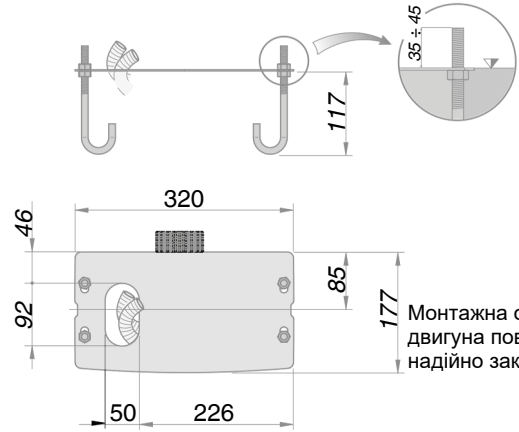

приклад
цементування

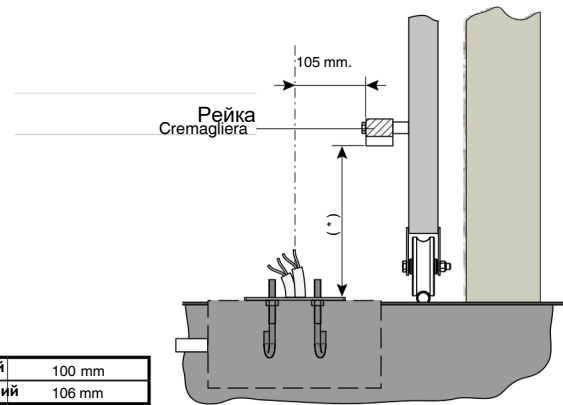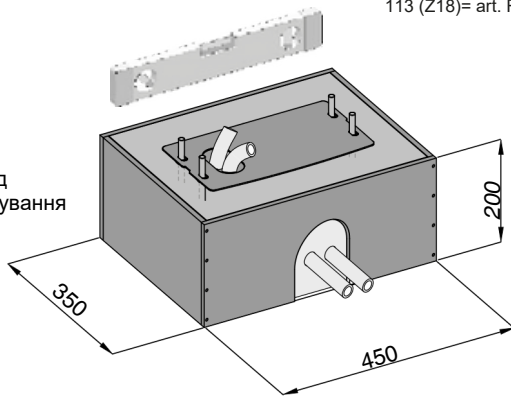

*	
Z15 - Реверсивний	100 mm
Z18- Нереверсивний	106 mm

DEAuser


DEAuser — це додаток, що дозволяє активувати автоматику в безпосередній близькості від неї через Bluetooth.

Встановивши NET-NODE на всі пристрої з технологією NETLINK, ви зможете керувати своїми воротами через смартфон.

Для використання з:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642

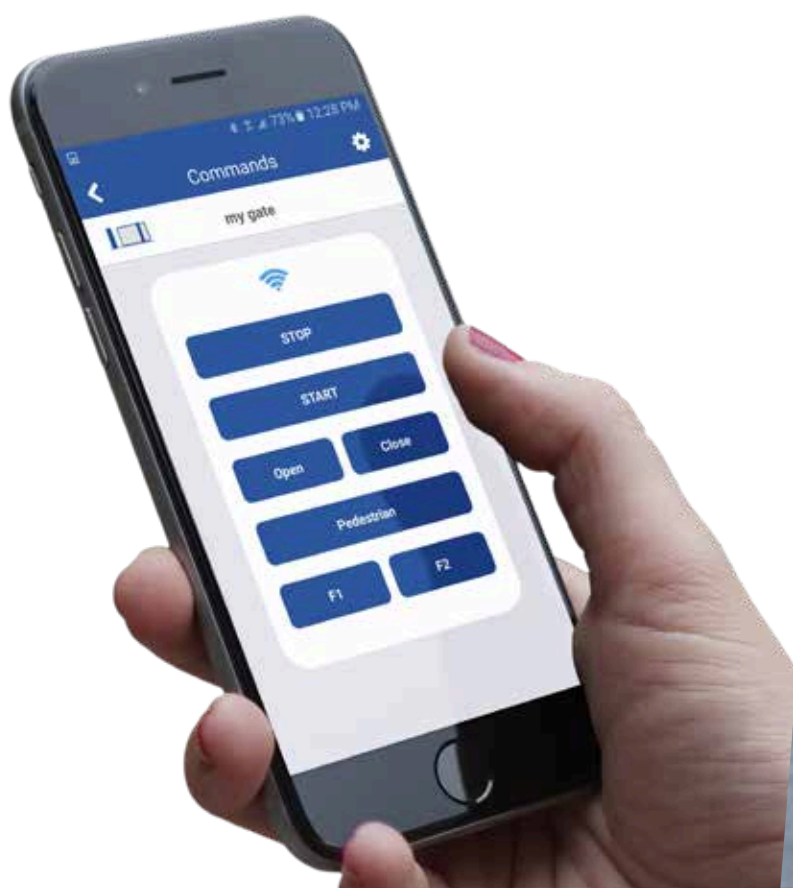

DEAinstall



DEAinstall — це додаток, розроблений для професіоналів, який дозволяє програмувати автоматiku DEA і керувати нею простим та інтуїтивно зрозумілим способом зі свого смартфона.


Використовуючи його з **NET-NODE**, ви можете:

- зберігати резервні копії даних ваших установок
- легко налаштовувати параметри ваших блоків управління
- оновлювати прошивку
- запрограмувати період обслуговування
- керувати або налаштовувати пульти
- читати технічні посібники та переглядати схеми
- керувати входами/виходами блоку управління
- керувати автоматикою за допомогою програми

Для використання з:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642

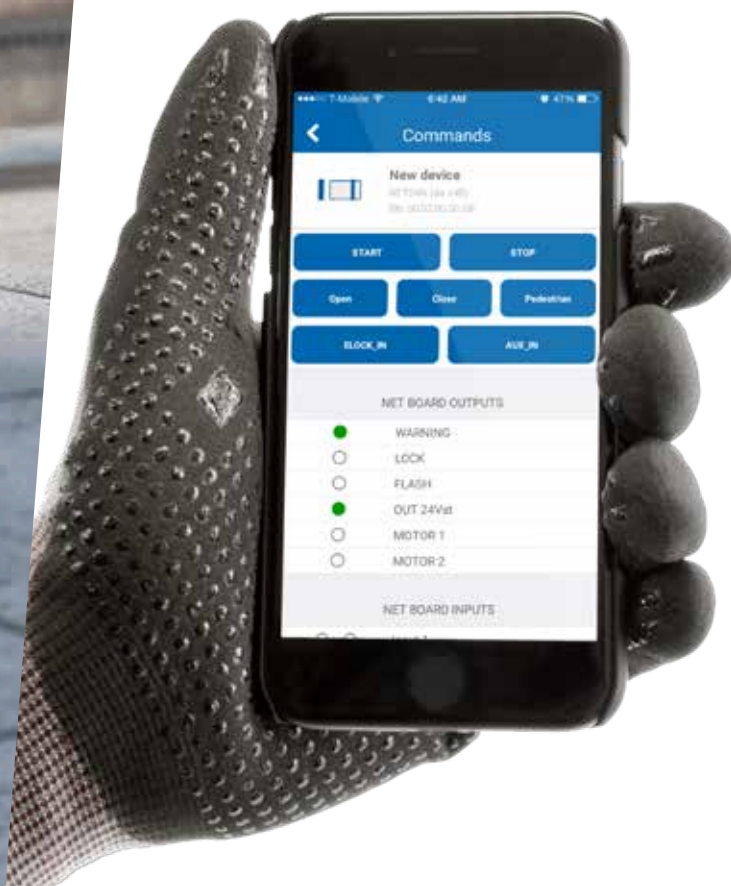

 AURA-X cod. 661131 ✓ 24V ✓ 120V ✓ 230V	 LINE-X cod. 662081	 LINE-X/L cod. 662050	 LINEAR SHIELD cod. 662047	 PILLY 60 -120 cod. 664000 - 664010
 DIGIPRO cod. 663310	 DIGISLIM cod. 663311	 GT-KEY cod. 663090	 DIGIRAD/N cod. 663320	 BAT cod. 629290
 BLINDOS cod. 665000	 GTX2-GTX4 cod. 672670 - 672673	 GTX2M-GTX4M cod. 672660 - 672662		

#безпечно як завжди!

Некопійовані пульти!

Пульти ДУ GTX є багатофункціональними. Вони мають три варіанти кодування: DIP SWITCH, Rolling Code і D.A.R.T. Ви можете налаштувати код пультів, щоб гарантувати максимальну безпеку для вашого клієнта.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Шукаєте повну безпеку? З NET-BOX можна налаштувати персональний код вашого пульта GTX.



#колір який тобі подобається!

Виберіть свій колір!

Пульти GTX можна змінити за допомогою комплектів кнопок кольорів: зеленого, жовтого, оранжевого.



Примітка: Набори кнопок поставляються в упаковках по 5 штук. Пульт радіуправління замовляється окремо.



NETLINK

це технологія, що застосовується до пристроїв DEA для інтелектуального управління вашими монтажами як локально, так і віддалено.



Наш асортимент

Автоматика для відкатних воріт



LIVI/X




REV



GULLIVER/N




Автоматика для секційних воріт



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Автоматика для розпашних воріт



MAC



STING



LOOK




GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Автоматика для промислових воріт



LATO



550 PL



Шлагбауми



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Боларди



ROCK



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

DEA System CIS.
220099г. Минск, ул. Казинца 25А, Беларусь
+375 (17) 395-86-
30
info@deasystem.by