

GULLIVER/N

Автоматика для промислових відкатних воріт
вагою до 3000 кг



Для промислового
використання




Доступний з
однофазним або
трифазним
двигуном 230 В



GULLIVER/N



Оператор з технологією енкадера та примусовою вентиляцією для інтенсивного використання



Легке регулювання висоти та сумісність навіть зі старими системами GULLIVER



Більша швидкість і кращий контроль завдяки новій платі управління NET230-EVO-I з інтегрованою технологією інвертора



Магнітний кінцевий вимикач



Передня панель управління з прозорою кришкою і видимим дисплеєм, з підставкою, що може обертатися на 120°

Металеві механізми та сталеві і бронзові шестерні для максимальної продуктивності та довговічності

Універсальна плата управління DE@NET робить цей пристрій сумісним із системою NETLINK.



NEW

Сумісний з антивандальним боксом IRONBOX для встановлення в складних або промислових умовах



NETCOM

Сумісний з NETCOM, пристроєм для обслуговування установки та дистанційного керування



NEW

Q3 2023



230 В ~ привід з платою управління, кінцевими вимикачами та енкодером



	COD.	Art.					ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NEW	613601	GULLIVER/N/M	2500 kg	***	NET230N	Z	- Самоблокування - Магнітні кінцеві вимикачі - Регулювання швидкості та уповільнення під час відкривання та закривання - Керування двигуном за допомогою енкодера та виявлення перешкод

Для всіх моделей (крім версії IB): плата управління та кріпильна пластина входять до комплекту


230 В ~ трифазні приводи з платою управління, кінцевими вимикачами, енкодером, інверторною технологією



	COD.	Art.					ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NEW	613612	GULLIVER/N/3P/F/M	3000 kg	***	NET230 EVO-I	Z	- Самоблокування з магнітним кінцевим вимикачем - Регулювання швидкості та уповільнення під час відкривання та закривання - Керування двигуном за допомогою енкодера та виявлення перешкод - Електро механічний гальмівний пристрій (лише для версії art. GULLIVER/N/3P/F/M) - Інверторна технологія
	613611	GULLIVER/N/3P/M	3000 kg	***	NET230 EVO-I	Z	- Самоблокування - Магнітні кінцеві вимикачі - Регулювання швидкості та уповільнення під час відкривання та закривання - Керування двигуном за допомогою енкодера та виявлення перешкод - Інверторна технологія

Для всіх моделей (крім версії IB): плата управління та кріпильна пластина входять до комплекту

Схема максимальної швидкості

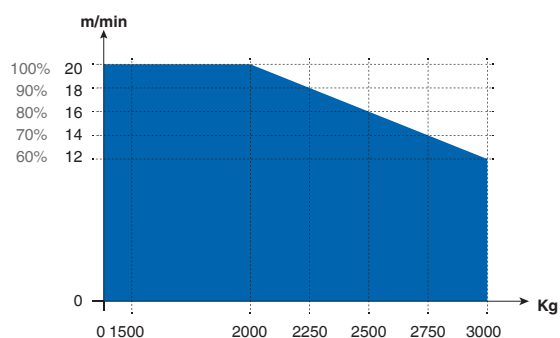


Відскануйте QR-код, щоб переглянути весь контент, який ми створили про цього оператора.



Технічна інформація

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	GULLIVER/N/M - GULLIVER/N/IB	GULLIVER/N/3P/M - GULLIVER/N/3P/F/M- GULLIVER/N/3P/IB
Джерело живлення (В)	230-240 V ~ (50/60 Hz)	
Напруга живлення двигуна (В)	230 V ~	230 V 3~
Номінальна потужність (Вт)	226	175
Максимальна потужність (Вт)	860	1650
Номінальний крутний момент (Нм)	2,6	7
Максимальний крутний момент (Нм)	47	55
Максимальна тяга (Н)	1300	1530
Робочий цикл (цикли/година) для довжини полотна 12 м	13	18 (12m/min - 60%) 28 (20m/min - 100%)
Вбудований конденсатор (мнФ)	30	-
Термозахист двигуна (°C)	140 °C	
Діапазон робочих температур (°C)	-20 ÷ 50 °C	
Швидкість відкривання (м/хв)	10,4	12 ÷ 20
Стандартна шестерня	Z=18 (m=4mm)	
Вага виробу з упаковкою (кг)	30	
Рівень шуму (дБА)	< 70	
Ступінь захисту	IP55 (IPX0 for /IB versions)	

Приклад типової установки

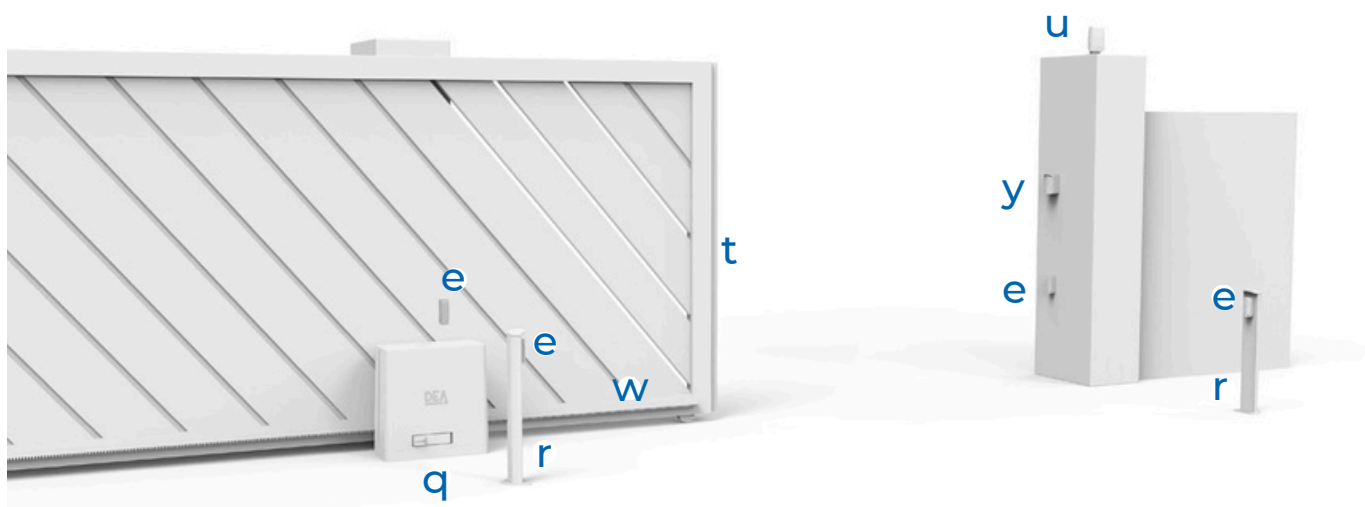

q

COD. 613601
Art. GULLIVER/N/M
Привід для промислових відкатних воріт

w

COD. 126001
Art. 112
Оцинкована сталевая стійка 22x22 мм (1 м)

e

COD. 662044
Art. LINEAR
Пара регульованих фотоелементів (180°) з можливістю синхронізованої роботи. Діапазон 20 м.

r

COD. 664000
Art. PILLY/60
Пара 55-сантиметрових стовпчиків для фотоелементів (2 шт.)

t

COD. 171035
Art. C-20
Механічна кромка L=2м

y

COD. 663090
Art. GT-KEY
Металевий вандалостійкий ключовий вимикач з двома контактами, для поверхневого монтажу. Поставляється з 2 ключами.

u

COD. 661130
Art. AURA N
Світлодіодний миготливий індикатор, багатонапружний 24 В змінного струму/ постійного струму/120 В змінного струму/230 В змінного струму, з вбудованою антеною 433 МГц/868 МГц

COD. 672645
Art. GTI4
Послідовний білий 4-канальний пульт дистанційного керування. 433 МГц, з 3 варіантами кодування: HCS Rolling-Code, Dip-Switch і нове кодування D.A.R.T.

COD. 668010
Art. 127
Знак попередження


СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ




COD. 619000
Art. 111
Нейлонова рейка з кріпильними гвинтами (1 м)



COD. 126008
Art. 116
Оцинкована сталевая стійка М6 (1 м)



COD. 171035
Art. C-20
Механічна кромка L=2 м



COD. 171040
Art. CR-25
Резистивний край L=2,5




COD. 360412
Art. Pignone Z18/IB
Оцинкована шестерня для IRONBOX M=4 Z=18 Ø=80 мм h=60 мм



COD. 126001
Art. 112
Оцинкована сталевая стійка 22x22 мм (1 м)



COD. 360580
Art. M6
Оцинкована шестерня GULLIVER M=6 Z=12 Øe=84 мм h=45 мм



COD. 171039
Art. CR-20
Кромка резистивна L=2



COD. 171044
Art. CC-20
Провідний край L=2 м



COD. 430780
Art. CG KIT
Кабельний комплект з гайками 4x(M16)+3x(M12)



COD. 126000
Art. 113
Оцинкована сталевая стійка 30x12 мм з оцинкованими розпірками та кріпильними гвинтами (1 м)



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Комплект бездротового передавача та приймача в діапазоні 868 МГц, для резистивних або механічних захисних країв



COD. 171034
Art. C-16
Механічний край L=1,6 м




COD. 667053
Art. SOFT3
Безпечний гумовий профіль (у комплекті з алюмінієвою основою), що зменшує силу удару для розсувних і розпашних воріт (12 м)

IRONBOX


IRONBOX

cod. 619080

Пофарбована сталевана вандалостійка коробка (колір: RAL 7016) для GULLIVER/N (моделі IB) з магнітним кінцевим вимикачем і фундаментною пластиною.







Електромонтаж

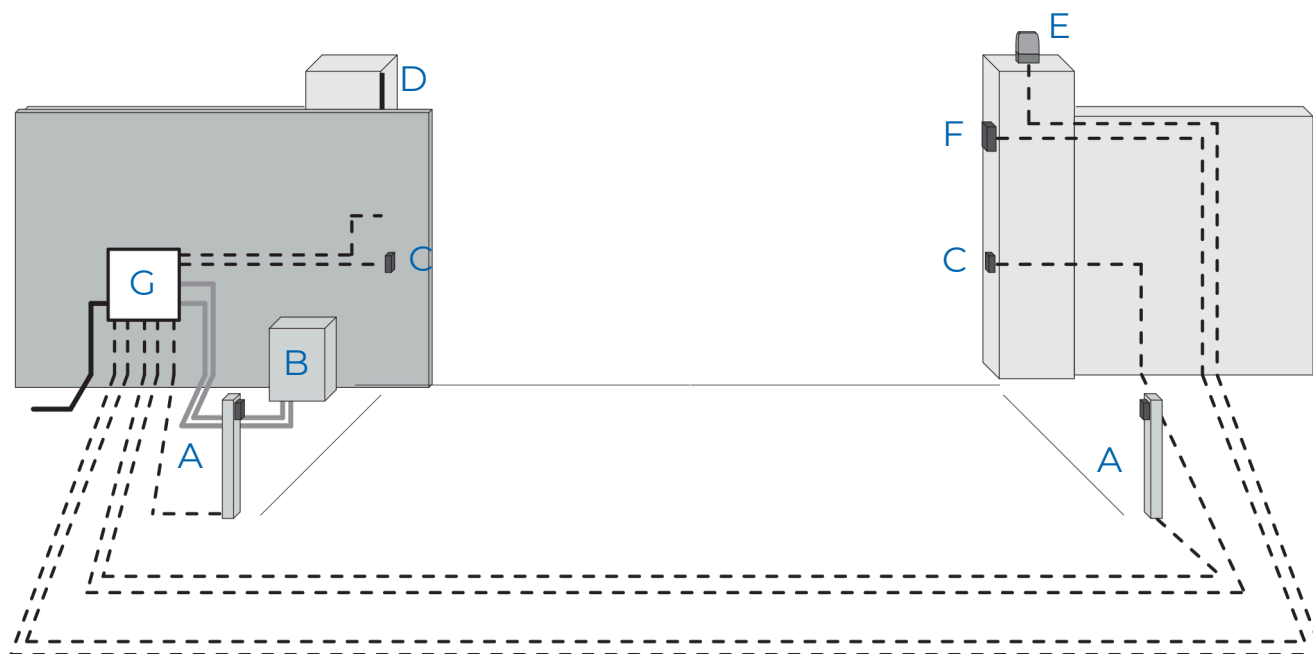

- Гофрована труба для кабелю електроживлення Ø40
- Гофрована труба для з'єднання між платою управління та розподільною коробкою Ø20
- - - Гофрована труба або зовнішній ПВХ-канал для з'єднання між платою управління та командними та захисними аксесуарами

pos.	Опис
A	Стовпчик з фотоелементом
B	Оператор
C	Фотоелементи
D	Захисний край
E	Сигнальна лампа
F	Ключовий вимикач / Цифровий вимикач
G	Розподільна коробка

Габарити

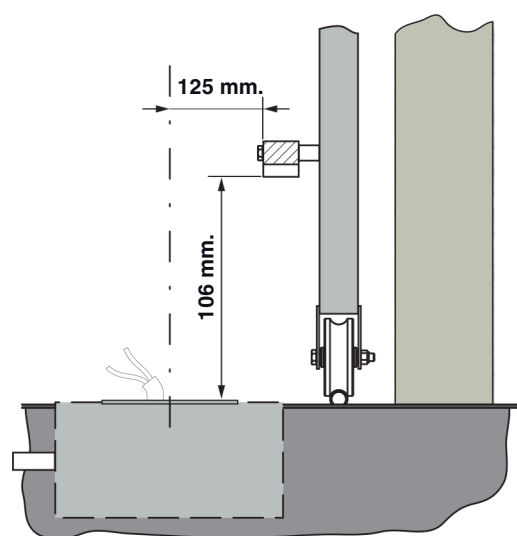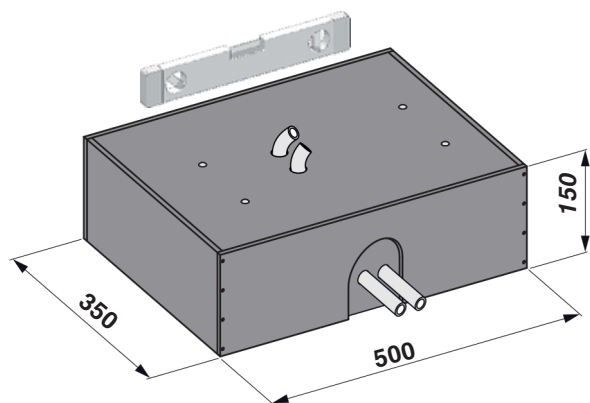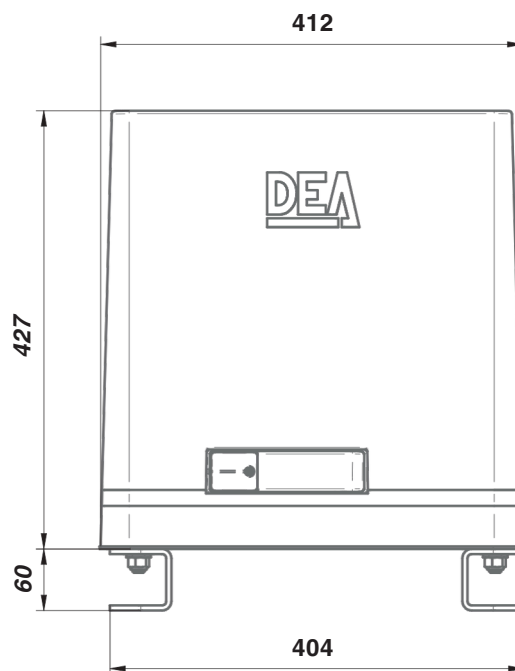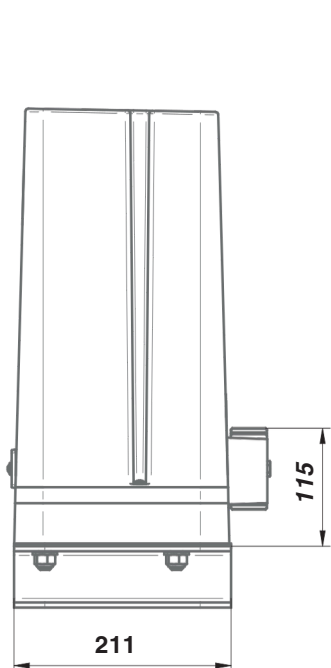

DEAuser



DEAuser — це додаток для приватних користувачів, який дозволяє активувати автоматизацію на близькій відстані за допомогою Bluetooth.

Встановивши NET-NODE на всі пристрої з технологією NETLINK, користувачі можуть керувати своїми автоматизованими системами за допомогою своїх смарт-пристроїв.

Використовується з:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstaller



DEAinstaller — це додаток, призначений для професійних монтажників, який дозволяє їм програмувати та керувати автоматизацією DEA на місці простим та інтуїтивно зрозумілим способом зі своїх смарт-пристроїв.


Якщо ви використовуєте його разом із NET-NODE, ви можете:

- зберігати резервну копію даних всіх систем
- легко налаштовувати параметри плат управління
- оновити прошивку
- програмувати технічне обслуговування
- керувати або налаштовувати пульти ДК
- читати технічні посібники або ознайомитися з електричними підключеннями
- контролювати входи та виходи плат управління
- керуйте автоматизацією за допомогою додатка




Використовується з:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

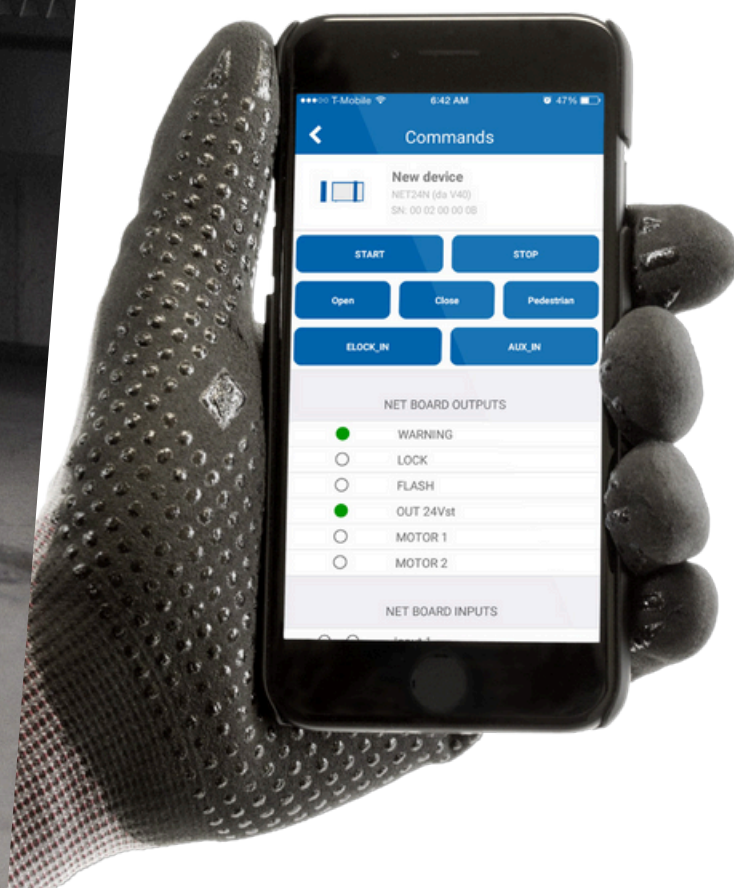

Загальні аксесуари



#безпечно завжди!

Некопіювані пульти!

Пульти ДУ GTI є багатофункціональними. Вони мають три варіанти кодування: DIP SWITCH, Rolling Code і D.A.R.T. Ви можете налаштувати код пульта, щоб гарантувати максимальну безпеку для вашого клієнта.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Шукаєте повну безпеку? З NET-BOX можна налаштувати персональний код вашого пульта GTI



#колірякий тобі подобається!

Виберіть свій колір!

Пульти GTI можна змінити за допомогою комплектів кнопок семи кольорів: зеленого, світло-зеленого, синього, рожевого, жовтого, оранжевого і фіолетового.




Примітка: Набори кнопок поставляються в упаковках по 5 штук. Пульт радіуправління замовляється окремо.



NETLINK

це технологія, що застосовується до пристроїв DEA для інтелектуального управління вашими монтажами як локально, так і віддалено.

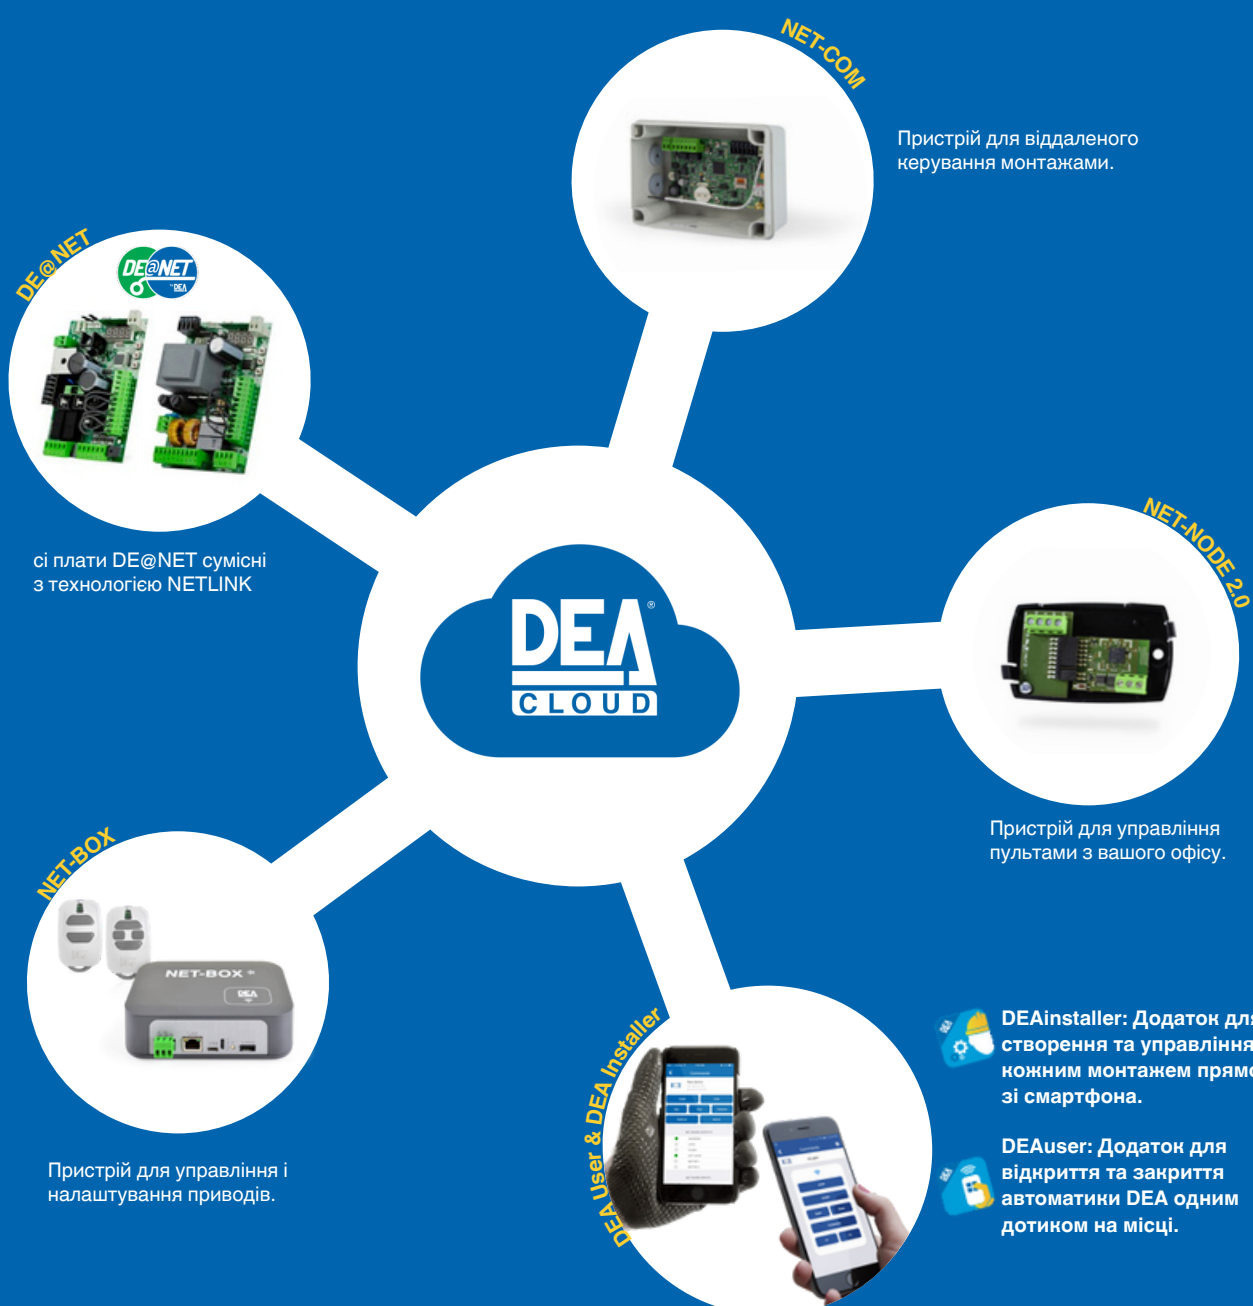

Наш асортимент

Автоматика для відкатних воріт



LIVI/N



REV




NEW




GULLIVER/N



Автоматика для секційних воріт



SPACE/N




ADVANCE/N




LIVI 902




Автоматика для розпашних воріт




MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Автоматика для промислових воріт



LATO



550 PL



Шлагбауми



PASS/N



STOP/N



NEW



TRAFIK/N



Боларди



ROCK



DEA
move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
q + 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь