

# LATO

Автоматизація для промислових секційних воріт площею до 35 м<sup>2</sup>



Для колективного та промислового використання



Доступний у версіях 230 В / 400 В



# LATO

Швидкий монтаж, з можливістю прямого кріплення на осі пружинного кронштейна або з редуктором 2:1 для збільшення продуктивності

Доступний з блоком керування та без нього. Версія з вбудованим блоком керування забезпечує компактну установку.



Доступний з ланцюгом і без нього. Версія з ланцюгом забезпечує ручне відкривання під час відключення електроенергії.

Технологія енкодера з мікроперемикачами, що забезпечує максимальну точність і безпеку під час відкривання та закриття

Доступний в однофазному 230 В і трифазному 400 В



Універсальна плата управління DE@NET робить цей привід сумісним із системою NETLINK.



**NETCOM**

Сумісний з NETCOM, пристроєм для обслуговування установки та дистанційного керування!

Корпус настінної панелі управління (арт. 100GP) полегшує програмування і має кнопку «Відкрити / Закрити / Зупинити».



## Моделі

### 230 В ~ приводи з платою керування, кінцевими вимикачами та енкодером



COD.	Art.					ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
637050	LATO220NET	**	NET230N	Для валу Ø 25,4 мм	Z	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеві вимикачі</li> <li>Захисний пристрій від зіткнення</li> <li>Магнітний енкодер з кабелем довжиною 6 м</li> <li>Вбудований приймач і підсвічування</li> <li>Пристрій розблокування за допомогою кабелю</li> </ul>
637051	LATO220NET/C*	**	NET230N	Для валу Ø 25,4 мм	Z	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеві вимикачі</li> <li>Захисний пристрій від зіткнення</li> <li>Магнітний енкодер з кабелем довжиною 6 м</li> <li>Вбудований приймач і підсвічування</li> <li>Пристрій розблокування за допомогою кабелю</li> <li>Аварійне ручне управління за допомогою ланцюга (L=3,5 м)</li> </ul>

Всі моделі: 1 бічна кріпильна пластина, арт. LE, в комплекті

Для моделей LATO220NET: плата управління NET230N, в комплекті

### Без плати керування

COD.	Art.				ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
637001	LATO220EN	**	Z	Для валу Ø 25,4 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеві вимикачі</li> <li>Магнітний енкодер з кабелем довжиною 6 м</li> <li>Пристрій розблокування за допомогою кабелю</li> </ul>
637011	LATO220CEN*	**	Z	Для валу Ø 25,4 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кінцеві вимикачі</li> <li>Магнітний енкодер з кабелем довжиною 6 м</li> <li>Пристрій розблокування за допомогою кабелю</li> <li>Аварійне ручне управління за допомогою ланцюга (L=3,5 м)</li> </ul>

Плата керування для завершення монтажу: плата керування код. 677610 арт. NET230N/C (з коробкою)

Усі моделі: 1 бічна кріпильна пластина арт. LE в комплекті

### 400 В ~ привод без плати керування, з кінцевими вимикачами та енкодером



COD.	Art.				ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
637031	LATO400EN	***	Z	Для валу Ø 25,4 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>УВАГА: НЕ СУМІСНИЙ З NETLINK</b></li> <li>Розблокування пристрою за допомогою кабелю</li> <li>Магнітний енкодер з кабелем довжиною 6 м</li> <li>Кінцеві вимикачі</li> </ul>
637041	LATO400CEN*	***	Z	Для валу Ø 25,4 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>УВАГА: НЕ СУМІСНИЙ З NETLINK</b></li> <li>Аварійне ручне управління за допомогою ланцюга (L=3,5 м)</li> <li>Магнітний енкодер з кабелем довжиною 6 м</li> <li>Кінцеві вимикачі</li> <li>Пристрій розблокування за допомогою кабелю</li> </ul>


Плата керування для завершення монтажу: плата керування код. 677140 арт. 400RR/C (з коробкою)

Всі моделі: 1 бічна кріпильна пластина арт. LE в комплекті


Відскануйте QR-код, щоб переглянути весь контент, який ми створили про цього оператора.



## Приклад типового монтажу

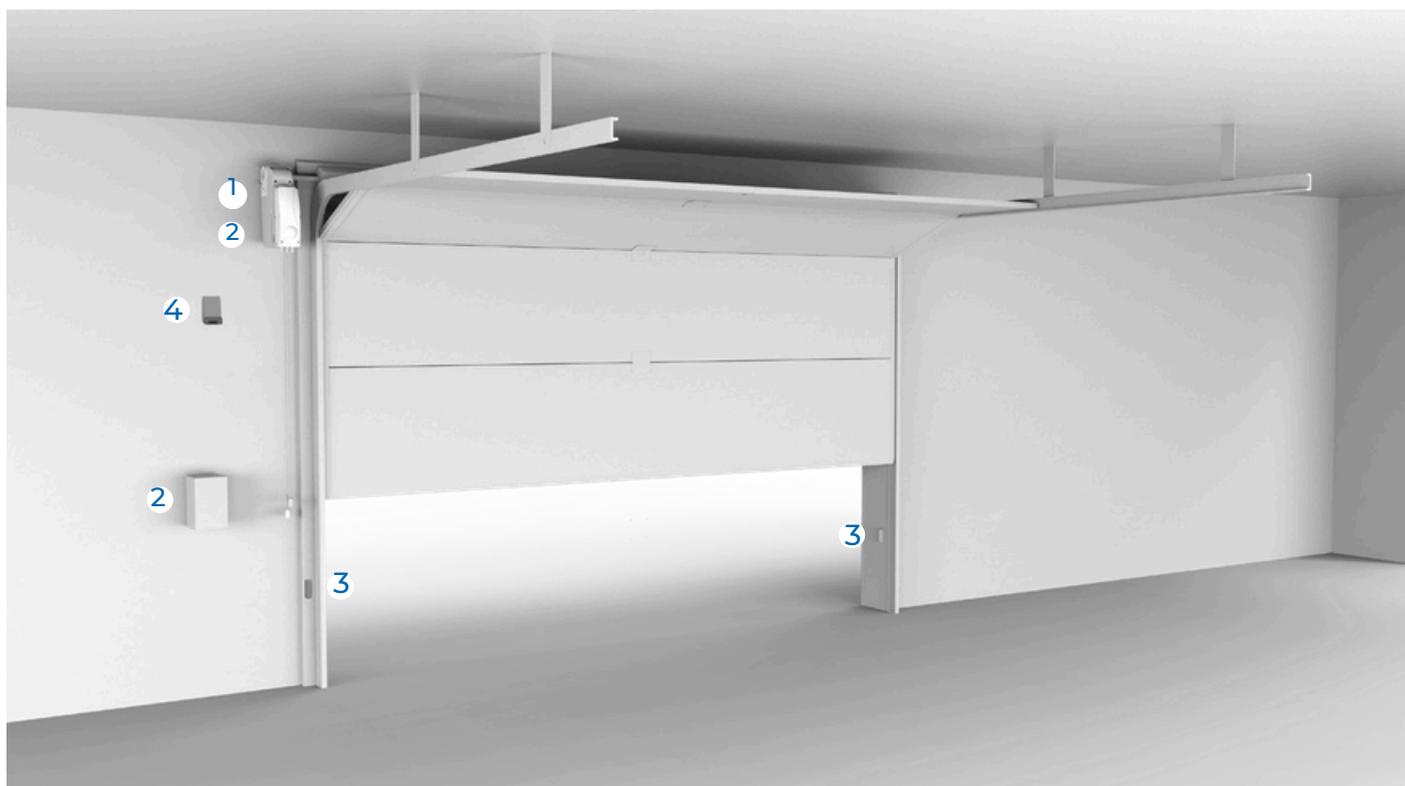


## Спеціальні аксесуари

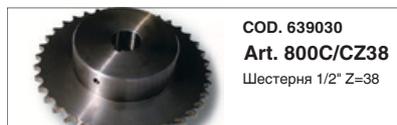

## Технічна інформація


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	220NET - 220/EN - 220/CEN - 220NET/C	400EN - 400CEN
Потужність двигуна (В)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)	
Максимальне споживання енергії (Вт)	500	900
Максимальний крутний момент (Нм)	62	104
Робочий цикл (цикли/години)	14	35
Максимальна кількість циклів за 24 години.	180	240
Вбудований конденсатор (мкФ)	18	/
Робоча температура (°C)	-20 ÷ 40	
Термозахист двигуна (°C)	150	140
Швидкість вихідного валу (об/хв)	22,4	
Вага з упаковкою (кг)	12	13
Рівень шуму (дБА)	< 70	
Рівень захисту	IP40 (IP10 models 220/CEN - 220NET/C)	IP40 (IP10 model 400/CEN)

## Розміри

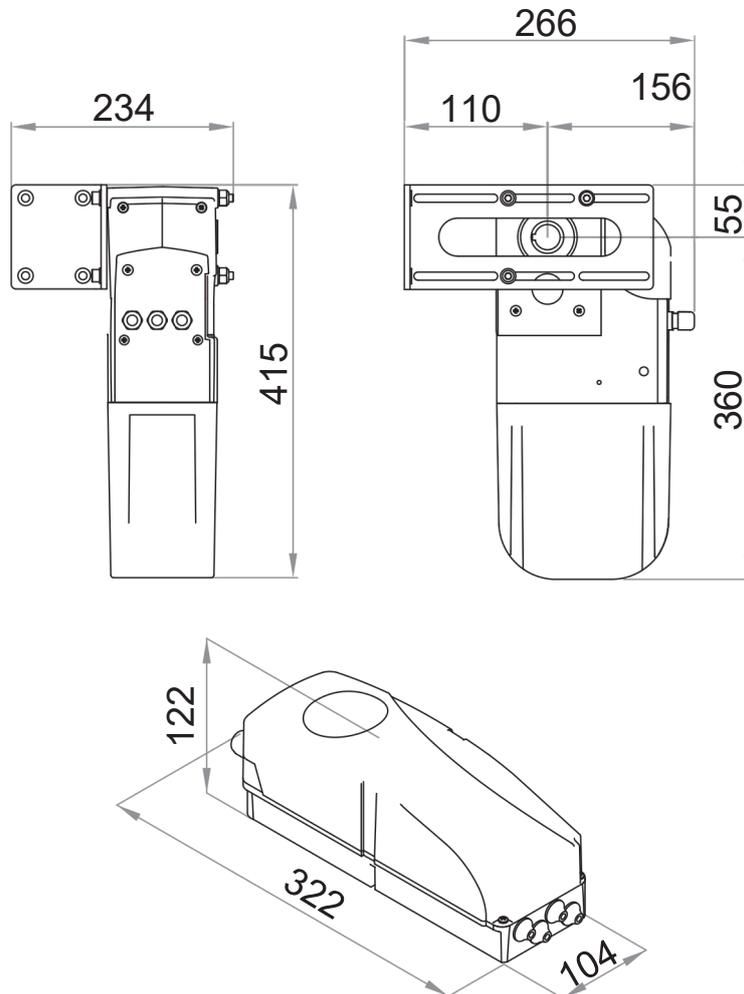

## Електропроводка


### З окремим блоком управління

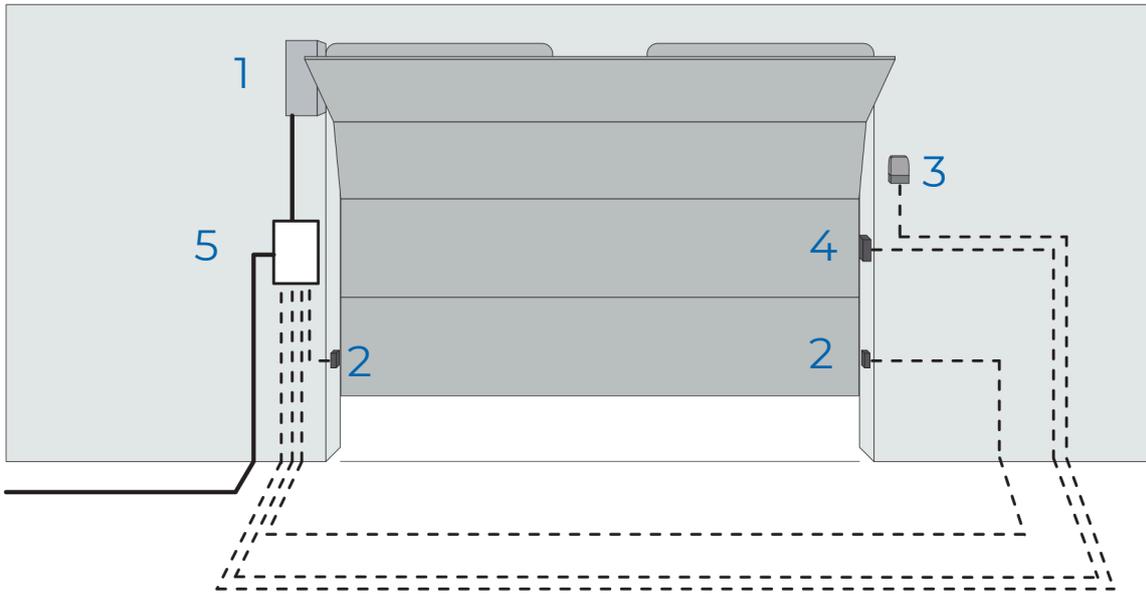

- Гофрована труба для кабелю електроживлення Гофрована труба  
- - - Ø20 або зовнішній ПВХ-канал для з'єднання між панеллю управління та командними і захисними аксесуарами

pos.	Опис
1	Двигун
2	Фотоелементи
3	Сигнальна лампа
4	Ключовий вимикач / Цифровий код
5	Плата керування

### З вбудованою платою управління

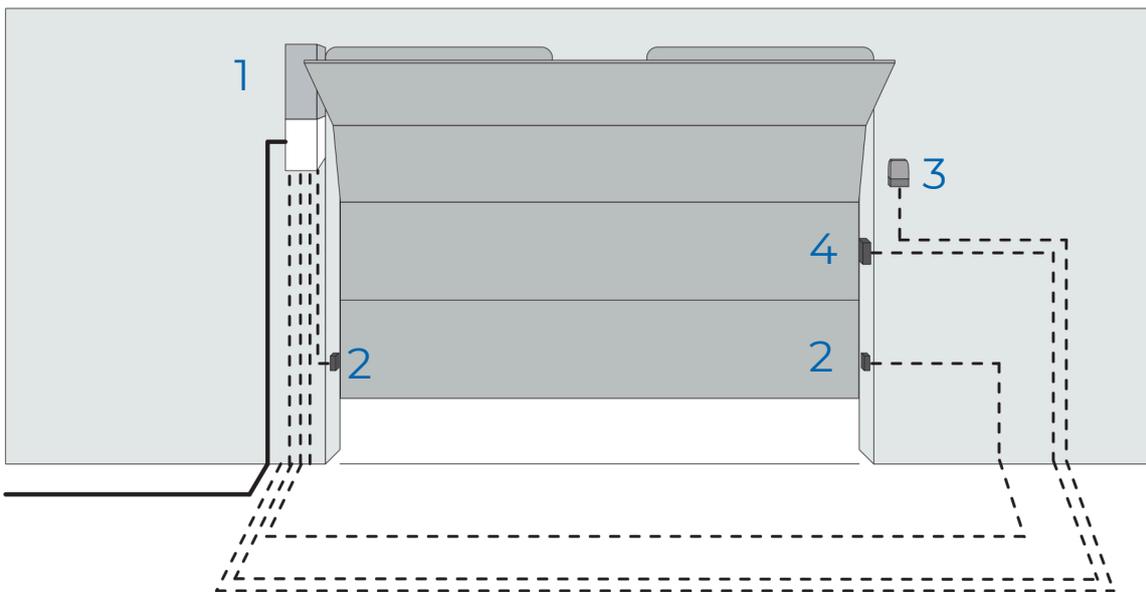

- Гофрована труба для кабелю електроживлення Гофрована труба  
- - - Ø20 або зовнішній ПВХ-канал для з'єднання між панеллю управління та командними і захисними аксесуарами

pos.	Опис
1	Двигун
2	Фотоелементи
3	Сигнальна лампа
4	Ключовий вимикач / Цифровий код

## А як щодо продукції? Ми виготовляємо її самостійно!

Ми керуємо всім виробничим процесом. Ми проектуємо, виробляємо та збираємо як механічні, так і електронні компоненти наших продуктів. Це має вирішальне значення для гарантування якості кожного компонента, особливо коли технологія пов'язана з безпекою людей.

## А як щодо електроніки? Ми також виготовляємо її самостійно.

Кожен продукт DEA повністю розробляється та виготовляється на нашому підприємстві. Компанія DEA HT, що входить до складу нашої групи, проектує та виробляє електронні компоненти, що керують нашими системами автоматизації.

Всі наші вироби виготовляються з високоякісних матеріалів, таких як сталь і бронза, що гарантує їх надійність протягом тривалого часу.



# DEAuser



DEAuser — це додаток для приватних користувачів, який дозволяє активувати автоматизацію на близькій відстані за допомогою Bluetooth. Встановивши NET-NODE на всі пристрої з технологією NETLINK, користувачі можуть керувати своїми автоматизаціями за допомогою своїх смарт-пристроїв.

Використовується з:



Art.NET-NODE 2.0  
Cod.677642



# DEAinstaller



DEAinstaller — це додаток, призначений для професійних установників, який дозволяє їм програмувати та керувати автоматизацією DEA на місці простим та інтуїтивно зрозумілим способом зі своїх смарт-пристроїв.


Якщо ви використовуєте його разом із NET-NODE, ви можете:

- зберігати резервну копію даних всіх інсталяцій
- легко налаштовувати параметри плат управління
- оновити прошивку
- програму технічного обслуговування
- керувати або налаштовувати пульти ДК
- прочитайте технічні посібники або ознайомтеся з електричними підключеннями
- контролювати входи та виходи плат управління
- керуйте автоматизацією за допомогою додатка




To be used with:



**Art.NET-NODE 2.0**  
Cod.677642

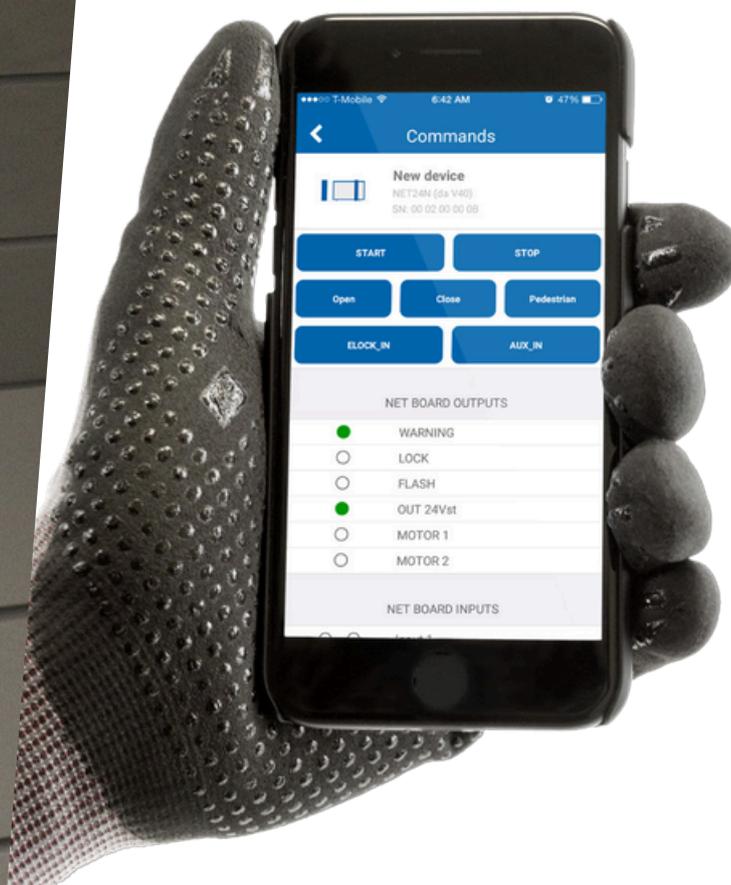

## Загальні аксесуари

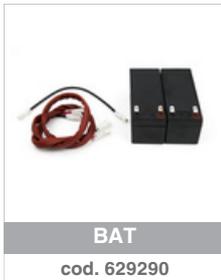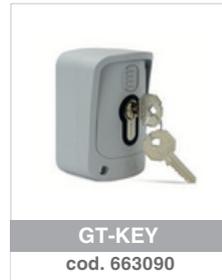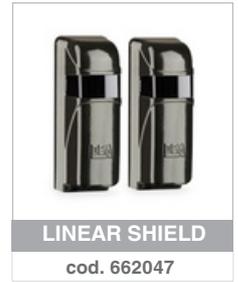

### #безпечноякхочеш!

Дистанційні пульти, які неможливо скопіювати!

Пульти дистанційного керування GTI є багатофункціональними. Вони мають три можливості кодування: DIP SWITCH, Rolling Code та D.A.R.T. – нове вдосконалене кодування DEA.

Ви можете налаштувати код пульта дистанційного керування, щоб гарантувати максимальну безпеку вашим клієнтам.

**D.** DEA  
**A.** Advanced  
**R.** Rolling Code  
**T.** Transmission


Шукаєте повну безпеку? З NET-BOX кожен установник може налаштувати код ваших пульта дистанційного керування GTI.



### #колір,якийтобіподобається!

Виберіть свій улюблений колір!

Пульти дистанційного керування GTI можна налаштувати за допомогою наборів кнопок семи кольорів: зеленого, світло-зеленого, синього, рожевого, жовтого, оранжевого та фіолетового.

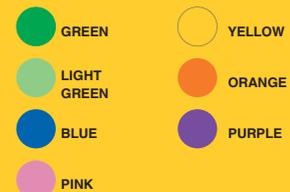

Примітка: набори кнопок постачаються в упаковках по 5 штук. Пульт дистанційного керування необхідно замовляти окремо.



# NETLINK

це наша технологія, що застосовується в пристроях DEА для інтелектуального управління вашими установками як локально, так і дистанційно.



## Наш асортимент

### Автоматика для відкатних воріт



LIVI/N



REV



NEW



GULLIVER/N



### Автоматика для секційних воріт



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



### Автоматика для розпашних воріт



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



### Автоматика для промислових воріт



LATO



550 PL



### Шлагбауми



PASS/N



STOP/N



NEW



TRAFIK/N



### Боларди



ROCK



**DEA**  
move as you like

HEADQUARTER  
DEA SYSTEM S.p.A.  
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY  
q + 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65  
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,  
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь