



Aquastrong

2023

Про бренд

TM AQUASTRONG

Відомий європейський бренд комплектуючих для систем опалення, сантехніки, водопідготовки та аксесуарів для ванної кімнати.

Продукція бренду продається на ринках 25 країн світу. З 2021 року товари компанії представлені на ринку України.

Підхід компанії до розробки продуктів базується на принципі – «від інженерів до споживача», що дозволяє Вам бути впевненими не лише у бездоганній якості, а також у продуманій ергономіці та стильному дизайні виробів.

Наші фахівці щоденно вирішують безліч завдань, вдосконалюючи виробництво, задля того, щоб продукт обирали не лише професійні інсталювальники, а й кінцеві споживачі, які можуть бути впевнені в простоті монтажу та експлуатації.

Обираючи TM AQUASTRONG, ви інвестуєте у професійне та довговічне обладнання для свого будинку.

ФІЛЬТРАЦІЯ ДЛЯ ВОДИ

Фільтри для води забезпечують постійний та необмежений доступ до чистої води. Найбільш поширеними проблемами з водою є механічні забруднення, надмірна жорсткість, вміст хлору та надлишок частинок заліза чи марганцю, які безпосередньо впливають на наше здоров'я та якість життя. Кращим рішенням для захисту арматури у системі опалення і побутової техніки в оселі та офісі є встановлення магістральних фільтрів ТМ AQUASTRONG.

Магістральні фільтри для холодної води AQUASTRONG виробляються із високоякісних компонентів (корпус з посиленого харчового пластику, фітинги із латуні CW617N), що дозволяє успішно проводити випробування кожного виробу під тиском 18 бар. Для зручності в експлуатації ми використовуємо прозору колбу, щоб споживач у будь-який момент міг бачити, коли час замінювати картридж на новий.

В залежності від конкретної потреби, асортимент картриджів ТМ AQUASTRONG дозволяє обирати та комбінувати (при використанні подвійних та потрійних колб) поліпропіленові, антибактеріальні картриджі для механічного очищення води від іржі, солі, піску та мулу; вугільні та пом'якшуючі - для видалення хлору, заліза, органічних речовин та поліпшення якості та смаку води.





Колби для води



3P
Трискладовий фільтр

2P
Двоскладовий фільтр

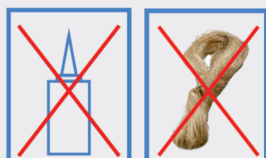

Фум стрічка




Схема підключення



- 1) Міська водогінна магістраль
- 2) Редукційний клапан тиску
- 3) Кульовий кран
- 4) Гнучкий шланг для води
- 5) Модуль фільтрації
- 6) Байпас

Рекомендації по монтажу

Магістральні фільтри для води потребують спеціального підключення до водопроводу, тому його монтаж повинен проводити виключно кваліфікований спеціаліст. Перед початком монтажу зверніть увагу на придатний ущільнювач та придатні з'єднувачі, зверніть увагу на напрямок руху води IN - OUT. Дотримуйтесь приведенної схеми монтажу.




Складові частини фільтра для води

Корпус - посилений харчовий пластик (нетоксичний та міцний)

Повітровідвідник ручний - для видалення повітря при заміні картриджа

Гайка - посилений харчовий пластик (нетоксичний та міцний)

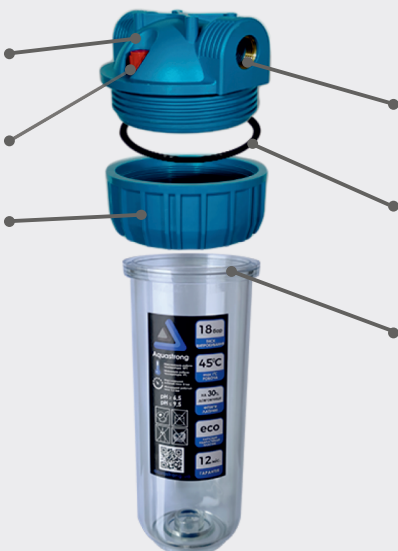

Фітинги - латунні CW617N (висока корозійна стійкість і міцність)

Ущільнювальне кільце - силікагель (нетоксичний та міцний, має тривалий термін експлуатації)

Прозора колба - високоміцний матеріал ПЕТ (стійкий до високого тиску 18 бар, стійкий до ударів)



Артикул	Розмір підключення	Висота картриджа	Габаритні розміри (В/Ш/Г), мм	Кількість в ящику, шт
MP-10312	F1/2"	10"	320x130x130	12
MP-10334	F3/4"	10"	320x130x130	12
MP-10310	F1"	10"	320x130x130	12

Комплектація: кріплення, ключ, картридж поліпропиленовий

Тип корпусу: 3Р трискладовий фільтр



Артикул	Розмір підключення	Висота картриджа	Габаритні розміри (В/Ш/Г), мм	Кількість в ящику, шт
MP2-10312	F1/2"	10"	320x270x130	6
MP2-10334	F3/4"	10"	320x270x130	6
MP2-10310	F1"	10"	320x270x130	6

Комплектація: кріплення, ключ, картридж поліпропиленовий, картридж пресоване вугілля

Тип корпусу: 3Р трискладовий фільтр, 2 колби



Артикул	Розмір підключення	Висота картриджа	Габаритні розміри (В/Ш/Г), мм	Кількість в ящику, шт
MP3-10312	F1/2"	10"	320x410x130	4
MP3-10334	F3/4"	10"	320x410x130	4
MP3-10310	F1"	10"	320x410x130	4

Комплектація: кріплення, ключ, картридж поліпропиленовий, картридж пресоване вугілля, картридж активоване вугілля

Тип корпусу: 3Р трискладовий фільтр, 3 колби

Колби для води



Артикул	Розмір підключення	Висота картриджа	Габаритні розміри (В/Ш/Г), мм	Кількість в ящику, шт
JP-5312	F1/2"	5"	200x130x130	24
JP-5334	F3/4"	5"	200x130x130	24
JP-5310	F1"	5"	200x130x130	24

Комплектація: кріплення, ключ, картридж поліпропиленовий

Тип корпусу: 3Р трискладовий фільтр



Артикул	Розмір підключення	Висота картриджа	Габаритні розміри (В/Ш/Г), мм	Кількість в ящику, шт
CP-10212	F1/2"	10"	330x120x110	12
CP-10234	F3/4"	10"	330x120x110	12
CP-10210	F1"	10"	330x120x110	12
















Комплектація: кріплення, ключ, картридж поліпропиленовий

Тип корпусу: 2Р двоскладовий фільтр

Артикул	Найменування	Кількість, шт	До моделей
OR-103553	Ущільнювальне кільце AQUASTRONG 103.5*5.3	200 в пакеті	MP, MP2, MP3
OR-10254	Ущільнювальне кільце AQUASTRONG 102*5.4	200 в пакеті	JP
OR-92536	Ущільнювальне кільце AQUASTRONG 92.5*3.6	200 в пакеті	CP
3P-10	Ключ для колби фільтра AQUASTRONG 3P	200 в ящику	MP, MP2, MP3, JP
2P-11	Ключ для колби фільтра AQUASTRONG 2P	250 в ящику	CP



Картриджі

	Артикул	Найменування	Висота	Діаметр, мм	Пористість, мкм	Ресурс, л *	Номінальний потік, л/хв **	Кількість в ящику, шт
	PP-10	Картридж зі спіненого поліпропілену	10"	58	10	12000	20	50
	PP-11	Картридж зі спіненого поліпропілену	10"	58	5	12000	20	50
	PP-12	Картридж зі спіненого поліпропілену	10"	60	10	12000	20	50
	PP-13	Картридж зі спіненого поліпропілену	10"	60	5	12000	20	50
	PP-14	Картридж зі спіненого поліпропілену	5"	60	10	12000	20	100
	PP-15	Картридж зі спіненого поліпропілену	5"	60	5	12000	20	100
	PPC-20	Картридж поліпропіленова нитка	10"	56	5	12000	25	55
	PPC-21	Картридж поліпропіленова нитка	10"	60	5	12000	25	50
	PPCA-22	Картридж поліпропіленова нитка антибактеріальна	10"	60	5	12000	25	50
	N30	Картридж сітка	10"	65	50	необмежений		40
	N31	Картридж сітка	5"	65	50	необмежений		80
	GAC-40	Картридж гранульоване вугілля	10"	75	-	10000	6	25
	CTO-50	Картридж спечене вугілля (кокосове вугілля)	10"	70	-	8000	5	25
	ST-60	Картридж для пом'якшення води	10"	75	-	2000	5	25
	IR-70	Картридж для очистки води від заліза	10"	75	-	2000	5	25

* Ресурс картриджа залежить від рівня забруднення води

** Проточність води залежить від наповнення картриджу, ступеню забруднення води, напору води у водопровідній системі.

ПРИЛАДОВІ КРАНИ

При побудові сучасної сантехнічної архітектури оселі незмінним компонентом є приладові крани.

Приладові крани ТМ АQUASTRONG мають великий асортимент та стильний дизайн. Завдяки використанню якісних матеріалів, основними перевагами є стійкість до високих температур та довгий термін експлуатації.

Використовуються для під'єднання сантехнічних виробів та побутової техніки: змішувачів, унітазів, біде, водонагрівачів, пральних та посудомийних машин, тощо; дозволяючи перекривати воду не по всій квартирі, а у конкретній точці водорозбору.



Приладові крани вентиляного типу з латуні



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ:

- Дозволяє відключати тільки підключений до нього побутовий прилад (без відключення всієї системи)
- Спрощує монтажні та демонтажні роботи і робить їх якісними
- Стійкість до високого тиску – 10 бар
- Стійкість до високих температур – 90 °C
- Висока корозійна стійкість і міцність - нікельована латунь - CW617N
- Вентильного типу – дозволяє уникнути гідроударів
- Швидкість потоку – 0,38 л/с при 0,3 МПа
- Тривалий термін експлуатації – до 20 років



Артикул	Модель	Розмір підключення	Матеріал корпусу	Вага, гр	Кількість в ящику, шт
Серія В					
B111	B1	1/2x1/2	CW617N	118	100
B112	B1	1/2x3/4	CW617N	124	100
B113	B1	1/2x3/8	CW617N	108	100


Приладові крани з нержавіючої сталі

Сальник - каучук (стійкий до високих температур, хімічного та фізичного впливу)

Корпус - нержавіюча сталь SUS 304 (не боїться агресивного середовища, не руйнується у воді, стійка до високих температур)

Картридж - латунний CW617N з керамічними пластинами (висока корозійна стійкість і міцність)

Прокладка - силіконове кільце (стійке до високих температур, хімічного та фізичного впливу)

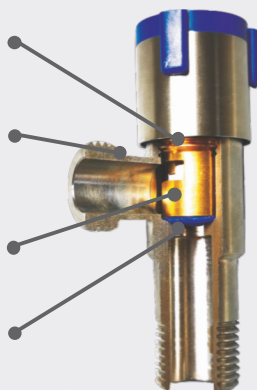

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ:

- Дозволяє відключати тільки підключений до нього побутовий прилад (без відключення всієї системи)
- Спрощує монтажні та демонтажні роботи і робить їх якісними
- Висока стійкість до корозії - нержавіюча сталь SUS 304
- Стійкість до високих температур – 120 °С
- Тривалий термін експлуатації – до 15 років
- Стійкість до високого тиску – 10 бар
- Швидкість потоку – 0,25 л/с при 0,3 МПа

Артикул	Модель	Розмір підключення	Матеріал корпусу	Вага, гр	Кількість в ящику, шт
Серія R					
R102	R1	1/2x1/2	SUS 304	135	100
R103	R1	1/2x3/4	SUS 304	140	100
R304	R3	1/2x1/2	SUS 304	130	100
R305	R3	1/2x3/4	SUS 304	135	100
R506	R5	1/2x1/2	SUS 304	145	100
R507	R5	1/2x3/4	SUS 304	150	100
R708	R7	1/2x1/2	SUS 304	170	100
R709	R7	1/2x3/4	SUS 304	175	100
Серія V					
V200	V2 Red	1/2x1/2	SUS 304	135	100
V201	V2 Blue	1/2x1/2	SUS 304	135	100





Артикул	Модель	Розмір підключення	Матеріал корпусу	Вага, гр	Кількість в ящику, шт
Серія С					
C310	C3	1/2x1/2	SUS 304	170	100
C311	C3	1/2x3/4	SUS 304	175	100
C401	C4	1/2x1/2	SUS 304	170	100
C402	C4	1/2x3/4	SUS 304	175	100
C512	C5	1/2x1/2	SUS 304	170	100
C513	C5	1/2x3/4	SUS 304	175	100
Серія D					
D518	D5	1/2x1/2	SUS 304	174	100
D519	D5	1/2x3/4	SUS 304	186	100
D716	D7	1/2x1/2	SUS 304	170	100
D717	D7	1/2x3/4	SUS 304	180	100
D814	D8	1/2x1/2	SUS 304	150	100
D815	D8	1/2x3/4	SUS 304	155	100
CN-26,5G		1/2x	CW617N	26	100

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

Шланги для води призначені для підключення сантехнічних виробів та побутової техніки: магістральних фільтрів, змішувачів, унітазів, біде, водонагрівачів та посудомийних машин, тощо.

Асортимент ТМ AQUASTRONG представлений шлангами в нейлоновому та силіконовому обплетенні. Основною перевагою є те, що при використанні у вологому середовищі, конденсат не викликає корозію, як це відбувається із металевим обплетенням. А отже, значно збільшується термін використання.

Шланги для води ТМ AQUASTRONG проходять випробування на розрив під тиском 20 бар та сертифіковані в Україні (CERTIFICATE OF CONFORMITY UA.PN.191.0499-21).



Шланги для води NYLON



ПЕРЕВАГИ ОБПЛЕТЕННЯ З НЕЙЛОНУ

Матеріал обплетення	Мах тиск Bar	Мах т-ра °C	Термін експлуатації
Алюміній	5	75	5 років
Нержавіюча сталь	10	85	10 років
Нейлон	20	95	15 років

Тип

ГГ 1/2 x 1/2

ГШ 1/2 x 1/2

Довжина, см

Діаметр шлангу, мм

Кількість в пакеті, шт

Кількість в ящику, шт



AS11020

AS12020

20

13

10

100

AS11030

AS12030

30

10

100

AS11040

AS12040

40

10

100

AS11050

AS12050

50

10

100

AS11060

AS12060

60

10

100

AS11080

AS12080

80

10

100

AS11100

AS12100

100

10

100

AS11120

AS12120

120

10

100

AS11150

AS12150

150

10

100

AS11200

AS12200

200

10

100

Тип

M10x1/2" ДШ

M10x1/2" КШ

Довжина, см

Діаметр шлангу, мм

Кількість в пакеті, шт

Кількість в ящику, шт



AS34030

AS18030

30

12

10

100

AS34040

AS18040

40

10

100

AS34050

AS18050

50

10

100

AS34060

AS18060

60

10

100

AS34080

AS18080

80

10

100

AS34100

AS18100

100

10

100

AS34120

AS18120

120

10

100

AS34150

AS18150

150

10

100



Шланги для води SILICONE



ПЕРЕВАГИ ОБПЛЕТЕННЯ З СИЛІКОНУ

Матеріал обплетення	Мах тиск Bar	Мах т-ра °C	Термін експлуатації
Алюміній	5	75	5 років
Нержавіюча сталь	10	85	10 років
Силікон	20	95	15 років

Тип



ГГ 1/2 x 1/2 Артикул	ГШ1/2 x 1/2 Артикул	Довжина, см	Діаметр шлангу, мм	Кількість в пакеті, шт	Кількість в ящику, шт
AS11020-S	AS12020-S	20		10	100
AS11030-S	AS12030-S	30		10	100
AS11040-S	AS12040-S	40		10	100
AS11050-S	AS12050-S	50		10	100
AS11060-S	AS12060-S	60	13	10	100
AS11080-S	AS12080-S	80		10	100
AS11100-S	AS12100-S	100		10	100
AS11120-S	AS12120-S	120		10	100
AS11150-S	AS12150-S	150		10	100
AS11200-S	AS12200-S	200		10	100



M10 x 1/2 Артикул	Довжина, см	Діаметр шлангу, мм	Кількість в пакеті, пар.	Кількість в ящику, пар.
AS22030-S (пара)	30		5	50
AS22040-S (пара)	40		5	50
AS22050-S (пара)	50		5	50
AS22060-S (пара)	60	12	5	50
AS22080-S (пара)	80		5	50
AS22100-S (пара)	100		5	50
AS22120-S (пара)	120		5	50
AS22150-S (пара)	150		5	50



AS00012	Прокладка силіконова AQUASTRONG 1/2"	50 шт
AS00034	Прокладка силіконова AQUASTRONG 3/4"	50 шт

ШЛАНГИ ДЛЯ ДУШУ

Шланг для душу – важлива частина душової системи, оскільки в процесі використання, саме шланг постійно знаходиться у русі та змінює свою форму, тож із часом він потребує заміни.

Обираючи душовий шланг, споживач хоче придбати стильний та зручний у повсякденному використанні виріб, при цьому якісний, щоб не повертатись до цього питання наступні кілька років.

Шланги для душу TM AQUASTRONG мають в асортименті, окрім базових моделей, більш сучасні: розтяжні (від 1.5 до 2.25 м), із обертовими гайками, що запобігають перекручуванню шлангу, та різноматні по дизайну: зовнішнє обплетення із хромованої, полірованої та фарбованої (кольори Black, Bronze) нержавіючої сталі та силікону. Внутрішня трубка виготовляється із харчової EPDM гуми, гайки та серцевина – із латуні, що забезпечує довговічність використання.



Шланги для душу



Артикул	Довжина, м	Облетення	Внутрішня трубка	Тип гайки	Кількість в ящику, шт
SP-303-15	1,5	Нерж. сталь, полірована	PVC	Звичайна	50
SP-305-15	1,5-1,8 Розтягується		Харчова гума EPDM	Звичайна	50

Гайки: Цинк (SP-303-15) / Латунь (SP-305-15). Серцевина: Латунь



SC-211-15	1,5-1,8 Розтягується	Нерж. сталь, хромована	Харчова гума EPDM	Звичайна	50
SC-211-17	1,75-2,0 Розтягується			Звичайна	50
SC-211-20	2,0-2,25 Розтягується			Звичайна	50
SCR-112-15	1,5-1,8 Розтягується	Нерж. сталь, хромована	Харчова гума EPDM	Обертова	50
SCR-112-17	1,75-2,0 Розтягується			Обертова	50
SCR-112-20	2,0-2,25 Розтягується			Обертова	50

Гайки: Латунь. Серцевина: Латунь



CR-113-15	1,5-1,8 Розтягується	Нерж. сталь Black	Харчова гума EPDM	Обертова	50
-----------	-------------------------	-------------------	-------------------	----------	----



CR-114-15	1,5-1,8 Розтягується	Нерж. сталь Bronze	Харчова гума EPDM	Обертова	50
-----------	-------------------------	--------------------	-------------------	----------	----

Гайки: Латунь. Серцевина: Латунь

	Артикул	Довжина, м	Облетення	Внутрішня трубка	Тип гайки	Кількість в ящику, шт
	P001-15	1,5	PVC White-Silver	PVC	Обертова	50
	P002-15	1,5	PVC Black-Silver	PVC	Обертова	50
	P008-15	1,5	PVC White	PVC	Обертова	50
	P009-15	1,5	PVC Black	PVC	Обертова	50
	P010-15	1,5	PVC Silver	PVC	Обертова	50
<hr/>						
Гайки: Латунь. Серцевина: Латунь						
<hr/>						
Шланги для гігієнічної лійки						
	HS-401-15	1,5	Нерж. сталь, хромована	Харчова гума EPDM в NYLON	Звичайна	50
	HS-420-15	1,5	NYLON White	NYLON	Звичайна	50
<hr/>						
Гайки: Латунь. Серцевина: Латунь						

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО РАДІАТОРІВ







Для монтажу радіаторів опалення необхідно придбати комплектуючі: комплекти футорок, кран Маєвського, кронштейни, радіаторні крани.

ТМ AQUASTRONG пропонує широкий асортимент комплектуючих: комплекти для підключення радіаторів із кронштейнами та без (білого та чорного кольору), всі основні види та розміри кронштейнів, повітровідвідники.





Комплектуючі до радіаторів

Комплекти для підключення радіаторів


Артикул	Розмір	Колір	Кронштейн, шт/ розмір	Вага, гр	Кількість в ящику, шт
 KW-701	1" x 1/2	Білий	-	355	40
 KW-702	1" x 3/4	Білий	-	311	40
 KBW-803	1" x 1/2	Білий	2 / 7 *170	467	40
 KBW-804	1" x 3/4	Білий	2 / 7 *170	425	40
 KBB-905	1" x 1/2	Чорний	2 / 7 *170	467	40
 KBB-906	1" x 3/4	Чорний	2 / 7 *170	425	40

На всіх футорках - біла силіконова прокладка, на моделях ¾ - повнопрохідна різьба

Кронштейни

Артикул	Розмір, мм	Колір	Комплектація	Вага, гр	Кількість в ящику, шт
 BR-601	2, 52*95	Білий	Пара	184	100
BR-602	8 * 170	Білий	Пара	115	100
 BRR-603 покритий гумою	8* 170	Білий	Пара	115	100
BR-604	9.0 * 250	Білий	Пара	210	50
BR-605	12 * 250	Білий	Пара	420	50

Повітровідвідники

Артикул	Розмір	Тип управління	Вага, гр	Кількість в пакеті, шт	Кількість в ящику, шт
 AV-506	1/2"	Під викрутку та ключ	18	100	1000
 AV-507	1/2"	Ручний	28	100	500



AQUASTRONG.UA