

Інструкція по монтажу і експлуатації



Призначення виробу

Баки-колектори UNI-Tank призначені для розподілу теплоносія, який поступає від одного або 2-х джерел тепла/холоду, між контурами споживачів. Поєднує функції бака-акумулятора (буферної ємності) і розподільчого колектора.

Комплектація UNI-Tank

- Бак-колектор UNI-Tank в ізоляції EPP 40 г/л 26 мм
- Термометром $D=63\text{мм}$ з гільзою
- Інструкція, гарантійний талон


Технічні характеристики


Баки-колектори UNI-Tank створені для полегшення монтажу насосних груп на накопичувальній ємності. Дозволяє підключити одночасно 2-а джерела тепла, від 2-х до 4-х насосних груп (залежно від модифікації), а також розширювальний бак.

Баки-колектори UNI-Tank постачаються в ізоляції EPP завтовшки 26 мм

- Матеріал - чорна сталь ST 37.1
- Робочий тиск - 2,5 бар
- Максимальна робоча температура - 95°C
- Максимальні витрати теплоносія (на 1 джерело тепла) – 3,0 м³/год
- Максимальні витрати теплоносія зі сторони споживачів – 5,8 м³/год
- Міжцентрова відстань патрубків для приєднання насосних груп – 125 мм
- Приєднання до насосних груп – 1 1/2" накидна гайка
- Міжцентрова відстань патрубків для приєднання джерел тепла – 125 мм
- Приєднання до джерел тепла – 1" ЗР
- Приєднання до розширювального баку - 1" ЗР
- Приєднання для запобіжного клапана 2,5 бар – ½» ЗР
- Приєднання для автоматичного розповітрявача – ½» ВР
- Приєднання для деаератора – ½» ЗР
- Муфта ½» ВР для термометра
- Приєднання для крана для зливу - ½» ВР


Схема руху теплоносія

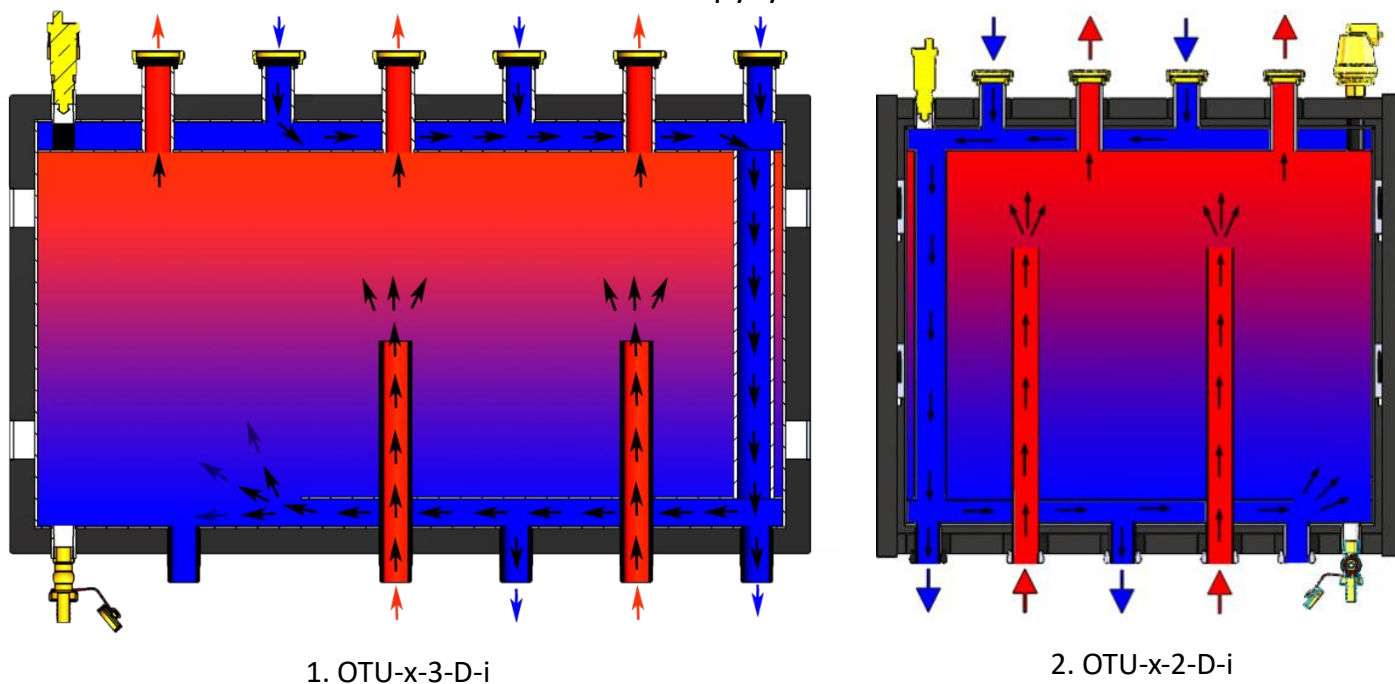

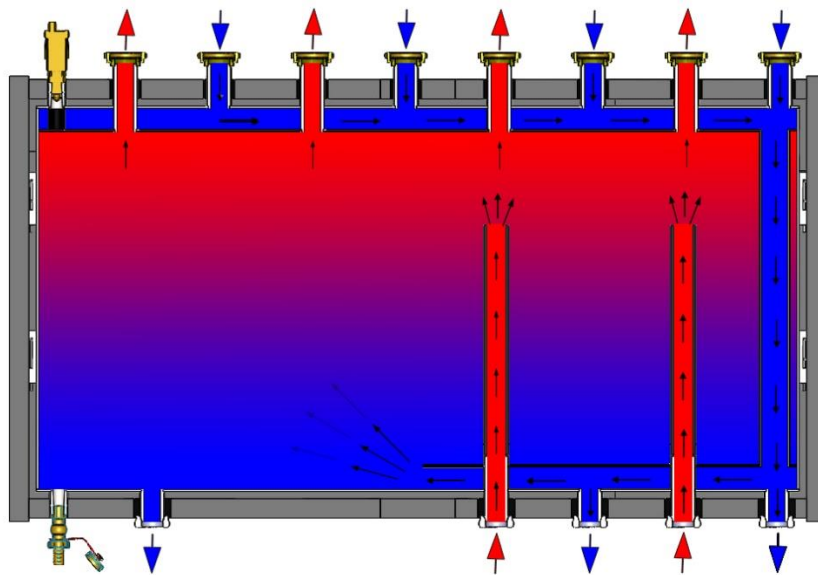


3. OTU-x-4-D-i


Габаритні та приєднувальні розміри

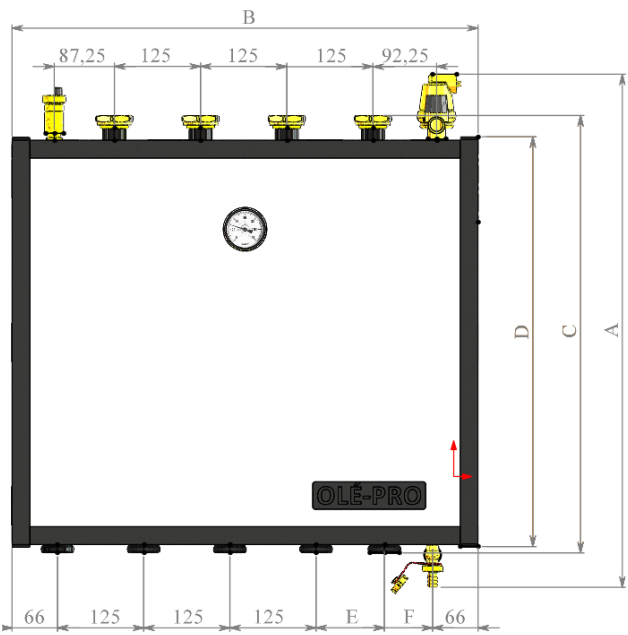


1. OTU-x-2-D-i

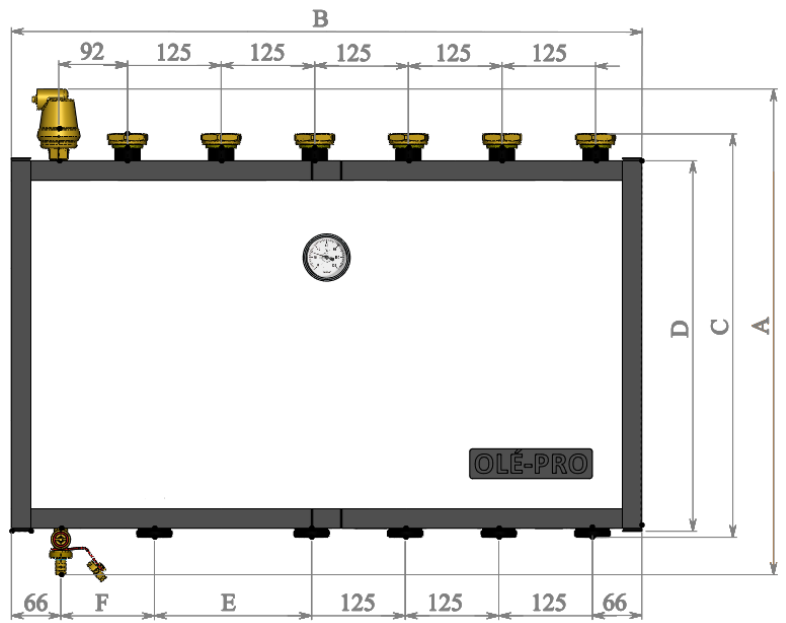

2. OTU-x-3-D-i

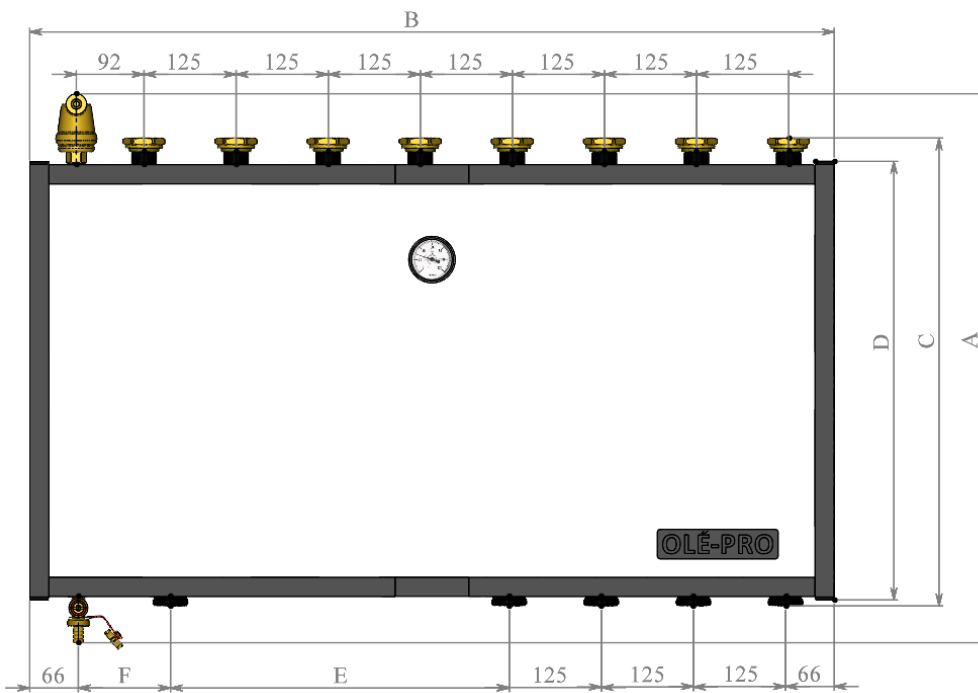

2. OTU-x-4-D-i

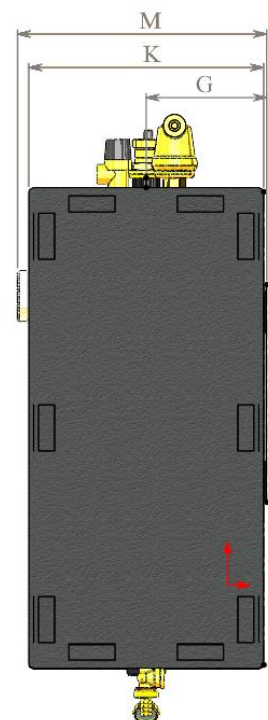

| Артикул | Кількість контурів споживачів (насосних груп) | Об'єм, л | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F,мм | G,мм | K,мм | M,мм |
|----------------|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OUT-40-2-D-i | 2 | 40 | 586 | 676 | 476 | 435 | 99 | 70 | 148 | 290 | 307 |
| OUT-40-3-D-i | 3 | 40 | 511 | 842 | 401 | 361 | 210 | 125 | 148 | 290 | 307 |
| OTU- 60-2-D-i | 2 | 60 | 744 | 676 | 634 | 594 | 99 | 70 | 148 | 290 | 307 |
| OTU- 60-3-D-i | 3 | 60 | 648 | 842 | 538 | 498 | 210 | 125 | 148 | 290 | 307 |
| OTU- 100-2-D-i | 2 | 100 | 924 | 676 | 814 | 776 | 99 | 70 | 173 | 340 | 357 |
| OTU- 100-3-D-i | 3 | 100 | 901 | 842 | 791 | 751 | 210 | 125 | 148 | 290 | 307 |
| OTU- 100-4-D-i | 4 | 100 | 744 | 1092 | 634 | 594 | 460 | 125 | 148 | 290 | 307 |

Розміри для монтажу анкерів для кріплення на стіні



| Артикул | A,мм | B,мм | C,мм |
|-------------------|--------|------|------|
| OUT-40-2-D-i | 559.25 | 30 | 168 |
| OUT-40-3-D-i | 725.25 | 30 | 155 |
| OTU- 60/100-2-D-i | 559.25 | 30 | 229 |
| OTU- 60/100-3-D-i | 725.25 | 30 | 229 |
| OTU- 100-4-D-i | 975.25 | 30 | 229 |

Гарантійний талон

№

OLÉ-PRO

Найменування товару UNI-Tank – – – D - i

Дата продажу _____

М.П.

Гарантійні зобов'язання

Гарантія надається на відсутність дефектів у придбаному Товарі (виробі) та відповідність його технічним умовам виробника.

Термін гарантії на Товар (виріб), що постачається ТОВ "ОЛЕ-ПРО УКРАЇНА", становить 60 місяців з дати продажу Товару (виробу), при наявності підтверджуючого розрахункового документу (видаткової накладної, фіскального чеку, товарного чеку) та за умови, що проведення монтажу і робіт з введення в експлуатацію здійснено у відповідності до вимог, що описані в інструкції по монтажу і експлуатації даного Товару (виробу)

Порядок виконання гарантійних зобов'язань:

- виконання гарантійних зобов'язань здійснюється за вибором уповноваженої ТОВ "ОЛЕ-ПРО УКРАЇНА" сервісної організації шляхом ремонту чи заміни Товару (виробу), на який надійшла рекламація. При проведенні заміни Товару (виробу) його гарантійний термін обчислюється заново з дня обміну;
- Товар (виріб), на який надійшла рекламація, переходить у розпорядження уповноваженої сервісної організації для усунення виявлених дефектів

Претензії на задоволення гарантійних зобов'язань не приймаються

- у випадку, якщо вихід з ладу Товару (виробу), або робота Товару (виробу) з відхиленням від штатного режиму обумовлені наступним: порушення правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, які вказані на упаковці і в інструкції по монтажу та експлуатації даного Товару (виробу);
- товар (виріб) працює з відхиленнями від номінальних параметрів, спричинених неправильним підбором Товару (виробу) або невірно проведеному монтажу Товару (виробу);
- відсутня або неправильно налаштована автоматика захисту Товару (виробу);
- використовуються неоригінальні прилади керування і захисту, які не відповідають технічним вимогам до даного Товару (виробу);
- Товар (виріб) не має елементів, які захищають його від дії механічних забруднень (якщо такі елементи передбачені);

Претензії на задоволення гарантійних зобов'язань не приймаються у випадку, якщо Товар (виріб) має сліди стороннього втручання або була спроба ремонту Товару (виробу) не уповноваженою ТОВ "ОЛЕ-ПРО УКРАЇНА" сервісною організацією.

При невірно чи неповністю заповненому гарантійному талоні претензії за гарантійними зобов'язаннями не приймаються.

Гарантія не поширюється на системи і об'єкти, до складу яких входить Товар (виріб).

Гарантія не розповсюджується на лакофарбові покриття, вироби з пінопласту, пластмаси та гуми, що входять до складу Товару (виробу)

ТОВ "ОЛЕ-ПРО УКРАЇНА" не несе відповідальності за можливі фінансові витрати, що пов'язані з монтажем та демонтажем Товару (виробу) при виникненні рекламацій в гарантійний термін Товару (виробу), та за можливі витрати на транспортування Товару (виробу) до уповноваженої сервісної організації, а також за збитки, які можуть бути нанесені іншому майну ПОКУПЦЯ при експлуатації або неможливості експлуатації придбаного Товару (виробу).

ТОВ "ОЛЕ-ПРО УКРАЇНА" не несе ніяких інших зобов'язань або відповідальності, крім тих, які вказані в цих "Гарантійних зобов'язаннях"