

Вертикальні гідравлічні розділювачі в ізоляції

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 бар
- макс. температура 110°C

Виготовляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм

Потужність гідравлічних розділювачів

ΔТ	кВт					
	ОГС-Р-2	ОГС-Р-3	ОГС-Р-5	ОГС-Р-6	ОГС-Р-9	ОГС-Р-13
5	14	17	27	34	51	73
10	29	34	55	67	101	147
15	44	51	83	101	152	220
20	58	67	110	135	202	293

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l

Підключення: 1"ЗР x 1" ЗР

Міжосьова відстань: 125 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/г



Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l
- 4 кульових крани з накидною гайкою (роз'ємне з'єднання) для швидкого монтажу

Підключення: 1"ВР x 1" ВР

Міжосьова відстань: 125 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/г



ОГС-Р-2-HP-і (до 58 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **132.00**

ОГС-Р-2-В-і (до 58 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **189.00**

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- ізоляція EPP 50g/l

Підключення: 1"ЗР x 1 1/2" НГ

Міжосьова відстань: 125 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/г

На гідравлічний розділювач можна встановлювати насосні групи Dn25 та Dn32



Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l

Підключення: 1"ЗР x 1 1/2" НГ

Міжосьова відстань: 125 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/г

На гідравлічний розділювач можна встановлювати насосні групи Dn25 та Dn32



ОГС-Р-2-Н-НГ-і (до 58 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **112.00**

ОГС-Р-2-НГ-і (до 58 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **138.00**

Гідравлічні розділювачі з різьбовим приєднанням «Серія Р»

до 293 кВт

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l

Підключення: 1"ЗР x 1"ЗР

Міжосьова відстань: 150 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,9 м3/г



Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l
- накидні гайки 1 1/2" - 2 шт

Підключення: 1"ЗР x 1 1/2" НГ

Міжосьова відстань: 150 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,9 м3/г



OGС-P-3-HP-i (до 67 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **132.00**

OGС-P-3-HP-i (до 67 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **144.00**

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l
- 4 роз'ємних фітинга з накидною гайкою для швидкого монтажу

Підключення: 1"ВР x 1" ВР

Міжосьова відстань: 150 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,9 м3/г




Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l
- 4 кульових крани з накидною гайкою (роз'ємне з'єднання) для швидкого монтажу

Підключення: 1"ВР x 1" ВР

Міжосьова відстань: 150 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,9 м3/г

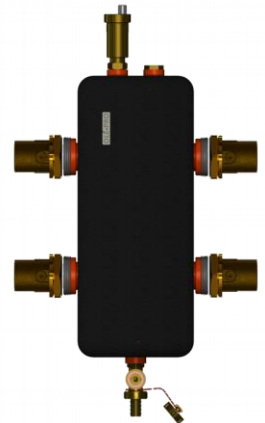

OGС-P-3-C-i (до 67 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **149.00**

OGС-P-3-B-i (до 67 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **194.00**

	Комплект кріплення	Модель гідравлічного розділювача	Ціна, Євро з ПДВ
	ОКР-2-і	OGС-P-2-HP-i	19.00
	ОКР-3-і	OGС-P-3-HP-i	

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP

Підключення: 1 1/4"ЗР x 1 1/4"ЗР

Міжосьова відстань: 150 мм

Макс. витрати теплоносія: 4,8 м3/х



Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP

Підключення: 1 1/4"ЗР x 1 1/2" ВР

Міжосьова відстань: 375-125 мм

Макс. витрати теплоносія: 5,8 м3/х



ОГС-Р-5-HP-i (до 110 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **145.00**

ОГС-Р-6-K-i (до 202 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **196.00**

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP

Підключення: 1 1/2"ЗР x 1 1/2"ЗР

Міжосьова відстань: 210 мм

Макс. витрати теплоносія: 5,8 м3/х



Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP

Підключення: 2"ЗР x 2" ЗР

Міжосьова відстань: 250 мм

Макс. витрати теплоносія: 8,7 м3/х



ОГС-Р-6-HP-i (до 135 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **181.00**

ОГС-Р-9-HP-i (до 202 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **205.00**

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP

Підключення: 2"ЗР x 2"ЗР

Міжосьова відстань: 250 мм

Макс. витрати теплоносія: 12,8 м3/х



Комплект кріплення	Модель гідравлічного розділювача	Ціна, Євро з ПДВ
ОКР-6-i	ОГС-Р-6-HP-i	19.00
ОКР-9-i	ОГС-Р-9-HP-i	
ОКР-13-i	ОГС-Р-13-HP-i	

ОГС-Р-13-HP-i (до 293 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **325.00**

Комбіновані гідравлічні розділювачі ОГС-Р-2-К

до 58 кВт

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C

Міжцентрова відстань:

- сторона котла — 375 мм
- сторона споживачів — 125 мм

Горизонтальне виконання (Н)

Комплектація :

- заглушка 1/2"х 6 шт
- ізоляція EPP 50g/l


Вертикальне виконання

Комплектація :

- заглушка 1/2"х 4 шт
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l

ΔТ	Потужність, кВт ОГС-Р-2-К
5	14
10	29
15	44
20	58

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м³/h

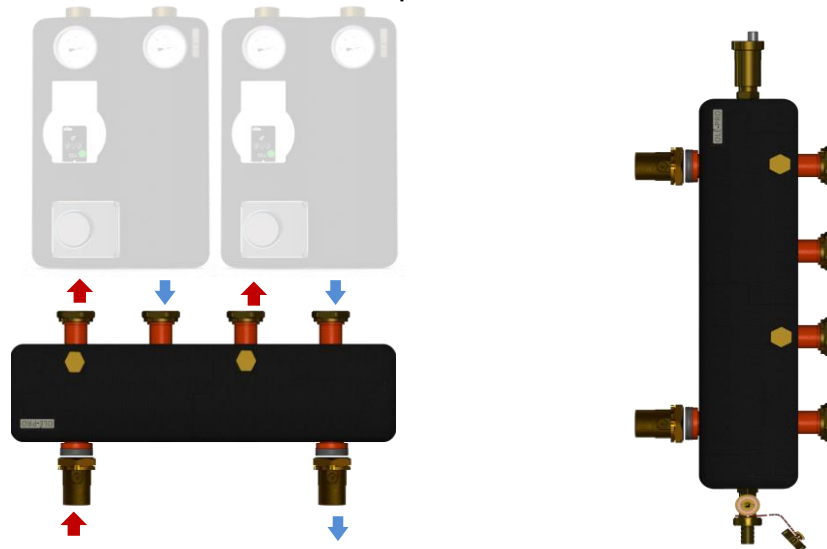

Модель	Приєднання зі сторони котла	Приєднання зі сторони споживачів	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-2-К-НР-і (Н)	1*ЗР	1*ЗР	199.00
ОГС-Р-2-К-НГ-і (Н)	1*ЗР	1 ½ *НГ (пласке ущільнення для приєднання насосних груп)	210.00
ОГС-Р-2-К-В-НГ-і (Н)	1*ВР 2 кульових крани з накидною гайкою (роз'ємне з'єднання) для швидкого монтажу	1 ½ *НГ (пласке ущільнення для приєднання насосних груп)	260.00
ОГС-Р-2-К-НР-і	1*ЗР	1*ЗР	229.00
ОГС-Р-2-К-НГ-і	1*ЗР	1 ½ *НГ (пласке ущільнення для приєднання насосних груп)	241.00
ОГС-Р-2-К-В-НГ-і	1*ВР 2 кульових крани з накидною гайкою (роз'ємне з'єднання) для швидкого монтажу	1 ½ *НГ (пласке ущільнення для приєднання насосних груп)	288.00

ОКР-2-і



Комплект кріплення гідравлічних розділювачів ОГС-Р-2-К-і до стіни

Ціна: 19.00 Євро з ПДВ