


UNI-TANK

Буферна ємність + розподільчий колектор

Сучасне рішення для систем
з тепловими насосами

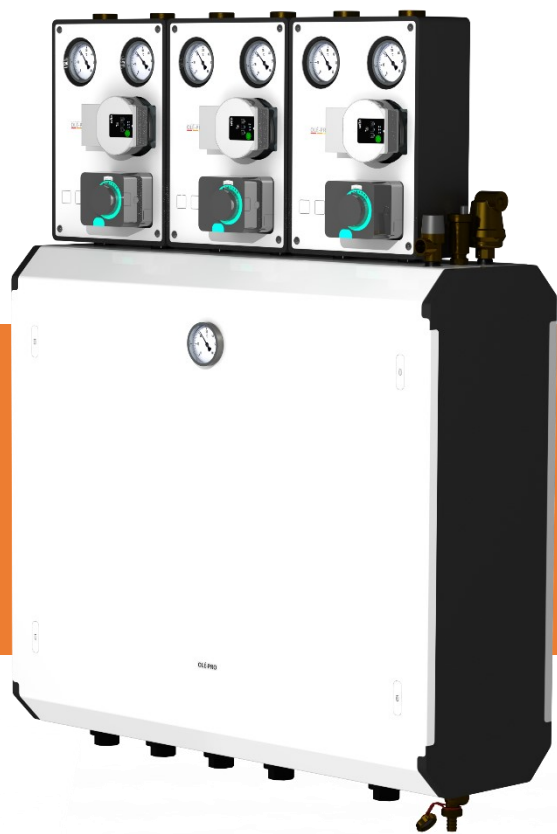

Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель білого або чорного кольору на вибір

Зручний монтаж

Ліве і праве підключення

Кріплення на стіну і муфти для термометра розташовані з обох сторін

Декоративні заглушки в комплекті

Максимальна економія місця

Об'єм 40, 60, 100 літрів

Вбудований колектор для 2, 3, 4-х насосних груп

Підключення для 2-х джерел тепла

Підключення для розширювального бака

Всі необхідні приєднання

Патрубки для автоматичних розповітрявачей на лінії подачі і зворотній лінії UNI-TANK

Патрубок для запобіжного клапану

Муфти 1/2» для датчиків температури

Патрубок для підключення зливного крану

Фланець/різьба для ТЕНа (опція)

Швидке підключення

Роз'ємні з'єднання з плоским приєднанням для джерел тепла і розширювального бака

Роз'ємні з'єднання з плоским приєднанням для насосних груп

Надійне рішення

Конструкція UNI-TANK забезпечує класичний розподіл теплоносія в буферній ємності – гаряче зверху/холодне знизу

Насосні групи завжди отримують максимально високу температуру

Подвійна ізоляція для захисту від конденсату та ізоляція EPP 50 г/літр забезпечують низькі втрати тепла

OTU - x - x D - i
Моделі UNI-TANK з підключенням джерел тепла знизу


Технічні характеристики Uni-Tank D - i

Робочий тиск - 2,5 бар
 Максимальна робоча температура - 95°C
 Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)
 Максимальні витрати теплоносія – 4.5 м3/год
 Ізоляція EPP + каучук


Комплектація Uni-Tank D - i

Комплект кріплення на стіну
 Термометр з гільзою
 Заглушки для муфт для датчиків температури
 Накідні гайки 1 1/2" для приєднання насосних груп
 Накідні гайки 1 1/2" x 1" - 5 шт., на приєднаннях до джерел тепла і розширювального баку

(!) Насосні групи не входять в комплектацію

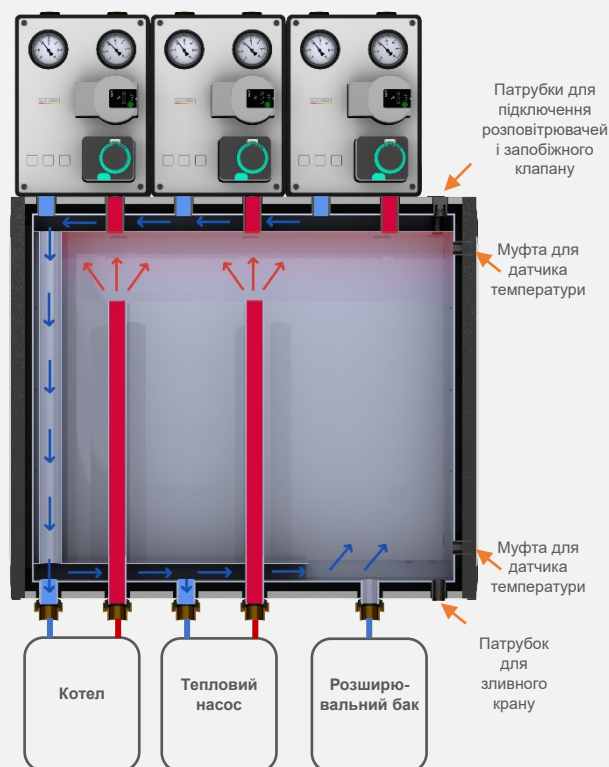
Приєднання Uni-Tank D - i

Приєднання до насосних груп – 1 1/2" накидна гайка, пласке з'єднання
 Міжцентрова відстань патрубків для приєднання насосних груп – 125 мм


Приєднання до джерел тепла - 1" ВР. Роз'ємне пласке з'єднання 1 1/2" ВР x 1" ВР
 Міжцентрова відстань патрубків для приєднання до джерел тепла – 125 мм

Приєднання до розширювального баку - 1" ВР. Роз'ємне пласке з'єднання 1 1/2" ВР x 1" ВР

Приєднання для зливного крану – 1/2" ВР
 Приєднання для автоматичних розповітрявачей - 1/2" ВР, 1/2" ЗР
 Приєднання для запобіжного клапану 2,5 бара – 1/2" ЗР
 Приєднання для гільз датчиків температури - 1/2" ВР


Габаритні розміри Uni-Tank D - i

Модель UNI-TANK D-i	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
OTU-40-2-D-i	590	475	175	270
OTU-40-3-D-i	850	340	175	270
OTU-60-2-D-i	590	675	175	270
OTU-60-3-D-i	850	480	175	270
OTU-100-2-D-i	680	755	199	316
OTU-100-3-D-i	850	735	175	270
OTU-100-4-D-i	1096	485	175	270

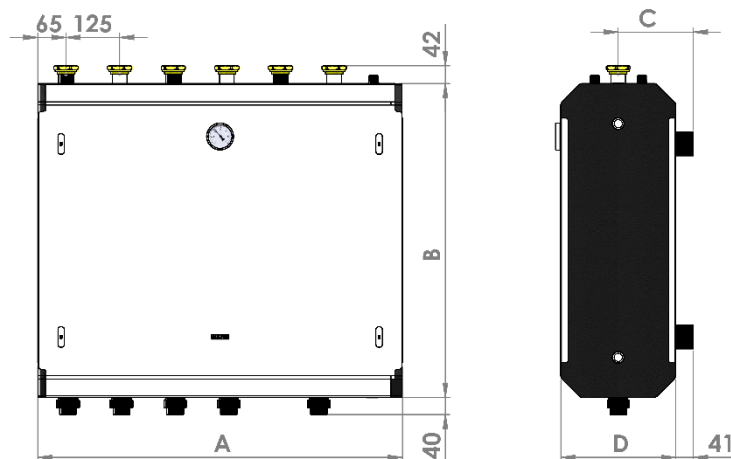

OTU - x - x K - i
Моделі UNI-TANK з боковим підключенням джерел тепла


Технічні характеристики Uni-Tank K - i

Робочий тиск - 2,5 бар
 Максимальна робоча температура - 95°C
 Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)
 Максимальні витрати теплоносія – 5.8 м3/год
 Ізоляція EPP + каучук


Комплектація Uni-Tank K - i

Комплект кріплення на стіну
 Термометр з гільзою
 Заглушки для муфт для датчиків температури
 Накідні гайки 1 1/2" для приєднання насосних груп

(!) Насосні групи не входять в комплектацію

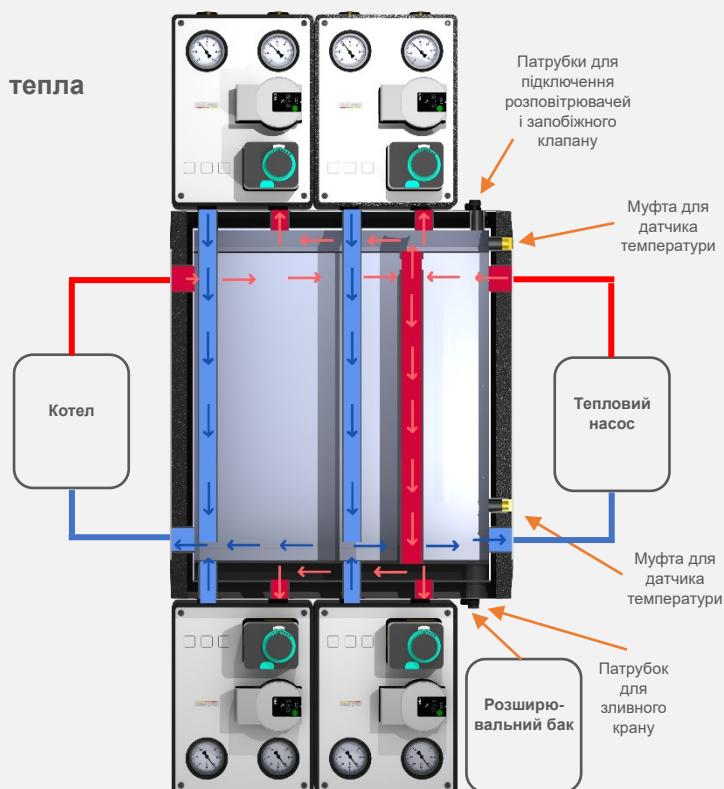
Приєднання Uni-Tank K – i

Приєднання до насосних груп – 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання
 Міжцентрова відстань патрубків для приєднання насосних груп – 125 мм

Приєднання до джерел тепла – 1 1/4" ВР


Приєднання до розширювального баку – 1" ЗР

Приєднання для зливного крану – 1/2" ВР
 Приєднання для автоматичних розповітрявачей - 1/2" ВР, 1/2" ЗР


Приєднання для запобіжного клапану 2,5 бара – 1/2" ЗР
 Приєднання для гільз датчиків температури - 1/2" ВР


Габаритні розміри Uni-Tank K - i

Модель UNI-TANK D-i	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
OTU-40-4-K-i	590	470	175	270	250
OTU-60-4-k-i	590	675	175	270	455
OTU-100-4-k-i	680	755	199	316	520

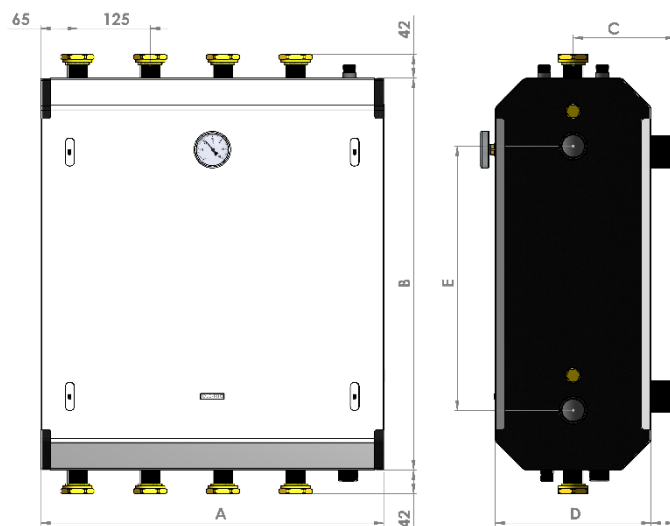

Створюємо
разом
красиві
котельні

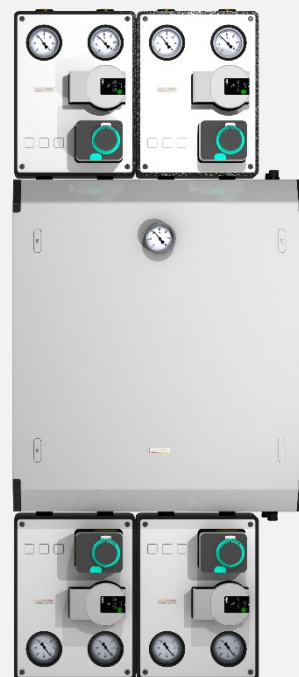


OTU-40-2-D-i
OTU-60-2-D-i
OTU-100-2-D-i



OTU-40-3-D-i
OTU-60-3-D-i
OTU-100-3-D-i



OTU-100-4-D-i

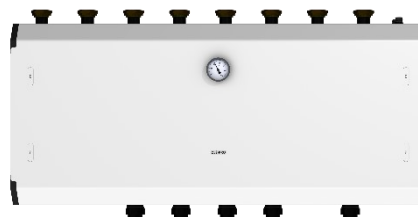

OTU-40-4-K-i
OTU-60-4-K-i
OTU-100-4-K-i



Артикул	Об'єм, л	Кількість контурів, шт	Ціна Євро з ПДВ
OTU-40-2-D-i	40	2	482.00
OTU-40-3-D-i	40	3	507.00
OTU-60-2-D-i	60	2	539.00
OTU-60-3-D-i	60	3	598.00
OTU-100-2-D-i	100	2	657.00
OTU-100-3-D-i	100	3	719.00
OTU-100-4-D-i	100	4	822.00
OTU-40-4-K-i	40	4	494.00
OTU-60-4-K-i	60	4	557.00
OTU-100-4-K-i	100	4	680.00