

OLÉ-PRO

2025

UNI-TANK



1

UNI-MAX



2

OLE-BOX




3

Насосні групи Dn 25, Dn 32



4

Насосні групи Dn 40, Dn 50



5

Колектори Серія К




6

Колектори Серія К-Р




7

Колектори Серія Р




8

Колектори Серія Р-Р

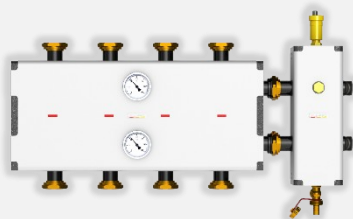

9

Колектори Серія К-Ф



10

Гідравлічні розділювачі Серія Р



11

Гідравлічні розділювачі Серія Ф



12

Сепаратори Серія Р



13

Сепаратори Серія Ф



14

Колектори і насосні групи для котлів в каскаді




15

Комплектуючі



16


Створюємо
разом
красиві
котельні

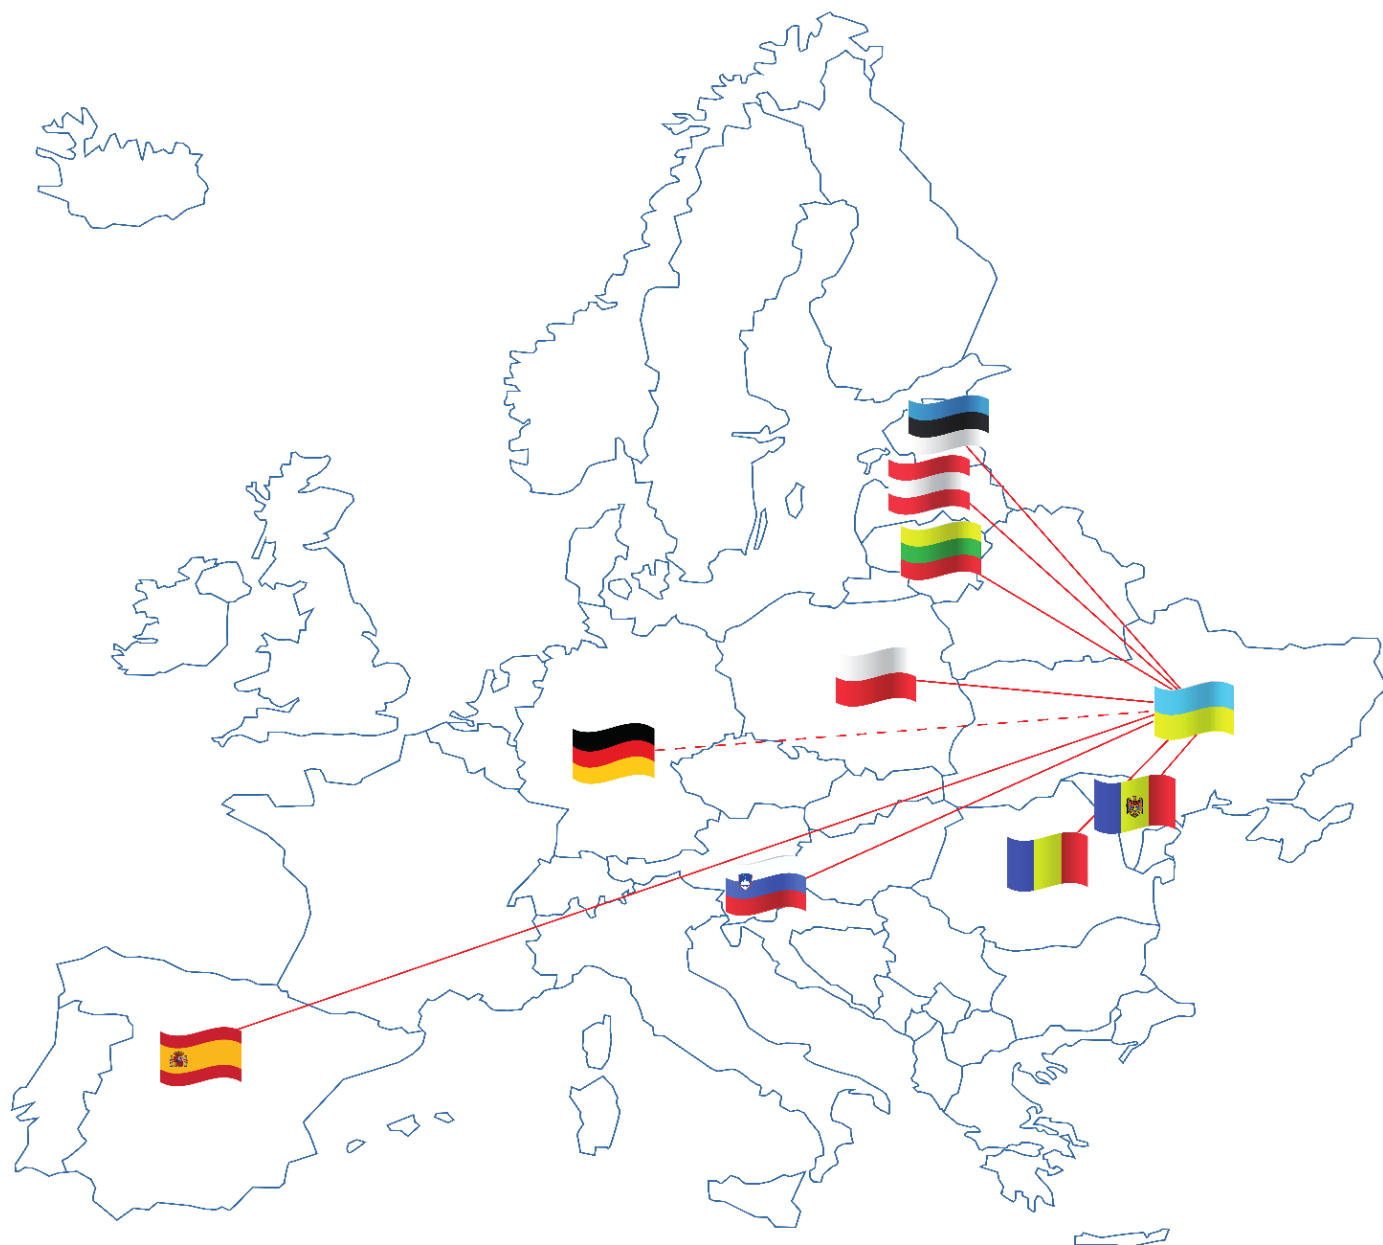

UNI-TANK

Буферна ємність + розподільчий колектор

Сучасне рішення для систем
з тепловими насосами

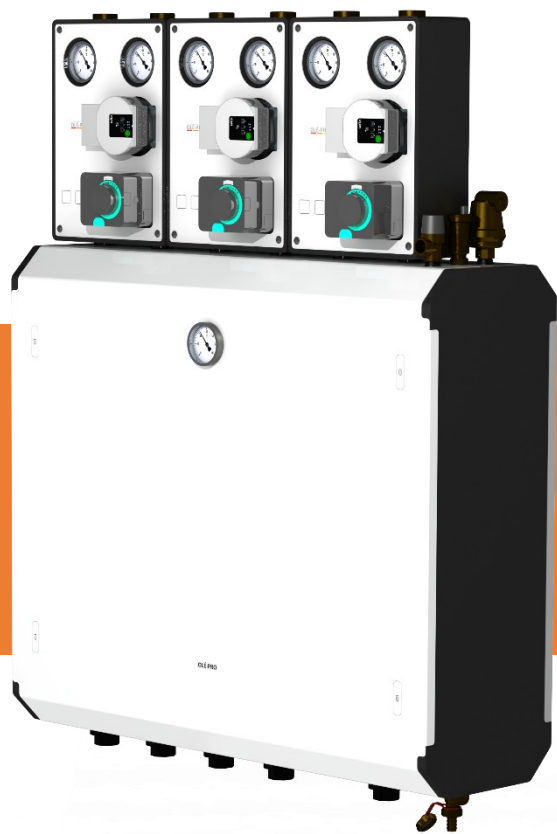

Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель білого або чорного кольору на вибір

Зручний монтаж

Ліве і праве підключення

Кріплення на стіну і муфти для термометра розташовані з обох сторін

Декоративні заглушки в комплекті

Максимальна економія місця

Об'єм 40, 60, 100 літрів

Вбудований колектор для 2, 3, 4-х насосних груп

Підключення для 2-х джерел тепла

Підключення для розширювального бака

Всі необхідні приєднання

Патрубки для автоматичних розповітрявачей на лінії подачі і зворотній лінії UNI-TANK

Патрубок для запобіжного клапана

Муфти 1/2» для датчиків температури

Патрубок для підключення зливного крана

Фланець/різьба для ТЕНа (опція)

Швидке підключення

Роз'ємні з'єднання з плоским приєднанням для джерел тепла і розширювального бака

Роз'ємні з'єднання з плоским приєднанням для насосних груп

Надійне рішення

Конструкція UNI-TANK забезпечує класичний розподіл теплоносія в буферній ємності – гаряче зверху/холодне знизу

Насосні групи завжди отримують максимально високу температуру

Подвійна ізоляція для захисту від конденсату та ізоляція EPP 50 г/літр забезпечують низькі втрати тепла

OTU - x - x D - i
Моделі UNI-TANK з підключенням джерел тепла знизу


Технічні характеристики Uni-Tank D - i

Робочий тиск - 2,5 бар
 Максимальна робоча температура - 95°C
 Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)
 Максимальні витрати теплоносія – 4.5 м3/год
 Ізоляція EPP + каучук


Комплектація Uni-Tank D - i

Комплект кріплення на стіну
 Термометр з гільзою
 Заглушки для муфт для датчиків температури
 Накідні гайки 1 1/2" для приєднання насосних груп
 Накідні гайки 1 1/2" x 1" - 5 шт., на приєднаннях до джерел тепла і розширювального бака

(!) Насосні групи не входять в комплектацію

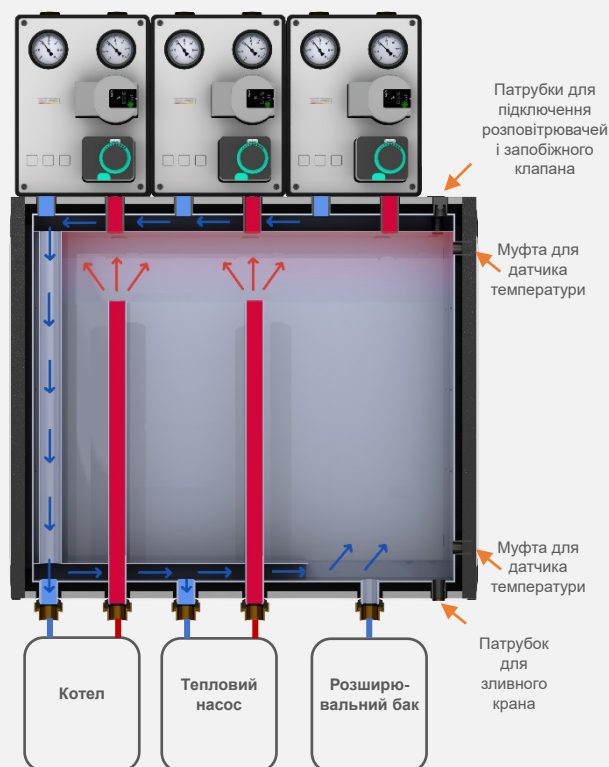
Приєднання Uni-Tank D - i

Приєднання до насосних груп – 1 1/2" накидна гайка, пласке з'єднання
 Міжцентрова відстань патрубків для приєднання насосних груп – 125 мм


Приєднання до джерел тепла - 1" ВР. Роз'ємне пласке з'єднання 1 1/2" ВР x 1" ВР
 Міжцентрова відстань патрубків для приєднання до джерел тепла – 125 мм

Приєднання до розширювального бака - 1" ВР. Роз'ємне пласке з'єднання 1 1/2" ВР x 1" ВР

Приєднання для зливного крана – 1/2" ВР
 Приєднання для автоматичних розповітрявачей - 1/2" ВР, 1/2" ЗР
 Приєднання для запобіжного клапана 2,5 бара – 1/2" ЗР
 Приєднання для гільз датчиків температури - 1/2" ВР


Габаритні розміри Uni-Tank D - i

Модель UNI-TANK D-i	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
OTU-40-2-D-i	590	475	175	270
OTU-40-3-D-i	850	340	175	270
OTU-60-2-D-i	590	675	175	270
OTU-60-3-D-i	850	480	175	270
OTU-100-2-D-i	680	755	199	316
OTU-100-3-D-i	850	735	175	270
OTU-100-4-D-i	1096	485	175	270

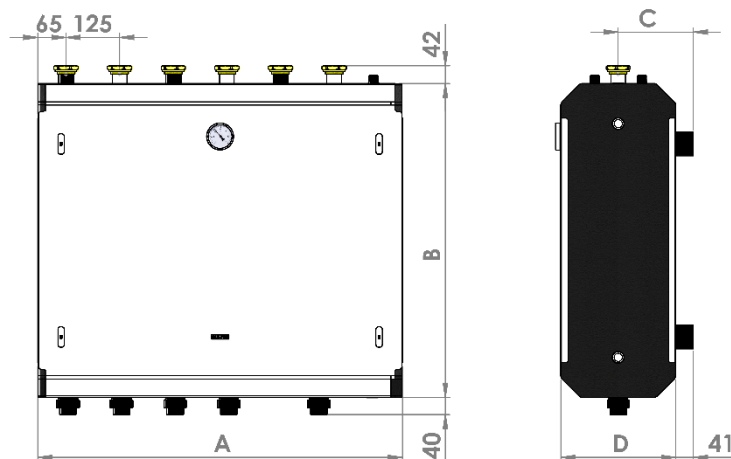

OTU - x - x K - i

Моделі UNI-TANK з боковим підключенням джерел тепла



Технічні характеристики Uni-Tank K - i


Робочий тиск - 2,5 бар
Максимальна робоча температура - 95°C
Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)
Максимальні витрати теплоносія – 5.8 м3/год
Ізоляція EPP + каучук



Комплектація Uni-Tank K - i

Комплект кріплення на стіну
Термометр з гільзою
Заглушки для муфт для датчиків температури
Накидні гайки 1 1/2" для приєднання насосних груп

(!) Насосні групи не входять в комплектацію

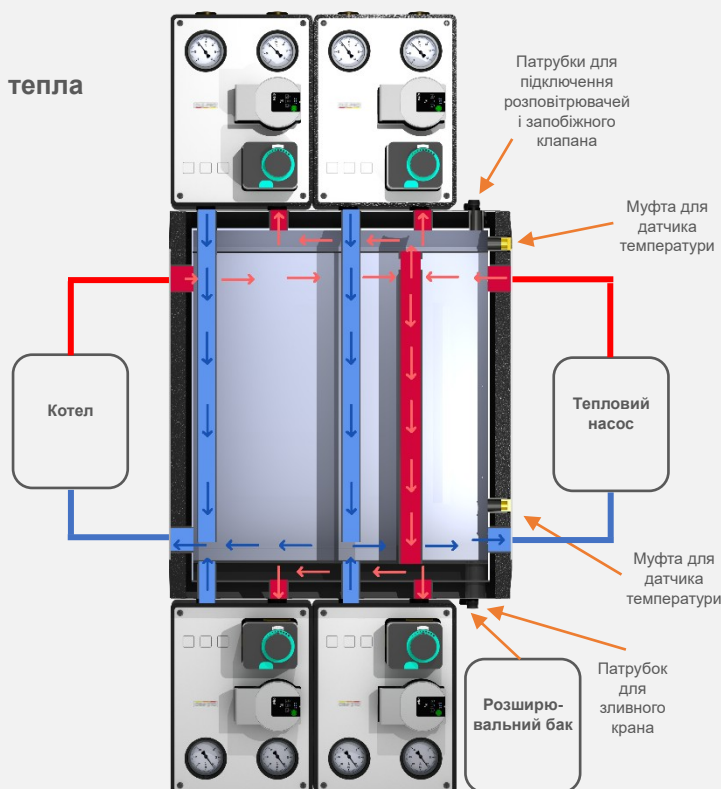

Приєднання Uni-Tank K - i

Приєднання до насосних груп – 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання
Міжцентрова відстань патрубків для приєднання насосних груп – 125 мм

Приєднання до джерел тепла – 1 1/4" ВР


Приєднання до розширювального баку - 1" ЗР

Приєднання для зливного крана – 1/2" ВР
Приєднання для автоматичних розповітрявачей - 1/2" ВР, 1/2" ЗР
Приєднання для запобіжного клапана 2,5 бара – 1/2" ЗР
Приєднання для гільз датчиків температури - 1/2" ВР




Габаритні розміри Uni-Tank K - i

Модель UNI-TANK K-i	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
OTU-40-4-K-i	590	470	175	270	250
OTU-60-4-K-i	590	675	175	270	455
OTU-100-4-K-i	680	755	199	316	520

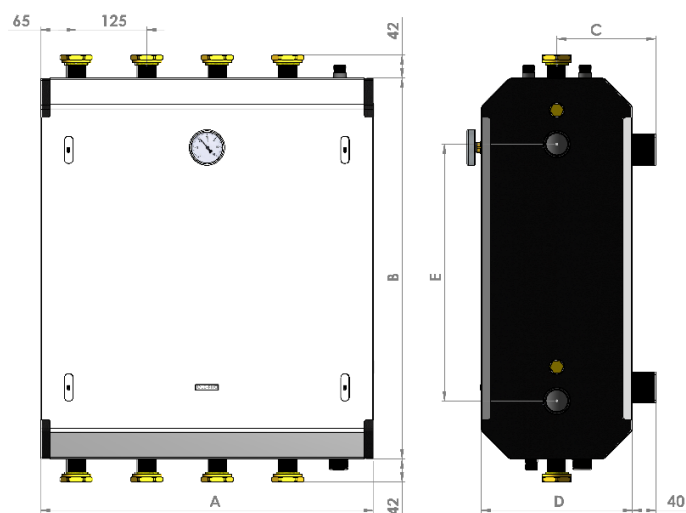

Створюємо
разом
красиві
котельні

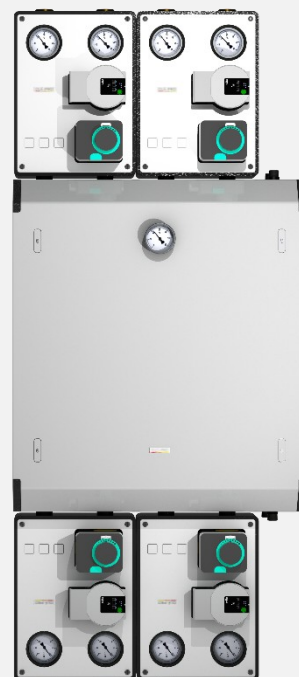


OTU-40-2-D-i
OTU-60-2-D-i
OTU-100-2-D-i



OTU-40-3-D-i
OTU-60-3-D-i
OTU-100-3-D-i



OTU-100-4-D-i

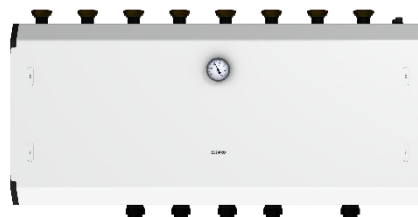

OTU-40-4-K-i
OTU-60-4-K-i
OTU-100-4-K-i



Артикул	Об'єм, л	Кількість контурів,шт	Ціна, Євро з ПДВ
OTU-40-2-D-i	40	2	390.00
OTU-40-3-D-i	40	3	455.00
OTU-60-2-D-i	60	2	539.00
OTU-60-3-D-i	60	3	598.00
OTU-100-2-D-i	100	2	617.00
OTU-100-3-D-i	100	3	687.00
OTU-100-4-D-i	100	4	755.00
OTU-40-4-K-i	40	4	444.00
OTU-60-4-K-i	60	4	547.00
OTU-100-4-K-i	100	4	630.00

UNI-MAX

Максимум обладнання в 1
Сучасне рішення для систем
з тепловими насосами




2



Сучасний дизайн

Корпус білий або чорний- на вибір

Двері з магнітними стрічками

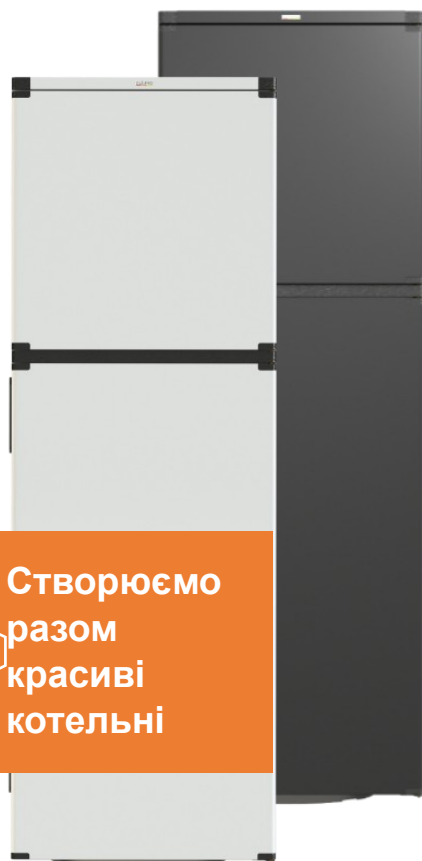

**Створюємо
разом
красиві
котельні**



Максимальна економія місця

600 мм x 600 мм – розміри по підлозі

Об'єм бака 200, 250, 300 літрів

Колектор для
2-х або 3-х насосних груп

Підключення до 4-х джерел
тепла



Зручний і швидкий монтаж

Ліве і праве підключення
джерел тепла

Приєднання колектора і
насосних груп на плоских
з'єднаннях

Конструкція UNI-MAX
забезпечує класичний розподіл
теплоносія в буферній ємності –
гаряче зверху/холодне знизу



Всі необхідні приєднання

Муфта 1/2" для автоматичного
розповітрявача

Муфти 1/2" для датчиків
температури

Патрубок 1/2" для підключення
зливного крана

Муфти 1/2" для термометрів

Фланець Dn100 для
обслуговування

Uni-MAX M - i

Приєднання до 4-х джерел тепла



Технічні характеристики Uni-MAX M - i

Робочий тиск - 3,0 бар
Максимальна робоча температура - 95°C
Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)
Ізоляція EPP + каучук



Комплектація Uni-MAX M - i


Термометри з гільзою – 2 шт
Заглушки для муфт для датчиків температури
Кран для зливу
Автоматичний розповітрявач

(!) Колектор і насосні групи не входять в комплектацію







Приєднання Uni-MAX M - i

Приєднання до джерел тепла – 1 1/4" ВР
Приєднання до колектора 1 1/2" НГ, пласке з'єднання
Муфти для датчиків температури 1/2" ВР

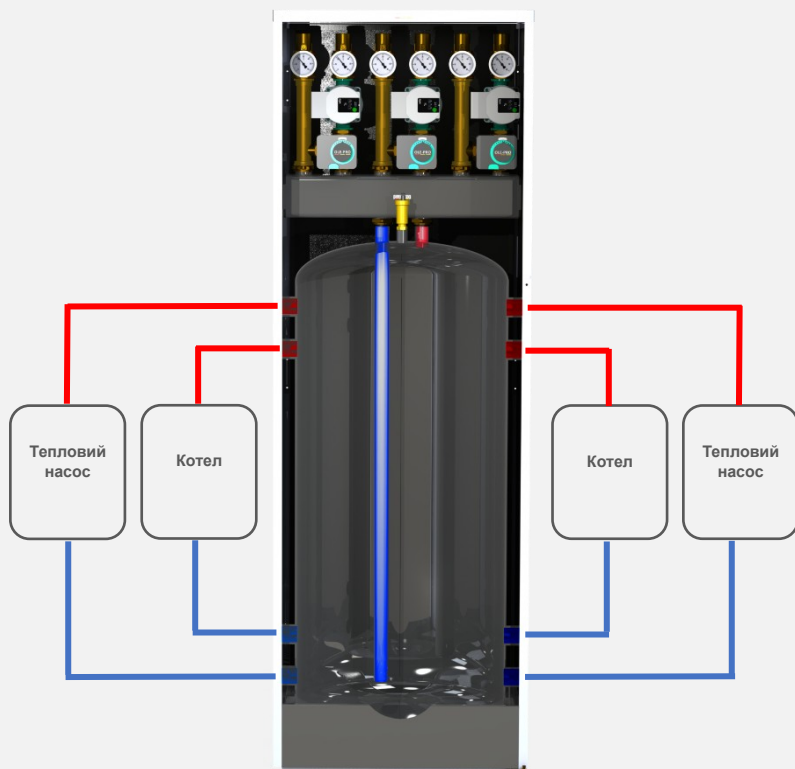

Габаритні розміри

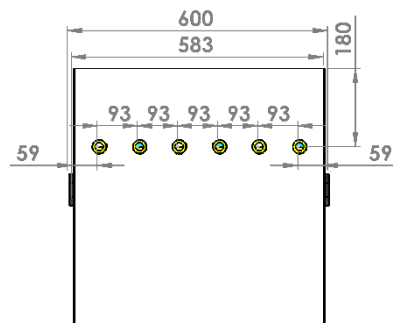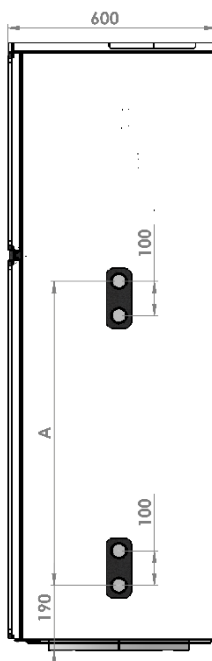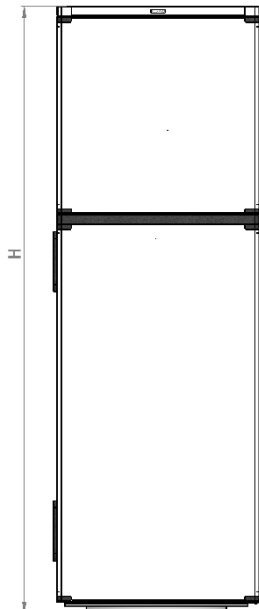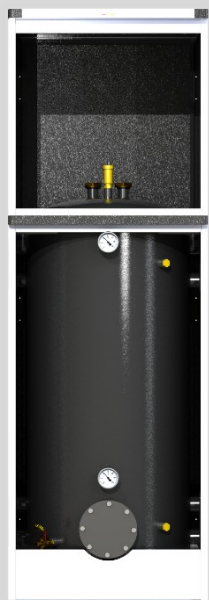

Модель UNI-MAX-M	A, мм	H, мм
ОТХ-200-M-i	630	1510
ОТХ-250-M-i	880	1760
ОТХ-300-M-i	1130	2010

Артикул	Об'єм буферної ємності, л	Ціна, Євро з ПДВ
ОТХ-200-M-i	200	840.00
ОТХ-250-M-i	250	890.00
ОТХ-300-M-i	300	1080.00

Колектори до Uni-MAX M - i



Технічні характеристики колекторів

Робочий тиск - 6,0 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Максимальні витрати теплоносія – 4,8 м3/год
 Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)
 Ізоляція EPP + каучук



Приєднання колекторів

Приєднання до UNI-MAX – 1 1/2" ЗР
 Приєднання до насосних груп 1 1/2" НГ, пласке з'єднання
 Міжцентрова відстань – 93 мм

Колектор на 2 контури



Арт. ОКС-МХ-5-2-НГ-і

Ціна Євро з ПДВ: 118.00

Колектор на 3 контури



Арт. ОКС-МХ-5-3-НГ-і

Ціна Євро з ПДВ: 159.00

Прямі насосні групи OZH Dn25



Технічні характеристики

Типорозмір груп — DN25
 Kv — 7,7 м3/год
 Максимальна температура — 110°C
 Максимальний тиск — 6 бар
 Міжцентрова відстань — 93 мм
 Розмір насоса -130 мм, Dn25
 Приєднання до системи — 1" ВР
 Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР




Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
 Фітінг лінії подачі з кульовим запірним краном з накидною гайкою 1 1/2"
 Термометри в погрузних гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
 Насос (відповідно до комплектації моделі)

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZH-00-25-00-130	Без насоса	128.00
OZH-WP-25-06-130	Wilo Yonos Para 25/6 - 130	310.00
OZH-WP-25-08-130	Wilo Yonos Para 25/8 - 130	324.00

Змішувальні насосні групи з термостатичним 3-х ходовим клапаном OZF/R Dn25

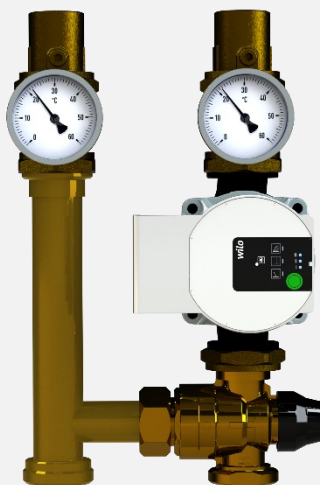

Технічні характеристики

Типорозмір груп — DN25
 Kv — 3,5 м3/год
 Максимальна температура — 110°C
 Максимальний тиск — 6 бар
 Міжцентрова відстань — 93 мм
 Розмір насоса -130 мм, Dn25
 Приєднання до системи — 1" ВР
 Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР



Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
 3-х ходовий термостатичний клапан
 Термометри в погрузних гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
 Насос (відповідно до комплектації моделі)



3-х ходовий клапан з регулюванням температури **20-45 °C** (серія OZF) або **35-60 °C** (серія OZR) має наступні характеристики:

Точність регулювання температури: **+/- 1 °C**

Час виходу на задану температуру: **до 4-х секунд (!)**

Макс. витрати теплоносія — 82 л / хв (**4,9 м3/год**)



OZF насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **20-45 °C** для теплої підлоги

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZF-00-25-00-45-130	Без насоса	220.00
OZF-WP-25-06-45-130	Wilo Yonos Para 25/6 - 130	402.00
OZF-WP-25-08-45-130	Wilo Yonos Para 25/8 - 130	416.00



OZR насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **35-60 °C** для радіаторного опалення

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZR-00-25-00-60-130	Без насоса	220.00
OZR-WP-25-06-60-130	Wilo Yonos Para 25/6 - 130	402.00
OZR-WP-25-08-60-130	Wilo Yonos Para 25/8 - 130	416.00

Змішувальні насосні групи зі змішувальним 3-х ходовим клапаном OZM Dn25



Технічні характеристики

Типорозмір груп — DN25
 Kv — 5,9 м3/год
 Максимальна температура — 110°C
 Максимальний тиск — 6 бар
 Міжцентрова відстань — 93 мм
 Розмір насоса -130 мм, Dn25
 Приєднання до системи — 1" BP
 Приєднання до колектора — 1 1/2" 3P



Комплектація


Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
 3-х ходовий змішувальний клапан
 Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
 Насос (відповідно до комплектації моделі)

Для керування змішувальним 3-х ходовим клапаном необхідно використовувати приводи OST



OZM-00 насосні групи з 3-х ходовим клапаном без привода


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-00-25-00-00-130	Без насоса	169.00
OZM-WP-25-06-00-130	Wilo Yonos Para 25/6 - 130	351.00
OZM-WP-25-08-00-130	Wilo Yonos Para 25/8 - 130	365.00



OZM-05 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05 з 3-х точковим керуванням 230 V



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-00-25-00-05-130	Без насоса	269.00
OZM-WP-25-06-05-130	Wilo Yonos Para 25/6 - 130	451.00
OZM-WP-25-08-05-130	Wilo Yonos Para 25/8 - 130	465.00




OZM-05Y насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05Y з керуванням 0-10 V / 4-20 mA



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-00-25-00-05Y-130	Без насоса	361.00
OZM-WP-25-06-05Y-130	Wilo Yonos Para 25/6 - 130	543.00
OZM-WP-25-08-05Y-130	Wilo Yonos Para 25/8 - 130	557.00

Змішувальні насосні групи зі змішувальним 3-х ходовим клапаном OZM Dn25



OZM-07 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-07 для постійної заданої температури

2 режими роботи - **нагрів** та **охолодження**

Час повороту на 90° - 120s

Кольоровий TFT-дісплей


Діапазон регулювання **0 - 90°C**

2 гідравлічні схеми – для роботи на лінії подачі або на зворотній лінії

Датчик температури в комплекті насосної групи



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-00-25-00-07-130	Без насоса	417.00
OZM-WP-25-06-07-130	Wilo Yonos Para 25/6 - 130	599.00
OZM-WP-25-08-07-130	Wilo Yonos Para 25/8 - 130	613.00



OZM-20 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-20 з погодозалежним керуванням

2 режими роботи - **нагрів** та **охолодження** для кожного режиму свої температурні графіки

Можливість приєднати датчики кімнатної температури, кімнатні термостати, датчик зворотної лінії,

2 режими роботи – по заданій температурі приміщення або по погодо залежному графіку

Окремі налаштування для теплої підлоги з режимом «Сушка підлоги», обмеженням температури

Функція керування насосом опалення

Можливість задавати зміни температури згідно з часом доби, по кожному дню тижня

14 варіантів мови меню, включно з українською

Повідомлення про помилки та статистичні графіки температур



Налаштування швидкості реакції під різні типи будівель

2 датчики температури + датчик вуличної температури в комплекті



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-00-25-00-07-130	Без насоса	699.00
OZM-WP-25-06-07-130	Wilo Yonos Para 25/6 - 130	881.00
OZM-WP-25-08-07-130	Wilo Yonos Para 25/8 - 130	895.00

Характеристики насосів

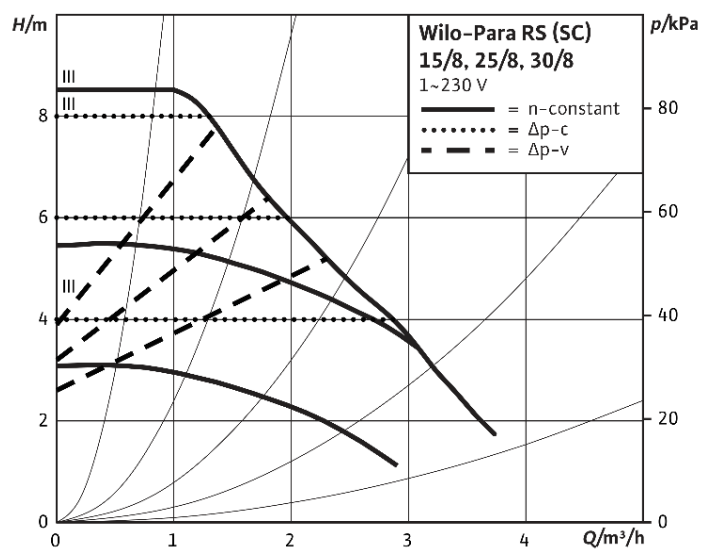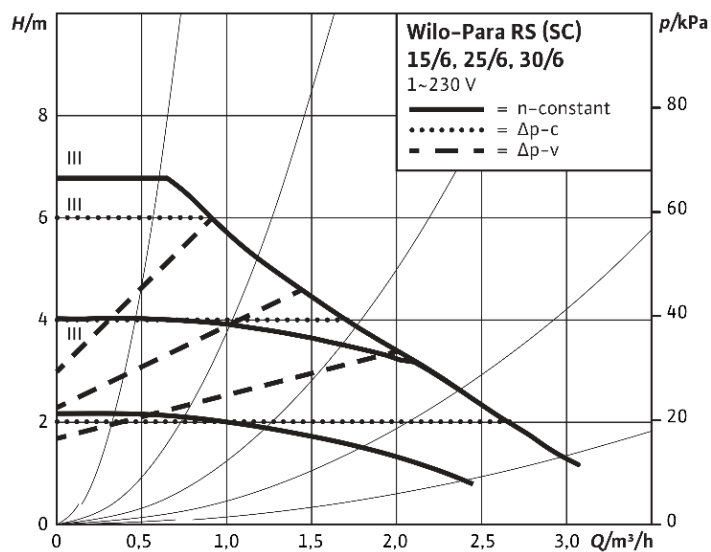

OLE-BOX

Готові рішення

Сучасний підхід до інженерних систем



3



Сучасний дизайн

2 варіанта кольору - чорний/білий

2 модифікації – з гідравлічним розділювачем і без гідравлічного розділювача

На 2 і 3 контури опалення

2 варіанта по потужності системи – до 35 кВт та до 50 кВт



Зручний і швидкий монтаж

Всі приєднання з плоскими з'єднаннями

Вся необхідна арматура входить в комплект OLE-BOX

Універсальне кріплення для монтажу на стіні



Максимальна економія місця

Мінімальний розмір по стіні


Мінімальна висота при максимальному наповненні

Монтаж контурами опалення вниз – під котлом

Монтаж контурами опалення вгору – поруч з котлом



Створюємо разом красиві котельні

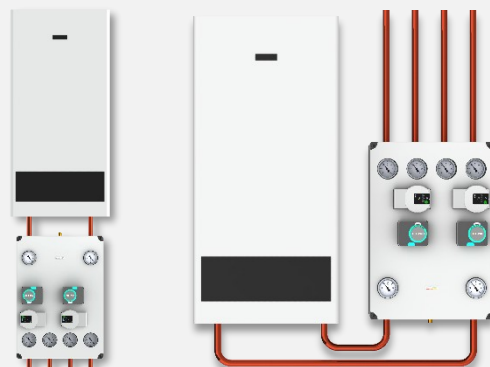

Гідравлічні блоки і насосні групи

до **35** кВт



Технічні характеристики

- Максимальні витрати теплоносія - 2.2 м3/год
- Максимальні витрати теплоносія через 1 контур – 2.0 м3/год
- Максимальний робочий тиск - 6 бар
- Максимальна робоча температура - 105°C

ΔT	Потужність, кВт
5°C	12
10°C	23
15°C	35
20°C	46

Гідравлічні блоки і насосні групи

до **50** кВт




Технічні характеристики

- Максимальні витрати теплоносія - 3.0 м3/год
- Максимальні витрати теплоносія через 1 контур – 2.8 м3/год
- Максимальний робочий тиск - 6 бар
- Максимальна робоча температура - 105°C

ΔT	Потужність, кВт
5°C	17
10°C	34
15°C	51
20°C	68

Гідравлічний блок OZB-A-35-2 без гідравлічного розділювача

35 кВт

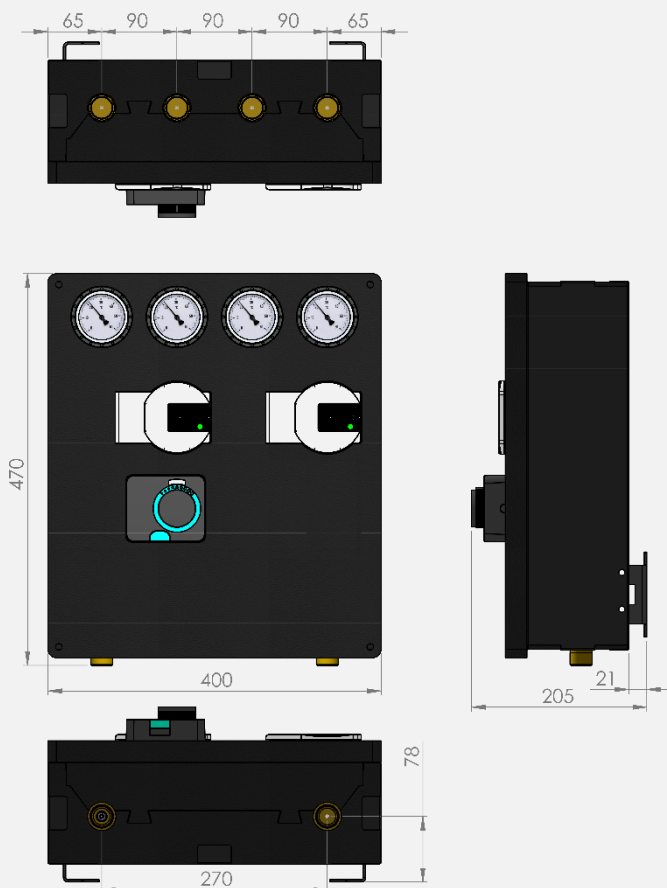


Комплектація

Розподільний колектор з накидними гайками
 Накідні гайки 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
 Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
 Накідні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
 Комплект кріплення на стіну
 (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

Приєднання до котла: 3/4" зовнішня різьба
 Приєднання до груп: 1" накидна гайка, плоске з'єднання

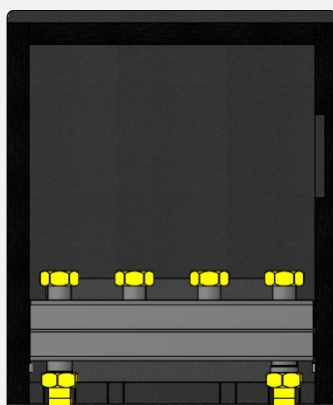

OZB-A-35-2

Гідравлічний блок
 Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 159.00


OZB-A-35-2-W

Гідравлічний блок
 Біла декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 177.00

Гідравлічний блок OZB-A-35-3 без гідравлічного розділювача

35 кВт

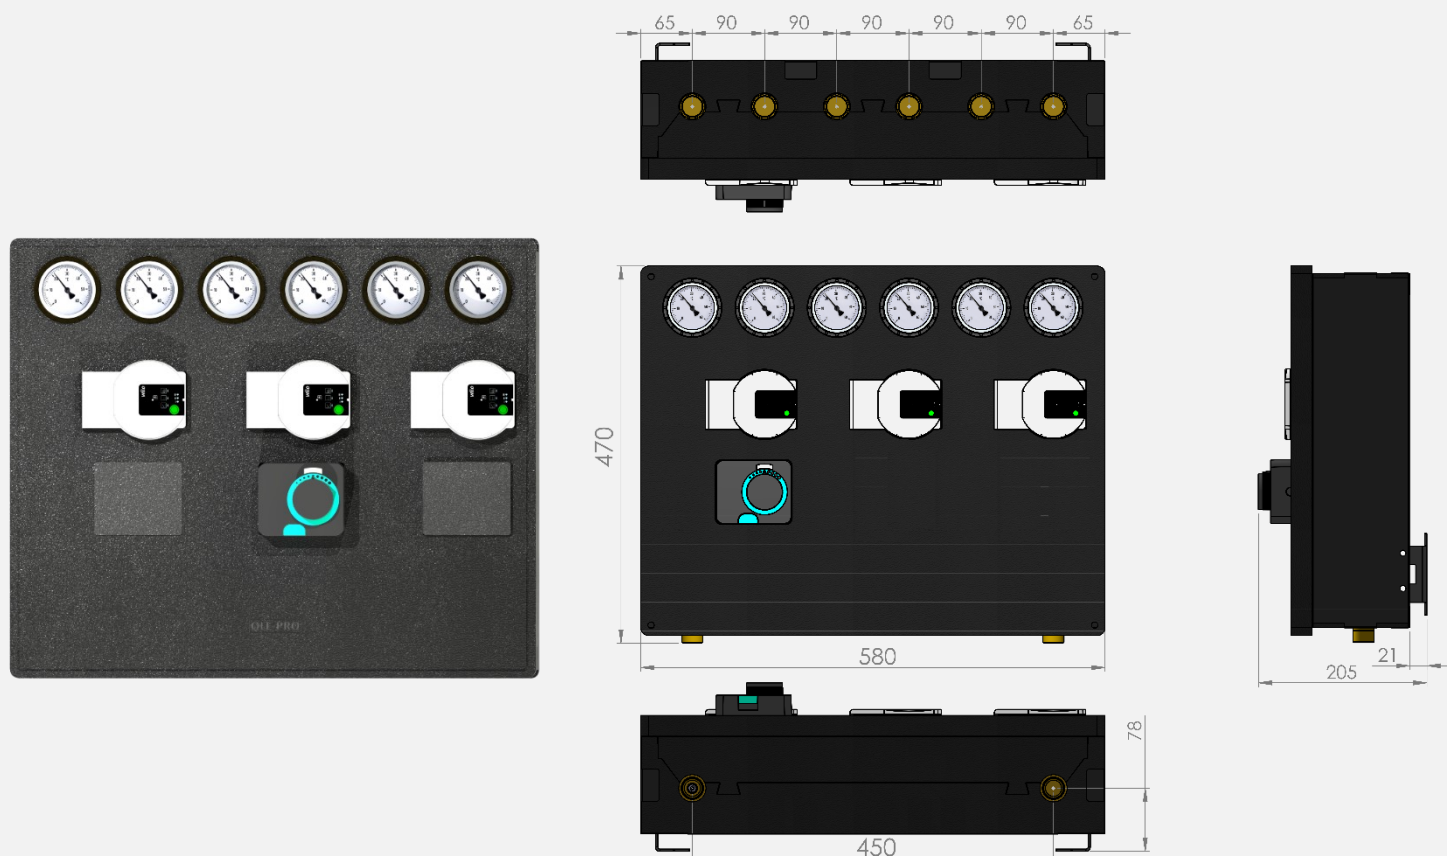

Комплектація

Розподільний колектор з накидними гайками
 Накидні гайки 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
 Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
 Накидні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
 Комплект кріплення на стіну
 (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

Приєднання до котла: 3/4" зовнішня різьба
 Приєднання до груп: 1" накидна гайка, плоске з'єднання



OZB-A-35-3

Гідравлічний блок
 Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - **180.00**




OZB-A-35-3-W

Гідравлічний блок
 Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - **206.00**

Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з гідравлічним розділювачем

35 кВт

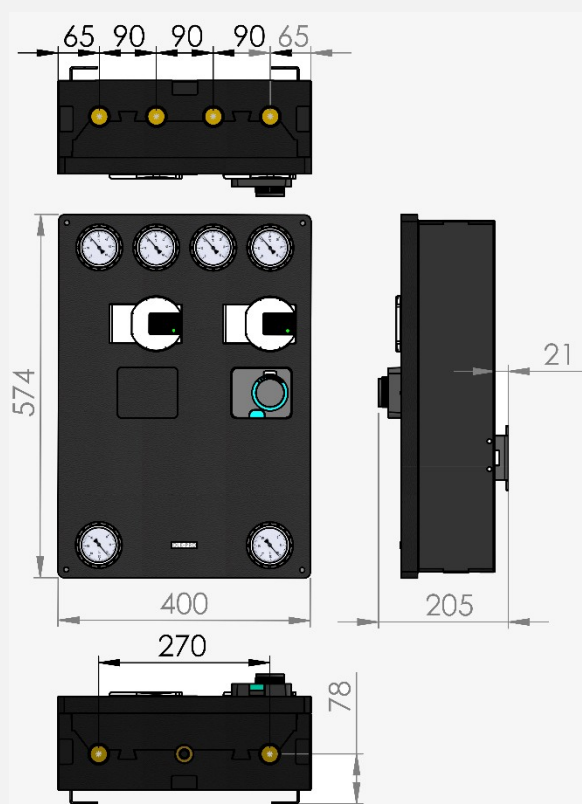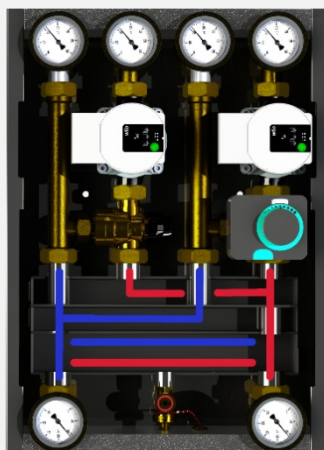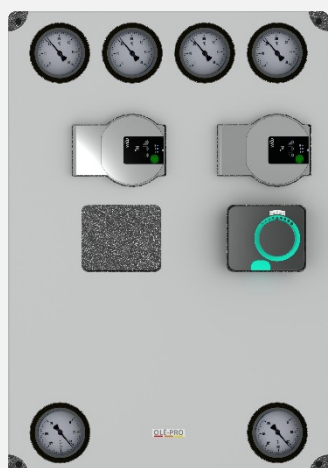



Комплектація

- Розподільний колектор з гідравлічним розділювачем
- Крани шарові з термометрами 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
- Муфта 1/2" для зливного крана або автоматичного розповітрявача
- Зливний кран 1/2"
- Автоматичний розповітрявач 1/2"
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 3/4" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1" накидна гайка, плоске з'єднання

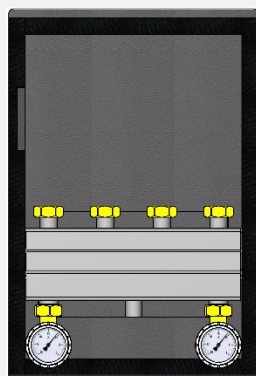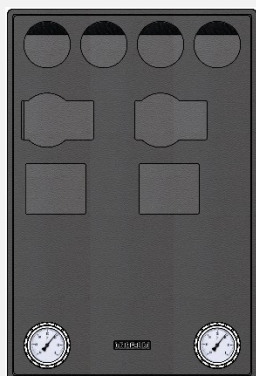

OZB-S-35-2

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 245.00


OZB-S-35-2-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 263.00

Гідравлічний блок OZB-S-35-3 з гідравлічним розділювачем

35 кВт

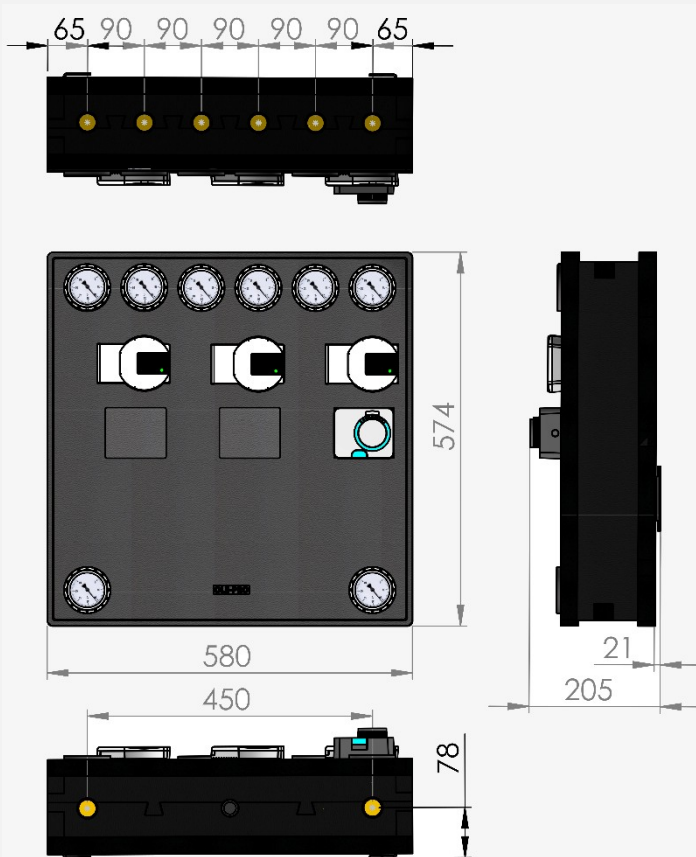


Комплектація

- Розподільний колектор з гідравлічним розділювачем
- Крани шарові з термометрами 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
- Муфта 1/2" для зливного крана або автоматичного розповітрявача
- Зливний кран 1/2"
- Автоматичний розповітрявач 1/2"
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 3/4" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1" накидна гайка, пласке з'єднання



OZB-S-35-3


Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 268.00

OZB-S-35-3-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 294.00

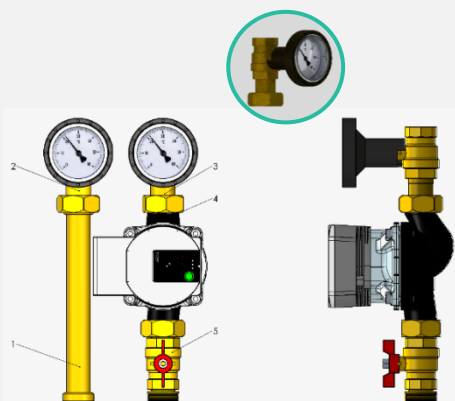
Прямі насосні групи Dn20 для OZB-35-х
35 кВт

Технічні характеристики

Kv – 5,7
 Приєднання до системи – 3/4" ВР
 Приєднання до гідралічного блоку – 1" ЗР пласке ущільнення
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 90мм


Комплектація

Фітінг зворотної лінії
 Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
 Запірний кран з накидною гайкою та термометром
 Насос (відповідно до артикулу групи)
 Запірний кран з накидною гайкою

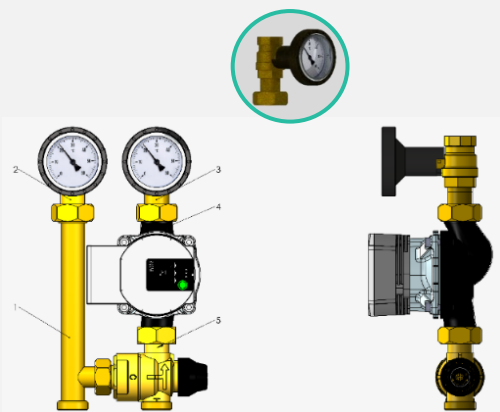Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZH-WP-20-06-130	WILO Yonos Para 15/6-130	291.00
OZH-WP-20-08-130	WILO Yonos Para 15/8-130	303.00

Змішувальні насосні групи Dn20 з термостатичним клапаном для OZB-35-х

Технічні характеристики

Kv – 2,0
 Приєднання до системи – 3/4" ВР
 Приєднання до гідралічного блоку – 1" ЗР
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 90мм
 Точність регулювання температури: +/- 1 °C
 Час виходу на задану температуру: до 4-х секунд


Комплектація

Фітінг зворотної лінії
 Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
 Запірний кран з накидною гайкою та термометром
 Насос (відповідно до артикулу групи)
 Термостатичний змішувальний клапан (відповідно до артикулу контура)




OZF насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **20-45 °C** для теплої підлоги

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZF-WP-20-06-45-130	WILO Yonos Para 15/6-130	349.00
OZF-WP-20-08-45-130	WILO Yonos Para 15/8-130	361.00



OZR насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **35-60 °C** для радіаторного опалення

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZR-WP-20-06-60-130	WILO Yonos Para 15/6-130	349.00
OZR-WP-20-08-60-130	WILO Yonos Para 15/8-130	361.00

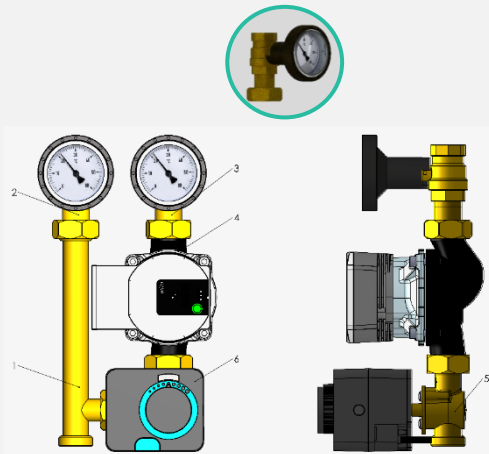Змішувальні насосні групи Dn20 з 3-х ходовим клапаном для OZB-35-х
35 кВт

Технічні характеристики

Kv – 5,0
 Приєднання до системи – 3/4" ВР
 Приєднання до гідравлічного блоку – 1" 3Р пласке ущільнення
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 90мм


Комплектація

Фітінг зворотної лінії
 Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
 Запірний кран з накидною гайкою та термометром
 Насос (відповідно до артикулу групи)
 3-х ходовий змішувальний клапан
 Привод (відповідно до артикулу контура)


OZM-05 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05 з 3-х точковим керуванням 230 V


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-20-06-05-130	WILO Yonos Para 15/6-130	413.00
OZM-WP-20-08-05-130	WILO Yonos Para 15/8-130	425.00


OZM-05-Y насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05Y з керуванням 0-10 V / 4-20 mA


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-20-06-05Y-130	WILO Yonos Para 15/6-130	505.00
OZM-WP-20-08-05Y-130	WILO Yonos Para 15/8-130	517.00


OZM-07 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-07 для постійної заданої температури



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-20-06-07-130	WILO Yonos Para 15/6-130	561.00
OZM-WP-20-08-07-130	WILO Yonos Para 15/8-130	573.00


OZM-20 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-20 з погодозалежним керуванням


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-20-06-20-130	WILO Yonos Para 15/6-130	843.00
OZM-WP-20-08-20-130	WILO Yonos Para 15/8-130	855.00

Гідравлічний блок OZB-A-50-2 без гідравлічного розділювача

50 кВт

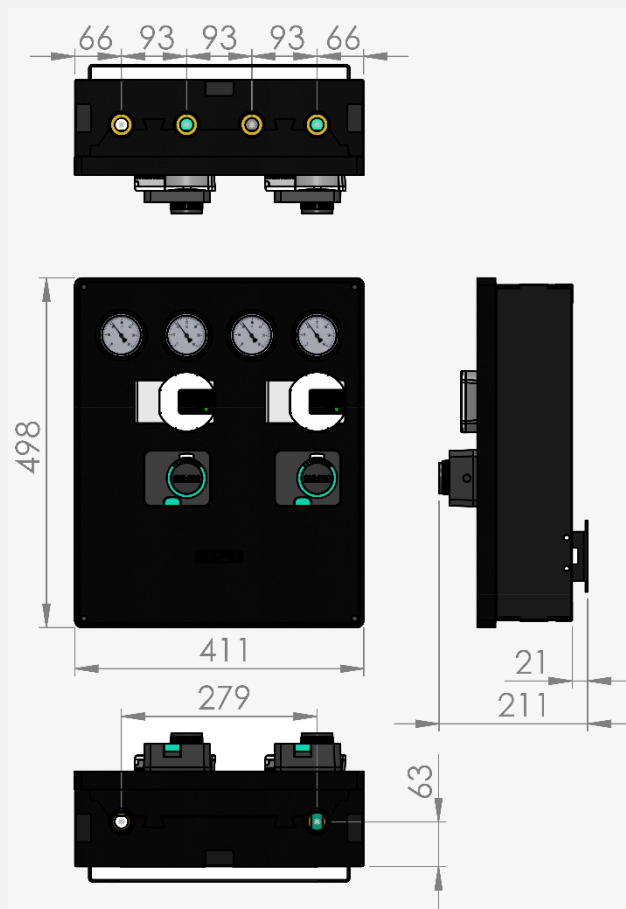


Комплектація

Розподільний колектор з накидними гайками
 Накідні гайки 1 1/2" x 1" (2 шт.) для приєднання до котла
 Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
 Накідні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
 Комплект кріплення на стіну
 (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
 Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання

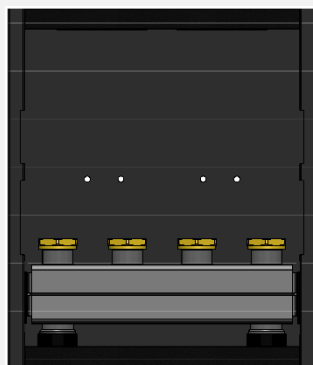

OZB-A-50-2

Гідравлічний блок
 Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 175.00



OZB-A-50-2-W

Гідравлічний блок
 Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 193.00

Гідравлічний блок OZB-A-50-3 без гідравлічного розділювача

50 кВт

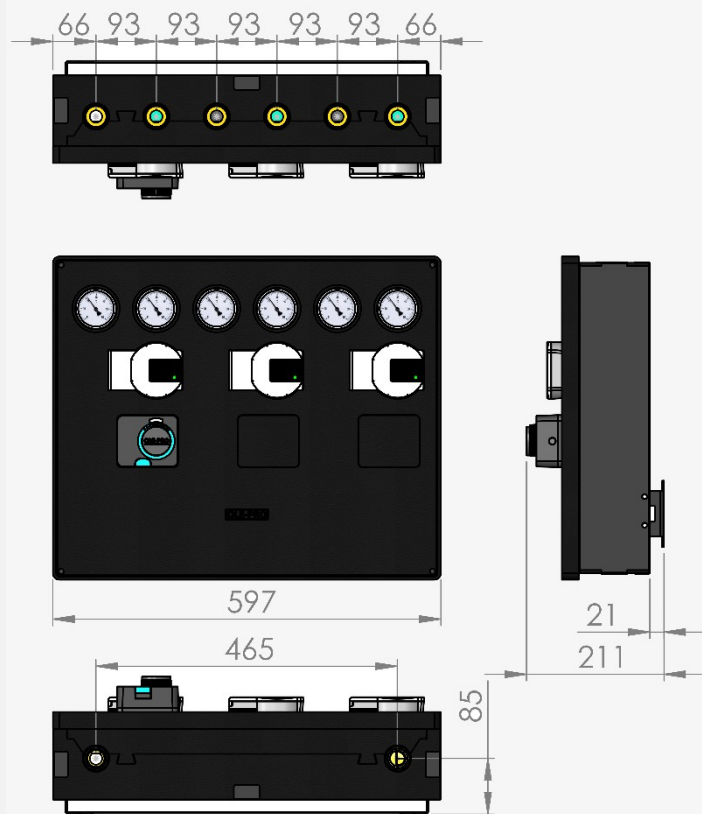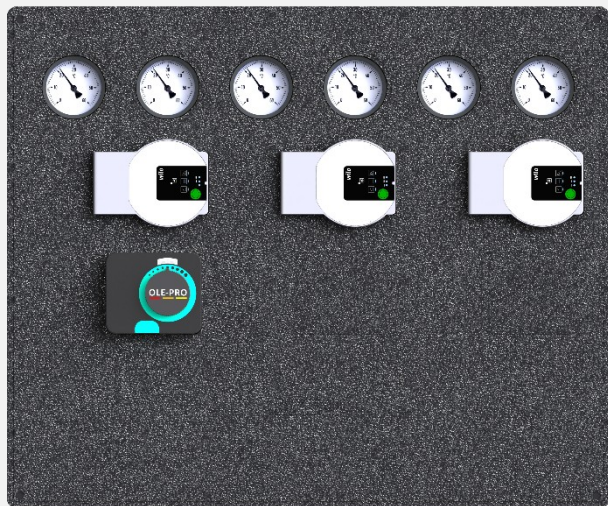



Комплектація

- Розподільний колектор з накидними гайками
- Накидні гайки 1" x 1 1/2" (2 шт.) для приєднання до котла
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, пласке з'єднання

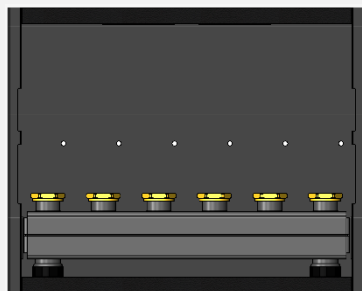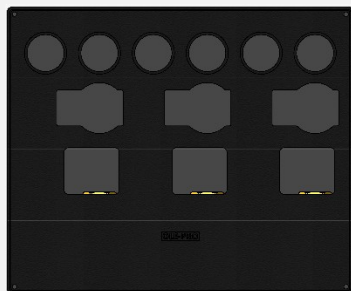

OZB-A-50-3

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 195.00



OZB-A-50-3-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 221.00

Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з гідравлічним розділювачем

50 кВт

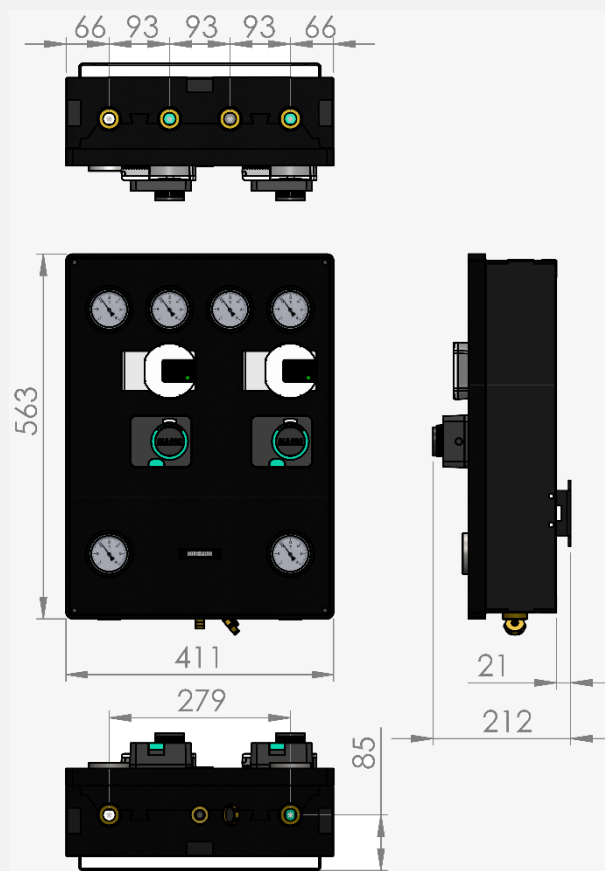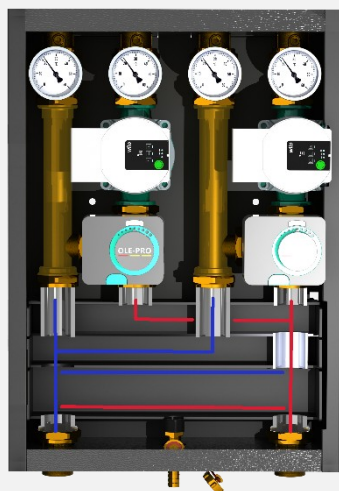



Комплектація

- Розподільний колектор з гідравлічним розділювачем
- Крани шарові з накидними гайками 1 1/2" x 1" (2 шт.) для приєднання до котла
- Муфта 1/2" для зливного крана або автоматичного розповістрявача
- Зливний кран 1/2"
- Автоматичний розповістрявач 1/2"
- Термометри з гільзами – 2 шт
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання

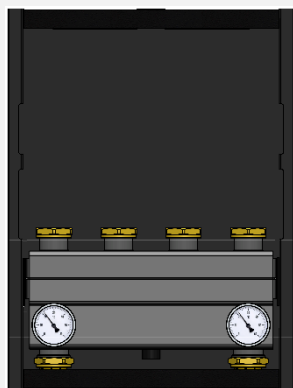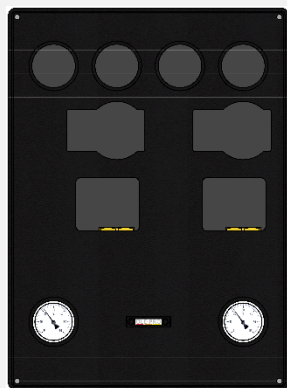

OZB-S-50-2

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 260.00


OZB-S-50-2-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 278.00

Гідравлічний блок OZB-S-50-3 з гідравлічним розділювачем

50 кВт

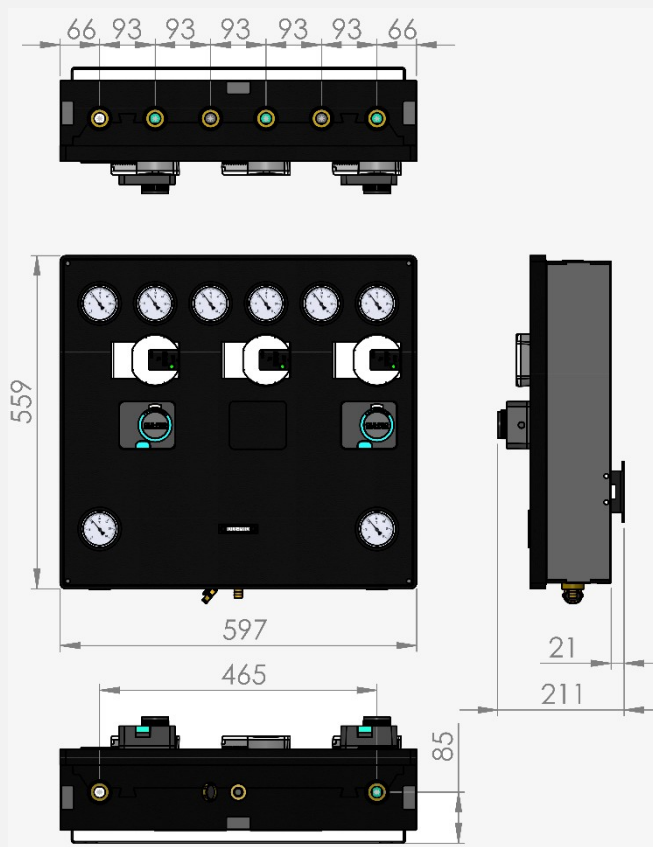


Комплектація

- Розподільний колектор з гідравлічним розділювачем
- Крани шарові 1" x 1 1/2" (2 шт.) для приєднання для котла
- Термометри
- Муфта 1/2" для зливного крана або автоматичного розповітрявача
- Зливний кран 1/2"
- Автоматичний розповітрявач 1/2"
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання



OZB-S-50-3

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 285.00

OZB-S-50-3-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 311.00

Прямі насосні групи Dn25 для OZB-50-х
50 кВт

Технічні характеристики

Kv – 5,7
 Приєднання до системи – 1" ВР
 Приєднання до гідралічного блоку – 1 1/2" 3Р пласке ущільнення
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 93мм


Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
 Фітінг лінії подачі з кульовим запірним краном з накидною гайкою 1 1/2"
 Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
 Насос (відповідно до комплектації моделі)

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZH-WP-25-06-130	WILO Yonos Para 25/6-130	310.00
OZH-WP-25-08-130	WILO Yonos Para 25/8-130	324.00

Змішувальні насосні групи Dn25 з термостатичним клапаном для OZB-50-х

Технічні характеристики

Kv – 3,5
 Приєднання до системи – 1" ВР
 Приєднання до гідралічного блоку – 1 1/2" 3Р
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 93мм
 Точність регулювання температури: +/- 1 °C
 Час виходу на задану температуру: до 4-х секунд


Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
 3-х ходовий термостатичний клапан
 Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
 Насос (відповідно до комплектації моделі)



OZF насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **20-45 °C** для теплої підлоги

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZF-WP-25-06-45-130	WILO Yonos Para 25/6-130	402.00
OZF-WP-25-08-45-130	WILO Yonos Para 25/8-130	416.00



OZR насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **35-60 °C** для радіаторного опалення

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZR-WP-25-06-60-130	WILO Yonos Para 25/6-130	402.00
OZR-WP-25-08-60-130	WILO Yonos Para 25/8-130	416.00


Змішувальні насосні групи Dn25 з 3-х ходовим клапаном для OZB-50-х
50 кВт

Технічні характеристики


Kv – 5,9
 Приєднання до системи – 1" ВР
 Приєднання до гідравлічного блоку – 1 1/2" 3Р пласке ущільнення
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 93мм


Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
 3-х ходовий змішувальний клапан
 Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
 Насос (відповідно до артикулу контуру)
 Привод (відповідно до артикулу контуру)


OZM-05 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05 з 3-х точковим керуванням 230 V


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-25-06-05-130	WILO Yonos Para 25/6-130	451.00
OZM-WP-25-08-05-130	WILO Yonos Para 25/8-130	465.00


OZM-05-Y насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05Y з керуванням 0-10 V / 4-20 mA


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-25-06-05Y-130	WILO Yonos Para 25/6-130	543.00
OZM-WP-25-08-05Y-130	WILO Yonos Para 25/8-130	557.00


OZM-07 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-07 для постійної заданої температури


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-25-06-07-130	WILO Yonos Para 25/6-130	599.00
OZM-WP-25-08-07-130	WILO Yonos Para 25/8-130	613.00


OZM-20 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-20 з погодозалежним керуванням


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-25-06-20-130	WILO Yonos Para 25/6-130	881.00
OZM-WP-25-08-20-130	WILO Yonos Para 25/8-130	895.00

Насосні Групи

Міжцентрова відстань 125 мм
Dn25 Dn32



Сучасний дизайн

Декоративна панель білого кольору

Ізоляція EPP 50 г/л



Зручний монтаж

Ліве і праве підключення

Пласкі з'єднання



Особливості

Високий Kv

4 моделі приводів

7 моделей насосів



Створюємо
разом
красиві
котельні



Дн 25 Прямі групи


Компактні розміри

Універсальна ізоляція EPP «ліва» / «права»

Точні показники температури (термометри в поглиблених гільзах)




Високий Kv


Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 3 шт
 Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
 Комплект ізоляції EPP 50
 Насос (відповідно до комплектації моделі)
 Біла декоративна панель


Технічні характеристики

Типорозмір груп — DN25
 Kv — 7,7 м3/год
 Максимальна температура — 110°C
 Максимальний тиск — 6 бар
 Міжцентрова відстань — 125 мм
 Розмір насоса -130 мм
 Приєднання до системи — 1" ВР
 Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

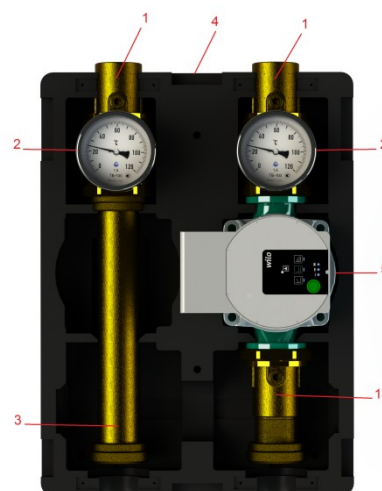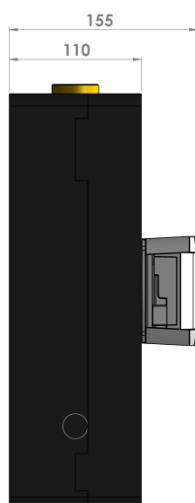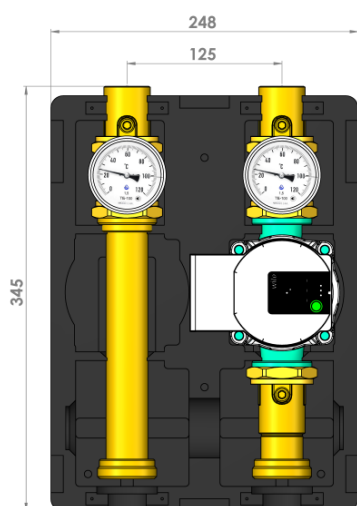

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-0-25-00-130	без насоса	176.00
ОТН-WP-25-06-130	WILO Yonos Para 25-6/130	358.00
ОТН-WP-25-08-130	WILO Yonos Para 25-8/130	372.00



При замовленні груп в додатковій ізоляції, для контурів холодопостачання, до ціни додається 30.00 Євро з ПДВ

Dn 25 Змішувальні групи з термостатичним клапаном



Компактні розміри

Універсальна ізоляція EPP «ліва» / «права»

Точні показники температури (термометри в погрудних гільзах)

Високий Kv

Точність регулювання температури: +/- 1 °C

Час виходу на задану температуру: до 4-х секунд (!)

Макс. витрати теплоносія — 82 л / хв (4,9 м3/год)



Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
Змішувальний термостатичний клапан
Термометри в погрудних гільзах - 2 шт
Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
Комплект ізоляції EPP 50
Насос (відповідно до комплектації моделі)
Біла декоративна панель



Технічні характеристики

Типорозмір груп — DN25
Kv — 3,5 м3/год
Максимальна температура — 110°C
Максимальний тиск — 6 бар
Міжцентрова відстань — 125 мм
Розмір насоса -130 мм
Приєднання до системи — 1" ВР
Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

OTF насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **20-45 °C** для теплої підлоги

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
OTF-0-25-00-45-130	без насоса	270.00
OTF-WP-25-06-45-130	WILO Yonos Para 25-6/130	451.00
OTF-WP-25-08-45-130	WILO Yonos Para 25-8/130	466.00

OTR насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **35-60 °C** для радіаторного опалення

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
OTR-0-25-00-60-130	без насоса	270.00
OTR-WP-25-06-60-130	WILO Yonos Para 25-6/130	451.00
OTR-WP-25-08-60-130	WILO Yonos Para 25-8/130	466.00

DN 25 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном



Компактні розміри

Універсальна ізоляція EPP «ліва» / «права»

Точні показники температури (термометри в поглиблених гільзах)

Високий Kv







Комплектація

- Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
- Змішувальний 3-х ходовий клапан
- Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)
- Привод (відповідно до комплектації моделі)
- Біла декоративна панель



Технічні характеристики

- Типорозмір груп — DN25
- Kv — 5,9 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 125 мм
- Розмір насоса -130 мм
- Приєднання до системи — 1" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

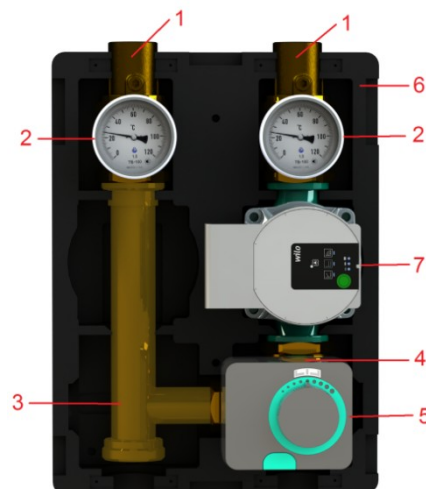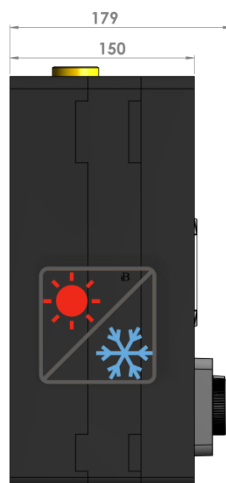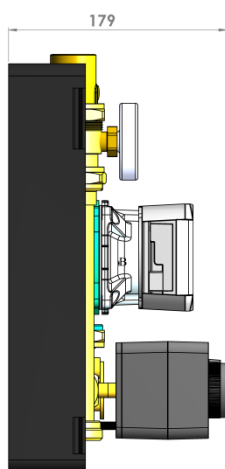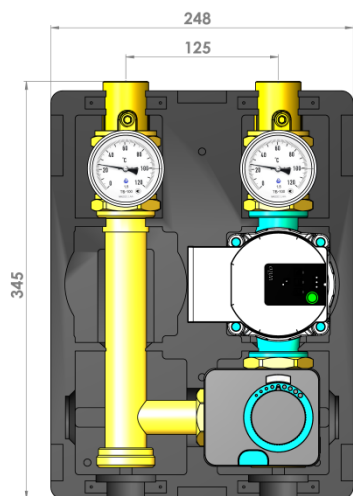

При замовленні груп в додатковій ізоляції, для контурів холодопостачання, до ціни додається 30.00 Євро з ПДВ

Дп 25 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном

OLM-25-05

насосні групи з 3-х ходовим клапаном
з приводом **OST-05** з 3-х точковим керуванням 230 V



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OLM-0-25-00-05-130	без насоса	330.00
OLM-WP-25-06-05-130	WILO Yonos Para 25-6/130	512.00
OLM-WP-25-08-05-130	WILO Yonos Para 25-8/130	526.00


OLM-25-05-Y

насосні групи з 3-х ходовим клапаном
з приводом **OST-05Y** з керуванням 0-10 V / 4-20 mA



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OLM-0-25-00-05Y-130	без насоса	421.00
OLM-WP-25-06-05Y-130	WILO Yonos Para 25-6/130	603.00
OLM-WP-25-08-05Y-130	WILO Yonos Para 25-8/130	617.00


OLM-25-07

насосні групи з 3-х ходовим клапаном
з приводом-контролером **OST-07** для постійної заданої температури

2 режими роботи - **нагрів** та **охолодження**

Час повороту на 90° - 120s

Кольоровий TFT-дісплей

Діапазон регулювання **0 - 90°C**

2 гідравлічні схеми – для роботи на лінії подачі або на зворотній лінії

Датчик температури в комплекті насосної групи



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OLM-0-25-00-07-130	без насоса	484.00
OLM-WP-25-06-07-130	WILO Yonos Para 25-6/130	666.00
OLM-WP-25-08-07-130	WILO Yonos Para 25-8/130	680.00

Dn 25 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном



OTM-25-20

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом-контролером OST-20 для погодо залежного керування



2 режими роботи - **нагрів** та **охолодження** для кожного режиму свої температурні графіки

Можливість приєднати датчики кімнатної температури, кімнатні термостати, датчик зворотної лінії,

2 режими роботи – по заданій температурі приміщення або по погодо залежному графіку

Окремі налаштування для теплої підлоги з режимом «Сушка підлоги», обмеженням температури

Функція керування насосом опалення

Можливість задавати зміни температури згідно з часом доби, по кожному дню тижня

14 варіантів мови меню, включно з українською

Повідомлення про помилки та статистичні графіки температур

Налаштування швидкості реакції під різні типи будівель

2 датчика температури + датчик вуличної температури в комплекті



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-25-00-20-130	без насоса	698.00
OTM-WP-25-06-20-130	WILO Yonos Para 25-6/130	886.00
OTM-WP-25-08-20-130	WILO Yonos Para 25-8/130	900.00

Dn 32 Прямі групи



Компактні розміри

Високий Kv






Комплектація

- Фітінг подачі з кульовим запірним краном з накидною гайкою 1 1/4" "x 2" - 1 шт
- Кульовий запірний кран з термометром і накидною гайкою 1 1/4" "x 2" — 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)



Технічні характеристики

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — **19,7** м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 125 мм
- Розмір насоса -180 мм
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

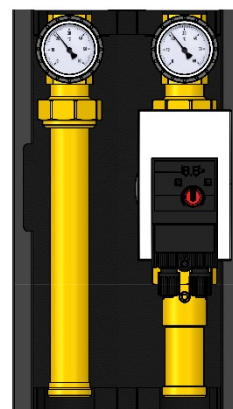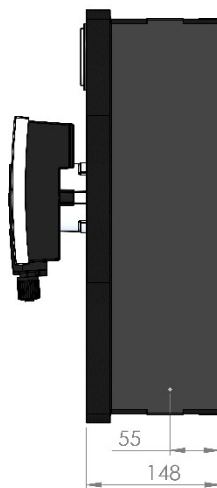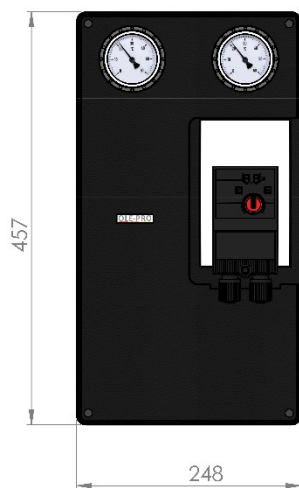

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTH-0-32-00	-	277.00
OTH-WP-32-30/08	WILO Yonos Para 30-8/180	470.00
OTH-WP-32-30/09	WILO Yonos Para 30-8,5/180	558.00
OTH-WH-32-30/07	WILO MAXO High Flow 30-7/180	877.00
OTH-WH-32-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10/180	952.00
OTH-WH-32-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 053.00

Дп 32 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном



Компактні розміри

Високий Kv






Комплектація

- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Кульовий запірний кран з термометром і накидною гайкою 1 1/4" x 2" – 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)
- Привод (відповідно до комплектації моделі)



Технічні характеристики

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — **12,1** м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 125 мм
- Розмір насоса -180 мм
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

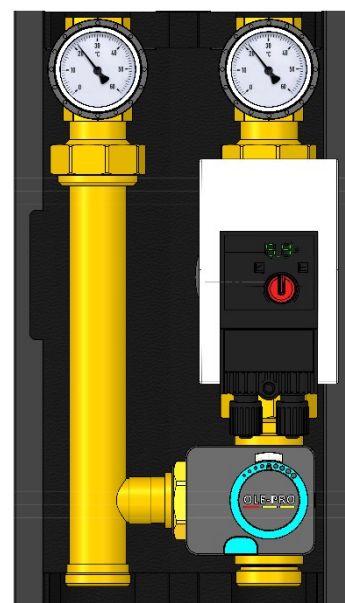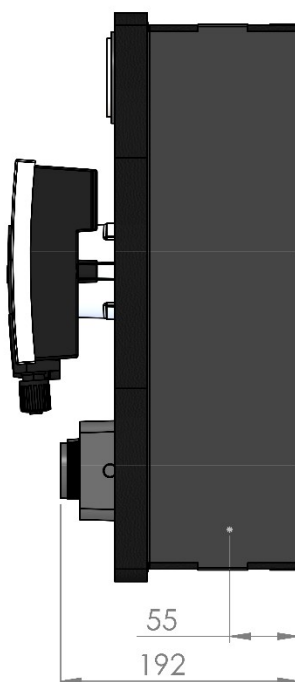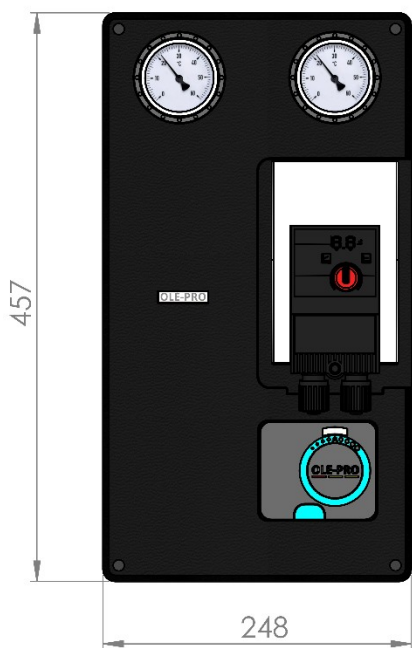

Дп 32 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном

**OTM-32-05**

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом **OST-05** з 3-х точковим керуванням 230 V

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-32-00-05	-	427.00
OTM-WP-32-30/08-05	WILO Yonos Para 30-8/180	620.00
OTM-WP-32-30/09-05	WILO Yonos Para 30-8,5/180	708.00
OTM-WH-32-30/07-05	WILO MAXO High Flow 30-7/180	1 027.00
OTM-WH-32-30/10-05	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 102.00
OTM-WH-32-30/12-05	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 203.00

**OTM-32-05-Y**

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом **OST-05Y** з керуванням **0-10 V / 4-20 mA**

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-32-00-05Y	-	519.00
OTM-WP-32-30/08-05Y	WILO Yonos Para 30-8/180	712.00
OTM-WP-32-30/09-05Y	WILO Yonos Para 30-8,5/180	800.00
OTM-WH-32-30/07-05Y	WILO MAXO High Flow 30-7/180	1 119.00
OTM-WH-32-30/10-05Y	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 194.00
OTM-WH-32-30/12-05Y	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 295.00

Дп 32 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном

ОТМ-32-07

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом-контролером **OST-07** для постійної заданої температури**2 режими роботи** - **нагрів** та **охолодження**

Час повороту на 90° - 120s

Кольоровий TFT-дісплей

Діапазон регулювання **0 - 90°C****2 гідравлічні схеми** – для роботи на лінії подачі або на зворотній лінії

Датчик температури в комплекті насосної групи



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-07	-	575.00
ОТМ-WP-32-30/08-07	WILO Yonos Para 30-8/180	768.00
ОТМ-WP-32-30/09-07	WILO Yonos Para 30-8,5/180	856.00
ОТМ-WH-32-30/07-07	WILO MAXO High Flow 30-7/180	1 175.00
ОТМ-WH-32-30/10-07	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 250.00
ОТМ-WH-32-30/12-07	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 351.00

ОТМ-32-20

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом-контролером **OST-20** для **погодо залежного керування****2 режими роботи** - **нагрів** та **охолодження** для кожного режиму свої температурні графіки

Можливість приєднати датчики кімнатної температури, кімнатні термостати, датчик зворотної лінії,

2 режими роботи – по заданій температурі приміщення або по погодо залежному графіку

Окремі налаштування для теплої підлоги з режимом «Сушка підлоги», обмеженням температури

Функція керування насосом опалення

Можливість задавати зміни температури згідно з часом доби, по кожному дню тижня

14 варіантів мови меню, включно з українською

Повідомлення про помилки та статистичні графіки температур

Налаштування швидкості реакції під різні типи будівель

2 датчика температури + датчик вуличної температури в комплекті



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-20	-	857.00
ОТМ-WP-32-30/08-20	WILO Yonos Para 30-8/180	1 050.00
ОТМ-WP-32-30/09-20	WILO Yonos Para 30-8,5/180	1 138.00
ОТМ-WH-32-30/07-20	WILO MAXO High Flow 30-7/180	1 457.00
ОТМ-WH-32-30/10-20	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 532.00
ОТМ-WH-32-30/12-20	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 633.00

Насосні Групи

Міжцентрова відстань 250 мм
Dn40 Dn50



5



Сучасний дизайн

Ізоляція EPP 50 г/л



Зручний монтаж

Ліве і праве підключення

Пласкі з'єднання



Характеристики

Високий Kv

4 моделі приводів

8 моделей насосів



Створюємо
разом
красиві
котельні



Dn 40 Прямі групи


Компактні розміри

Високий Kv

EPP ізоляція




5


Комплектація насосних груп ОTH Dn40

Фітинг подачі з кульовим запірним краном 1 1/2"
 Кульовий запірний кран 1 1/2" з термометром – 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з зворотнім клапаном і фільтром
 Фітинги з гільзою для датчика температури – 2 шт.
 Комплект ізоляції EPP 50
 Насос (відповідно до комплектації моделі)


Технічні характеристики насосних груп ОTH Dn40

Kv — **25,2** м3/год
 Максимальна температура — 110°C
 Максимальний тиск — 6 бар
 Міжцентрова відстань — 250 мм
 Розмір насоса -180-250 мм
 Приєднання до системи — 1 1/2 " ВР
 Приєднання до колектора — Фланець Dn 40 Pn6

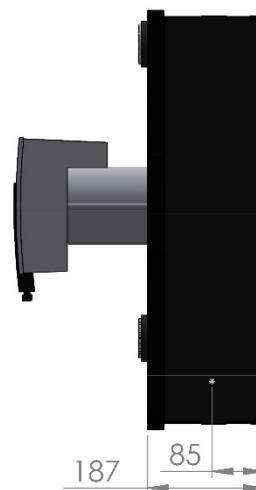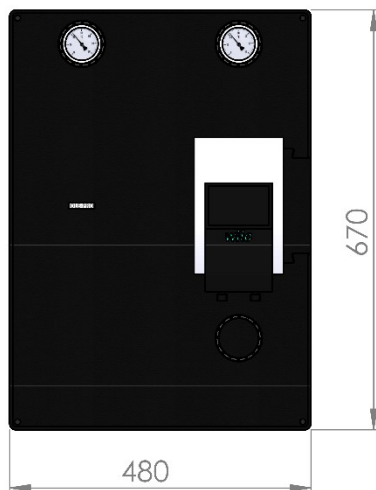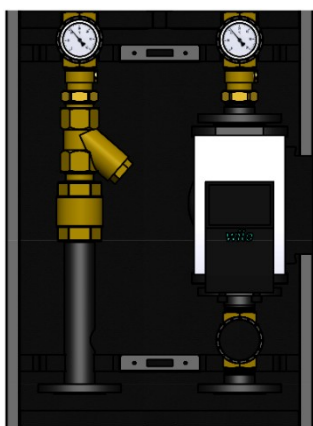

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTH-0-40-00	-	532.00
OTH-WH-40-30/7	WILO MAXO High Flow 30-7	1 132.00
OTH-WH-40-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10	1 207.00
OTH-WH-40-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12	1 308.00
OTH-WH-40-40/08	WILO MAXO High Flow 40-8	1 490.00
OTH-WH-40-40/12	WILO MAXO High Flow 40-12	1 695.00

Dn 50 Прямі групи



Компактні розміри

Високий Kv

EPP ізоляція

5





Комплектація насосних груп OTH Dn50

- Фітинг подачі з кульовим запірним краном 2"
- Кульовий запірний кран 2" з термометром — 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з зворотнім клапаном і фільтром
- Фітинги з гільзою для датчика температури — 2 шт.
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)




Технічні характеристики насосних груп OTH Dn50

- Kv — 28,6 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 250 мм
- Розмір насоса -180 -280 (340) мм
- Приєднання до системи — 2 " ВР
- Приєднання до колектора — Фланець Dn 50 Pn6

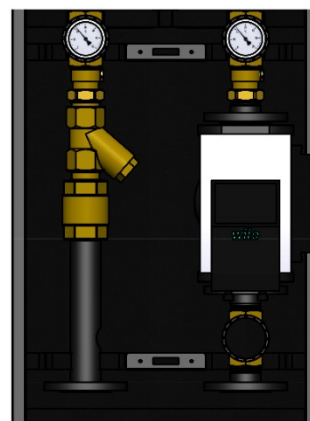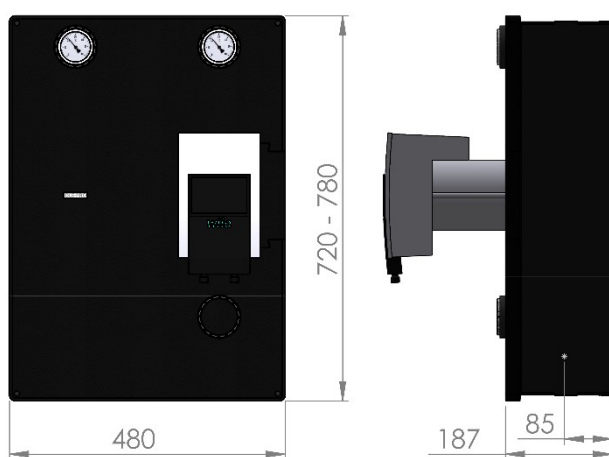

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTH-0-50-00	-	747.00
OTH-WH-50-30/7	WILO MAXO High Flow 30-7	1 347.00
OTH-WH-50-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10	1 422.00
OTH-WH-50-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12	1 523.00
OTH-WH-50-40/8	WILO MAXO High Flow 40-8	1 705.00
OTH-WH-50-40/12	WILO MAXO High Flow 40-12	1 910.00
OTH-WH-50-50/12	WILO MAXO High Flow 50-12	1 990.00

Dn 40 Змішувальні групи з 3-х ходовим клапаном

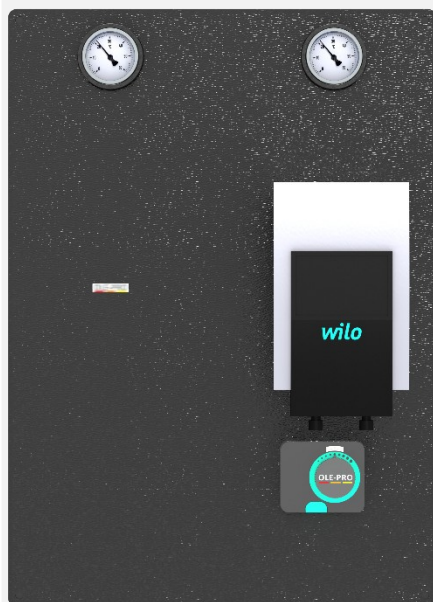

Компактні розміри

Високий Kv

EPP ізоляція





Комплектація насосних груп OTM Dn40

- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Кульовий запірний кран 1 1/2" з термометром – 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з зворотнім клапаном і фільтром
- Фітинги з гільзою для датчика температури – 2 шт.
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)




Технічні характеристики насосних груп OTM Dn40

- Kv — 21,3 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 250 мм
- Розмір насоса -180-250 мм
- Приєднання до системи — 1 1/2 " ВР
- Приєднання до колектора — Фланець Dn 40 Pn6

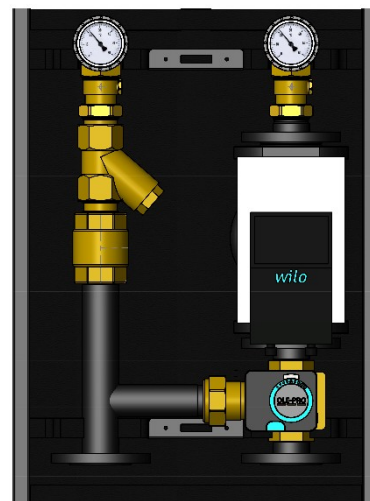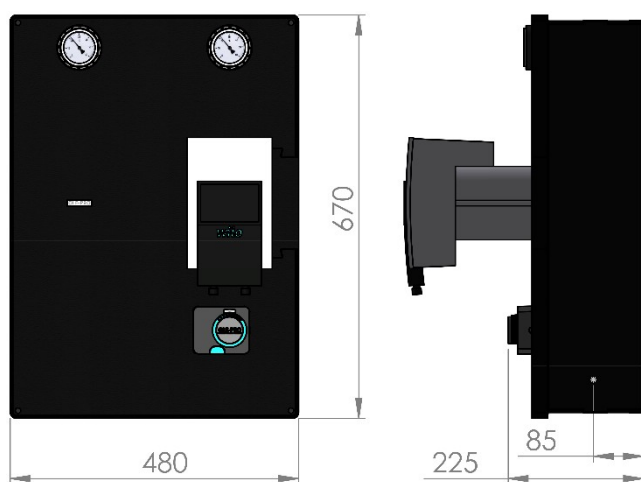

Артикул	Насос в групі	Привод в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-40-00-05	-	3-х точковий OST-05	771.00
OTM-WH-40-30/7 – 05	WILO MAXO High Flow 30-7	3-х точковий OST-05	1 371.00
OTM-WH-40-30/10 – 05	WILO MAXO High Flow 30-10	3-х точковий OST-05	1 446.00
OTM-WH-40-30/12 – 05	WILO MAXO High Flow 30-12	3-х точковий OST-05	1 547.00
OTM-WH-40-40/8 – 05	WILO MAXO High Flow 40-8	3-х точковий OST-05	1 729.00
OTM-WH-40-40/12 – 05	WILO MAXO High Flow 40-12	3-х точковий OST-05	1 934.00

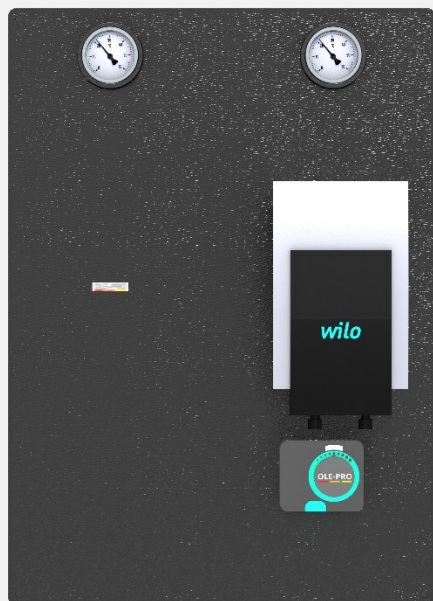Dn 50 Змішувальні групи з 3-х ходовим клапаном


Компактні розміри

Високий Kv

EPP ізоляція




5


Комплектація насосних груп OTM Dn50

- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Кульовий запірний кран 2" з термометром – 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з зворотнім клапаном і фільтром
- Фітинги з гільзою для датчика температури – 2 шт.
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)




Технічні характеристики насосних груп OTM Dn50

- Kv — 27,8 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 250 мм
- Розмір насоса -180 -280 (340) мм
- Приєднання до системи — 2 " ВР
- Приєднання до колектора — Фланець Dn 50 Pn6

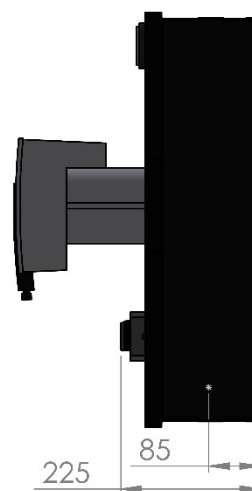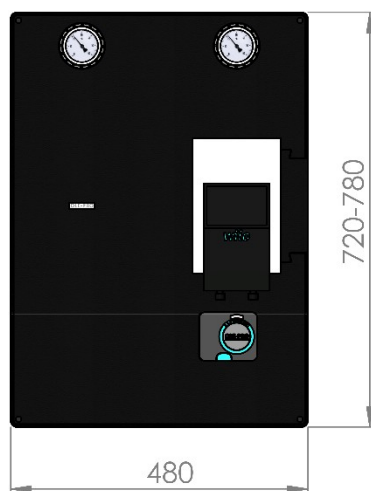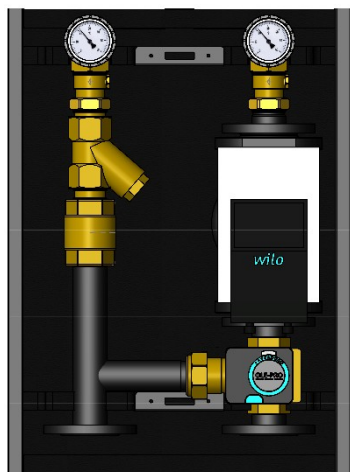


Артикул	Насос в групі	Привод в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-50-00-05	-	3-х точковий OST-05	1 065.00
OTM-WH-50-30/7 – 05	WILO MAXO High Flow 30-7	3-х точковий OST-05	1 665.00
OTM-WH-50-30/10 – 05	WILO MAXO High Flow 30-10	3-х точковий OST-05	1 740.00
OTM-WH-50-30/12 – 05	WILO MAXO High Flow 30-12	3-х точковий OST-05	1 841.00
OTM-WH-50-40/8 – 05	WILO MAXO High Flow 40-8	3-х точковий OST-05	2 023.00
OTM-WH-50-40/12 – 05	WILO MAXO High Flow 40-12	3-х точковий OST-05	2 228.00
OTM-WH-50-50/12 – 05	WILO MAXO High Flow 50-12	3-х точковий OST-05	2 308.00




Характеристики насосів

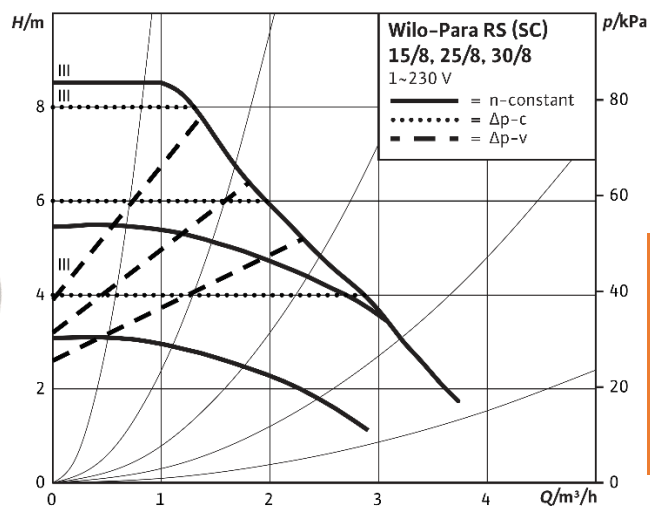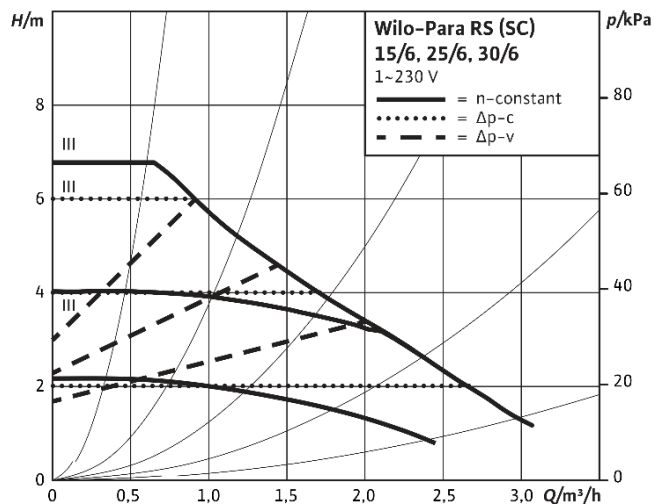




Wilo Para 15/25/30 -8.5/9

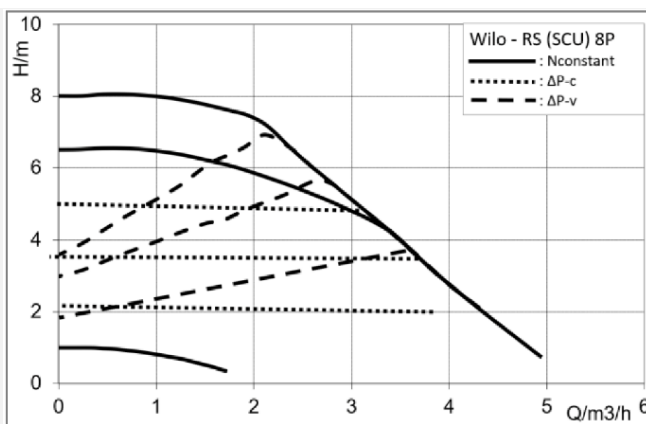

В насосних групах Dn32

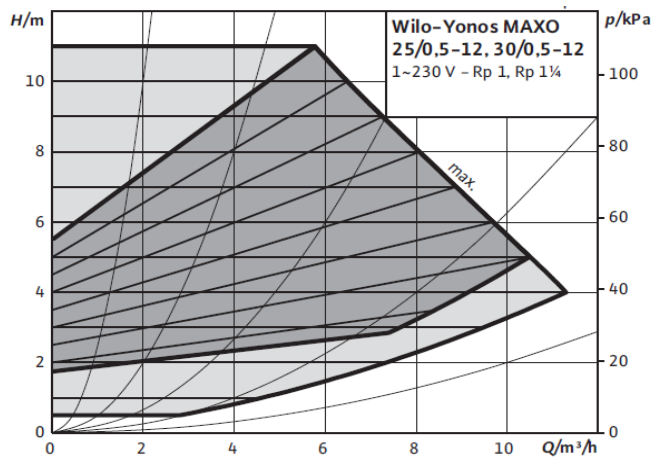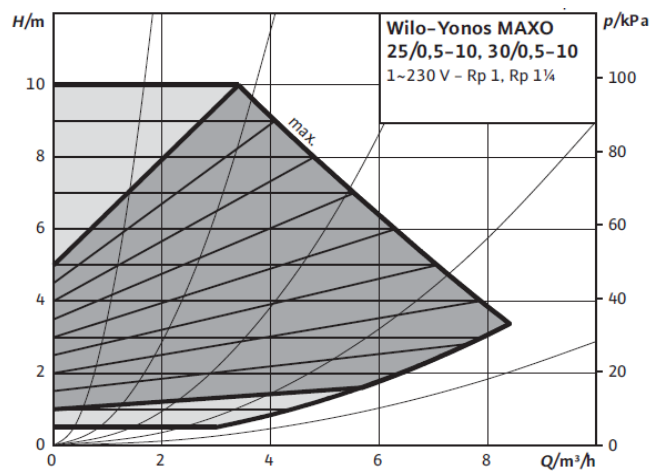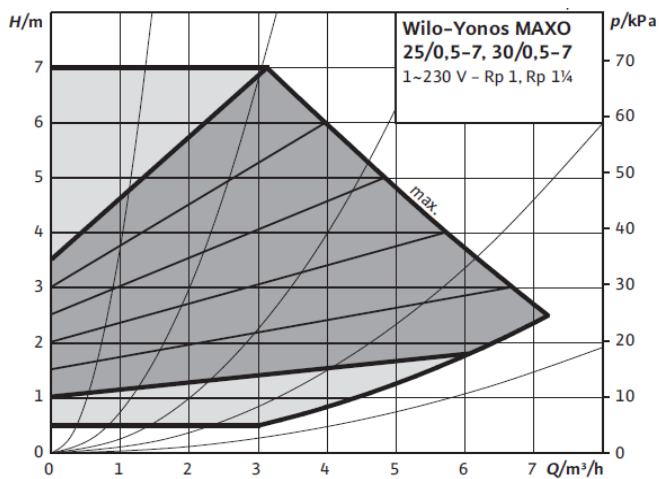

Характеристики насосів

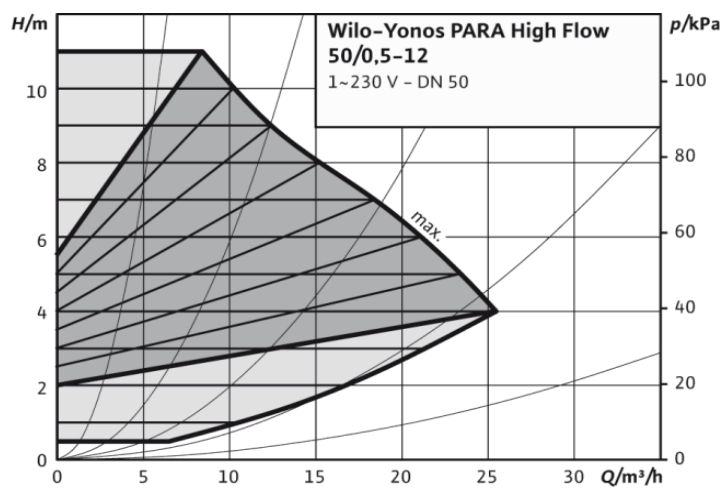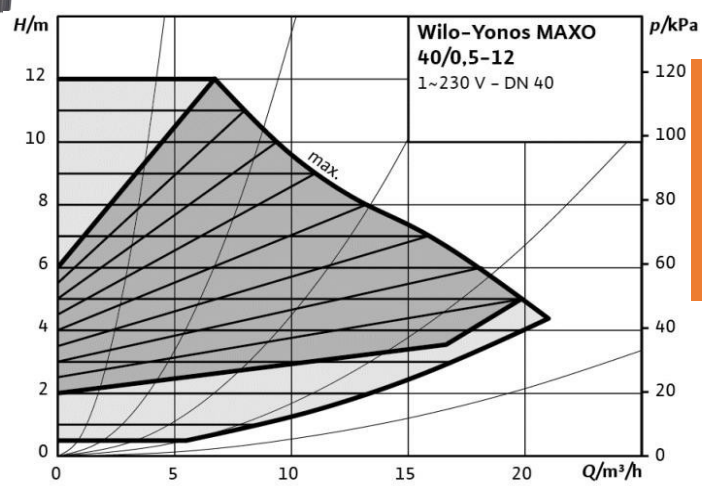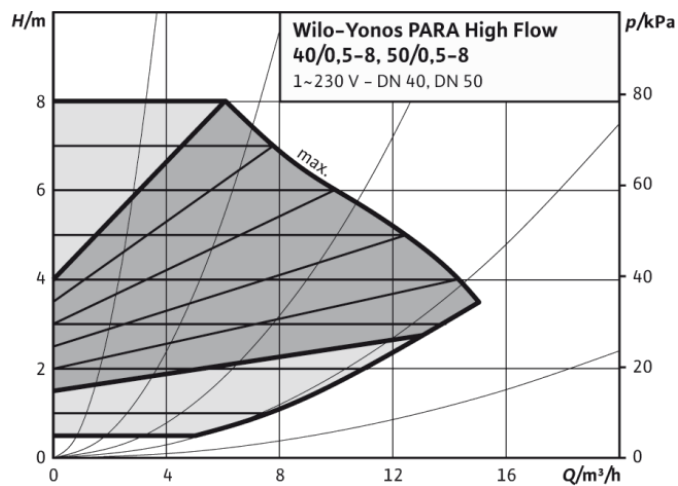

Серія К

Компактні колектори

для систем потужністю до 350 кВт



6



Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель білого або чорного кольору на вибір

Ізоляція EPP



Великий модельний ряд

4 варіанта потужності

Підключення 2,3,4,5,7 контурів



Зручний монтаж

Пласкі приєднання до насосних груп

Патрубки з безшовної труби з високоякісною різьбою



Створюємо разом красиві котельні



ОКС-К-3-х

67 кВт



ОКС-К-3-х-і
в ізоляції EPP 50 г/л



ОКС-К-3-х-іМ (white)
в ізоляції EPP 50 г/л + каучук
білий корпус



ОКС-К-3-х-іМ
в ізоляції EPP 50 г/л + каучук
чорний корпус




Технічні характеристики колекторів ОКС-К-3-х


робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
міжцентрова відстань 125 mm
максимальні витрати теплоносія 2,9 м3/год

ΔТ	ОКС-К-3 Потужність, кВт
5	17
10	34
15	57
20	67


Габаритні розміри

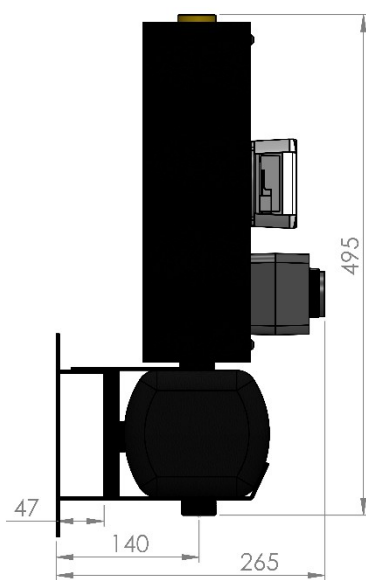


ОКС-К-3-х-і

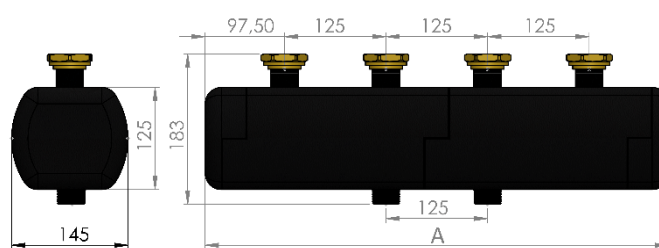

ОКС-К-3-х-і

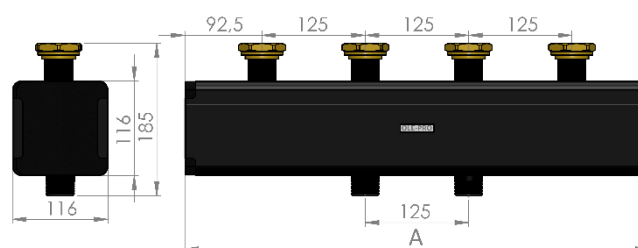

ОКС-К-3-х-іМ

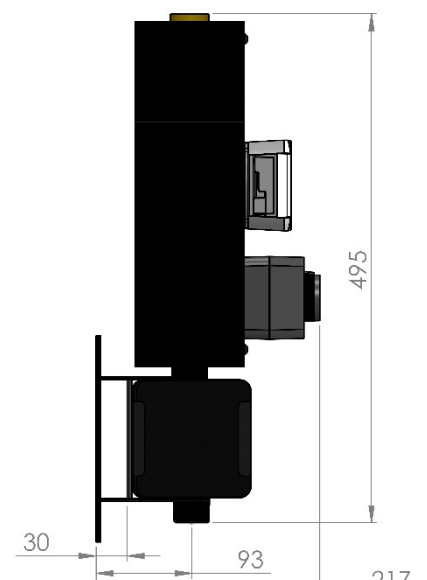

ОКС-К-3-х-іМ



Приєднання:

Моделі **ОКС-К-3-х-НГ**- накидні гайки 1 ½" під плоске з'єднання на споживачів, та 1" ЗР – підключення до котла
Моделі **ОКС-К-3-х-НР**- зовнішня різьба 1"

67 кВт



A=560



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-2-НР-іМ	зовнішня різьба	118.00
ОКС-К-3-2-НГ-іМ	накидна гайка	123.00
ОКС-К-3-2-НГ-іМ (White)	накидна гайка	128.00



A=570



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-2-НР-і	зовнішня різьба	183.00
ОКС-К-3-2-НГ-і	накидна гайка	188.00



A=560



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-3-К-НР-іМ	зовнішня різьба	133.00
ОКС-К-3-3-К-НГ-іМ	накидна гайка	139.00
ОКС-К-3-3-К-НГ-іМ (White)	накидна гайка	144.00



A=570



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-3-К-НР-і	зовнішня різьба	198.00
ОКС-К-3-3-К-НГ-і	накидна гайка	205.00



A=810




Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-3-НР-іМ	зовнішня різьба	154.00
ОКС-К-3-3-НГ-іМ	накидна гайка	160.00
ОКС-К-3-3-НГ-іМ (White)	накидна гайка	165.00



A=820



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-3-НР-і	зовнішня різьба	247.00
ОКС-К-3-3-НГ-і	накидна гайка	253.00



Комплект кріплення

ОКК-3-іМ


Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

Комплект кріплення

ОКК-3-і

Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**


67 кВт

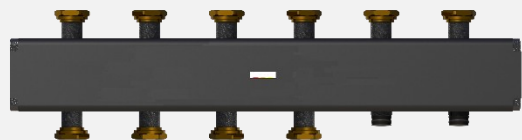

A=810



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-5-НР-іМ	зовнішня різьба	188.00
ОКС-К-3-5-НГ-іМ	накидна гайка	198.00
ОКС-К-3-5-НГ-іМ (White)	накидна гайка	203.00

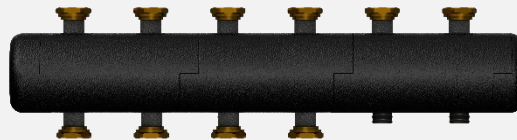

A=820



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-5-НР-і	зовнішня різьба	277.00
ОКС-К-3-5-НГ-і	накидна гайка	288.00


6



A=1060



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-4-НР-іМ	зовнішня різьба	229.00
ОКС-К-3-4-НГ-іМ	накидна гайка	238.00
ОКС-К-3-4-НГ-іМ (White)	накидна гайка	243.00

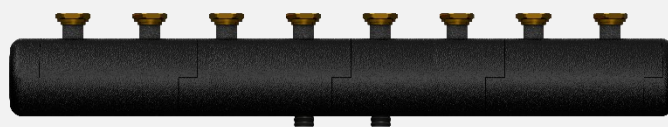

A=1070



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-4-НР-і	зовнішня різьба	317.00
ОКС-К-3-4-НГ-і	накидна гайка	325.00



A=1060



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-7-НР-іМ	зовнішня різьба	278.00
ОКС-К-3-7-НГ-іМ	накидна гайка	292.00
ОКС-К-3-7-НГ-іМ (White)	накидна гайка	297.00



A=1070



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-7-НР-і	зовнішня різьба	360.00
ОКС-К-3-7-НГ-і	накидна гайка	375.00



Комплект кріплення

ОКС-3-іМ

Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

Комплект кріплення

ОКС-3-і

Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

ОКС-К-6-х
134 кВт

Технічні характеристики колекторів ОКС-К-6-х


робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 міжцентрова відстань 125 mm
 максимальні витрати теплоносія 5,8 м3/год
 Ізоляція - ізоляції EPP 50 г/л +каучук


Приєднання:

Моделі **ОКС-К-6-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів,
 та 1 1/4" ЗР – підключення до котла


Моделі **ОКС-К-6-х-НР**- зовнішня різьба 1 1/4"

ΔT	ОКС-К-6 Потужність, кВт
5	33
10	67
15	101
20	134

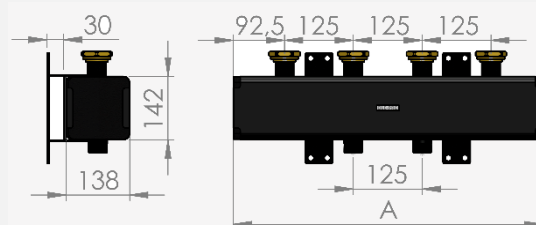


6

A=560

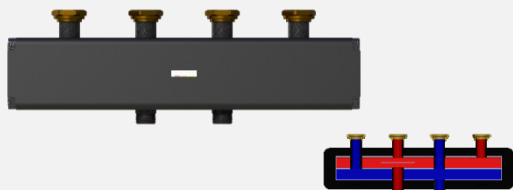


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-2-НР-і	зовнішня різьба	154.00
ОКС-К-6-2-НГ-і	накидна гайка	160.00

A=560

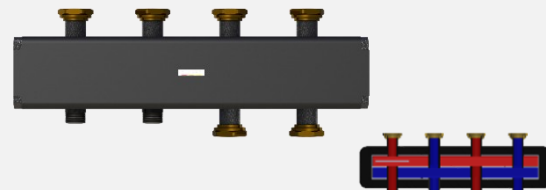


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-3-К-НР-і	зовнішня різьба	175.00
ОКС-К-6-3-К-НГ-і	накидна гайка	181.00

A=810

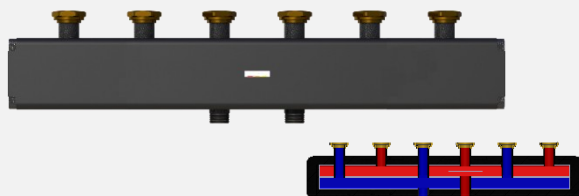


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-3-НР-і	зовнішня різьба	202.00
ОКС-К-6-3-НГ-і	накидна гайка	208.00

A=810

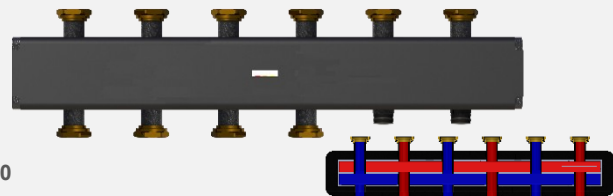


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-5-НР-і	зовнішня різьба	347.00
ОКС-К-6-5-НГ-і	накидна гайка	257.00

A=1060

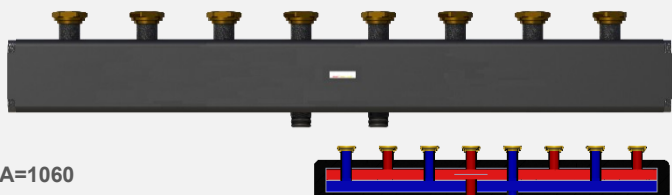

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-4-НР-і	зовнішня різьба	301.00
ОКС-К-6-4-НГ-і	накидна гайка	309.00

A=1060

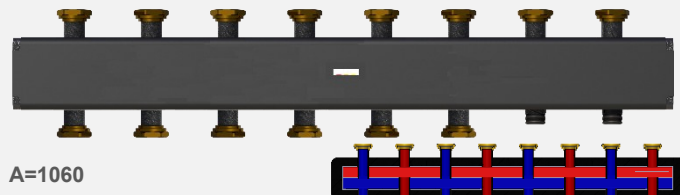

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-7-НР-і	зовнішня різьба	366.00
ОКС-К-6-7-НГ-і	накидна гайка	380.00



Комплект кріплення

ОКК-6-і

 Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

ОКС-К-9-х
202 кВт


Технічні характеристики колекторів ОКС-К-9-х

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 міжцентрова відстань 125 mm
 максимальні витрати теплоносія 8,7 м3/год
 Ізоляція - ізоляції EPP 50 г/л +каучук


Приєднання:


Моделі **ОКС-К-9-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів,
 та 1 1/2" ЗР – підключення до котла
 Моделі **ОКС-К-9-х-НР**- зовнішня різьба 1 1/2"

ΔТ	ОКС-К-9 Потужність, кВт
5	51
10	101
15	152
20	202

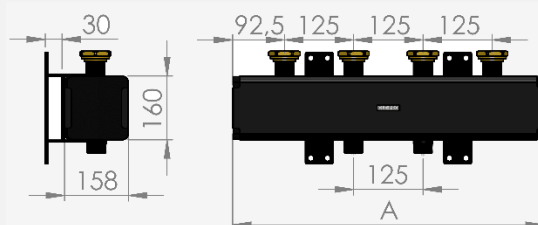


6

A=560

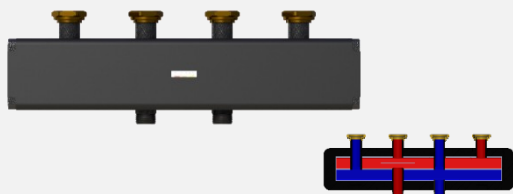


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-2-НР-і	зовнішня різьба	193.00
ОКС-К-9-2-НГ-і	накидна гайка	197.00

A=560

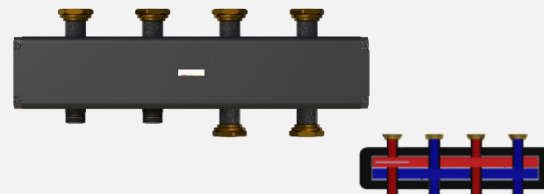


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-3-К-НР-і	зовнішня різьба	216.00
ОКС-К-9-3-К-НГ-і	накидна гайка	222.00

A=810

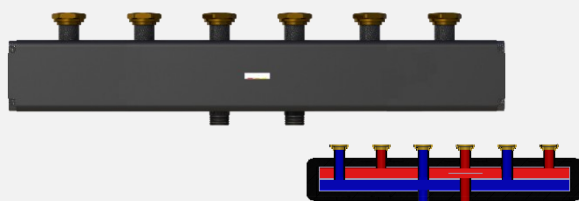


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-3-НР-і	зовнішня різьба	250.00
ОКС-К-9-3-НГ-і	накидна гайка	256.00

A=810

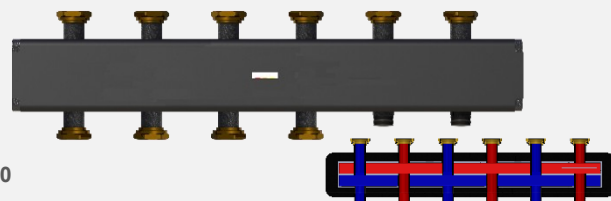


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-5-НР-і	зовнішня різьба	307.00
ОКС-К-9-5-НГ-і	накидна гайка	317.00

A=1060

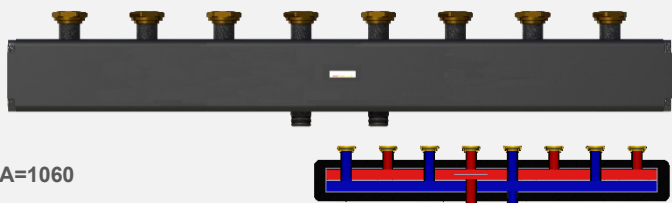

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-4-НР-і	зовнішня різьба	373.00
ОКС-К-9-4-НГ-і	накидна гайка	381.00

A=1060

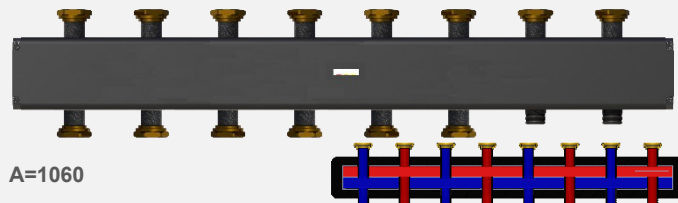

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-7-НР-і	зовнішня різьба	453.00
ОКС-К-9-7-НГ-і	накидна гайка	467.00



Комплект кріплення

ОКК-9-і

 Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

ОКС-К-6-х

351 кВт



Технічні характеристики колекторів ОКС-К-15-х


робочий тиск 6 бар
 макс. температура 110°C
 міжцентрова відстань 125 mm
 максимальні витрати теплоносія 15,2 м3/год
 Ізоляція - ізоляції EPP 50 г/л +каучук



Приєднання:


Моделі **ОКС-К-15-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів,
 та 2" 3Р – підключення до котла
 Моделі **ОКС-К-15-х-НР**- зовнішня різьба 2"

ΔT	ОКС-К-15 Потужність, кВт
5	88
10	176
15	264
20	351

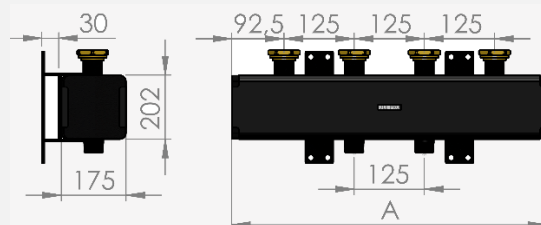


6

A=560

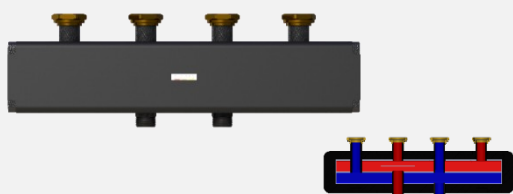


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-2-НР-і	зовнішня різьба	242.00
ОКС-К-15-2-НГ-і	накидна гайка	246.00

A=560

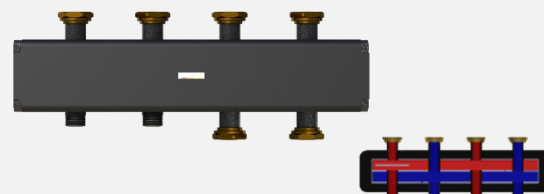


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-3-К-НР-і	зовнішня різьба	272.00
ОКС-К-15-3-К-НГ-і	накидна гайка	278.00

A=810

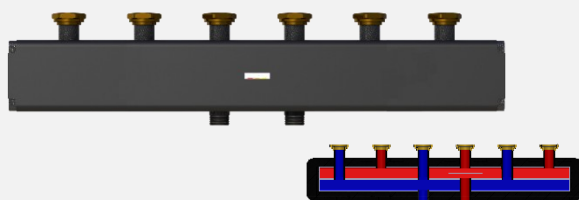


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-3-НР-і	зовнішня різьба	314.00
ОКС-К-15-3-НГ-і	накидна гайка	320.00

A=810

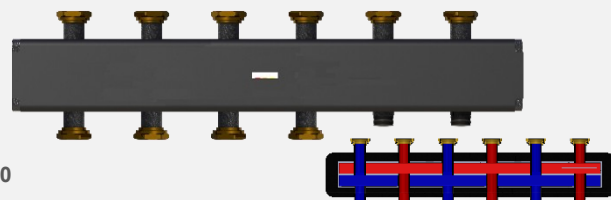


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-5-НР-і	зовнішня різьба	386.00
ОКС-К-15-5-НГ-і	накидна гайка	396.00

A=1060

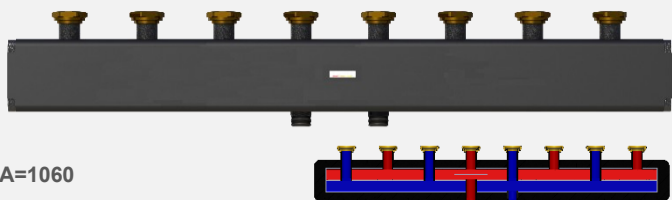

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-4-НР-і	зовнішня різьба	468.00
ОКС-К-15-4-НГ-і	накидна гайка	476.00

A=1060

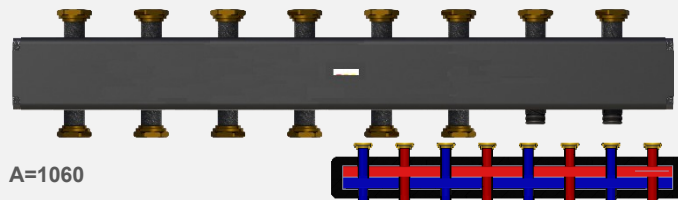

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-7-НР-і	зовнішня різьба	580.00
ОКС-К-15-7-НГ-і	накидна гайка	594.00




Комплект кріплення
 ОКК-15-і

Ціна, Євро з ПДВ : 19.00

Серія К-Р

Компактні колектори
з горизонтальним
гідравлічним розділювачем

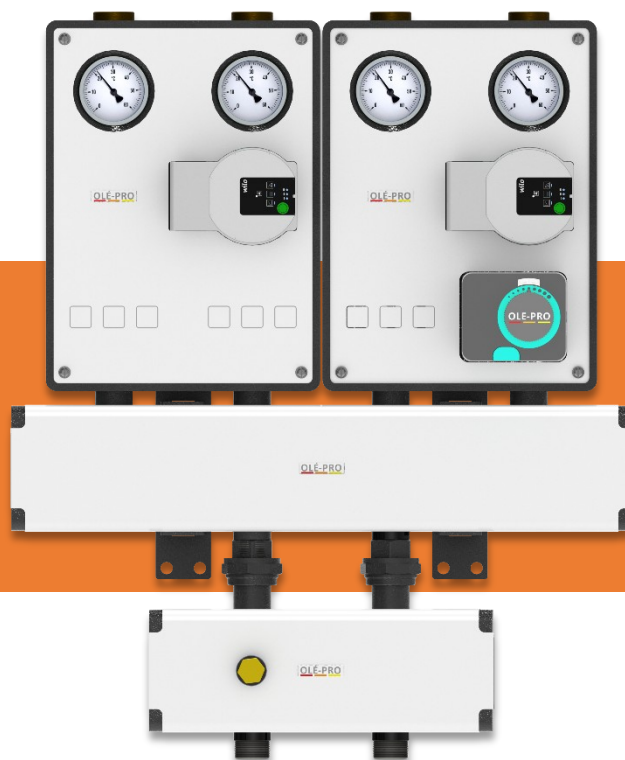

7



Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель
білого або чорного кольору на
вибір

Ізоляція EPP



Великий модельний ряд

2 варіанта потужності

Підключення 2,3,4 контурів



Зручний монтаж

Пласкі приєднання до насосних
груп


Пласке з'єднання між
колектором і гідравлічним
розділювачем

**Створюємо
разом
красиві
котельні**



ОКС-КР-2-х


58 кВт

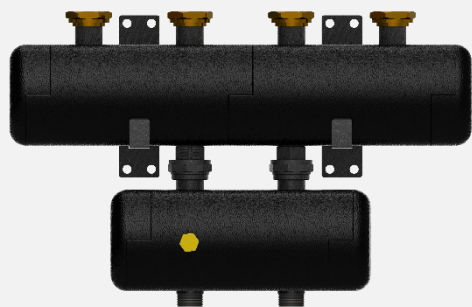

ОКС-КР-2-х-i
в ізоляції EPP 50 г/л



ОКС-КР-2-х-iM (white)
в ізоляції EPP 50 г/л + каучук
білий корпус

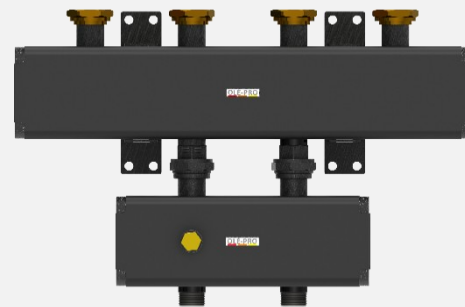

ОКС-КР-2-х-iM
в ізоляції EPP 50 г/л + каучук
чорний корпус



Технічні характеристики колекторів ОКС-КР-2-х

робочий тиск 6 bar


макс. температура 110°C

міжцентрова відстань 125 mm


максимальні витрати теплоносія 2,5 м3/год

ΔT	ОКС-КР-2 Потужність, кВт
5	14
10	29
15	44
20	58


Габаритні розміри

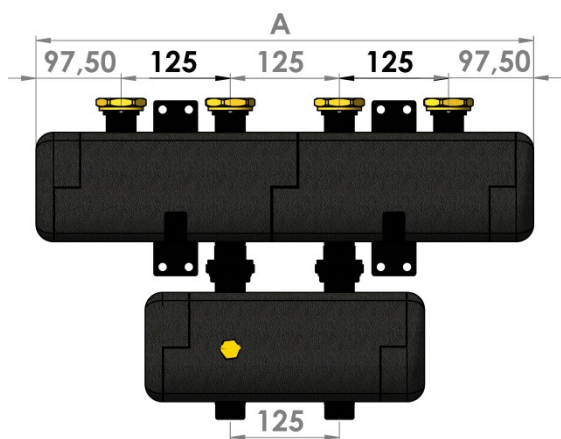

ОКС-КР-2-х-i

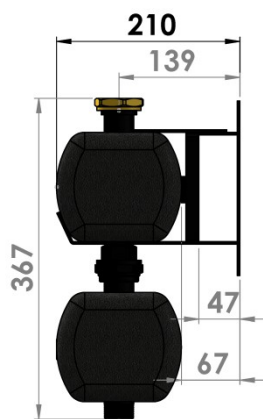

ОКС-КР-2-х-i

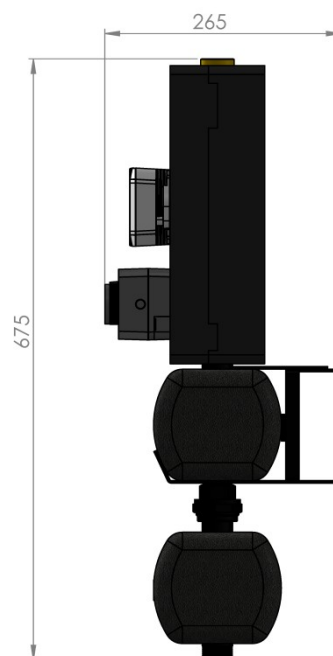

ОКС-КР-2-х-i



Приєднання:

Моделі ОКС-КР-2-х-НГ- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1" ЗР – підключення до котла

Моделі ОКС-КР-2-х-НР- зовнішня різьба 1"

58 кВт




A=560

Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-2-2-НР-іМ	зовнішня різьба	204.00
ОКС-КР-2-2-НГ-іМ	накидна гайка	208.00
ОКС-КР-2-2-НГ-іМ (White)	накидна гайка	214.00



A=570

Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-2-2-НР-і	зовнішня різьба	294.00
ОКС-КР-2-2-НГ-і	накидна гайка	298.00

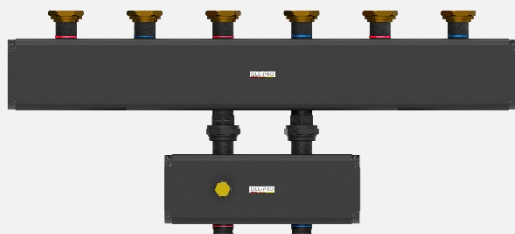

A=810

Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-2-3-НР-іМ	зовнішня різьба	239.00
ОКС-КР-2-3-НГ-іМ	накидна гайка	245.00
ОКС-КР-2-3-НГ-іМ (White)	накидна гайка	249.00



A=820

Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-2-3-НР-і	зовнішня різьба	357.00
ОКС-КР-2-3-НГ-і	накидна гайка	363.00



A=1060

Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-2-4-НР-іМ	зовнішня різьба	315.00
ОКС-КР-2-4-НГ-іМ	накидна гайка	323.00
ОКС-КР-2-4-НГ-іМ (White)	накидна гайка	328.00



A=1070


Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-2-4-НР-і	зовнішня різьба	427.00
ОКС-КР-2-4-НГ-і	накидна гайка	435.00


 Комплект кріплення
ОКК-3-іМ

 Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

 Комплект кріплення
ОКК-3-і

 Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

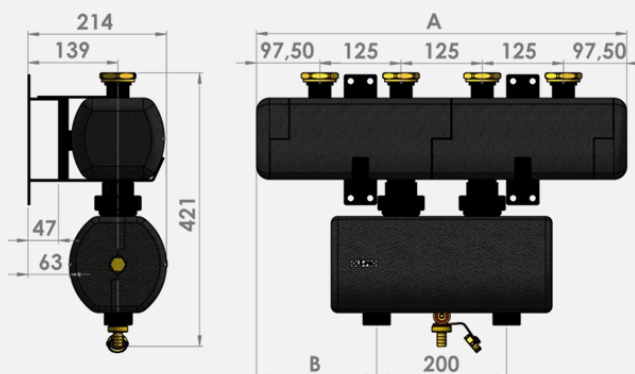ОКС-КР-4-х
88 кВт


(!) Кран для сливу входить в комплектацию


Технічні характеристики колекторів ОКС-КР-4-х

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 міжцентрова відстань 125 mm на насосні групи
 міжцентрова відстань 200 mm зі сторони котла
 максимальні витрати теплоносія 3,8 м3/год

Приєднання:


Моделі **ОКС-КР-4-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1 1/4" ЗР – підключення до котла
 Моделі **ОКС-КР-4-х-НР**- зовнішня різьба 1" на споживачів, та 1 1/4" ЗР – підключення до котла

ΔT	ОКС-КР-4 Потужність, кВт
5	22
10	45
15	67
20	88

A=570



Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-4-2-НР-і	зовнішня різьба	314.00
ОКС-КР-4-2-НГ-і	накидна гайка	318.00

A=820



Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-4-3-НР-і	зовнішня різьба	377.00
ОКС-КР-4-3-НГ-і	накидна гайка	383.00

A=1070



Артикул	Приєднання контурів	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КР-4-4-НР-і	зовнішня різьба	447.00
ОКС-КР-4-4-НГ-і	накидна гайка	455.00



 Комплект кріплення
ОКС-3-і

 Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

Серія P

Колектори

з двома роздільними балками

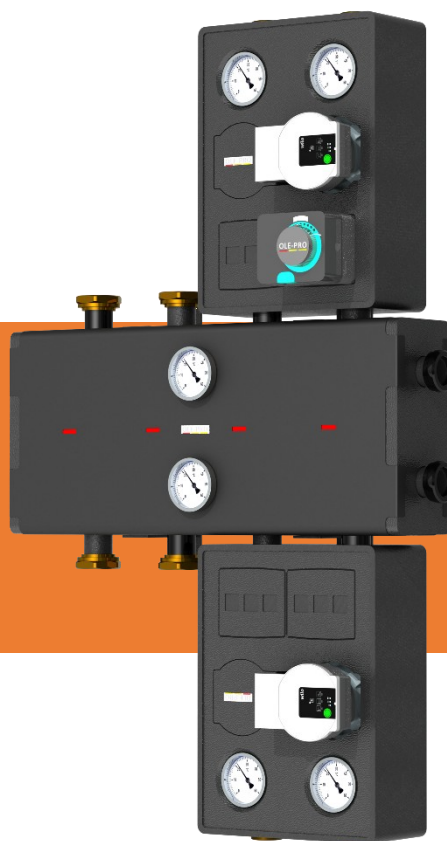

8



Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель чорного або білого кольору на вибір

Ізоляція EPP



Великий модельний ряд

Підключення 2,3,4,5,6,7 контурів





Зручний монтаж

Пласкі приєднання до насосних груп

Пласке з'єднання між колектором і гідравлічним розділювачем

Симетрична конструкція, можна розвернути або перевернути колектор

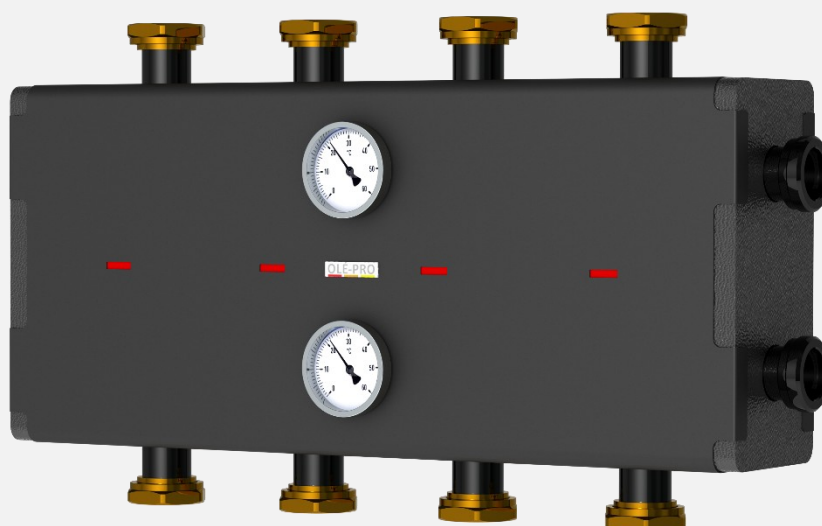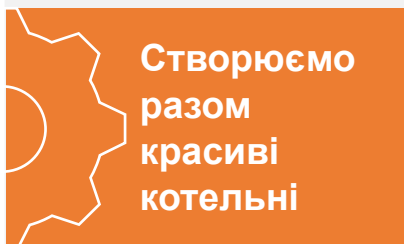

ОКС-Р-6-х
135 кВт

Технічні характеристики колекторів ОКС-Р-6-х

робочий тиск 6 bar

макс. температура 110°C

міжцентрова відстань 125 mm

максимальні витрати теплоносія 5,8 м3/год

Ізоляція EPP + каучук


Приєднання:


Моделі **ОКС-Р-6-х-НГ** - накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1 1/2" 3Р пласке з'єднання – підключення до джерела тепла

Моделі **ОКС-Р-6-х-НР** - зовнішня різьба 1" на споживачів, та 1 1/2" 3Р пласке з'єднання – підключення до джерела тепла


Муфти 1/2" для термометрів – 4 шт (по 2 шт. з обох сторін)

 Термометри з гільзами (2 шт.) **входять в комплектацію колектора**


ΔT	ОКС-Р-6-х Потужність, кВт
5	34
10	67
15	101
20	135

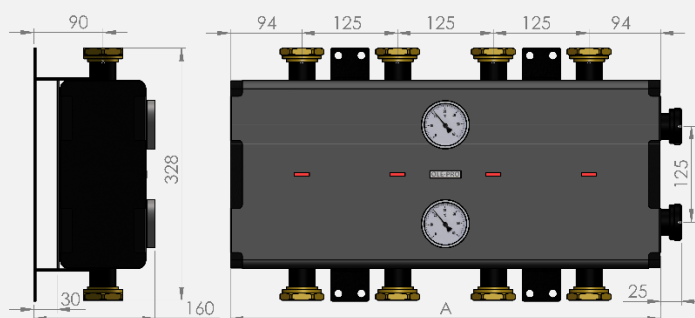


8

A=310


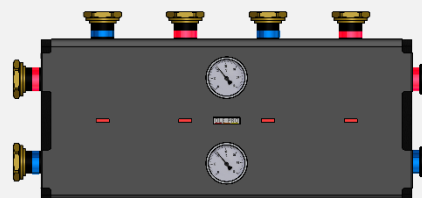
Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-Р-6-2-К-НР-і	зовнішня різьба	160.00
ОКС-Р-6-2-К-НГ-і	накидна гайка	164.00
ОКС-Р-6-2-К-НГ-і (White)	накидна гайка	169.00

A=310


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-Р-6-3-КН-НР-і	зовнішня різьба	180.00
ОКС-Р-6-3-КН -НГ-і	накидна гайка	186.00
ОКС-Р-6-3-КН -НГ-і (White)	накидна гайка	191.00

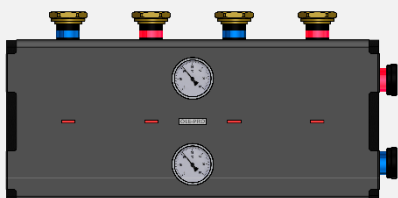A=560


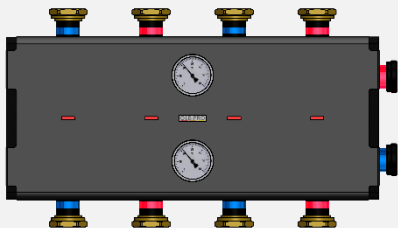
Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-Р-6-2-В-НР-і	зовнішня різьба	197.00
ОКС-Р-6-2-В-НГ-і	накидна гайка	201.00
ОКС-Р-6-2-В-НГ-і (White)	накидна гайка	206.00

A=560


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-Р-6-3-ВН-НР-і	зовнішня різьба	217.00
ОКС-Р-6-3-ВН -НГ-і	накидна гайка	223.00
ОКС-Р-6-3-ВН -НГ-і (White)	накидна гайка	228.00


135 кВт

A=560




Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-P-6-4-K-HP-i	зовнішня різьба	237.00
OKC-P-6-4-K-НГ-i	накидна гайка	245.00
OKC-P-6-4-K-НГ-i (White)	накидна гайка	250.00

A=560

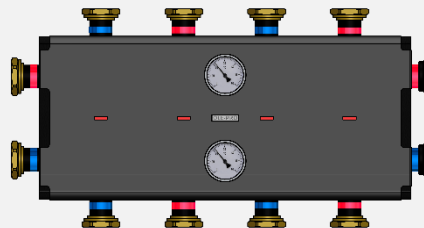


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-P-6-5-KH-HP-i	зовнішня різьба	257.00
OKC-P-6-5-KH -НГ-i	накидна гайка	267.00
OKC-P-6-5-KH -НГ-i (White)	накидна гайка	272.00

A=810

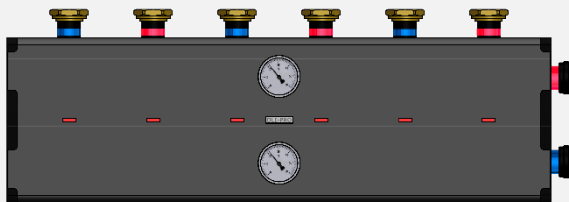


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-P-6-3-B-HP-i	зовнішня різьба	231.00
OKC-P-6-3-B-НГ-i	накидна гайка	237.00
OKC-P-6-3-B-НГ-i (White)	накидна гайка	242.00

A=810

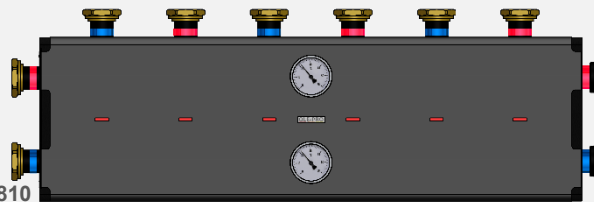


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-P-6-4-BH-HP-i	зовнішня різьба	251.00
OKC-P-6-4-BH -НГ-i	накидна гайка	259.00
OKC-P-6-4-BH -НГ-i (White)	накидна гайка	264.00

A=810

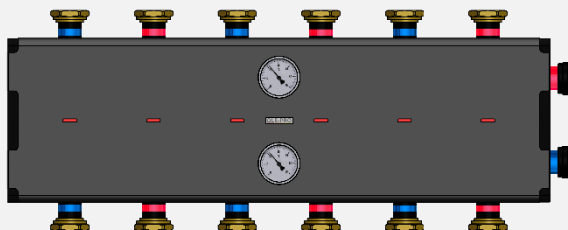

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-P-6-6-K-HP-i	зовнішня різьба	269.00
OKC-P-6-6-K-НГ-i	накидна гайка	281.00
OKC-P-6-6-K-НГ-i (White)	накидна гайка	286.00

A=810

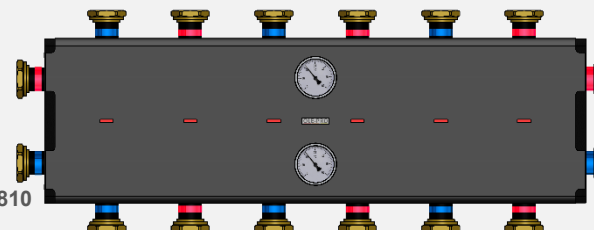

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-P-6-7-KH-HP-i	зовнішня різьба	289.00
OKC-P-6-7-KH -НГ-i	накидна гайка	303.00
OKC-P-6-7-KH -НГ-i (White)	накидна гайка	308.00



 Комплект кріплення
OKC-PP-i

 Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

Серія PP

Колектори

з двома роздільними балками і
гідравлічним розділювачем

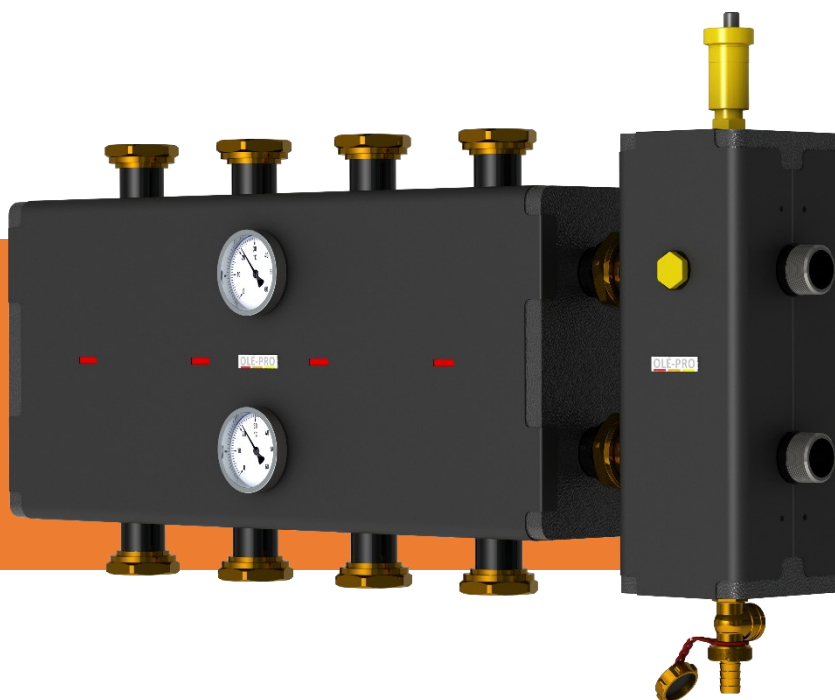

Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель
чорного або білого кольору на
вибір

Ізоляція EPP



Великий модельний ряд

Підключення 2,3,4,5,6,7 контурів
2 варіанта потужності





Зручний монтаж

Пласкі приєднання до насосних
груп

Пласке з'єднання між
колектором і гідравлічним
розділювачем

Симетрична конструкція, можна
розвернути або перевернути
колектор

Створюємо
разом
красиві
котельні

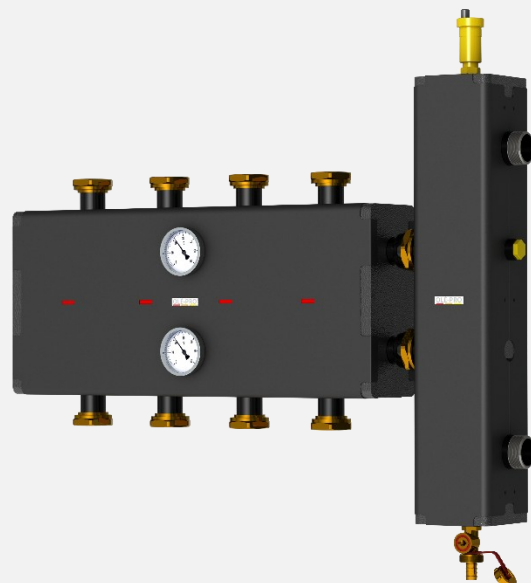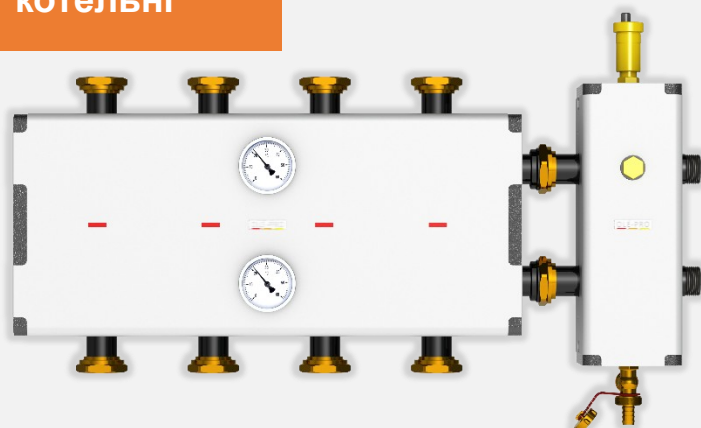

ОКС-РР-х



Технічні характеристики колекторів ОКС-РР-х

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
міжцентрова відстань 125 mm
Ізоляція EPP + каучук

ΔТ	ОКС-РР-2-х Потужність, кВт	ОКС-РР-6-х Потужність, кВт
5	14	34
10	29	67
15	44	101
20	58	135





Приєднання ОКС-РР-2-х:

Моделі **ОКС-РР-2-х-НГ** - накидні гайки 1 ½" під пласке з'єднання на споживачів, та 1" ЗР – підключення до джерела тепла
Моделі **ОКС-РР-2-х-НР** - зовнішня різьба 1" на споживачів, та 1" ЗР – підключення до джерела тепла
Муфти ½" для термометрів – 4 шт (по 2 шт. з обох сторін)



Приєднання ОКС-РР-6-х:

Моделі **ОКС-РР-6-х-НГ** - накидні гайки 1 ½" під пласке з'єднання на споживачів, та 1 1/2" ЗР пласке з'єднання – підключення до джерела тепла
Моделі **ОКС-РР-6-х-НР** - зовнішня різьба 1" на споживачів, та 1 1/4" ЗР – підключення до джерела тепла
Муфти ½" для термометрів – 4 шт (по 2 шт. з обох сторін)

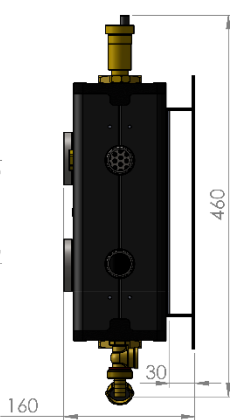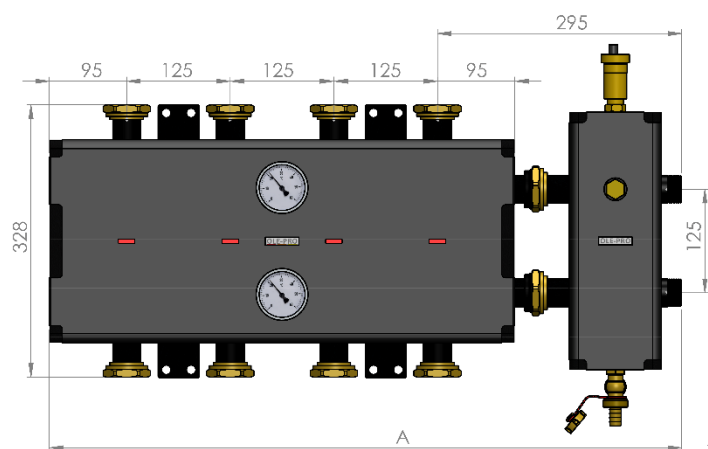



Максимальні витрати теплоносія


ОКС-РР-2-х - 2,5 м3/год

ОКС-РР-6-х - 5,8 м3/год



Термометри з гільзами (2 шт.) входять в комплектацію колектора

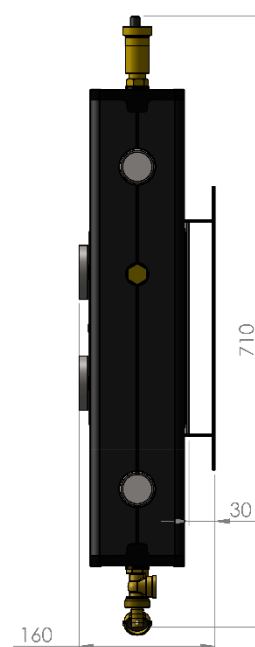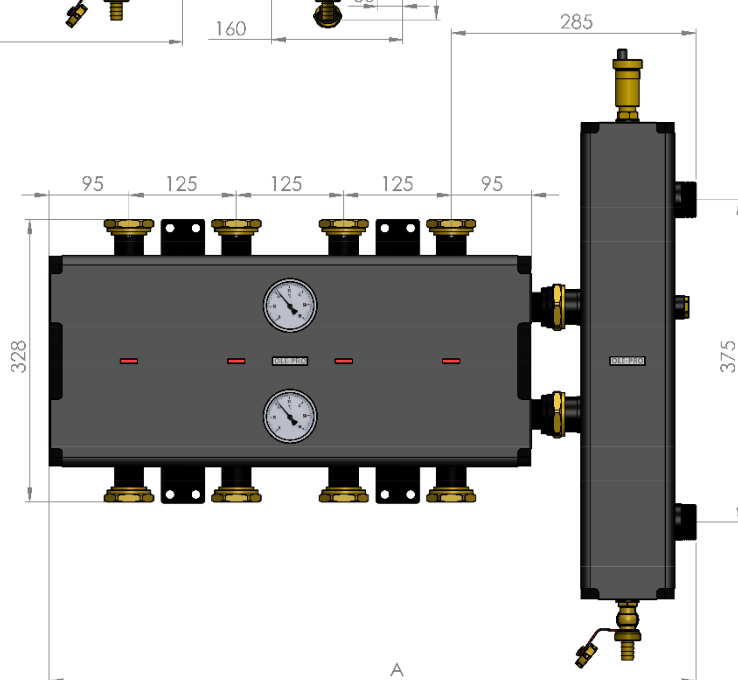


**58 кВт** A=510

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-2-2-K-HP-i	зовнішня різьба	288.00
ОКС-PP-2-2-K-НГ-i	накидна гайка	292.00
ОКС-PP-2-2-K-НГ-i (White)	накидна гайка	297.00

135 кВт A=510


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-6-2-K-HP-i	зовнішня різьба	338.00
ОКС-PP-6-2-K-НГ-i	накидна гайка	342.00
ОКС-PP-6-2-K-НГ-i (White)	накидна гайка	347.00

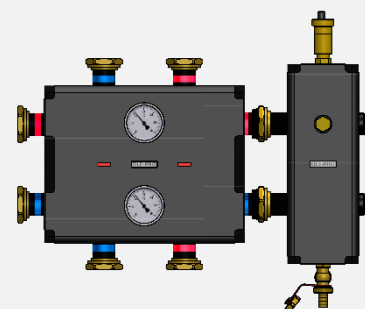**58 кВт** A=560

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-2-3-KH-HP-i	зовнішня різьба	308.00
ОКС-PP-2-3-KH -НГ-i	накидна гайка	314.00
ОКС-PP-2-3-KH -НГ-i (White)	накидна гайка	319.00

135 кВт A=560


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-6-3-KH-HP-i	зовнішня різьба	358.00
ОКС-PP-6-3-KH -НГ-i	накидна гайка	364.00
ОКС-PP-6-3-KH -НГ-i (White)	накидна гайка	369.00

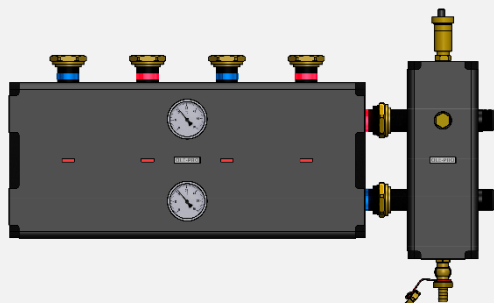**58 кВт** A=760

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-2-2-B-HP-i	зовнішня різьба	325.00
ОКС-PP-2-2-B-НГ-i	накидна гайка	329.00
ОКС-PP-2-2-B-НГ-i (White)	накидна гайка	334.00

135 кВт A=760


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-6-2-B-HP-i	зовнішня різьба	375.00
ОКС-PP-6-2-B-НГ-i	накидна гайка	379.00
ОКС-PP-6-2-B-НГ-i (White)	накидна гайка	384.00

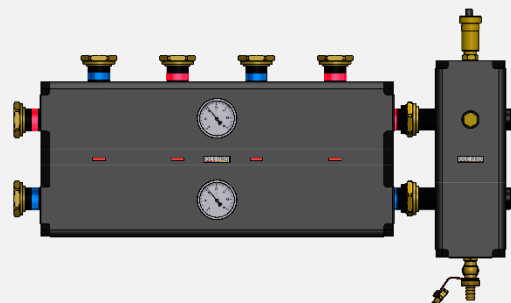**58 кВт** A=810

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-2-3-BH-HP-i	зовнішня різьба	345.00
ОКС-PP-2-3-BH -НГ-i	накидна гайка	351.00
ОКС-PP-2-3-BH -НГ-i (White)	накидна гайка	356.00

135 кВт A=810


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-6-3-BH-HP-i	зовнішня різьба	395.00
ОКС-PP-6-3-BH -НГ-i	накидна гайка	401.00
ОКС-PP-6-3-BH -НГ-i (White)	накидна гайка	406.00

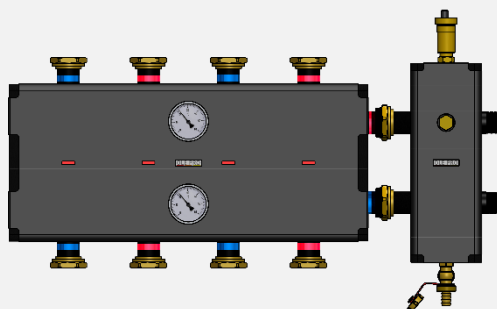**58 кВт** A=760

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-2-4-K-HP-i	зовнішня різьба	365.00
ОКС-PP-2-4-K-НГ-i	накидна гайка	373.00
ОКС-PP-2-4-K-НГ-i (White)	накидна гайка	378.00

135 кВт A=760


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-6-4-K-HP-i	зовнішня різьба	415.00
ОКС-PP-6-4-K-НГ-i	накидна гайка	423.00
ОКС-PP-6-4-K-НГ-i (White)	накидна гайка	428.00

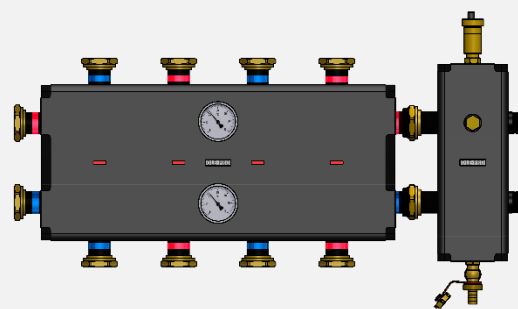**58 кВт** A=810

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-2-5-KH-HP-i	зовнішня різьба	385.00
ОКС-PP-2-5-KH -НГ-i	накидна гайка	395.00
ОКС-PP-2-5-KH -НГ-i (White)	накидна гайка	400.00

135 кВт A=810


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-6-5-KH-HP-i	зовнішня різьба	435.00
ОКС-PP-6-5-KH -НГ-i	накидна гайка	445.00
ОКС-PP-6-5-KH -НГ-i (White)	накидна гайка	450.00

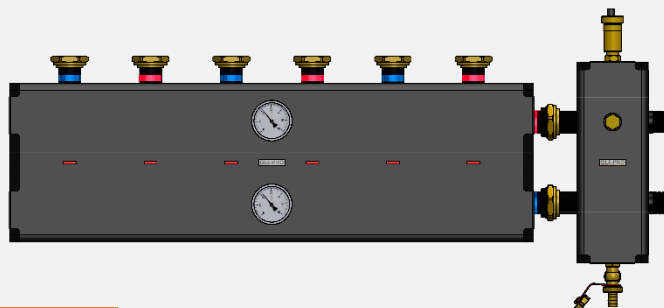**58 кВт** A=1010

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-2-3-B-HP-i	зовнішня різьба	359.00
ОКС-PP-2-3-B-НГ-i	накидна гайка	365.00
ОКС-PP-2-3-B-НГ-i (White)	накидна гайка	370.00

135 кВт A=1010


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-6-3-B-HP-i	зовнішня різьба	409.00
ОКС-PP-6-3-B-НГ-i	накидна гайка	415.00
ОКС-PP-6-3-B-НГ-i (White)	накидна гайка	420.00

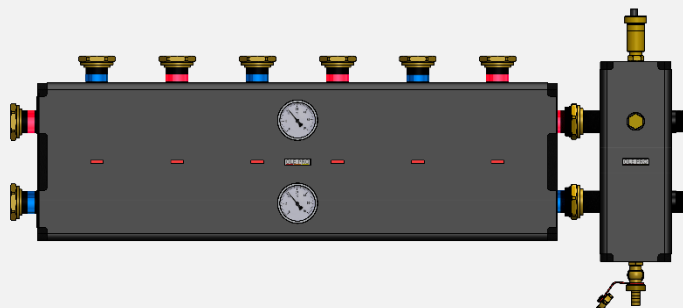**58 кВт** A=1060


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-2-4-BH-HP-i	зовнішня різьба	379.00
ОКС-PP-2-4-BH -НГ-i	накидна гайка	387.00
ОКС-PP-2-4-BH -НГ-i (White)	накидна гайка	392.00

135 кВт A=1060

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-PP-6-4-BH-HP-i	зовнішня різьба	429.00
ОКС-PP-6-4-BH -НГ-i	накидна гайка	437.00
ОКС-PP-6-4-BH -НГ-i (White)	накидна гайка	442.00

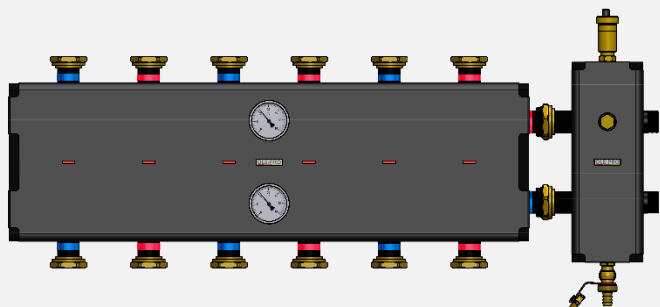**58 кВт** A=1010

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-PP-2-6-K-HP-i	зовнішня різьба	397.00
OKC-PP-2-6-K-НГ-i	накидна гайка	409.00
OKC-PP-2-6-K-НГ-i (White)	накидна гайка	414.00

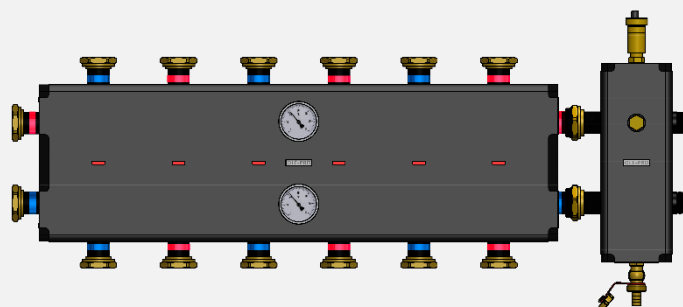**58 кВт** A=1060

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-PP-2-7-KH-HP-i	зовнішня різьба	417.00
OKC-PP-2-7-KH -НГ-i	накидна гайка	431.00
OKC-PP-2-7-KH -НГ-i (White)	накидна гайка	436.00

135 кВт A=1010

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-PP-6-6-K-HP-i	зовнішня різьба	447.00
OKC-PP-6-6-K-НГ-i	накидна гайка	459.00
OKC-PP-6-6-K-НГ-i (White)	накидна гайка	464.00

135 кВт A=1060


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
OKC-PP-6-7-KH-HP-i	зовнішня різьба	467.00
OKC-PP-6-7-KH -НГ-i	накидна гайка	481.00
OKC-PP-6-7-KH -НГ-i (White)	накидна гайка	486.00

Комплект кріплення
OKC-PP-iЦіна, Євро з ПДВ : **19.00**

Серія К-Ф

Фланцеві колектори

для систем потужністю до 2800 кВт

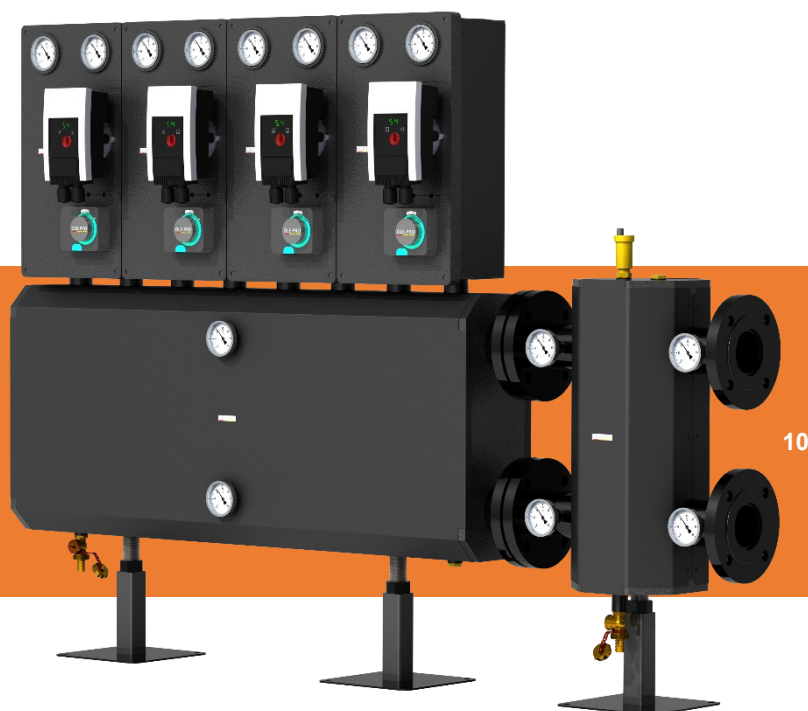

Сучасний дизайн

Ізоляція EPP + каучук

Захисний кожух чорного кольору



Великий модельний ряд

8 варіантів потужності

Для насосних груп Dn25, Dn32,
Dn40, Dn50




Зручний монтаж

Пласкі приєднання – фланці-
фланці або фланці – накидні
гайки

Регульовані по висоті опори

Створюємо
разом
красиві
котельні

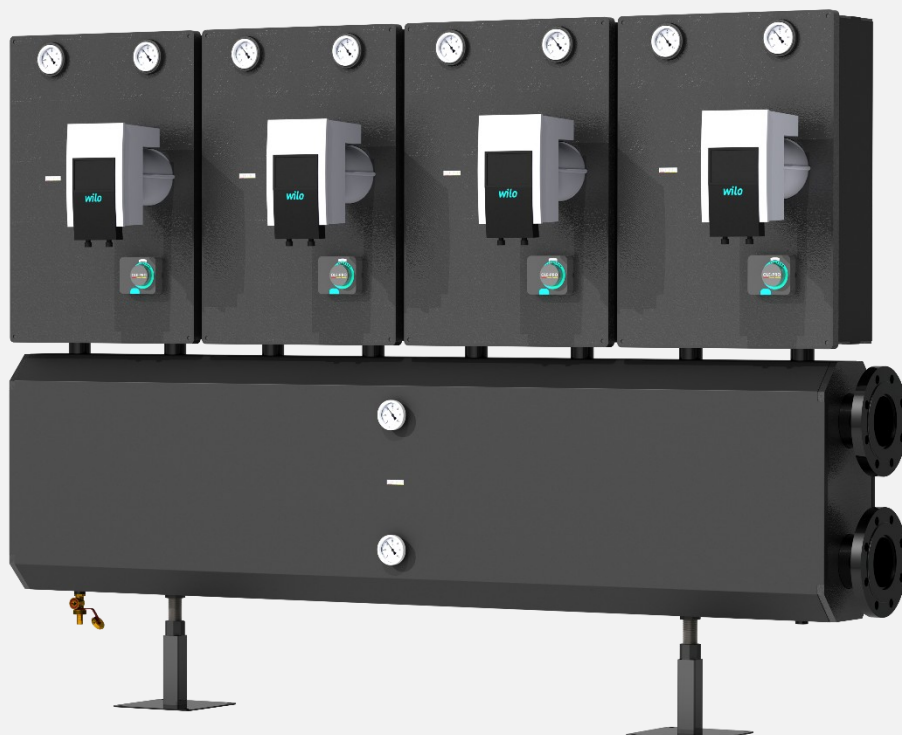

ОКС-К-х-Ф-НГ-125

Моделі з фланцевим приєднанням до джерела тепла і з накидними гайками на патрубках приєднання для насосних груп



Технічні характеристики колекторів ОКС-К-х-Ф-НГ-і-125

Робочий тиск – 3 bar

Тиск випробування – 4,5 bar

Приєднання зі сторони котла/гідравлічного розділювача – фланці Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання з накидною гайкою 1 ½»

Міжцентрова відстань зі сторони споживачів 125 мм. Міжцентрова відстань 125мм дозволяє встановлювати різьбові насосні групи Dn25 та Dn32



10

ОКС-К-х-Ф-250

Моделі з фланцевим приєднанням до джерела тепла і з фланцями на патрубках приєднання для насосних груп



Технічні характеристики колекторів ОКС-К-х-Ф-і-250

Робочий тиск – 3 bar

Тиск випробування – 4,5 bar

Приєднання зі сторони котла/гідравлічного розділювача – фланці Pn10

Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – фланці

Pn10 Dn50/Dn40

Міжцентрова відстань зі сторони споживачів 250 мм. Міжцентрова відстань 250 мм дозволяє встановлювати різьбові насосні групи Dn40 та Dn50



Потужність колекторів ОКС-К-х-Ф-НГ-і-125 та ОКС-К-х-Ф-і-250

ΔТ	ОКС-К-10-Ф	ОКС-К-13-Ф	ОКС-К-17-Ф	ОКС-К-23-Ф	ОКС-К-35-Ф	ОКС-К-50-Ф	ОКС-К-70-Ф	ОКС-К-90-Ф	ОКС-К-120-Ф
5	56	73	102	131	169	297	404	527	702
10	112	147	205	263	339	593	807	1054	1405
15	168	220	307	395	507	890	1210	1580	2106
20	224	293	409	526	676	1186	1614	2107	2800



Комплектація колекторів ОКС-К-х-Ф-НГ-125 та ОКС-К-х-Ф-250

Опори на підлогу з регулюванням по висоті – 2 шт


Термометри з гільзами – 2 шт

Заглушки ½» для муфт – 2 шт

Кран для зливу – 1 шт

ОКС-К-х-Ф-НГ-і-125

Габаритні розміри колекторів ОКС-К-х-Ф-НГ-125

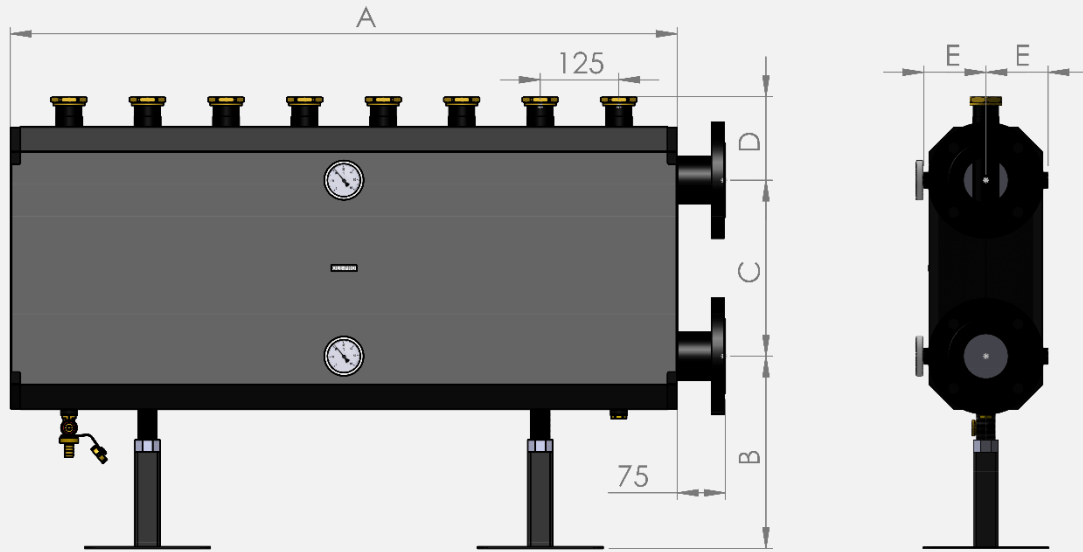

224 кВт

ОКС-К-10-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 9,8 м³/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn50 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 100мм

B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
235	250	120	80

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-10-2-Ф-НГ-і-125	2	560	415.00
ОКС-К-10-3-Ф-НГ-і-125	3	810	530.00
ОКС-К-10-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	680.00
ОКС-К-10-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	830.00
ОКС-К-10-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	980.00
ОКС-К-10-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1130.00
ОКС-К-10-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1280.00

293 кВт

ОКС-К-13-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 12,8 м³/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn50 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 125мм

B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
250	250	130	92

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-13-2-Ф-НГ-і-125	2	560	455.00
ОКС-К-13-3-Ф-НГ-і-125	3	810	570.00
ОКС-К-13-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	720.00
ОКС-К-13-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	870.00
ОКС-К-13-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	1015.00
ОКС-К-13-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1175.00
ОКС-К-13-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1325.00

409 кВт

ОКС-К-17-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 17,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 125мм

B,мм	C,мм	D,мм	E,мм
250	280	120	92

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-17-2-Ф-НГ-і-125	2	560	495.00
ОКС-К-17-3-Ф-НГ-і-125	3	810	610.00
ОКС-К-17-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	760.00
ОКС-К-17-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	910.00
ОКС-К-17-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	1055.00
ОКС-К-17-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1220.00
ОКС-К-17-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1360.00

526 кВт

ОКС-К-23-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 23,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 150мм

B,мм	C,мм	D,мм	E,мм
320	280	145	100

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-23-2-Ф-НГ-і-125	2	560	550.00
ОКС-К-23-3-Ф-НГ-і-125	3	810	710.00
ОКС-К-23-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	870.00
ОКС-К-23-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	1040.00
ОКС-К-23-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	1200.00
ОКС-К-23-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1370.00
ОКС-К-23-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1590.00

676 кВт

ОКС-К-35-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 35,2 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn80 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ


Dn колектора – 150мм

B,мм	C,мм	D,мм	E,мм
320	320	145	100

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-35-2-Ф-НГ-і-125	2	560	600.00
ОКС-К-35-3-Ф-НГ-і-125	3	810	760.00
ОКС-К-35-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	920.00
ОКС-К-35-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	1090.00
ОКС-К-35-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	1250.00
ОКС-К-35-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1420.00
ОКС-К-35-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1640.00

ОКС-К-х-Ф-і-250

Габаритні розміри колекторів ОКС-К-х-Ф-і-250

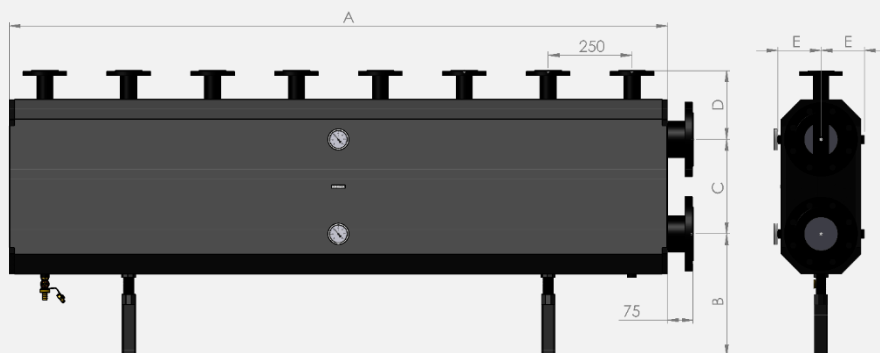


ОКС-К-х-Ф-і-250

підключення з однієї сторони

ОКС-К-х-Ф-і-250/2

підключення на дві сторони

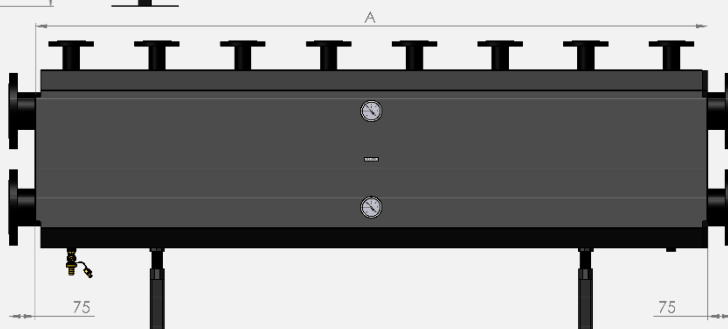

293 кВт

ОКС-К-13-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 12,8 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn50 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 125мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
250	250	170	92

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-13-2-Ф-і-250	2	960	670.00
ОКС-К-13-3-Ф-і-250	3	1 460	840.00
ОКС-К-13-4-Ф-і-250	4	1 960	1 010.00
ОКС-К-13-2-Ф-і-250/2	2	960	710.00
ОКС-К-13-3-Ф-і-250/2	3	1 460	880.00
ОКС-К-13-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 050.00

409 кВт

ОКС-К-17-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 17,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 125мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
250	280	120	92

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-17-2-Ф-і-250	2	960	720.00
ОКС-К-17-3-Ф-і-250	3	1 460	890.00
ОКС-К-17-4-Ф-і-250	4	1 960	1 060.00
ОКС-К-17-2-Ф-і-250/2	2	960	770.00
ОКС-К-17-3-Ф-і-250/2	3	1 460	940.00
ОКС-К-17-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 110.00

526 кВт ОКС-К-23-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 23,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 150мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
320	280	185	100

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-23-2-Ф-і-250	2	960	820.00
ОКС-К-23-3-Ф-і-250	3	1 460	1 070.00
ОКС-К-23-4-Ф-і-250	4	1 960	1 320.00
ОКС-К-23-2-Ф-і-250/2	2	960	890.00
ОКС-К-23-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 140.00
ОКС-К-23-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 390.00

676 кВт ОКС-К-35-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 35,2 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn80 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 150мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
320	320	185	100

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-35-2-Ф-і-250	2	960	880.00
ОКС-К-35-3-Ф-і-250	3	1 460	1 130.00
ОКС-К-35-4-Ф-і-250	4	1 960	1 380.00
ОКС-К-35-2-Ф-і-250/2	2	960	960.00
ОКС-К-35-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 210.00
ОКС-К-35-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 460.00

1186 кВт ОКС-К-50-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 50,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn100 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 200мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
360	280	205	125

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-50-2-Ф-і-250	2	960	920.00
ОКС-К-50-3-Ф-і-250	3	1 460	1 220.00
ОКС-К-50-4-Ф-і-250	4	1 960	1 520.00
ОКС-К-50-2-Ф-і-250/2	2	960	1 000.00
ОКС-К-50-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 300.00
ОКС-К-50-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 600.00

1614 кВт ОКС-К-70-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 70,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn125 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 200мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
360	280	205	125

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-70-2-Ф-і-250	2	960	990.00
ОКС-К-70-3-Ф-і-250	3	1 460	1 290.00
ОКС-К-70-4-Ф-і-250	4	1 960	1 590.00
ОКС-К-70-2-Ф-і-250/2	2	960	1 090.00
ОКС-К-70-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 390.00
ОКС-К-70-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 690.00

2107 кВт ОКС-К-90-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 90,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn150 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 250мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
315	350	235	155

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-90-2-Ф-і-250	2	960	1 160.00
ОКС-К-90-3-Ф-і-250	3	1 460	1 500.00
ОКС-К-90-4-Ф-і-250	4	1 960	1 840.00
ОКС-К-90-2-Ф-і-250/2	2	960	1 290.00
ОКС-К-90-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 630.00
ОКС-К-90-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 970.00

2800 кВт ОКС-К-120-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 120,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn200 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 250мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
315	350	235	155

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-120-2-Ф-і-250	2	960	1 350.00
ОКС-К-120-3-Ф-і-250	3	1 460	1 750.00
ОКС-К-120-4-Ф-і-250	4	1 960	2 150.00
ОКС-К-120-2-Ф-і-250/2	2	960	1 500.00
ОКС-К-120-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 900.00
ОКС-К-120-4-Ф-і-250/2	4	1 960	2 300.00

*Dn приєднань колектора можна замовити відповідно до Вашого проекту

Серія Р

Гідравлічні розділювачі
з різьбовим приєднанням



11



Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель
білого або чорного кольору на
вибір

Ізоляція EPP



Великий асортимент

На 1 та 2 підключення

Вертикальні і горизонтальні

До 290 кВт



Зручний монтаж

Патрубки з безшовної труби з
високоякісною різьбою

Створюємо
разом
красиві
котельні



ОГС-P-x

Гідравлічні розділювачі з різьбовим приєднанням

Потужність гідравлічних розділювачів, кВт

ΔT	ОГС-P-2	ОГС-P-3	ОГС-P-4-2	ОГС-P-5	ОГС-P-6	ОГС-P-9	ОГС-P-13
5	14	17	22	27	34	51	73
10	29	34	43	55	67	101	147
15	44	51	67	83	101	152	220
20	58	67	89	110	135	202	293

58 кВт




Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 2,5 м3/год
міжцентрова відстань 125 мм
підключення 1" 3P x 1" 3P



Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
автоматичний розповітрявач
кран для зливу
ізоляція EPP 50g/l + каучук

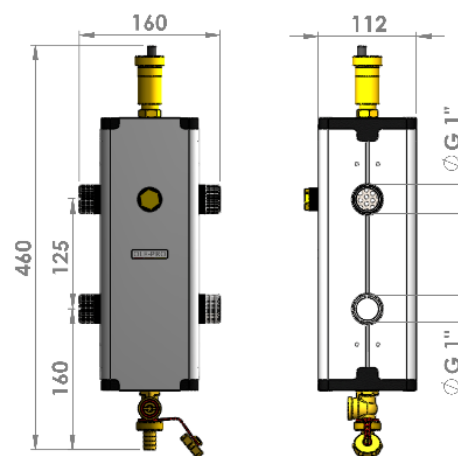

Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-P-2-HP-iM	107.00
ОГС-P-2-HP-iM (White)	112.00

58 кВт




Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 2,5 м3/год
міжцентрова відстань 125 мм
підключення 1" 3P x 1 1/2" BP накидна гайка



Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
ізоляція EPP 50g/l + каучук

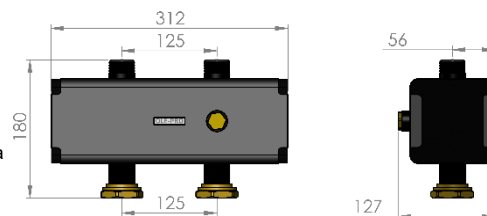

Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-P-2-H-HP-iM	92.00
ОГС-P-2-H-HP-iM (White)	97.00


67 кВт


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 максимальні витрати теплоносія 2,9 м3/год
 міжцентрова відстань 150 мм
 підключення 1" 3P x 1" 3P


Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l**

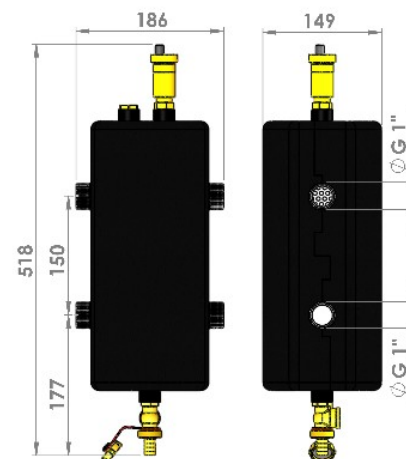

Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-P-3-HP-i	123.00


110 кВт


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 максимальні витрати теплоносія 4,8 м3/год
 міжцентрова відстань 150 мм
 підключення 1 1/4" 3P x 1 1/4" 3P


Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l**

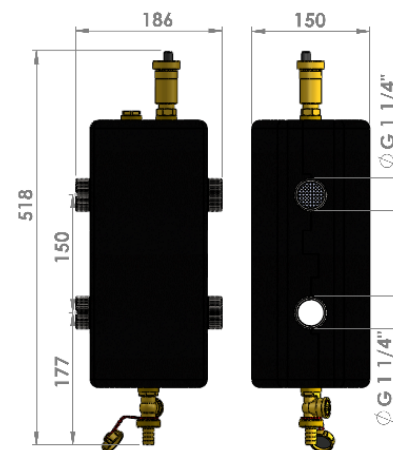

Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-P-5-HP-i	132.00


135 кВт


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 максимальні витрати теплоносія 5,8 м3/год
 міжцентрова відстань 210 мм
 підключення 1 1/2" 3P x 1 1/2" 3P


Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l + каучук**

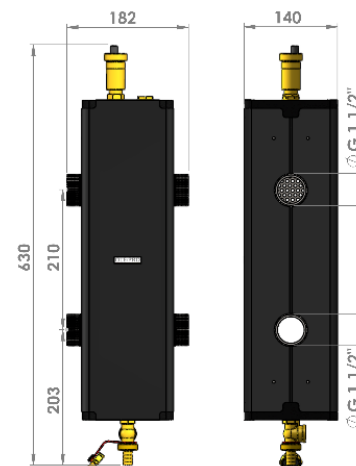

Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-P-6-HP-i	148.00


202 кВт


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 максимальні витрати теплоносія 8,7 м3/год
 міжцентрова відстань 250 мм
 підключення 2" 3P x 2" 3P


Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l**

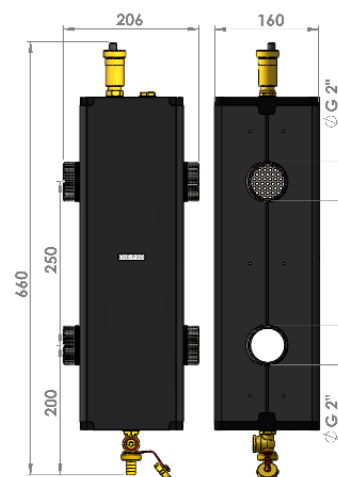

Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-P-9-HP-i	195.00


293 кВт


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 максимальні витрати теплоносія 12,8 м3/год
 міжцентрова відстань 250 мм
 підключення 2" 3P x 2" 3P


Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l**

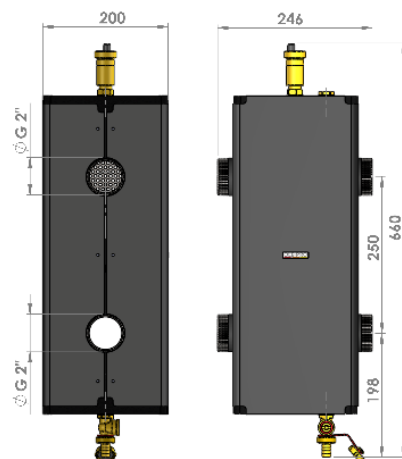

Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-P-13-HP-i	245.00



ОКР-2-іМ - для ОГС-P-2-HP-іМ, ОГС-P-2-Н-НГ-іМ

ОКР-3-і - для ОГС-P-3-HP-і, ОГС-P-5-HP-і


ОКР-6-і - для ОГС-P-6-HP-і

ОКР-9-і - для ОГС-P-9-HP-і

ОКР-13-і - для ОГС-P-13-HP-і

Ціна, Євро з ПДВ: 19.00

89 кВт

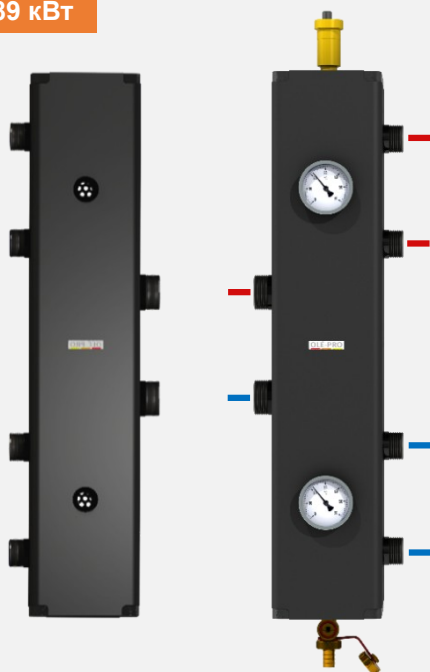


Технічні характеристики

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати
теплоносія 3,8 м3/год
підключення 1 1/4" 3P x 1" 3P



Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти
датчика температури-2 шт
автоматичний розповітрявач
кран для зливу
термометри – 2 шт
ізоляція EPP 50g/l

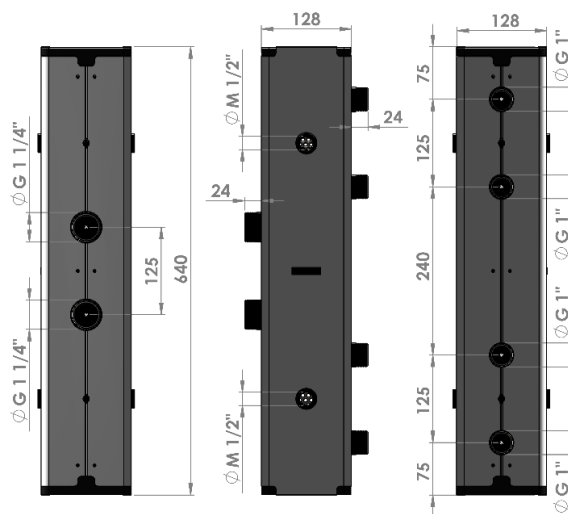

Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-4-2-НР-і	212.00



Комплект кріплення
ОКР-4-і

Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

Серія Ф

Гідравлічні розділювачі
з фланцевим приєднанням

12



Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель
чорного кольору

Ізоляція EPP



Великий асортимент



Від 200 кВт до 7 700 кВт



Зручний монтаж

Опори з регулюванням по
висоті

Створюємо
разом
красиві
котельні

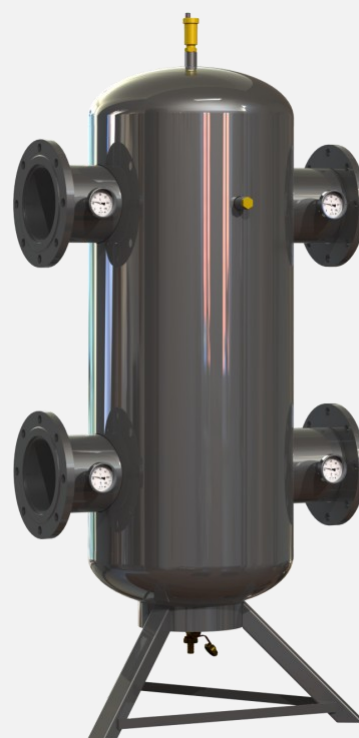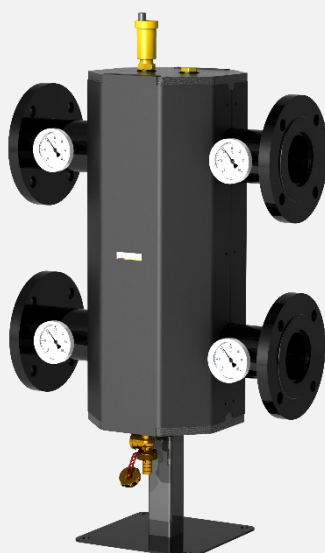

До 526 кВт


**Технічні характеристики:**

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 підключення – фланці Pn10

**Комплектація:**


заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
 опора з регулюванням по висоті
 термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Ф-13	ОГС-Ф-17	ОГС-Ф-23
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год		
	12,9	17,8	23,5
ΔT	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт		
5	73	102	131
10	147	205	263
15	220	307	395
20	293	409	526

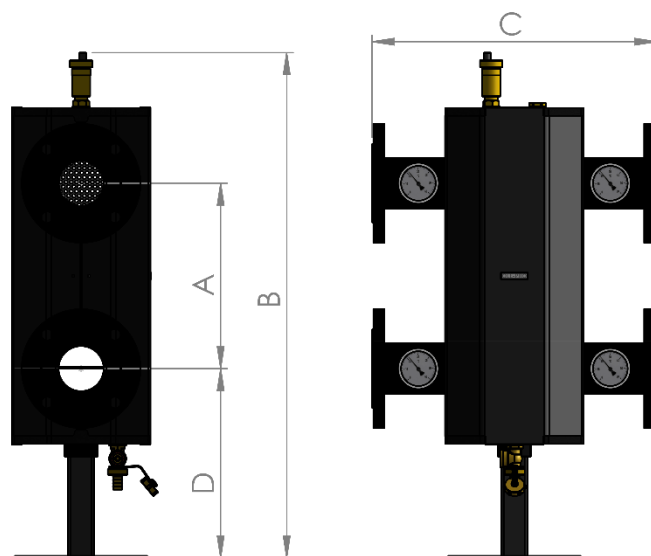

Модель	Потужність, кВт при ΔT=20°C	Приєднання, фланці	A (міжосьова відстань), мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Ф-13-КВП-і	293	Dn 50 Pn10	250	765-865	390	305-405	435.00
ОГС-Ф-17-КВП-і	409	Dn 65 Pn10	280	765-865	430	290-390	481.00
ОГС-Ф-23-КВП-і	526	Dn 65 Pn10	280	825-925	470	320-420	637.00

До 2 800 кВт

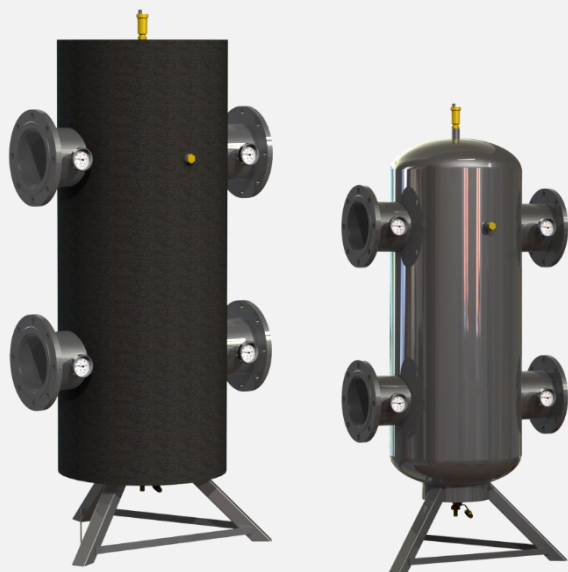
**Технічні характеристики:**

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 підключення – фланці Pn10

**Комплектація:**


заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
 опора
 термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Ф-35	ОГС-Ф-50	ОГС-Ф-70	ОГС-Ф-90	ОГС-Ф-120
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год				
	35	50,5	70	91	118
ΔT	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт				
5	169	297	404	527	702
10	339	593	807	1054	1405
15	507	890	1210	1580	2106
20	676	1186	1614	2107	2800

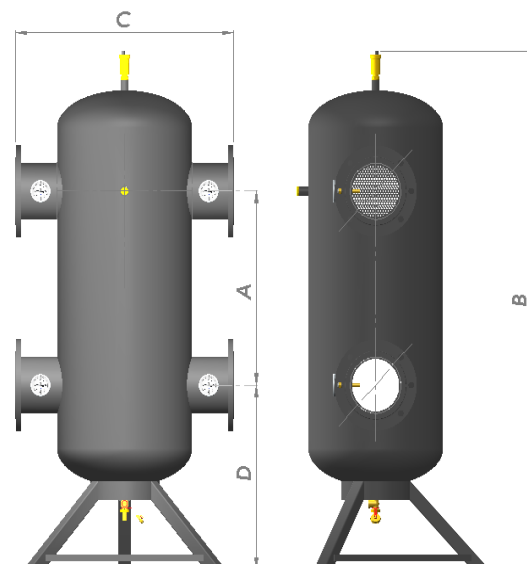

Модель	Потужність, кВт при ΔT=20°C	Приєднання, фланці	A (міжосьова відстань), мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Ф-35-КВП-і	676	Dn 80 Pn10	320	1010	560	400	885.00
ОГС-Ф-50-КВП-і	1 186	Dn 100 Pn10	390	1150	605	440	1 147.00
ОГС-Ф-70-КВП-і	1 614	Dn 125 Pn10	470	1350	650	490	1 356.00
ОГС-Ф-90-КВП-і	2 107	Dn 150 Pn10	550	1500	700	525	1 668.00
ОГС-Ф-120-КВП-і	2 800	Dn 200 Pn10	850	1800	850	440	2 609.00

До 7 700 кВт

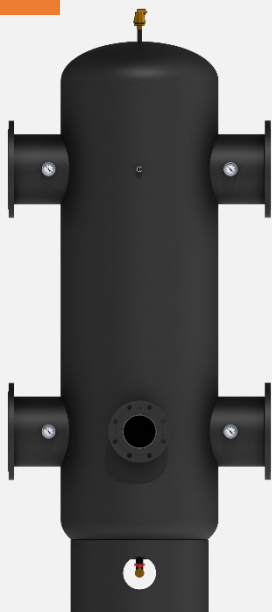

Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 підключення – фланці Pn10


Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач з високою продуктивністю
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
 опора
 термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Φ-200	ОГС-Φ-250	ОГС-Φ-300
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год		
	160	240	330
ΔT	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт		
5	900	1 400	2 050
10	1 850	2 800	4 100
15	2 700	4 200	6 100
20	3 700	5 600	7 700

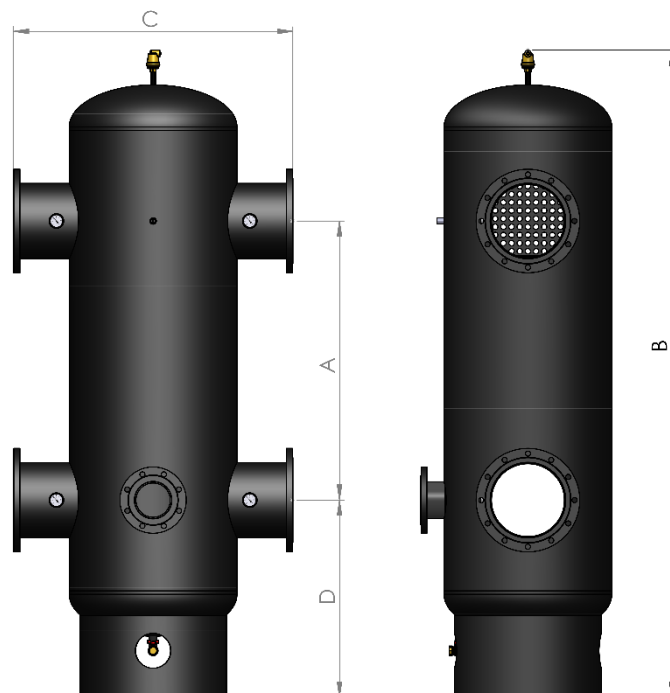

Модель	Потужність, кВт при ΔT=20°C	Приєднання, фланці	A (міжосьова відстань), мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Φ-200-КВП-і	3 700	Dn 200 Pn10	800	2 050	1 000	650	4 642.00
ОГС-Φ-250-КВП-і	5 600	Dn 250 Pn10	1 000	2 380	1 100	730	5 445.00
ОГС-Φ-300-КВП-і	7 700	Dn 300 Pn10	1 200	2750	1 200	850	6 231.00
ОГС-ФР-150	Ревізійний фланець Dn 150 з глухим фланцем						144.00

Сепаратори

Сепаратори шламу і повітря
з різьбовим приєднанням



13

MADE IN ITALY



Висока ефективність

Циклонні фільтри

Неодимові магніти



Надійність

Латунний корпус

Нержавіючі фільтри



Зручний монтаж

Монтаж «в лінію» або «поруч»

Створюємо
разом
красиві
котельні



Smart V

Високоєфективний автоматичний розповістрявач

Технічні характеристики:

робочий тиск 10 bar
 макс. температура 110°C
 максимальний відсоток гліколю 50%

Артикул	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
OJO-00200012	1/2" внутрішня різьба	60.00
OJO-00210012	1/2" зовнішня різьба	60.00

13

High V

Високоєфективний автоматичний розповістрявач для великих об'ємів повітря

Технічні характеристики:

робочий тиск 10 bar
 макс. температура 110°C
 максимальний відсоток гліколю 50%

Артикул	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
OJO-00100012	1/2" внутрішня різьба	83.00

Power V

Деаератор з фільтром для видалення повітря і шламу

Технічні характеристики:

робочий тиск 10 bar
 макс. температура 110°C
 максимальний відсоток гліколю 50%


Особливості:

Поворотний вентиляційний клапан на 360°
 Заглушка 1/2" для дренажу
 Повністю усуває повітря



Артикул	Виконання	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
ODA-00100100	In-Line	1" внутрішня різьба	164.00
ODA-00100114	In-Line	1 1/4" внутрішня різьба	177.00
ODA-00200100	Directable	1" внутрішня різьба	208.00

Power M
Магнітний сепаратор з для видалення шламу


Directable



In-Line


Технічні характеристики:


робочий тиск 10 bar
 макс. температура 110°C
 максимальний відсоток гліколю 50%


Особливості:

Ступінь фільтрації: 800 мкм
 Регульований дренаж
 Різьба 1/2" для встановлення розповітрявача



Артикул	Виконання	Kv	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
ODF-00700100	In-Line	15.1	1" внутрішня різьба	197.00
ODF-00700114	In-Line	17.9	1 1/4" внутрішня різьба	207.00
ODF-00600100	Directable	15.1	1" внутрішня різьба	254.00

Power M-HP
Магнітний сепаратор з для видалення шламу в системах з реверсивними тепловими насосами

Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 90°C
 максимальний відсоток гліколю 50%


Особливості:

Ступінь фільтрації: 800 мкм
 Регульований дренаж
 Різьба 1/2" для встановлення розповітрявача

Артикул	Виконання	Kv	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
ODF-00800100	In-Line	15.1	1" внутрішня різьба	186.00
ODF-00800114	In-Line	17.9	1 1/4" внутрішня різьба	198.00

Сепаратори

Сепаратори шламу і повітря
з фланцевим приєднанням



14



Висока ефективність

Фільтри з змінним розміром комірок

Неодимові магніти



Надійність

Тиск випробування 9 бар

Нержавіючі сітки і корпус
фільтрів




Просте обслуговування

Комплектуються
високоєфективними
розповірювачами і кранами
для зливу від 1" до 1 1/2"



Створюємо
разом
красиві
котельні

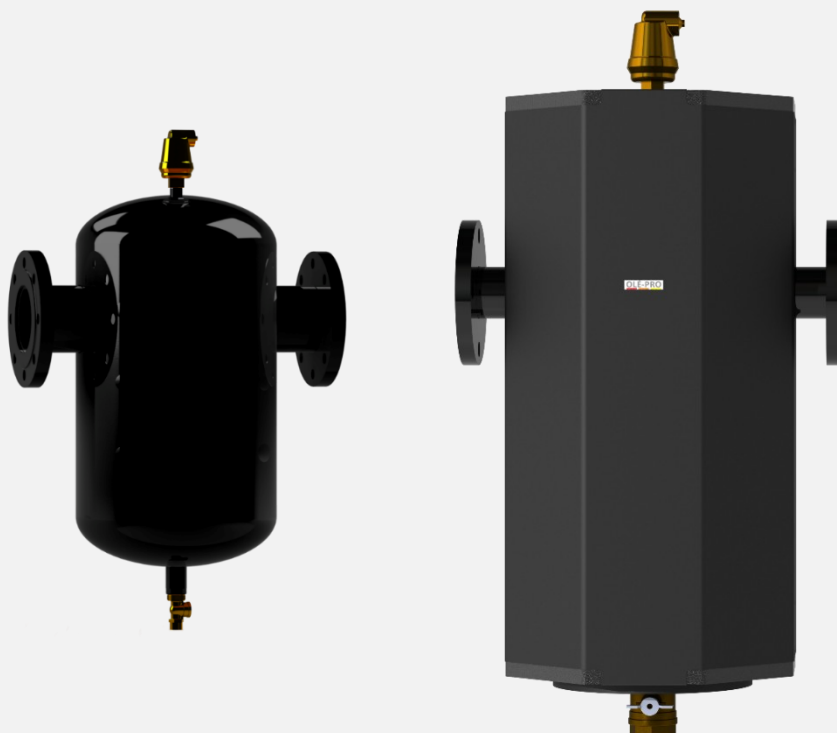

Smart V

Фланцеві деаератори і шламоутримувачи



Технічні характеристики:

робочий тиск 6 бар
макс. температура 110°C
максимальний відсоток гліколю 50%



Комплектація:

Фільтр з нержавіючої сталі AISI 304 з
перемінним кроком комірок
Високоєфективний автоматичний
розповітрявач
Опора на підлогу
Ізоляція EPP 50г/л + каучук



Додаткова комплектація:

Магнітна вставка з різьбовим кріпленням Dn50 для деаераторів Dn50-Dn80 – 125 Євро

Магнітна вставка з фланцевим кріпленням Dn100 для деаераторів Dn100-Dn200 – 210 Євро



Фланцеві деаератори


Артикул	Макс. проток, м3/год	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
OSA-F-50	17	Dn50 Pn10	691.00
OSA-F-65	25	Dn65 Pn10	843.00
OSA-F-80	35	Dn80 Pn10	982.00
OSA-F-100	50	Dn100 Pn10	1 075.00
OSA-F-125	70	Dn125 Pn10	1 748.00
OSA-F-150	100	Dn150 Pn10	1 965.00
OSA-F-200	150	Dn200 Pn10	3 015.00
OSA-F-250	200	Dn250 Pn10	4 520.00

Фланцеві шламоутримувачи

Артикул	Макс. проток, м3/год	Приєднання	Ціна Євро з ПДВ
OSD-F-50	17	Dn50 Pn10	691.00
OSD-F-65	25	Dn65 Pn10	843.00
OSD-F-80	35	Dn80 Pn10	982.00
OSD-F-100	50	Dn100 Pn10	1 075.00
OSD-F-125	70	Dn125 Pn10	1 748.00
OSD-F-150	100	Dn150 Pn10	1 965.00
OSD-F-200	150	Dn200 Pn10	3 015.00
OSA-F-250	200	Dn250 Pn10	4 520.00

Серія К-В

Колектори і насосні групи
для котлів в каскаді

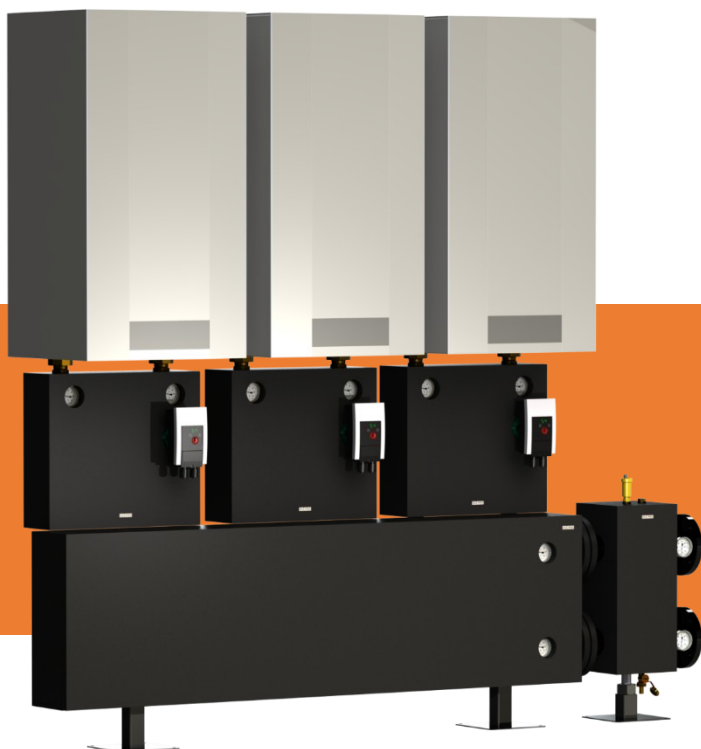

15



Сучасний дизайн

Ізоляція EPP + каучук

Захисний кожух чорного кольору



Великий модельний ряд

Для навісних котлів до 120 кВт

До 10 котлів в лінію





Зручний монтаж

Пласкі приєднання насосних груп до колектора і до котла



Створюємо разом красиві котельні

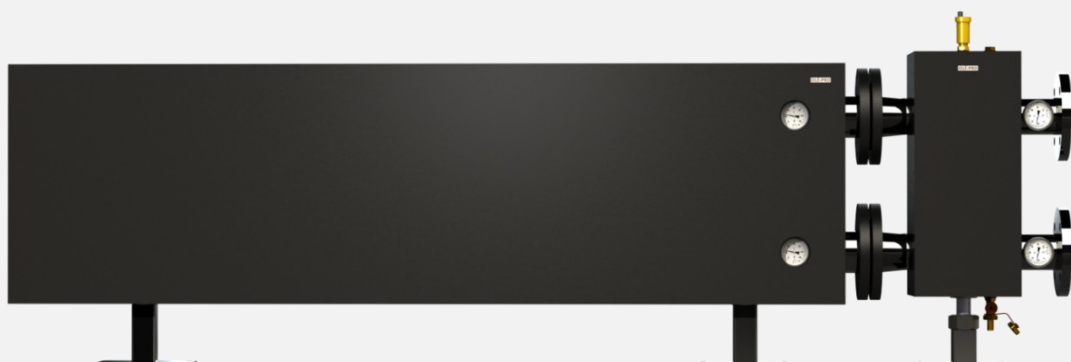

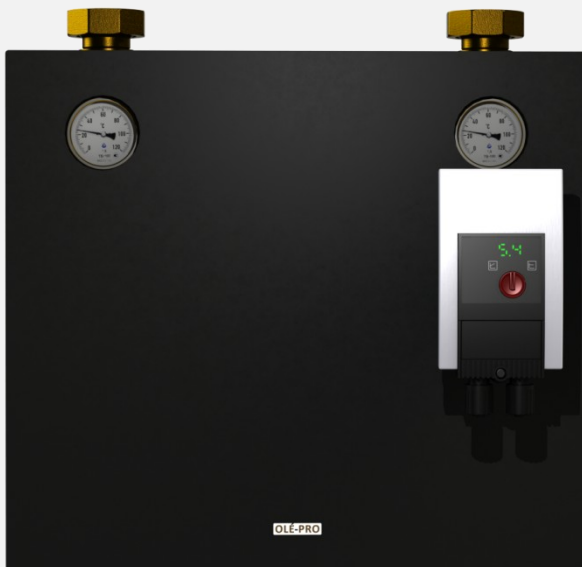Насосні групи ОТВ для навісних котлів

Технічні характеристики:

Максимальна температура — 110°C

Максимальний тиск — 6 бар

Міжцентрова відстань — 125 – 425 мм

Розмір насоса -180 мм


Комплектація насосних груп ОТВ

Кульовий запірний кран з накидною гайкою - 3 шт

Термометри - 2 шт




Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном

Запобіжний клапан 3/4 "

Кран для зливу – 2 шт.

Комплект патрубків для приєднання до колектора

15

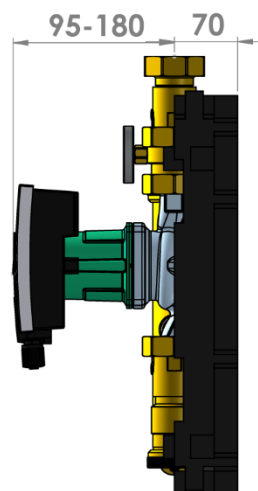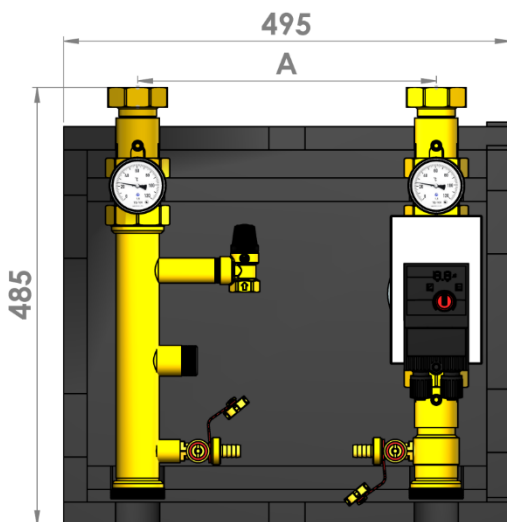

Артикул	Приєднання до котла / Приєднання до системи	Максимальна потужність котла, кВт ΔT=20°C	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТВ-WP-32-30/08-180	1 ½ " НГ / 1 ¼ " ЗР	50	WILO Yonos Para 30-8/180	526.00
ОТВ-WP-32-30/09-180	1 ½ " НГ / 1 ¼ " ЗР	80	WILO Yonos Para 30-8,5/180	620.00
ОТВ-WH-40-30/07-180	2 " НГ / 2 " ЗР	95	WILO MAXO High Flow 30-7/180	955.00
ОТВ-WH-40-30/10-180	2 " НГ / 2 " ЗР	115	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 030.00
ОТВ-WH-40-30/12-180	2 " НГ / 2 " ЗР	120	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 135.00

Колектори для навісних котлів



Технічні характеристики:

Робочий тиск – 3 bar

Тиск випробування – 4,5 bar

Приєднання зі сторони гідралічного розділювача – фланці Рn10


Максимальна ширина котла – 600 мм

Міжцентрова відстань та Dn патрубків підключення до котлів в колекторах серії ОКС-КВ-Ф-і залежить від модифікації, яка відповідає групі котлів



Потужність колекторів ОКС-КВ-Ф-і, кВт


ΔТ	ОКС-КВ-300-Ф	ОКС-КВ-400-Ф	ОКС-КВ-700-Ф	ОКС-КВ-1000-Ф
5	80	102	185	297
10	161	205	373	593
15	242	307	557	890
20	322	409	743	1186

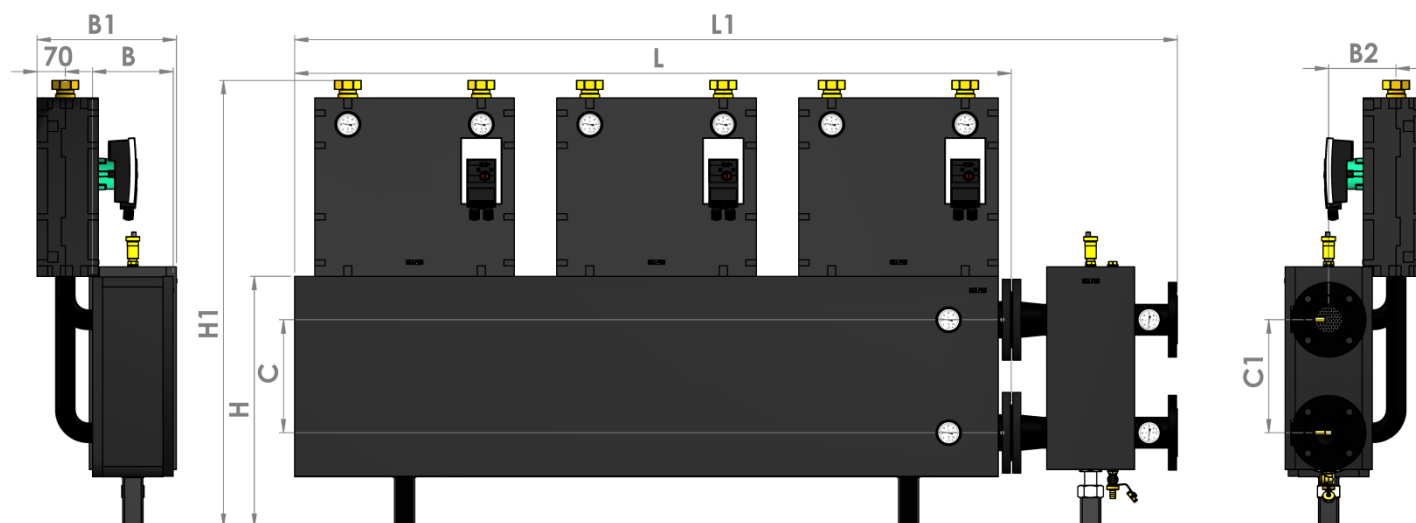

Габаритні розміри колекторів ОКС-КВ-Ф-і, кВт

	H, мм	H1, мм	C, мм	C1, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
ОКС-КВ-300-Ф-і	622-672	1100-1150	280	280	276	346	167
ОКС-КВ-400-Ф-і	622-672	1100-1150	280	280	276	346	167
ОКС-КВ-700-Ф-і	622-672	1100-1150	280	320	276	346	167
ОКС-КВ-1000-Ф-і	622-672	1100-1150	280	390	295	365	177

Колектори для навісних котлів

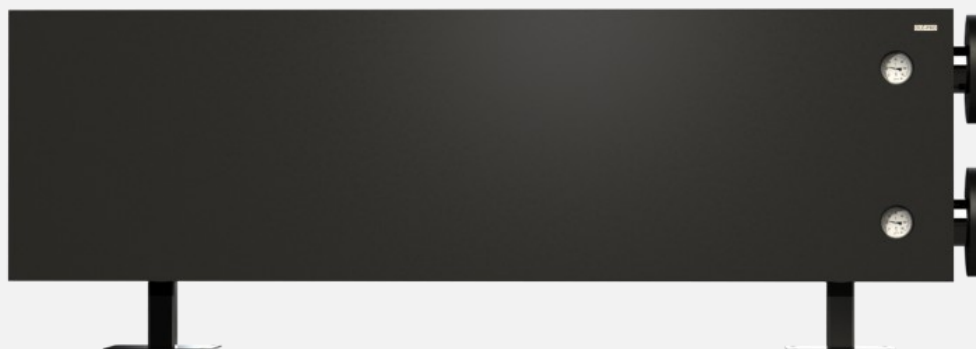

Для розрахунку вартості колектора на 4 і більше котлів необхідно додати вартість моделей на 2, 3 котла.
Наприклад, вартість колектора на 7 котлів = сумі вартості колекторів на 3+2+2 котла

322 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-300-2-Ф-і	80	Dn80 Pn10	2	1200	781.00
ОКС-КВ-300-3-Ф-і	80	Dn80 Pn10	3	1800	985.00

409 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-400-2-Ф-і	100	Dn100 Pn10	2	1200	847.00
ОКС-КВ-400-3-Ф-і	100	Dn100 Pn10	3	1800	1 062.00


743 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-700-2-Ф-і	125	Dn125 Pn10	2	1200	920.00
ОКС-КВ-700-3-Ф-і	125	Dn125 Pn10	3	1800	1 210.00

1186 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання до системи	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-1000-2-Ф-і	150	Dn150 Pn10	2	1200	1 090.00
ОКС-КВ-1000-3-Ф-і	150	Dn150 Pn10	3	1800	1 420.00

Колектори для навісних котлів з гідравлічним розділювачем

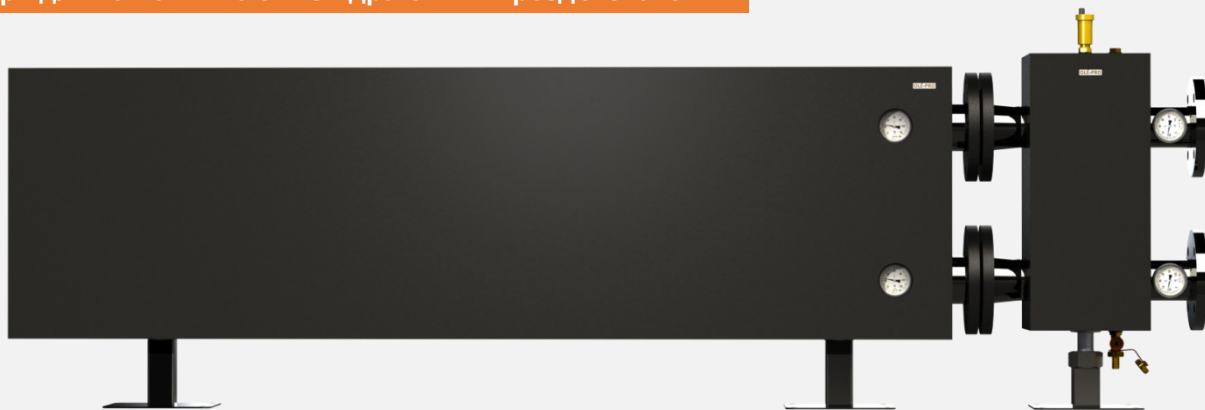

322 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-300-2-Ф-і-К	80	Dn65 Pn10	2	1630	1 180.00
ОКС-КВ-300-3-Ф-і-К	80	Dn65 Pn10	3	2230	1 380.00

Вартість додаткових контурів вказана на сторінці 90

409 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-400-2-Ф-і-К	100	Dn65 Pn10	2	1630	1 250.00
ОКС-КВ-400-3-Ф-і-К	100	Dn65 Pn10	3	2230	1 470.00

Вартість додаткових контурів вказана на сторінці 90

743 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-700-2-Ф-і-К	125	Dn80 Pn10	2	1760	1 750.00
ОКС-КВ-700-3-Ф-і-К	125	Dn80 Pn10	3	2360	2 050.00

Вартість додаткових контурів вказана на сторінці 90

1186 кВт

Модель	Dn колектора	Приєднання до системи	Кількість котлів	L, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-КВ-1000-2-Ф-і-К	150	Dn100 Pn10	2	1800	2 020.00
ОКС-КВ-1000-3-Ф-і-К	150	Dn100 Pn10	3	2400	2 380.00

Вартість додаткових контурів вказана на сторінці 90

Створюємо
разом
красиві
котельні

Комплектуючі

16



Привод 3-х ходового клапана
Два варіанта керування приводом:
3-х точкове керування 230В для змішування або
2-х точкове керуванням 230В для перемикання потоку

OST-05

Ціна, Євро з ПДВ - 117.00



Привод 3-х ходового клапана
з керуванням 0-10 В або 4-20

OST-05-Y

Ціна, Євро з ПДВ - 216.00



Привод-контролер температури для змішувального
клапана
TFT-екран
Час повороту на 90° - 120s
Діапазон регулювання 0 - 90°C
2 гідравлічні схеми – для роботи на лінії подачі або на
зворотній лінії
2 режими роботи – опалення/охолодження


OST-07

Ціна, Євро з ПДВ - 293.00



Привод-контролер температури з погодозалежним
керуванням
Погодозалежне керування
2 режими роботи – опалення/охолодження
2 режими роботи – по заданій температурі приміщення або
по погодозалежному графіку
Функція керування насосом опалення
2 датчики температури + датчик вуличної температури в
комплекті


OST-20

Ціна, Євро з ПДВ - 525.00



Гільза для датчика температури G=1/2" L=32 мм Ø=7 мм

Арт. 011532

Ціна, Євро з ПДВ - 3.00

Гільза для датчика температури G=1/2" L=50 мм Ø=7 мм

Арт. 011550

Ціна, Євро з ПДВ - 4.40



3-х ходовий змішувальний клапан **Dn32**
Kv-16

Арт. 051055

Ціна, Євро з ПДВ - **82.00**

3-х ходовий змішувальний клапан **Dn40**
Kv-25

Арт. 061055

Ціна, Євро з ПДВ - **96.00**



Кран **Dn20** запірний шаровий В-В з термометром

Арт. 022001

Ціна, Євро з ПДВ - **20.90**

Кран **Dn25** запірний шаровий В-В з термометром

Арт. 022501

Ціна, Євро з ПДВ - **23.50**

Кран **Dn32** запірний шаровий В-В з термометром

Арт. 022501

Ціна, Євро з ПДВ - **34.00**

Кран **Dn40** запірний шаровий В-В з термометром

Арт. 022501

Ціна, Євро з ПДВ - **43.00**

Крани з накидною гайкою для насоса

Кран **Dn20** запірний шаровий G 3/4 " x 1" НГ з термометром

Арт. 022002

Ціна, Євро з ПДВ - **24.00**

Кран **Dn25** запірний шаровий G 1 " x 1 1/2" НГ з термометром

Арт. 022502

Ціна, Євро з ПДВ - **28.00**

Кран **Dn32** запірний шаровий G 1 1/4 " x 1 1/2" НГ з термометром

Арт. 022502

Ціна, Євро з ПДВ - **37.00**

Кран **Dn32** запірний шаровий G 1 1/4 " x 2" НГ з термометром

Арт. 022502

Ціна, Євро з ПДВ - **40.00**

Кран **Dn40** запірний шаровий G 1 1/2 " x 2" НГ з термометром

Арт. 022502

Ціна, Євро з ПДВ - **49.00**





OLÉ-PRO



OLEPRO.COM.UA

**вул. Морозова 21, м. Харків
Україна**

+38 067 579 03 95