

OLE-BOX

Готові рішення

Сучасний підхід до інженерних систем



3



Сучасний дизайн

2 варіанта кольору - чорний/білий

2 модифікації – з гідравлічним розділювачем і без гідравлічного розділювача

На 2 і 3 контури опалення

2 варіанта по потужності системи – до 35 кВт та до 50 кВт



Зручний і швидкий монтаж

Всі приєднання з плоскими з'єднаннями

Вся необхідна арматура входить в комплект OLE-BOX

Універсальне кріплення для монтажу на стіні



Максимальна економія місця

Мінімальний розмір по стіні


Мінімальна висота при максимальному наповненні

Монтаж контурами опалення вниз – під котлом

Монтаж контурами опалення вгору – поруч з котлом



Створюємо разом красиві котельні

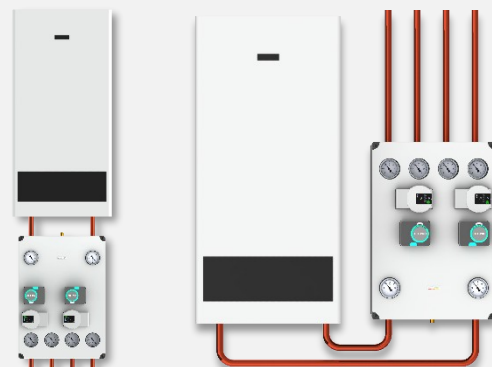

Гідравлічні блоки і насосні групи

до 35 кВт



Технічні характеристики

- Максимальні витрати теплоносія - 2.2 м3/год
- Максимальні витрати теплоносія через 1 контур – 2.0 м3/год
- Максимальний робочий тиск - 6 бар
- Максимальна робоча температура - 105°C

ΔT	Потужність, кВт
5°C	12
10°C	23
15°C	35
20°C	46

Гідравлічні блоки і насосні групи

до 50 кВт




Технічні характеристики

- Максимальні витрати теплоносія - 3.0 м3/год
- Максимальні витрати теплоносія через 1 контур – 2.8 м3/год
- Максимальний робочий тиск - 6 бар
- Максимальна робоча температура - 105°C

ΔT	Потужність, кВт
5°C	17
10°C	34
15°C	51
20°C	68

Гідравлічний блок OZB-A-35-2 без гідравлічного розділювача

35 кВт

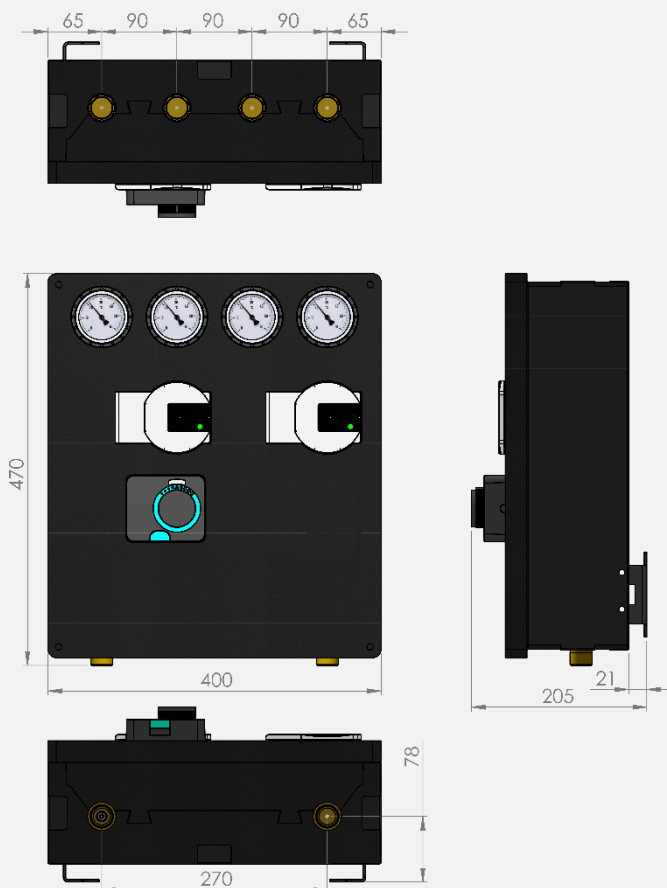

Комплектація

- Розподільний колектор з накидними гайками
- Накидні гайки 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 3/4" зовнішня різьба
- Приєднання до груп: 1" накидна гайка, плоске з'єднання



OZB-A-35-2

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 159.00


OZB-A-35-2-W

Гідравлічний блок
Біла декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 177.00

Гідравлічний блок OZB-A-35-3 без гідравлічного розділювача

35 кВт

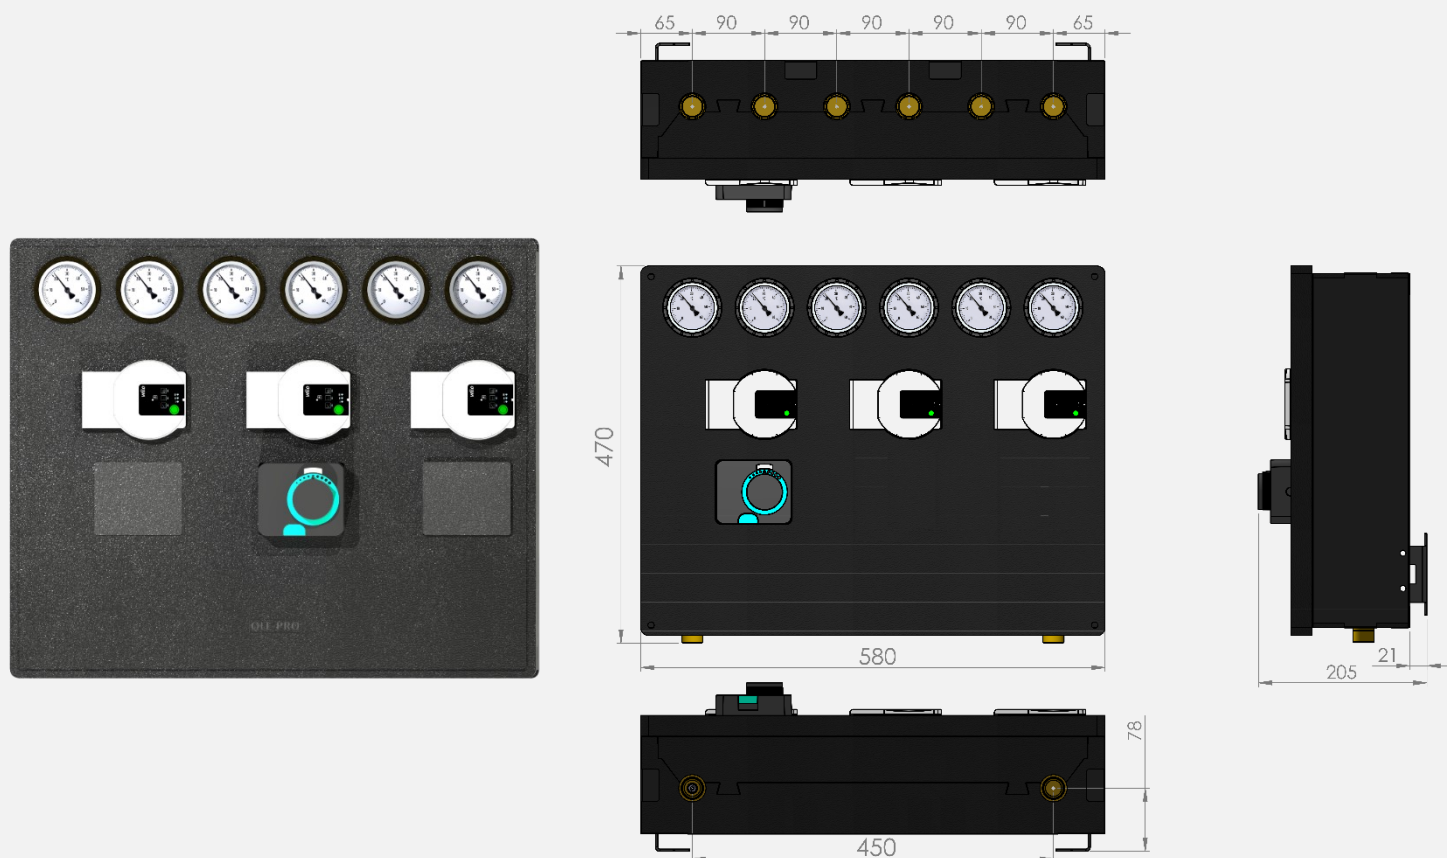

Комплектація

Розподільний колектор з накидними гайками
 Накидні гайки 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
 Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
 Накидні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
 Комплект кріплення на стіну
 (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

Приєднання до котла: 3/4" зовнішня різьба
 Приєднання до груп: 1" накидна гайка, плоске з'єднання



OZB-A-35-3

Гідравлічний блок
 Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 180.00




OZB-A-35-3-W

Гідравлічний блок
 Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 206.00

Гідравлічний блок OZB-S-35-2 з гідравлічним розділювачем

35 кВт

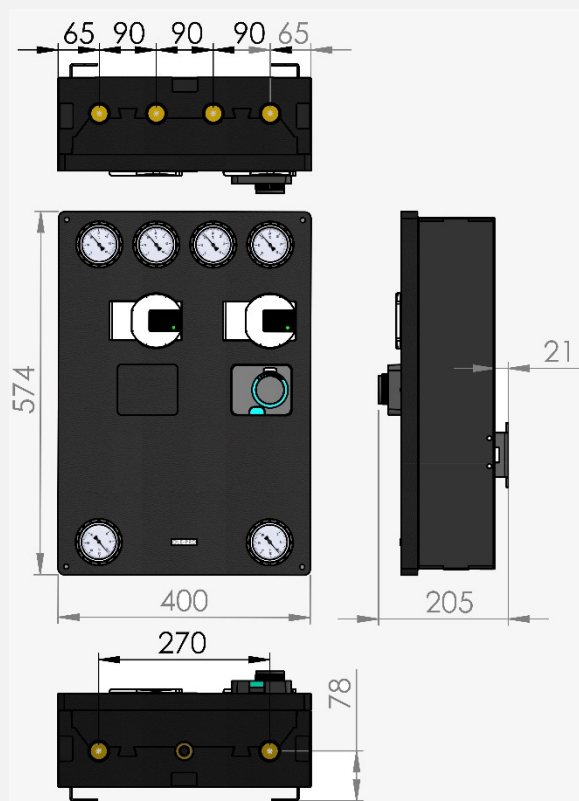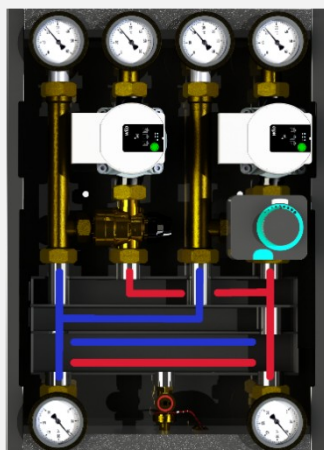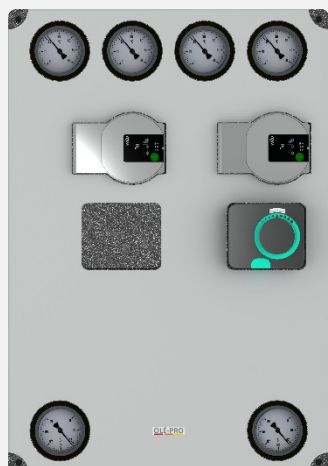



Комплектація

- Розподільний колектор з гідравлічним розділювачем
- Крани шарові з термометрами 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
- Муфта 1/2" для зливного крана або автоматичного розповітрявача
- Зливний кран 1/2"
- Автоматичний розповітрявач 1/2"
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 3/4" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1" накидна гайка, плоске з'єднання

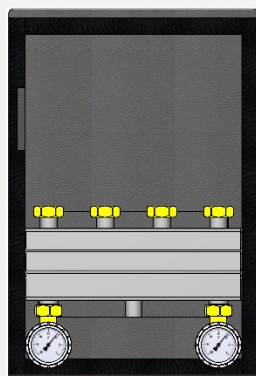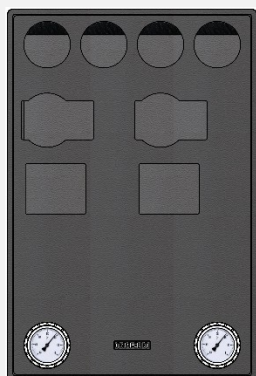

OZB-S-35-2

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 245.00


OZB-S-35-2-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 263.00

Гідравлічний блок OZB-S-35-3 з гідравлічним розділювачем

35 кВт

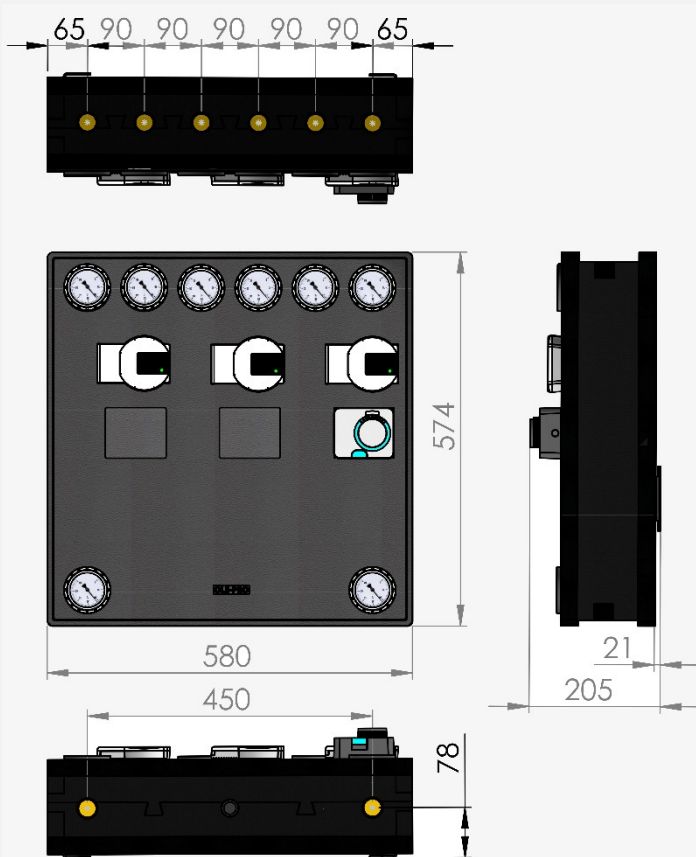


Комплектація

- Розподільний колектор з гідравлічним розділювачем
- Крани шарові з термометрами 1" x 3/4" (2 шт.) для приєднання до котла
- Муфта 1/2" для зливного крана або автоматичного розповітрявача
- Зливний кран 1/2"
- Автоматичний розповітрявач 1/2"
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 3/4" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1" накидна гайка, плоске з'єднання



OZB-S-35-3


Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 268.00

OZB-S-35-3-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 294.00

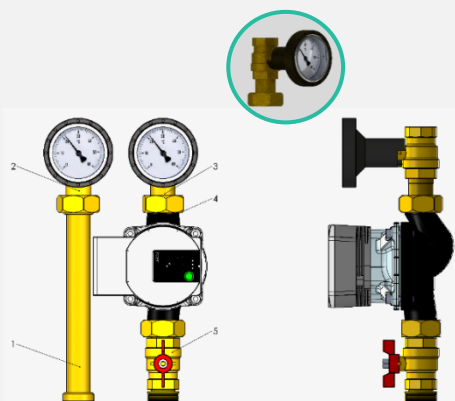
Прямі насосні групи Dn20 для OZB-35-x
35 кВт

Технічні характеристики

Kv – 5,7
 Приєднання до системи – 3/4" ВР
 Приєднання до гідралічного блоку – 1" ЗР пласке ущільнення
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 90мм


Комплектація

Фітінг зворотної лінії
 Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
 Запірний кран з накидною гайкою та термометром
 Насос (відповідно до артикулу групи)
 Запірний кран з накидною гайкою

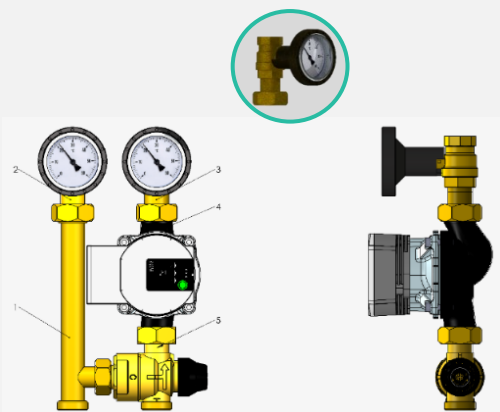Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZH-WP-20-06-130	WILO Yonos Para 15/6-130	291.00
OZH-WP-20-08-130	WILO Yonos Para 15/8-130	303.00

Змішувальні насосні групи Dn20 з термостатичним клапаном для OZB-35-x

Технічні характеристики

Kv – 2,0
 Приєднання до системи – 3/4" ВР
 Приєднання до гідралічного блоку – 1" ЗР
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 90мм
 Точність регулювання температури: +/- 1 °C
 Час виходу на задану температуру: до 4-х секунд


Комплектація

Фітінг зворотної лінії
 Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
 Запірний кран з накидною гайкою та термометром
 Насос (відповідно до артикулу групи)
 Термостатичний змішувальний клапан (відповідно до артикулу контура)




OZF насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **20-45 °C** для теплої підлоги

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZF-WP-20-06-45-130	WILO Yonos Para 15/6-130	349.00
OZF-WP-20-08-45-130	WILO Yonos Para 15/8-130	361.00



OZR насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **35-60 °C** для радіаторного опалення

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZR-WP-20-06-60-130	WILO Yonos Para 15/6-130	349.00
OZR-WP-20-08-60-130	WILO Yonos Para 15/8-130	361.00

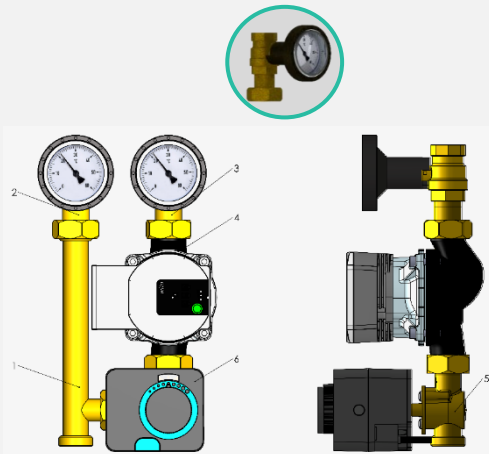Змішувальні насосні групи Dn20 з 3-х ходовим клапаном для OZB-35-х
35 кВт

Технічні характеристики

Kv – 5,0
 Приєднання до системи – 3/4" ВР
 Приєднання до гідравлічного блоку – 1" 3Р пласке ущільнення
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 90мм


Комплектація

Фітінг зворотної лінії
 Запірний кран з накидною гайкою, з вбудованим зворотнім клапаном, та термометром
 Запірний кран з накидною гайкою та термометром
 Насос (відповідно до артикулу групи)
 3-х ходовий змішувальний клапан
 Привод (відповідно до артикулу контура)


OZM-05 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05 з 3-х точковим керуванням 230 V


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-20-06-05-130	WILO Yonos Para 15/6-130	413.00
OZM-WP-20-08-05-130	WILO Yonos Para 15/8-130	425.00


OZM-05-Y насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05Y з керуванням 0-10 V / 4-20 mA


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-20-06-05Y-130	WILO Yonos Para 15/6-130	505.00
OZM-WP-20-08-05Y-130	WILO Yonos Para 15/8-130	517.00


OZM-07 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-07 для постійної заданої температури



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-20-06-07-130	WILO Yonos Para 15/6-130	561.00
OZM-WP-20-08-07-130	WILO Yonos Para 15/8-130	573.00


OZM-20 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-20 з погодозалежним керуванням


Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-20-06-20-130	WILO Yonos Para 15/6-130	843.00
OZM-WP-20-08-20-130	WILO Yonos Para 15/8-130	855.00

Гідравлічний блок OZB-A-50-2 без гідравлічного розділювача

50 кВт

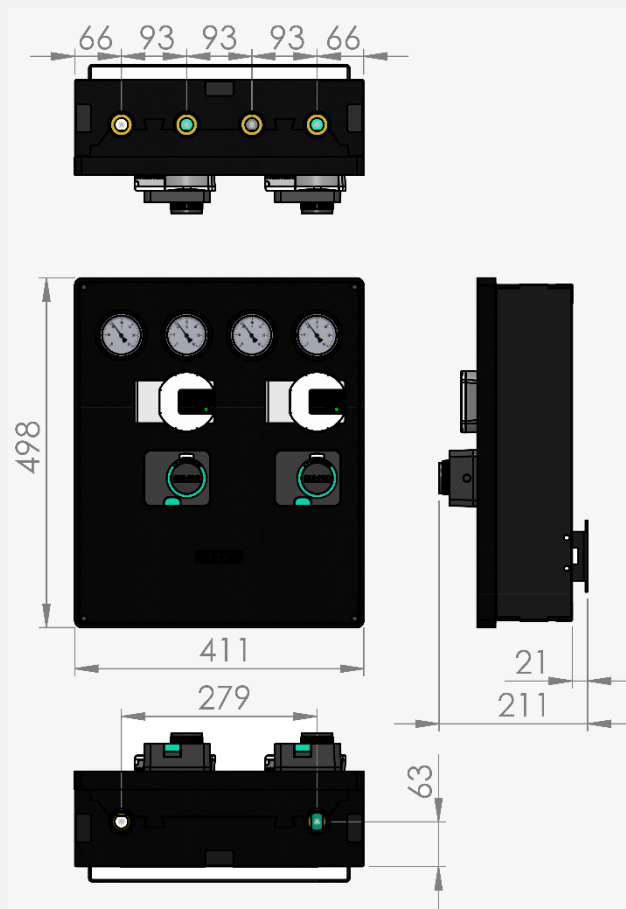


Комплектація

Розподільний колектор з накидними гайками
 Накідні гайки 1 1/2" x 1" (2 шт.) для приєднання до котла
 Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
 Накідні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
 Комплект кріплення на стіну
 (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
 Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання

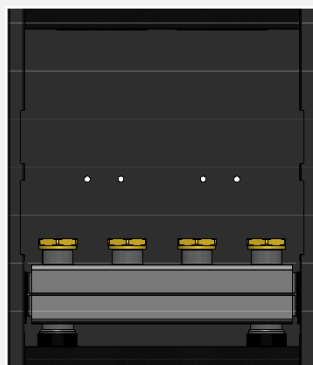

OZB-A-50-2

Гідравлічний блок
 Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 175.00



OZB-A-50-2-W

Гідравлічний блок
 Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 193.00

Гідравлічний блок OZB-A-50-3 без гідравлічного розділювача

50 кВт

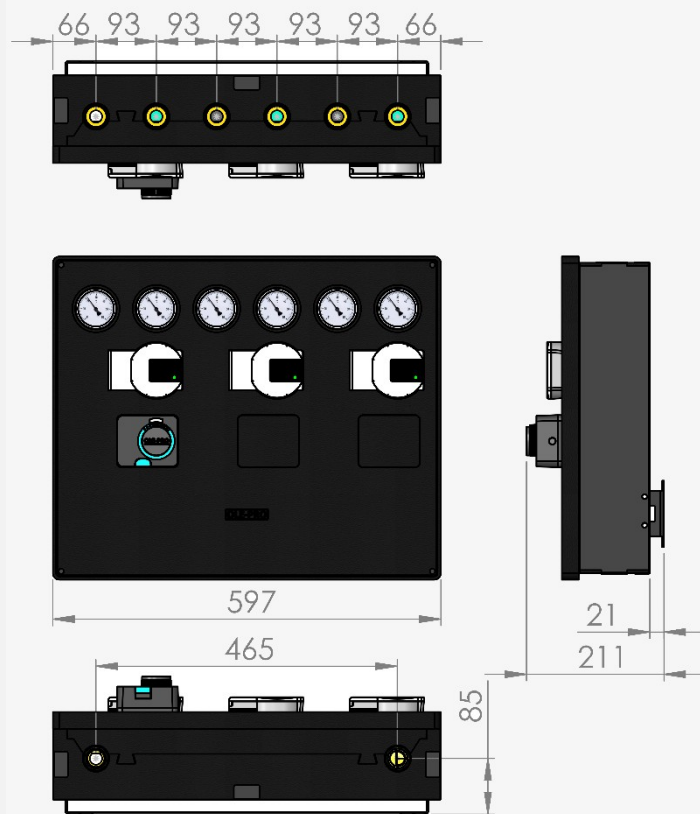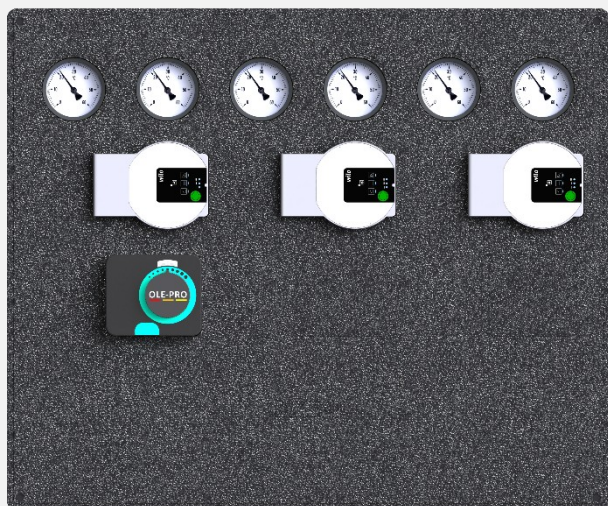


Комплектація

- Розподільний колектор з накидними гайками
- Накидні гайки 1" x 1 1/2" (2 шт.) для приєднання до котла
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання

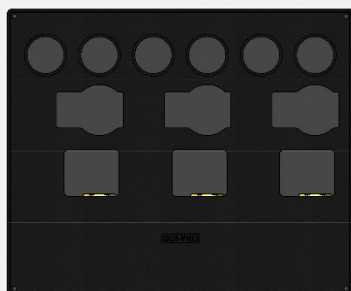

OZB-A-50-3

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 195.00



OZB-A-50-3-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 221.00

Гідравлічний блок OZB-S-50-2 з гідравлічним розділювачем

50 кВт

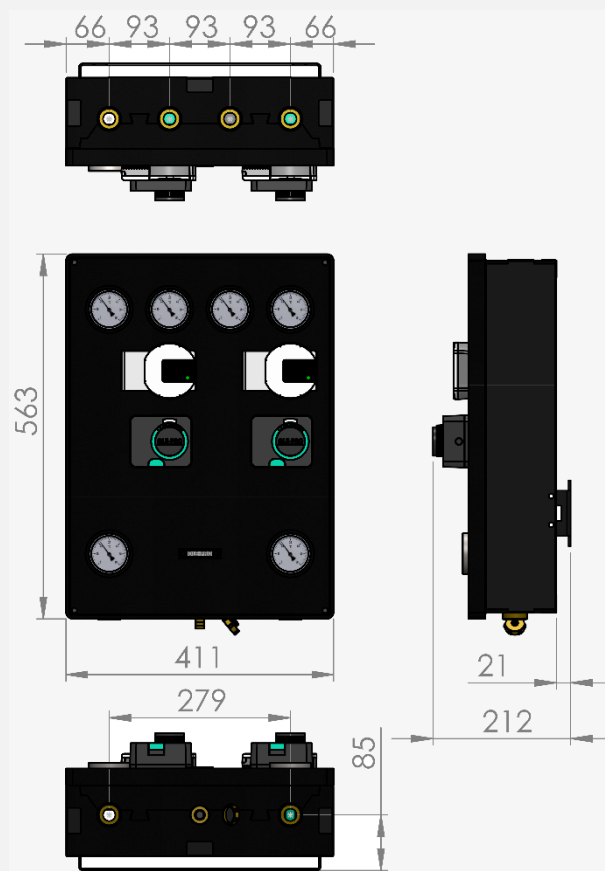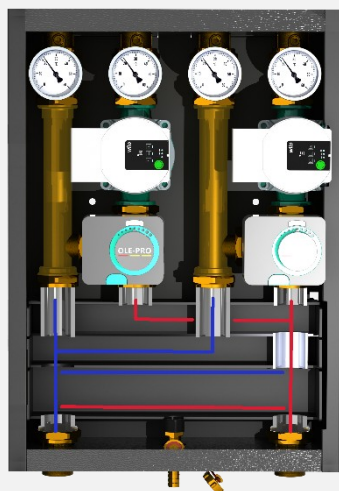



Комплектація

- Розподільний колектор з гідравлічним розділювачем
- Крани шарові з накидними гайками 1 1/2" x 1" (2 шт.) для приєднання до котла
- Муфта 1/2" для зливного крана або автоматичного розповістрявача
- Зливний кран 1/2"
- Автоматичний розповістрявач 1/2"
- Термометри з гільзами – 2 шт
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання

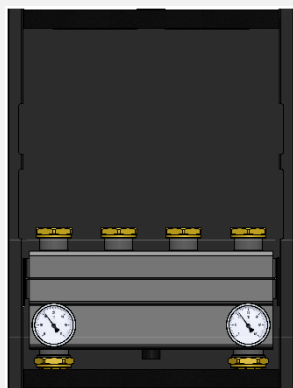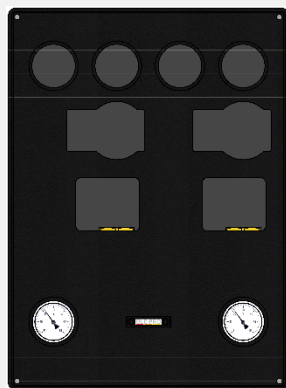

OZB-S-50-2

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 260.00


OZB-S-50-2-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 278.00

Гідравлічний блок OZB-S-50-3 з гідравлічним розділювачем

50 кВт

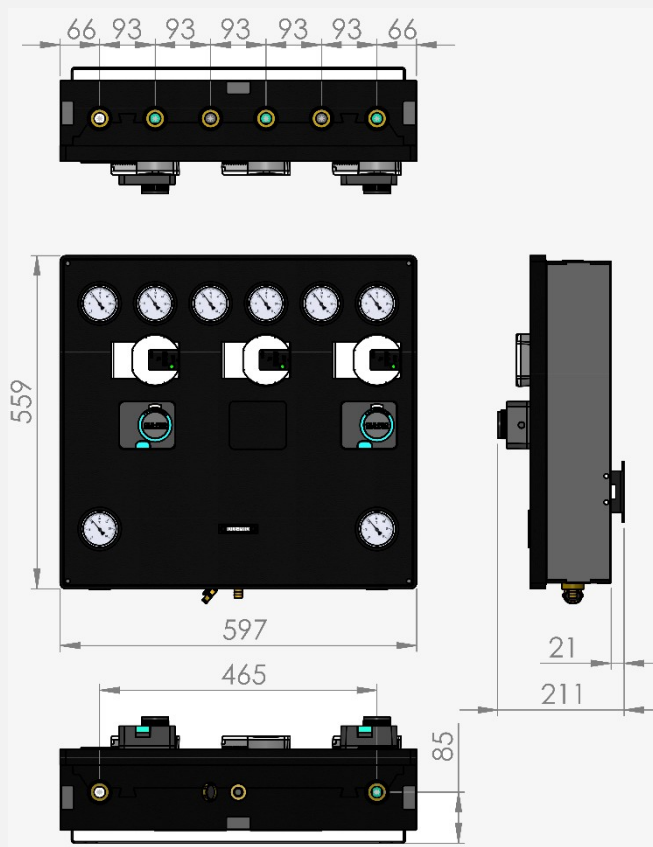


Комплектація

- Розподільний колектор з гідравлічним розділювачем
- Крани шарові 1" x 1 1/2" (2 шт.) для приєднання для котла
- Термометри
- Муфта 1/2" для зливного крана або автоматичного розповітрявача
- Зливний кран 1/2"
- Автоматичний розповітрявач 1/2"
- Корпус в ізоляції, каучук + EPP 26 мм щільністю 40 г/літр
- Накидні гайки 1 1/2" на патрубках для приєднання насосних груп
- Комплект кріплення на стіну
- (!) Насосні групи не входять в комплектацію гідравлічного блока



Приєднання

- Приєднання до котла: 1" внутрішня різьба
- Приєднання до груп: 1 1/2" накидна гайка, плоске з'єднання



OZB-S-50-3

Гідравлічний блок
Передня панель і корпус чорного кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 285.00

OZB-S-50-3-W

Гідравлічний блок
Декоративна панель і корпус білого кольору

Ціна, Євро з ПДВ - 311.00

Прямі насосні групи Dn25 для OZB-50-х
50 кВт

Технічні характеристики

Kv – 5,7
 Приєднання до системи – 1" ВР
 Приєднання до гідралічного блоку – 1 1/2" 3Р пласке ущільнення
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 93мм


Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
 Фітінг лінії подачі з кульовим запірним краном з накидною гайкою 1 1/2"
 Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
 Насос (відповідно до комплектації моделі)

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZH-WP-25-06-130	WILO Yonos Para 25/6-130	310.00
OZH-WP-25-08-130	WILO Yonos Para 25/8-130	324.00

Змішувальні насосні групи Dn25 з термостатичним клапаном для OZB-50-х

Технічні характеристики

Kv – 3,5
 Приєднання до системи – 1" ВР
 Приєднання до гідралічного блоку – 1 1/2" 3Р
 Максимальний робочий тиск - 6 бар
 Максимальна робоча температура - 105°C
 Міжцентрова відстань – 93мм
 Точність регулювання температури: +/- 1 °C
 Час виходу на задану температуру: до 4-х секунд


Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
 3-х ходовий термостатичний клапан
 Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотним клапаном
 Насос (відповідно до комплектації моделі)



OZF насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **20-45 °C** для теплої підлоги

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZF-WP-25-06-45-130	WILO Yonos Para 25/6-130	402.00
OZF-WP-25-08-45-130	WILO Yonos Para 25/8-130	416.00



OZR насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **35-60 °C** для радіаторного опалення

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZR-WP-25-06-60-130	WILO Yonos Para 25/6-130	402.00
OZR-WP-25-08-60-130	WILO Yonos Para 25/8-130	416.00

Змішувальні насосні групи Dn25 з 3-х ходовим клапаном для OZB-50-х

50 кВт




Технічні характеристики

Kv – 5,9
Приєднання до системи – 1" ВР
Приєднання до гідравлічного блоку – 1 1/2" 3Р пласке ущільнення
Максимальний робочий тиск - 6 бар
Максимальна робоча температура - 105°C
Міжцентрова відстань – 93мм



Комплектація


Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
3-х ходовий змішувальний клапан
Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
Насос (відповідно до артикулу контуру)
Привод (відповідно до артикулу контуру)



OZM-05 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05 з 3-х точковим керуванням 230 V



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-25-06-05-130	WILO Yonos Para 25/6-130	451.00
OZM-WP-25-08-05-130	WILO Yonos Para 25/8-130	465.00



OZM-05-Y насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом OST-05Y з керуванням 0-10 V / 4-20 mA



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-25-06-05Y-130	WILO Yonos Para 25/6-130	543.00
OZM-WP-25-08-05Y-130	WILO Yonos Para 25/8-130	557.00



OZM-07 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-07 для постійної заданої температури



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-25-06-07-130	WILO Yonos Para 25/6-130	599.00
OZM-WP-25-08-07-130	WILO Yonos Para 25/8-130	613.00



OZM-20 насосні групи з 3-х ходовим клапаном з приводом-контролером OST-20 з погодозалежним керуванням



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OZM-WP-25-06-20-130	WILO Yonos Para 25/6-130	881.00
OZM-WP-25-08-20-130	WILO Yonos Para 25/8-130	895.00