

Насосні Групи

Міжцентрова відстань 125 мм
Dn25 Dn32



Сучасний дизайн

Декоративна панель білого кольору

Ізоляція EPP 50 г/л



Зручний монтаж

Ліве і праве підключення

Пласкі з'єднання



Особливості

Високий Kv

4 моделі приводів

7 моделей насосів



Створюємо
разом
красиві
котельні



Дн 25 Прямі групи


Компактні розміри

Універсальна ізоляція EPP «ліва» / «права»

Точні показники температури (термометри в поглиблених гільзах)




Високий Kv


Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 3 шт
 Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
 Комплект ізоляції EPP 50
 Насос (відповідно до комплектації моделі)
 Біла декоративна панель


Технічні характеристики

Типорозмір груп — DN25
 Kv — 7,7 м3/год
 Максимальна температура — 110°C
 Максимальний тиск — 6 бар
 Міжцентрова відстань — 125 мм
 Розмір насоса -130 мм
 Приєднання до системи — 1" ВР
 Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

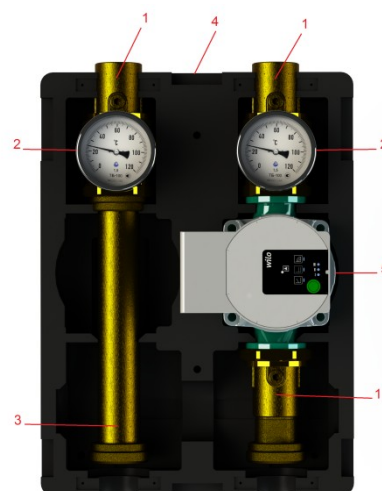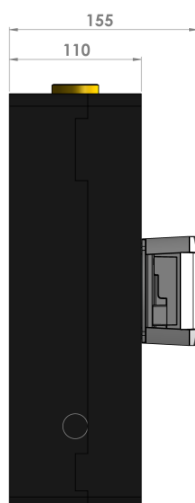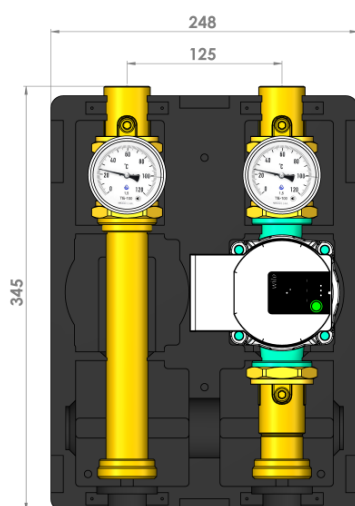

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-0-25-00-130	без насоса	176.00
ОТН-WP-25-06-130	WILO Yonos Para 25-6/130	358.00
ОТН-WP-25-08-130	WILO Yonos Para 25-8/130	372.00



При замовленні груп в додатковій ізоляції, для контурів холодопостачання, до ціни додається 30.00 Євро з ПДВ

Dn 25 Змішувальні групи з термостатичним клапаном



Компактні розміри

Універсальна ізоляція EPP «ліва» / «права»

Точні показники температури (термометри в погруджених гільзах)

Високий Kv

Точність регулювання температури: +/- 1 °C

Час виходу на задану температуру: до 4-х секунд (!)

Макс. витрати теплоносія — 82 л / хв (4,9 м3/год)



Комплектація

Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
Змішувальний термостатичний клапан
Термометри в погруджених гільзах - 2 шт
Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
Комплект ізоляції EPP 50
Насос (відповідно до комплектації моделі)
Біла декоративна панель



Технічні характеристики

Типорозмір груп — DN25
Kv — 3,5 м3/год
Максимальна температура — 110°C
Максимальний тиск — 6 бар
Міжцентрова відстань — 125 мм
Розмір насоса -130 мм
Приєднання до системи — 1" ВР
Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

OTF насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **20-45 °C** для теплої підлоги

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
OTF-0-25-00-45-130	без насоса	270.00
OTF-WP-25-06-45-130	WILO Yonos Para 25-6/130	451.00
OTF-WP-25-08-45-130	WILO Yonos Para 25-8/130	466.00

OTR насосні групи з термостатичним клапаном, з регулюванням температури в діапазоні **35-60 °C** для радіаторного опалення

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
OTR-0-25-00-60-130	без насоса	270.00
OTR-WP-25-06-60-130	WILO Yonos Para 25-6/130	451.00
OTR-WP-25-08-60-130	WILO Yonos Para 25-8/130	466.00

DN 25 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном



Компактні розміри

Універсальна ізоляція EPP «ліва» / «права»

Точні показники температури (термометри в поглиблених гільзах)

Високий Kv







Комплектація

- Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
- Змішувальний 3-х ходовий клапан
- Термометри в поглиблених гільзах - 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)
- Привод (відповідно до комплектації моделі)
- Біла декоративна панель



Технічні характеристики

- Типорозмір груп — DN25
- Kv — 5,9 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 125 мм
- Розмір насоса -130 мм
- Приєднання до системи — 1" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

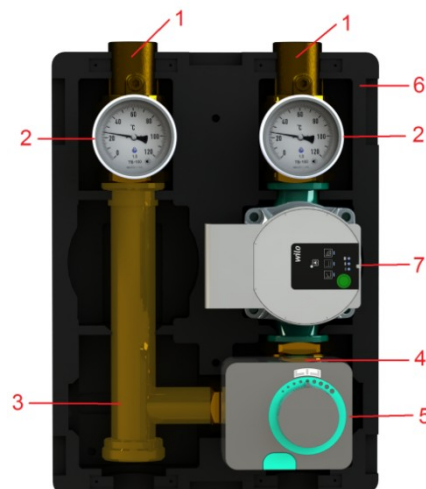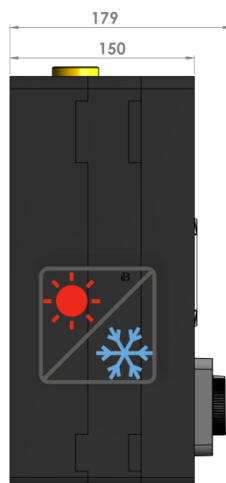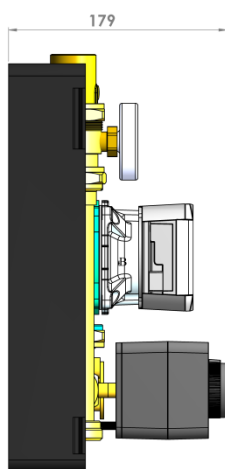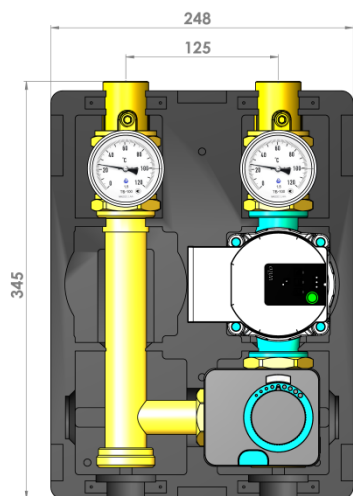

При замовленні груп в додатковій ізоляції, для контурів холодопостачання, до ціни додається 30.00 Євро з ПДВ

Дп 25 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном

OLM-25-05

насосні групи з 3-х ходовим клапаном
з приводом **OST-05** з 3-х точковим керуванням 230 V



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OLM-0-25-00-05-130	без насоса	330.00
OLM-WP-25-06-05-130	WILO Yonos Para 25-6/130	512.00
OLM-WP-25-08-05-130	WILO Yonos Para 25-8/130	526.00


OLM-25-05-Y

насосні групи з 3-х ходовим клапаном
з приводом **OST-05Y** з керуванням 0-10 V / 4-20 mA



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OLM-0-25-00-05Y-130	без насоса	421.00
OLM-WP-25-06-05Y-130	WILO Yonos Para 25-6/130	603.00
OLM-WP-25-08-05Y-130	WILO Yonos Para 25-8/130	617.00


OLM-25-07

насосні групи з 3-х ходовим клапаном
з приводом-контролером **OST-07** для постійної заданої температури

2 режими роботи - **нагрів** та **охолодження**

Час повороту на 90° - 120s

Кольоровий TFT-дісплей

Діапазон регулювання **0 - 90°C**

2 гідравлічні схеми – для роботи на лінії подачі або на зворотній лінії

Датчик температури в комплекті насосної групи



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OLM-0-25-00-07-130	без насоса	484.00
OLM-WP-25-06-07-130	WILO Yonos Para 25-6/130	666.00
OLM-WP-25-08-07-130	WILO Yonos Para 25-8/130	680.00

Dn 25 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном



OTM-25-20

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом-контролером OST-20 для погодо залежного керування



2 режими роботи - **нагрів** та **охолодження** для кожного режиму свої температурні графіки

Можливість приєднати датчики кімнатної температури, кімнатні термостати, датчик зворотної лінії,

2 режими роботи – по заданій температурі приміщення або по погодо залежному графіку

Окремі налаштування для теплої підлоги з режимом «Сушка підлоги», обмеженням температури

Функція керування насосом опалення

Можливість задавати зміни температури згідно з часом доби, по кожному дню тижня

14 варіантів мови меню, включно з українською

Повідомлення про помилки та статистичні графіки температур

Налаштування швидкості реакції під різні типи будівель

2 датчика температури + датчик вуличної температури в комплекті



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-25-00-20-130	без насоса	698.00
OTM-WP-25-06-20-130	WILO Yonos Para 25-6/130	886.00
OTM-WP-25-08-20-130	WILO Yonos Para 25-8/130	900.00

Dn 32 Прямі групи



Компактні розміри

Високий Kv






Комплектація

- Фітінг подачі з кульовим запірним краном з накидною гайкою
1 1/4" "x 2" - 1 шт
- Кульовий запірний кран з термометром і накидною гайкою
1 1/4" "x 2" — 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)



Технічні характеристики

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — **19,7** м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 125 мм
- Розмір насоса -180 мм
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

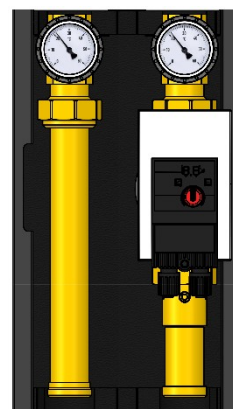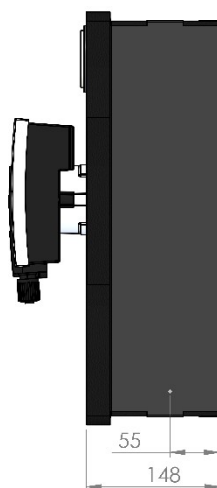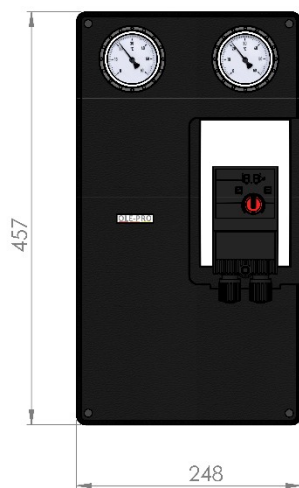

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTH-0-32-00	-	277.00
OTH-WP-32-30/08	WILO Yonos Para 30-8/180	470.00
OTH-WP-32-30/09	WILO Yonos Para 30-8,5/180	558.00
OTH-WH-32-30/07	WILO MAXO High Flow 30-7/180	877.00
OTH-WH-32-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10/180	952.00
OTH-WH-32-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 053.00

Дп 32 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном



Компактні розміри

Високий Kv






Комплектація

- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Кульовий запірний кран з термометром і накидною гайкою 1 1/4" x 2" – 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)
- Привод (відповідно до комплектації моделі)



Технічні характеристики

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — **12,1** м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 125 мм
- Розмір насоса -180 мм
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

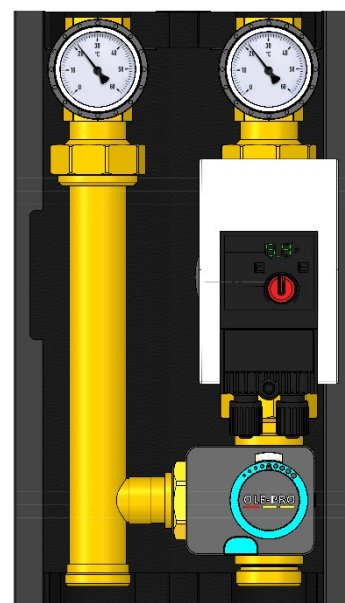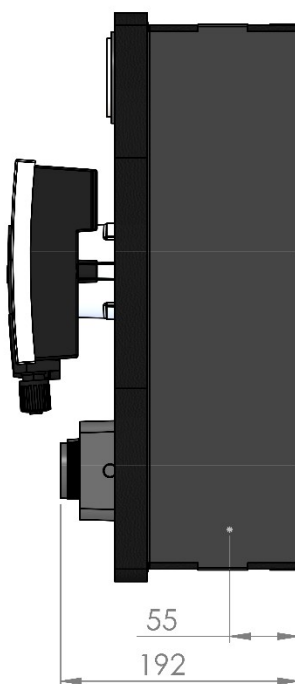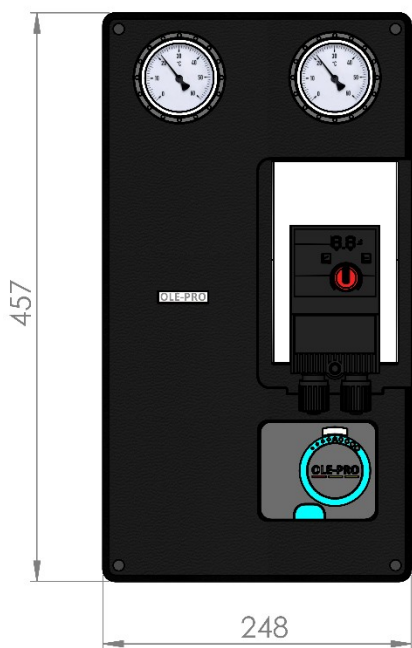

Дп 32 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном

**OTM-32-05**

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом **OST-05** з 3-х точковим керуванням 230 V

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-32-00-05	-	427.00
OTM-WP-32-30/08-05	WILO Yonos Para 30-8/180	620.00
OTM-WP-32-30/09-05	WILO Yonos Para 30-8,5/180	708.00
OTM-WH-32-30/07-05	WILO MAXO High Flow 30-7/180	1 027.00
OTM-WH-32-30/10-05	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 102.00
OTM-WH-32-30/12-05	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 203.00

**OTM-32-05-Y**

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом **OST-05Y** з керуванням **0-10 V / 4-20 mA**

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-32-00-05Y	-	519.00
OTM-WP-32-30/08-05Y	WILO Yonos Para 30-8/180	712.00
OTM-WP-32-30/09-05Y	WILO Yonos Para 30-8,5/180	800.00
OTM-WH-32-30/07-05Y	WILO MAXO High Flow 30-7/180	1 119.00
OTM-WH-32-30/10-05Y	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 194.00
OTM-WH-32-30/12-05Y	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 295.00

Дп 32 Змішувальні групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном

ОТМ-32-07

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом-контролером **OST-07** для постійної заданої температури**2 режими роботи** - **нагрів** та **охолодження**

Час повороту на 90° - 120s

Кольоровий TFT-дісплей

Діапазон регулювання **0 - 90°C****2 гідравлічні схеми** – для роботи на лінії подачі або на зворотній лінії

Датчик температури в комплекті насосної групи



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-07	-	575.00
ОТМ-WP-32-30/08-07	WILO Yonos Para 30-8/180	768.00
ОТМ-WP-32-30/09-07	WILO Yonos Para 30-8,5/180	856.00
ОТМ-WH-32-30/07-07	WILO MAXO High Flow 30-7/180	1 175.00
ОТМ-WH-32-30/10-07	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 250.00
ОТМ-WH-32-30/12-07	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 351.00

ОТМ-32-20

насосні групи з 3-х ходовим клапаном

з приводом-контролером **OST-20** для **погодо залежного керування****2 режими роботи** - **нагрів** та **охолодження** для кожного режиму свої температурні графіки

Можливість приєднати датчики кімнатної температури, кімнатні термостати, датчик зворотної лінії,

2 режими роботи – по заданій температурі приміщення або по погодо залежному графіку

Окремі налаштування для теплої підлоги з режимом «Сушка підлоги», обмеженням температури

Функція керування насосом опалення

Можливість задавати зміни температури згідно з часом доби, по кожному дню тижня

14 варіантів мови меню, включно з українською

Повідомлення про помилки та статистичні графіки температур

Налаштування швидкості реакції під різні типи будівель

2 датчика температури + датчик вуличної температури в комплекті



Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-20	-	857.00
ОТМ-WP-32-30/08-20	WILO Yonos Para 30-8/180	1 050.00
ОТМ-WP-32-30/09-20	WILO Yonos Para 30-8,5/180	1 138.00
ОТМ-WH-32-30/07-20	WILO MAXO High Flow 30-7/180	1 457.00
ОТМ-WH-32-30/10-20	WILO MAXO High Flow 30-10/180	1 532.00
ОТМ-WH-32-30/12-20	WILO MAXO High Flow 30-12/180	1 633.00