

Насосні Групи

Міжцентрова відстань 250 мм
Dn40 Dn50



5



Сучасний дизайн

Ізоляція EPP 50 г/л



Зручний монтаж

Ліве і праве підключення

Пласкі з'єднання



Характеристики

Високий Kv

4 моделі приводів

8 моделей насосів



Створюємо
разом
красиві
котельні



Dn 40 Прямі групи


Компактні розміри

Високий Kv

EPP ізоляція




5


Комплектація насосних груп ОTH Dn40

Фітинг подачі з кульовим запірним краном 1 1/2"
 Кульовий запірний кран 1 1/2" з термометром – 2 шт
 Патрубок зворотної лінії з зворотнім клапаном і фільтром
 Фітинги з гільзою для датчика температури – 2 шт.
 Комплект ізоляції EPP 50
 Насос (відповідно до комплектації моделі)


Технічні характеристики насосних груп ОTH Dn40

Kv — **25,2** м3/год
 Максимальна температура — 110°C
 Максимальний тиск — 6 бар
 Міжцентрова відстань — 250 мм
 Розмір насоса -180-250 мм
 Приєднання до системи — 1 1/2 " ВР
 Приєднання до колектора — Фланець Dn 40 Pn6

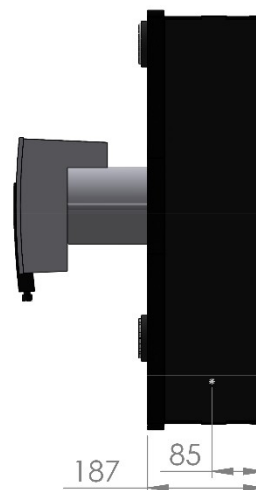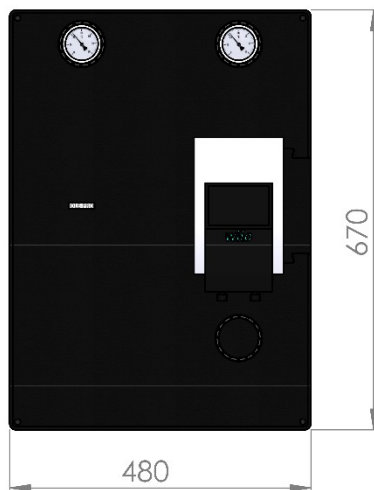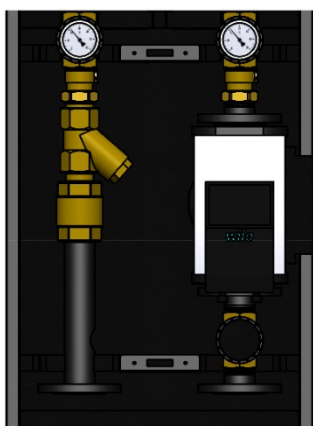

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTH-0-40-00	-	532.00
OTH-WH-40-30/7	WILO MAXO High Flow 30-7	1 132.00
OTH-WH-40-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10	1 207.00
OTH-WH-40-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12	1 308.00
OTH-WH-40-40/8	WILO MAXO High Flow 40-8	1 490.00
OTH-WH-40-40/12	WILO MAXO High Flow 40-12	1 695.00

Dn 50 Прямі групи


Компактні розміри

Високий Kv

EPP ізоляція



5


Комплектація насосних груп OTH Dn50

- Фітинг подачі з кульовим запірним краном 2"
- Кульовий запірний кран 2" з термометром — 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з зворотнім клапаном і фільтром
- Фітинги з гільзою для датчика температури — 2 шт.
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)



Технічні характеристики насосних груп OTH Dn50

- Kv — 28,6 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 250 мм
- Розмір насоса -180 -280 (340) мм
- Приєднання до системи — 2 " ВР
- Приєднання до колектора — Фланець Dn 50 Pn6

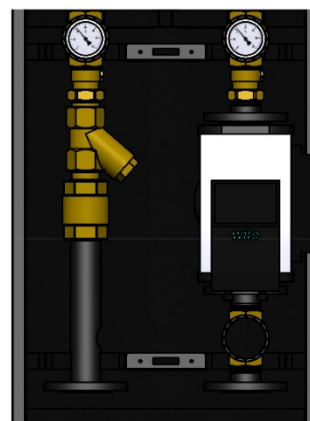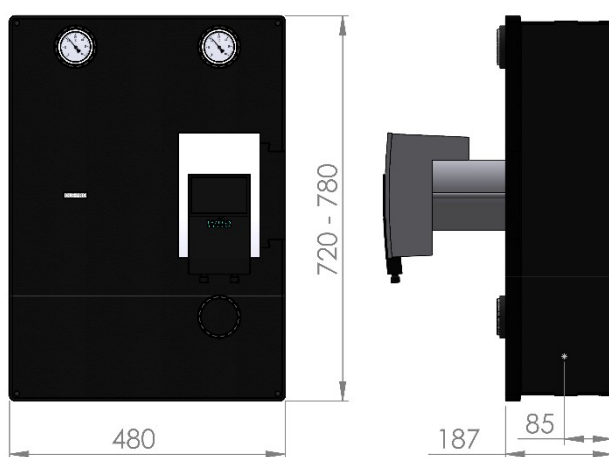

Артикул	Насос в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTH-0-50-00	-	747.00
OTH-WH-50-30/7	WILO MAXO High Flow 30-7	1 347.00
OTH-WH-50-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10	1 422.00
OTH-WH-50-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12	1 523.00
OTH-WH-50-40/8	WILO MAXO High Flow 40-8	1 705.00
OTH-WH-50-40/12	WILO MAXO High Flow 40-12	1 910.00
OTH-WH-50-50/12	WILO MAXO High Flow 50-12	1 990.00

Dn 40 Змішувальні групи з 3-х ходовим клапаном

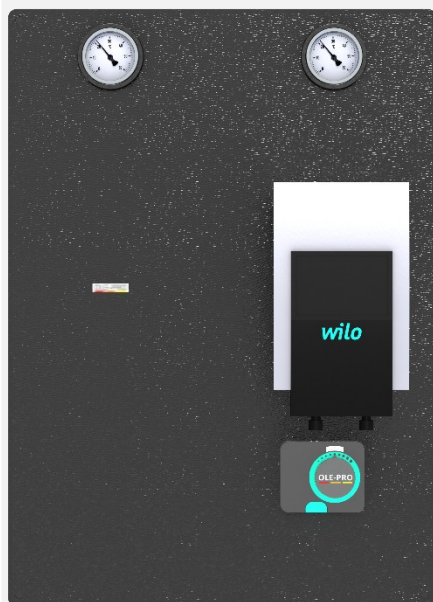

Компактні розміри

Високий Kv

EPP ізоляція





Комплектація насосних груп OTM Dn40

- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Кульовий запірний кран 1 1/2" з термометром – 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з зворотнім клапаном і фільтром
- Фітинги з гільзою для датчика температури – 2 шт.
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)




Технічні характеристики насосних груп OTM Dn40

- Kv — 21,3 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 250 мм
- Розмір насоса -180-250 мм
- Приєднання до системи — 1 1/2 " ВР
- Приєднання до колектора — Фланець Dn 40 Pn6

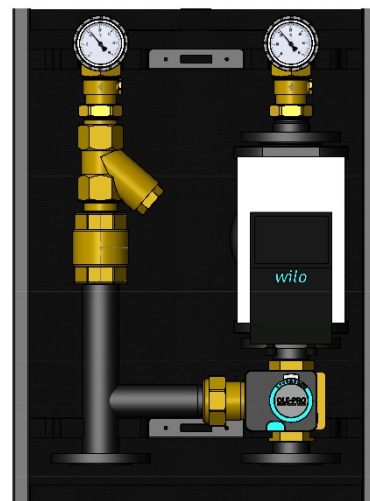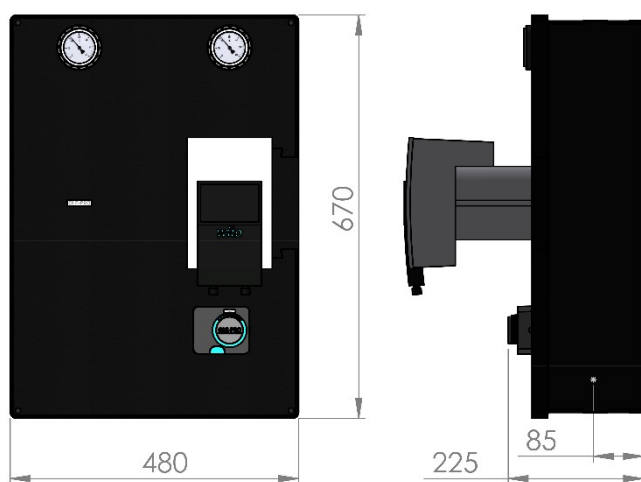

Артикул	Насос в групі	Привод в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-40-00-05	-	3-х точковий OST-05	771.00
OTM-WH-40-30/7 – 05	WILO MAXO High Flow 30-7	3-х точковий OST-05	1 371.00
OTM-WH-40-30/10 – 05	WILO MAXO High Flow 30-10	3-х точковий OST-05	1 446.00
OTM-WH-40-30/12 – 05	WILO MAXO High Flow 30-12	3-х точковий OST-05	1 547.00
OTM-WH-40-40/08 – 05	WILO MAXO High Flow 40-8	3-х точковий OST-05	1 729.00
OTM-WH-40-40/12 – 05	WILO MAXO High Flow 40-12	3-х точковий OST-05	1 934.00

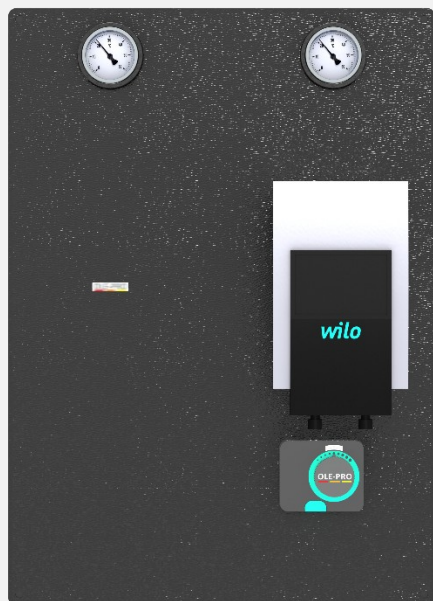Dn 50 Змішувальні групи з 3-х ходовим клапаном


Компактні розміри

Високий Kv

EPP ізоляція




5


Комплектація насосних груп OTM Dn50

- 3-х ходовий змішувальний клапан
- Кульовий запірний кран 2" з термометром – 2 шт
- Патрубок зворотної лінії з зворотнім клапаном і фільтром
- Фітинги з гільзою для датчика температури – 2 шт.
- Комплект ізоляції EPP 50
- Насос (відповідно до комплектації моделі)




Технічні характеристики насосних груп OTM Dn50

- Kv — 27,8 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — 250 мм
- Розмір насоса -180 -280 (340) мм
- Приєднання до системи — 2 " ВР
- Приєднання до колектора — Фланець Dn 50 Pn6

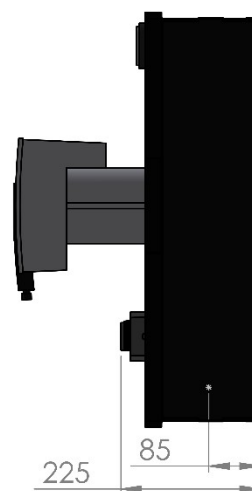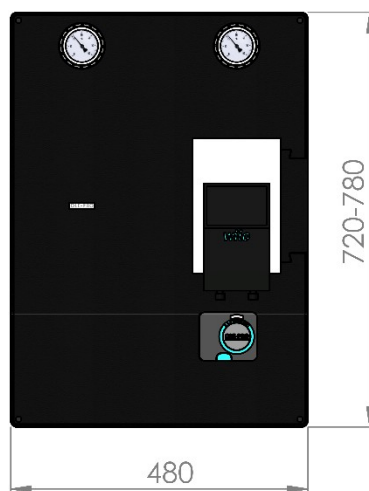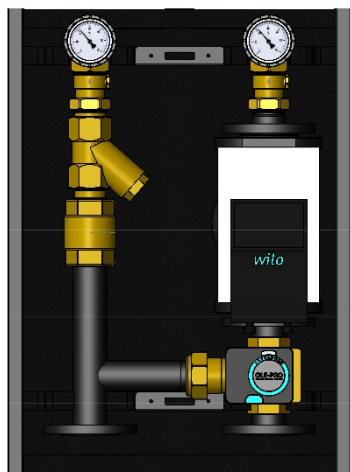


Артикул	Насос в групі	Привод в групі	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-50-00-05	-	3-х точковий OST-05	1 065.00
OTM-WH-50-30/7 – 05	WILO MAXO High Flow 30-7	3-х точковий OST-05	1 665.00
OTM-WH-50-30/10 – 05	WILO MAXO High Flow 30-10	3-х точковий OST-05	1 740.00
OTM-WH-50-30/12 – 05	WILO MAXO High Flow 30-12	3-х точковий OST-05	1 841.00
OTM-WH-50-40/8 – 05	WILO MAXO High Flow 40-8	3-х точковий OST-05	2 023.00
OTM-WH-50-40/12 – 05	WILO MAXO High Flow 40-12	3-х точковий OST-05	2 228.00
OTM-WH-50-50/12 – 05	WILO MAXO High Flow 50-12	3-х точковий OST-05	2 308.00




Характеристики насосів

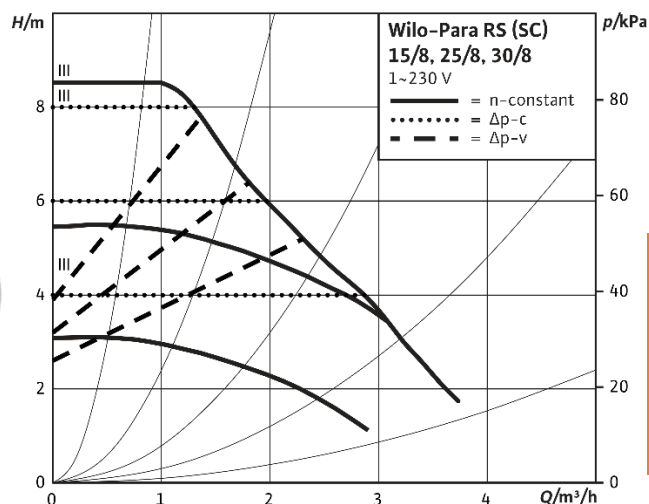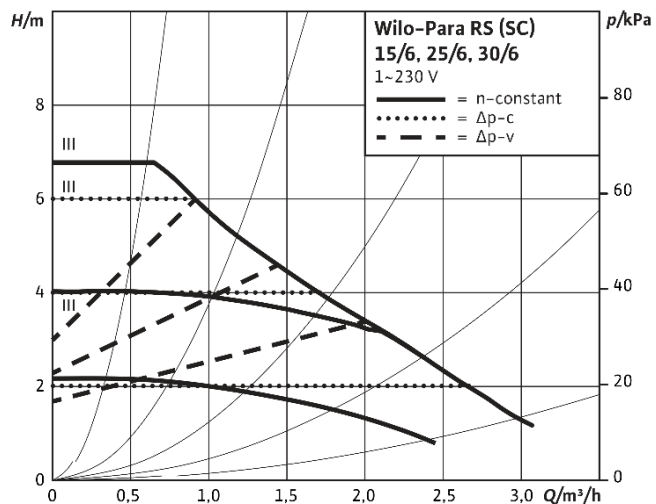

Wilo Para 15/25/30 -8.5/9

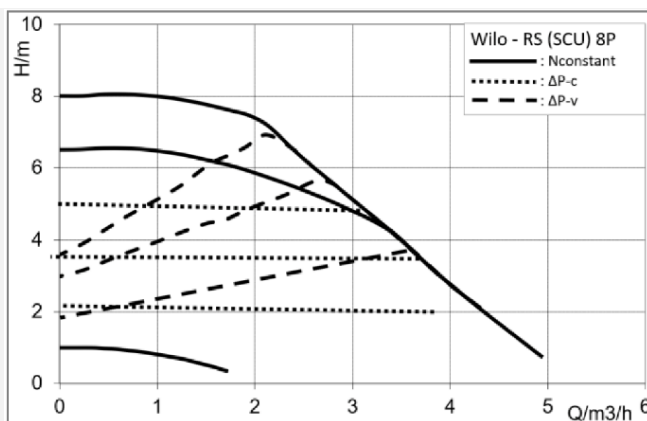

В насосних групах Dn32

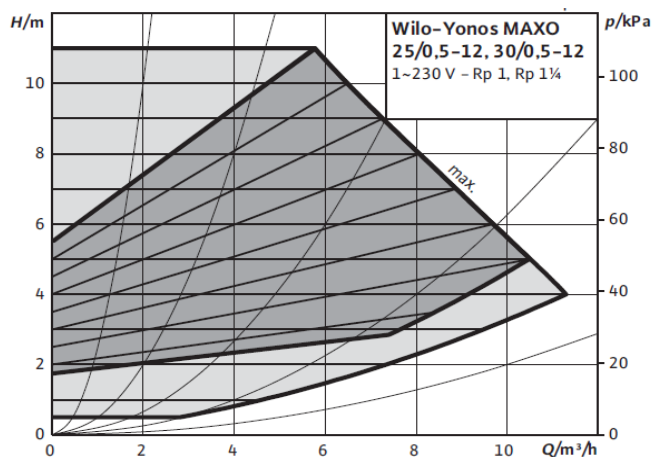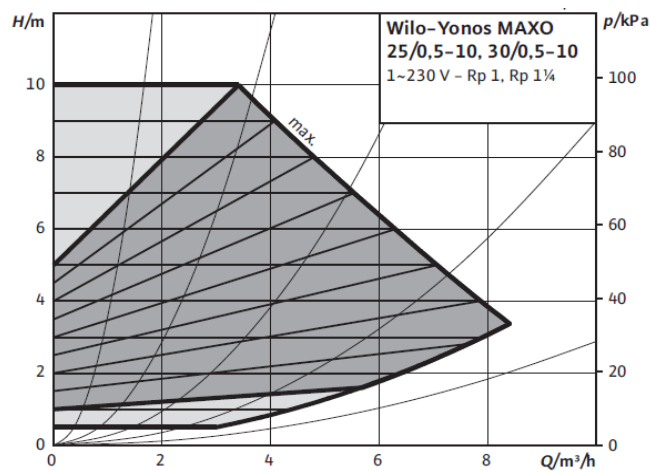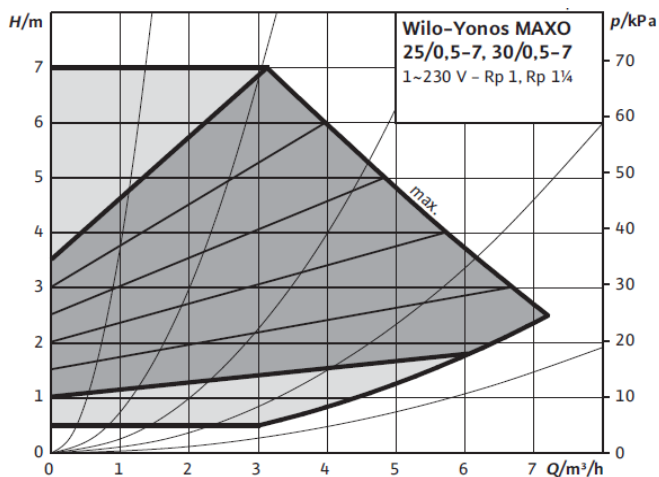

Характеристики насосів

