

Серія К

Компактні колектори

для систем потужністю до 350 кВт



6



Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель білого або чорного кольору на вибір

Ізоляція EPP



Великий модельний ряд

4 варіанта потужності

Підключення 2,3,4,5,7 контурів



Зручний монтаж

Пласкі приєднання до насосних груп

Патрубки з безшовної труби з високоякісною різьбою



Створюємо
разом
красиві
котельні



ОКС-К-3-х

67 кВт



ОКС-К-3-х-i
в ізоляції EPP 50 г/л



ОКС-К-3-х-iM (white)
в ізоляції EPP 50 г/л + каучук
білий корпус



ОКС-К-3-х-iM
в ізоляції EPP 50 г/л + каучук
чорний корпус




Технічні характеристики колекторів ОКС-К-3-х


робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
міжцентрова відстань 125 mm
максимальні витрати теплоносія 2,9 м3/год

ΔT	ОКС-К-3 Потужність, кВт
5	17
10	34
15	57
20	67


Габаритні розміри

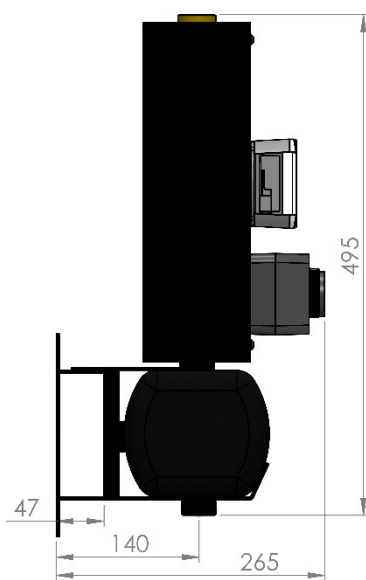


ОКС-К-3-х-i

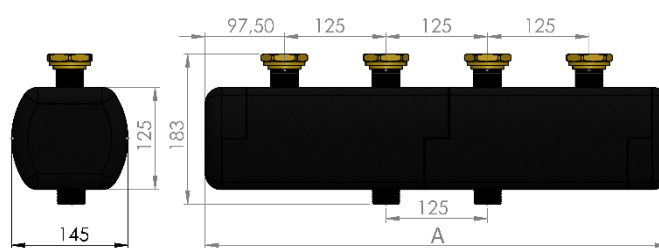

ОКС-К-3-х-i

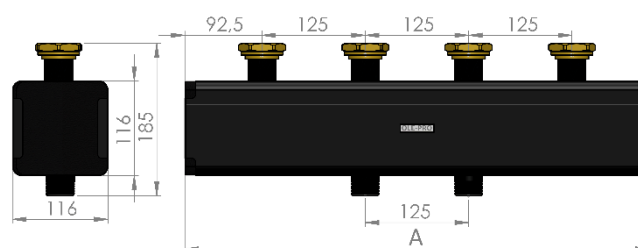

ОКС-К-3-х-iM

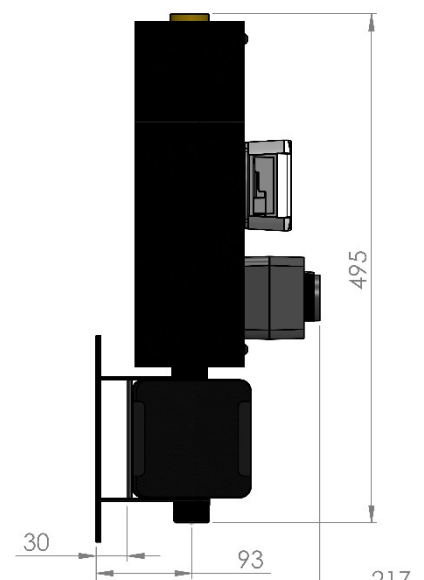

ОКС-К-3-х-iM



Приєднання:

Моделі **ОКС-К-3-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під плоске з'єднання на споживачів, та 1" ЗР – підключення до котла
Моделі **ОКС-К-3-х-НР**- зовнішня різьба 1"

67 кВт



A=560



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-2-НР-іМ	зовнішня різьба	118.00
ОКС-К-3-2-НГ-іМ	накидна гайка	123.00
ОКС-К-3-2-НГ-іМ (White)	накидна гайка	128.00



A=570



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-2-НР-і	зовнішня різьба	183.00
ОКС-К-3-2-НГ-і	накидна гайка	188.00



A=560



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-3-К-НР-іМ	зовнішня різьба	133.00
ОКС-К-3-3-К-НГ-іМ	накидна гайка	139.00
ОКС-К-3-3-К-НГ-іМ (White)	накидна гайка	144.00



A=570



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-3-К-НР-і	зовнішня різьба	198.00
ОКС-К-3-3-К-НГ-і	накидна гайка	205.00



A=810




Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-3-НР-іМ	зовнішня різьба	154.00
ОКС-К-3-3-НГ-іМ	накидна гайка	160.00
ОКС-К-3-3-НГ-іМ (White)	накидна гайка	165.00



A=820



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-3-НР-і	зовнішня різьба	247.00
ОКС-К-3-3-НГ-і	накидна гайка	253.00



Комплект кріплення

ОКК-3-іМ


Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

Комплект кріплення

ОКК-3-і

Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

67 кВт

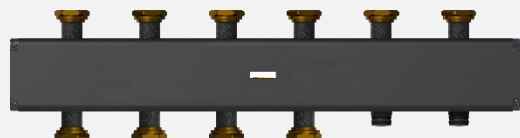

A=810



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-5-НР-іМ	зовнішня різьба	188.00
ОКС-К-3-5-НГ-іМ	накидна гайка	198.00
ОКС-К-3-5-НГ-іМ (White)	накидна гайка	203.00



A=820



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-5-НР-і	зовнішня різьба	277.00
ОКС-К-3-5-НГ-і	накидна гайка	288.00

6



A=1060



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-4-НР-іМ	зовнішня різьба	229.00
ОКС-К-3-4-НГ-іМ	накидна гайка	238.00
ОКС-К-3-4-НГ-іМ (White)	накидна гайка	243.00



A=1070



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-4-НР-і	зовнішня різьба	317.00
ОКС-К-3-4-НГ-і	накидна гайка	325.00



A=1060



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-7-НР-іМ	зовнішня різьба	278.00
ОКС-К-3-7-НГ-іМ	накидна гайка	292.00
ОКС-К-3-7-НГ-іМ (White)	накидна гайка	297.00



A=1070



Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-3-7-НР-і	зовнішня різьба	360.00
ОКС-К-3-7-НГ-і	накидна гайка	375.00



Комплект кріплення

ОКС-3-іМ

Ціна, Євро з ПДВ : 19.00

Комплект кріплення

ОКС-3-і

Ціна, Євро з ПДВ : 19.00

ОКС-К-6-х
134 кВт

Технічні характеристики колекторів ОКС-К-6-х


робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 міжцентрова відстань 125 mm
 максимальні витрати теплоносія 5,8 м3/год
 Ізоляція - ізоляції EPP 50 г/л +каучук

ΔT	ОКС-К-6 Потужність, кВт
5	33
10	67
15	101
20	134


Приєднання:


Моделі **ОКС-К-6-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів,
 та 1 1/4" ЗР – підключення до котла

Моделі **ОКС-К-6-х-НР**- зовнішня різьба 1 1/4"

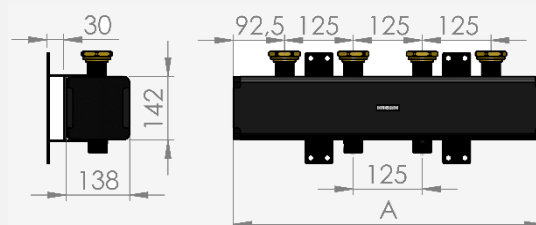


6

A=560

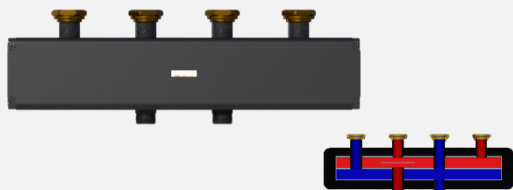


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-2-НР-і	зовнішня різьба	154.00
ОКС-К-6-2-НГ-і	накидна гайка	160.00

A=560

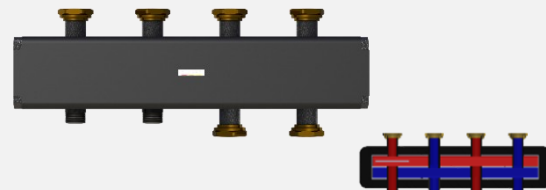


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-3-К-НР-і	зовнішня різьба	175.00
ОКС-К-6-3-К-НГ-і	накидна гайка	181.00

A=810

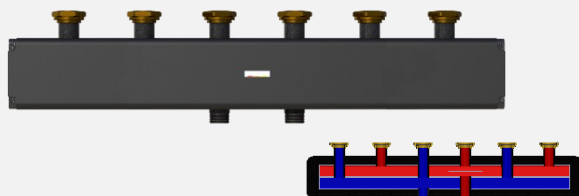


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-3-НР-і	зовнішня різьба	202.00
ОКС-К-6-3-НГ-і	накидна гайка	208.00

A=810

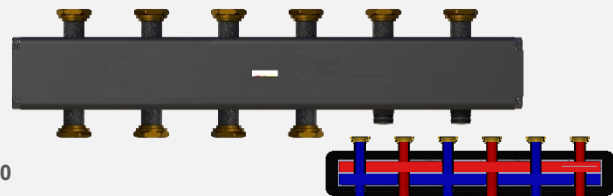


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-5-НР-і	зовнішня різьба	347.00
ОКС-К-6-5-НГ-і	накидна гайка	257.00

A=1060

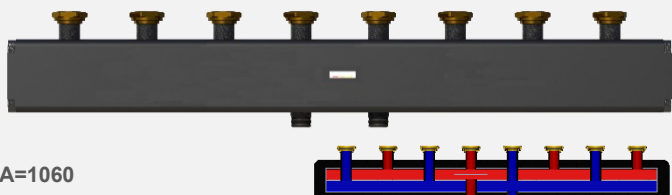

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-4-НР-і	зовнішня різьба	301.00
ОКС-К-6-4-НГ-і	накидна гайка	309.00

A=1060

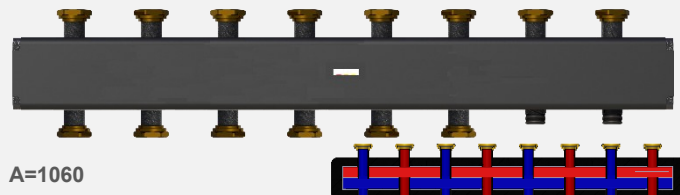

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-6-7-НР-і	зовнішня різьба	366.00
ОКС-К-6-7-НГ-і	накидна гайка	380.00



Комплект кріплення

ОКК-6-і

 Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

ОКС-К-9-х
202 кВт


Технічні характеристики колекторів ОКС-К-9-х

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 міжцентрова відстань 125 mm
 максимальні витрати теплоносія 8,7 м3/год
 Ізоляція - ізоляції EPP 50 г/л +каучук


Приєднання:


Моделі **ОКС-К-9-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів,
 та 1 1/2" ЗР – підключення до котла
 Моделі **ОКС-К-9-х-НР**- зовнішня різьба 1 1/2"

ΔТ	ОКС-К-9 Потужність, кВт
5	51
10	101
15	152
20	202

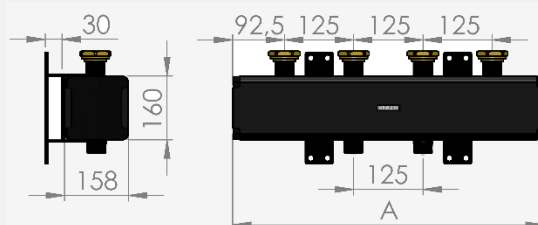


6

A=560

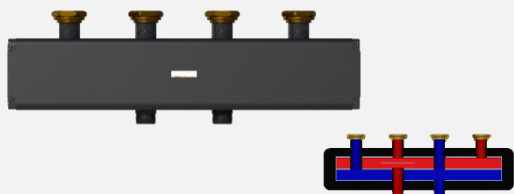


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-2-НР-і	зовнішня різьба	193.00
ОКС-К-9-2-НГ-і	накидна гайка	197.00

A=560

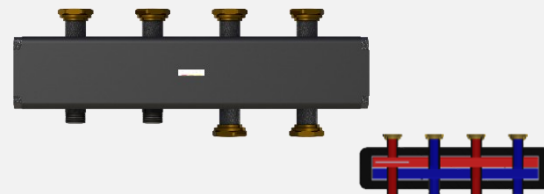


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-3-К-НР-і	зовнішня різьба	216.00
ОКС-К-9-3-К-НГ-і	накидна гайка	222.00

A=810

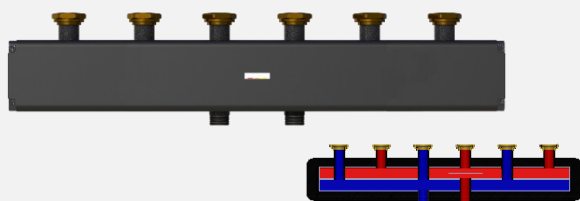


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-3-НР-і	зовнішня різьба	250.00
ОКС-К-9-3-НГ-і	накидна гайка	256.00

A=810

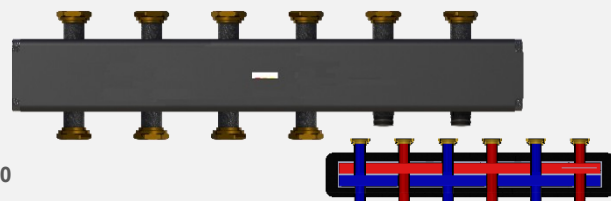


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-5-НР-і	зовнішня різьба	307.00
ОКС-К-9-5-НГ-і	накидна гайка	317.00

A=1060

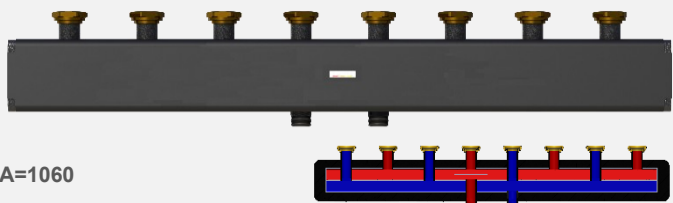

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-4-НР-і	зовнішня різьба	373.00
ОКС-К-9-4-НГ-і	накидна гайка	381.00

A=1060

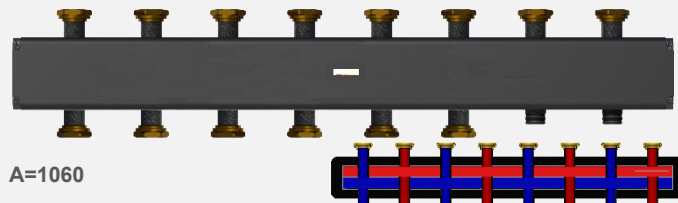

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-9-7-НР-і	зовнішня різьба	453.00
ОКС-К-9-7-НГ-і	накидна гайка	467.00



Комплект кріплення

ОКК-9-і

 Ціна, Євро з ПДВ : **19.00**

ОКС-К-6-х

351 кВт



Технічні характеристики колекторів ОКС-К-15-х


робочий тиск 6 бар
 макс. температура 110°C
 міжцентрова відстань 125 mm
 максимальні витрати теплоносія 15,2 м3/год
 Ізоляція - ізоляції EPP 50 г/л +каучук



Приєднання:


Моделі **ОКС-К-15-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів,
 та 2" 3Р – підключення до котла
 Моделі **ОКС-К-15-х-НР**- зовнішня різьба 2"

ΔT	ОКС-К-15 Потужність, кВт
5	88
10	176
15	264
20	351

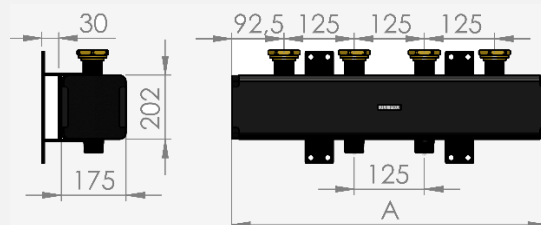


6

A=560

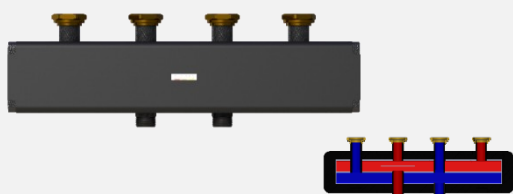


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-2-НР-і	зовнішня різьба	242.00
ОКС-К-15-2-НГ-і	накидна гайка	246.00

A=560

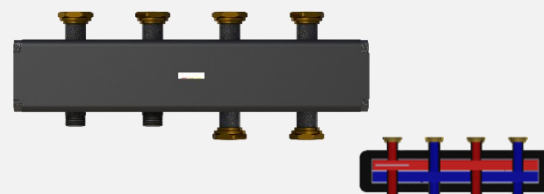


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-3-К-НР-і	зовнішня різьба	272.00
ОКС-К-15-3-К-НГ-і	накидна гайка	278.00

A=810

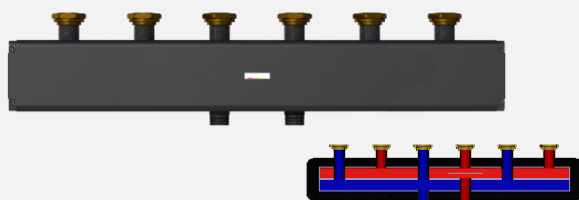


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-3-НР-і	зовнішня різьба	314.00
ОКС-К-15-3-НГ-і	накидна гайка	320.00

A=810

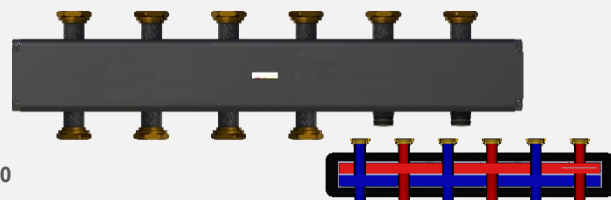


Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-5-НР-і	зовнішня різьба	386.00
ОКС-К-15-5-НГ-і	накидна гайка	396.00

A=1060

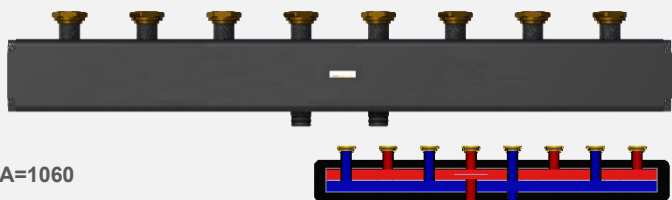

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-4-НР-і	зовнішня різьба	468.00
ОКС-К-15-4-НГ-і	накидна гайка	476.00

A=1060

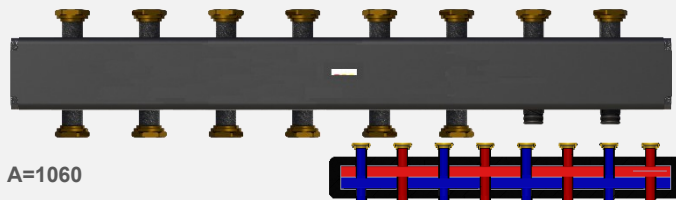

Артикул	Приєднання контурів	Ціна Євро з ПДВ
ОКС-К-15-7-НР-і	зовнішня різьба	580.00
ОКС-К-15-7-НГ-і	накидна гайка	594.00



Комплект кріплення
 ОКК-15-і

Ціна, Євро з ПДВ : 19.00