


Серія К-Ф

Фланцеві колектори

для систем потужністю до 2800 кВт

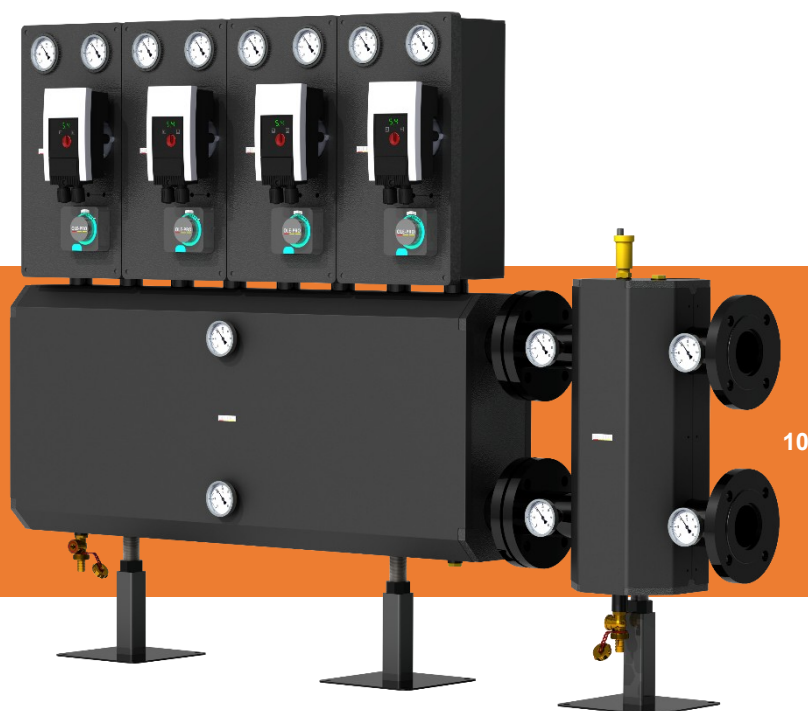

Сучасний дизайн

Ізоляція EPP + каучук

Захисний кожух чорного кольору



Великий модельний ряд

8 варіантів потужності

Для насосних груп Dn25, Dn32,
Dn40, Dn50




Зручний монтаж

Пласкі приєднання – фланці-
фланці або фланці – накидні
гайки

Регульовані по висоті опори

Створюємо
разом
красиві
котельні

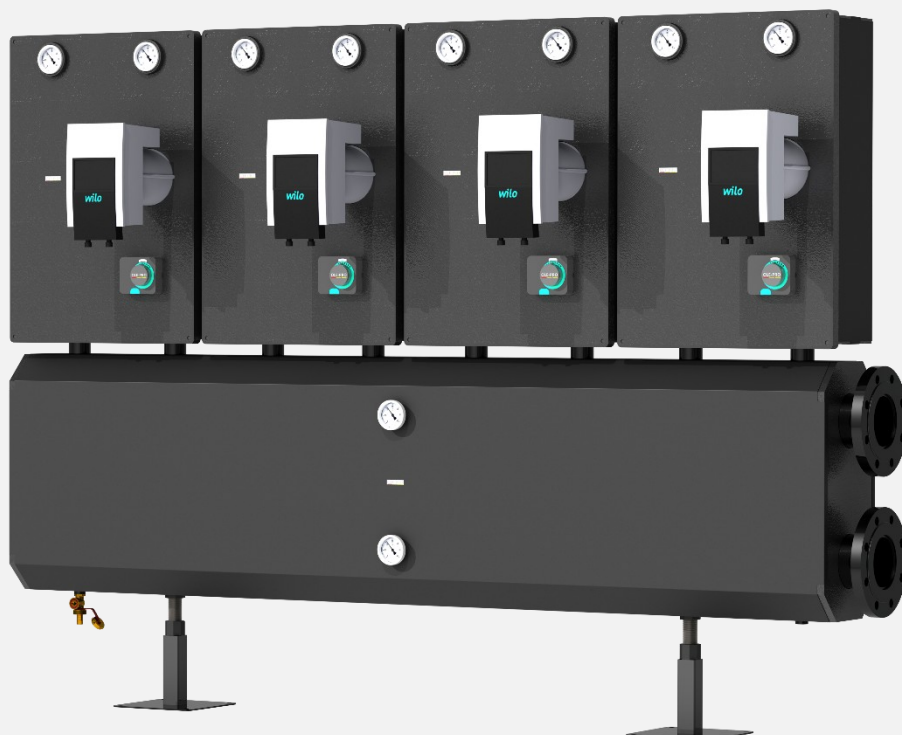

ОКС-К-х-Ф-НГ-125

Моделі з фланцевим приєднанням до джерела тепла і з накидними гайками на патрубках приєднання для насосних груп



Технічні характеристики колекторів ОКС-К-х-Ф-НГ-і-125

Робочий тиск – 3 bar

Тиск випробування – 4,5 bar

Приєднання зі сторони котла/гідравлічного розділювача – фланці Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання з накидною гайкою 1 ½»

Міжцентрова відстань зі сторони споживачів 125 мм. Міжцентрова відстань 125мм дозволяє встановлювати різьбові насосні групи Dn25 та Dn32



10

ОКС-К-х-Ф-250

Моделі з фланцевим приєднанням до джерела тепла і з фланцями на патрубках приєднання для насосних груп



Технічні характеристики колекторів ОКС-К-х-Ф-і-250

Робочий тиск – 3 bar

Тиск випробування – 4,5 bar

Приєднання зі сторони котла/гідравлічного розділювача – фланці Pn10

Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – фланці

Pn10 Dn50/Dn40

Міжцентрова відстань зі сторони споживачів 250 мм. Міжцентрова відстань 250 мм дозволяє встановлювати різьбові насосні групи Dn40 та Dn50



Потужність колекторів ОКС-К-х-Ф-НГ-і-125 та ОКС-К-х-Ф-і-250

ΔТ	ОКС-К-10-Ф	ОКС-К-13-Ф	ОКС-К-17-Ф	ОКС-К-23-Ф	ОКС-К-35-Ф	ОКС-К-50-Ф	ОКС-К-70-Ф	ОКС-К-90-Ф	ОКС-К-120-Ф
5	56	73	102	131	169	297	404	527	702
10	112	147	205	263	339	593	807	1054	1405
15	168	220	307	395	507	890	1210	1580	2106
20	224	293	409	526	676	1186	1614	2107	2800



Комплектація колекторів ОКС-К-х-Ф-НГ-125 та ОКС-К-х-Ф-250

Опори на підлогу з регулюванням по висоті – 2 шт


Термометри з гільзами – 2 шт

Заглушки ½» для муфт – 2 шт

Кран для зливу – 1 шт

ОКС-К-х-Ф-НГ-і-125

Габаритні розміри колекторів ОКС-К-х-Ф-НГ-125

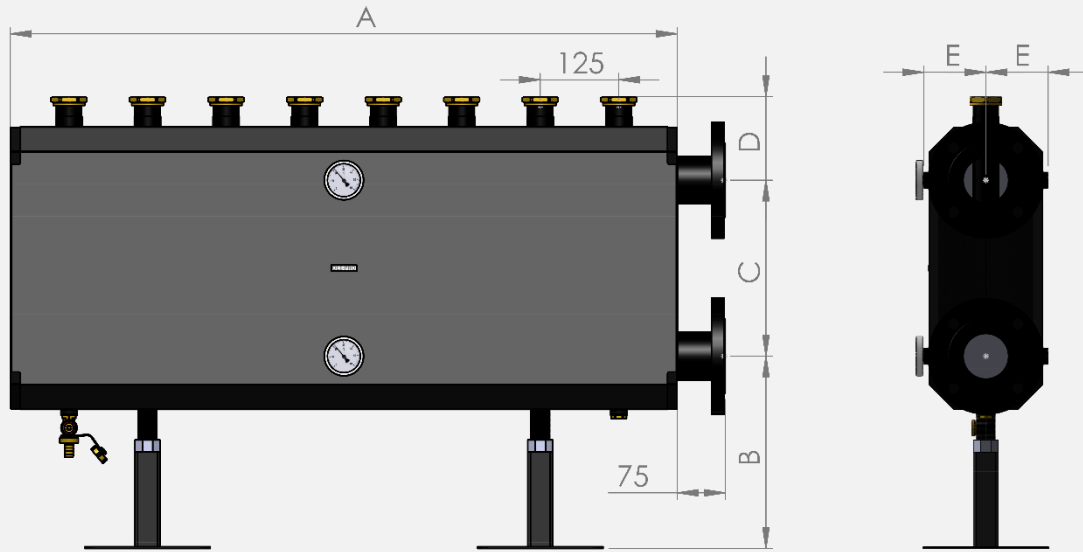

224 кВт

ОКС-К-10-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 9,8 м³/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn50 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 100мм

B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
235	250	120	80

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-10-2-Ф-НГ-і-125	2	560	415.00
ОКС-К-10-3-Ф-НГ-і-125	3	810	530.00
ОКС-К-10-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	680.00
ОКС-К-10-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	830.00
ОКС-К-10-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	980.00
ОКС-К-10-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1130.00
ОКС-К-10-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1280.00

293 кВт

ОКС-К-13-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 12,8 м³/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn50 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 125мм

B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
250	250	130	92

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-13-2-Ф-НГ-і-125	2	560	455.00
ОКС-К-13-3-Ф-НГ-і-125	3	810	570.00
ОКС-К-13-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	720.00
ОКС-К-13-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	870.00
ОКС-К-13-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	1015.00
ОКС-К-13-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1175.00
ОКС-К-13-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1325.00

409 кВт

ОКС-К-17-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 17,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 125мм

B,мм	C,мм	D,мм	E,мм
250	280	120	92

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-17-2-Ф-НГ-і-125	2	560	495.00
ОКС-К-17-3-Ф-НГ-і-125	3	810	610.00
ОКС-К-17-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	760.00
ОКС-К-17-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	910.00
ОКС-К-17-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	1055.00
ОКС-К-17-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1220.00
ОКС-К-17-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1360.00

526 кВт

ОКС-К-23-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 23,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 150мм

B,мм	C,мм	D,мм	E,мм
320	280	145	100

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-23-2-Ф-НГ-і-125	2	560	550.00
ОКС-К-23-3-Ф-НГ-і-125	3	810	710.00
ОКС-К-23-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	870.00
ОКС-К-23-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	1040.00
ОКС-К-23-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	1200.00
ОКС-К-23-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1370.00
ОКС-К-23-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1590.00

676 кВт

ОКС-К-35-х-Ф-НГ-і-125

Максимальні витрати теплоносія – 35,2 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn80 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ


Dn колектора – 150мм

B,мм	C,мм	D,мм	E,мм
320	320	145	100

Модель	Кількість контурів споживачів	A, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-35-2-Ф-НГ-і-125	2	560	600.00
ОКС-К-35-3-Ф-НГ-і-125	3	810	760.00
ОКС-К-35-4-Ф-НГ-і-125	4	1 060	920.00
ОКС-К-35-5-Ф-НГ-і-125	5	1 310	1090.00
ОКС-К-35-6-Ф-НГ-і-125	6	1 560	1250.00
ОКС-К-35-7-Ф-НГ-і-125	7	1 810	1420.00
ОКС-К-35-8-Ф-НГ-і-125	8	2 025	1640.00

ОКС-К-х-Ф-і-250

Габаритні розміри колекторів ОКС-К-х-Ф-і-250

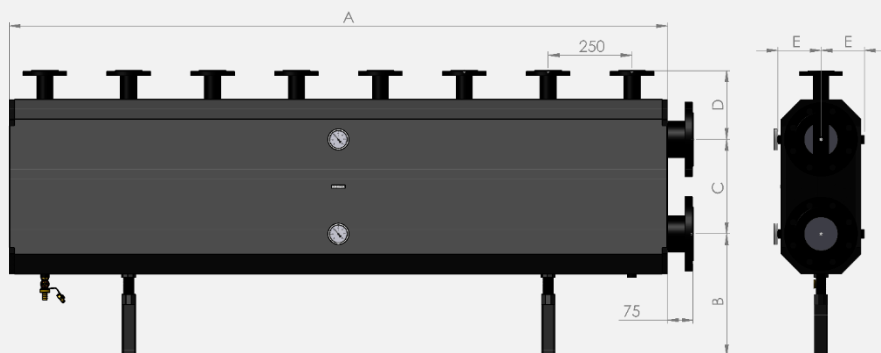


ОКС-К-х-Ф-і-250

підключення з однієї сторони

ОКС-К-х-Ф-і-250/2

підключення на дві сторони

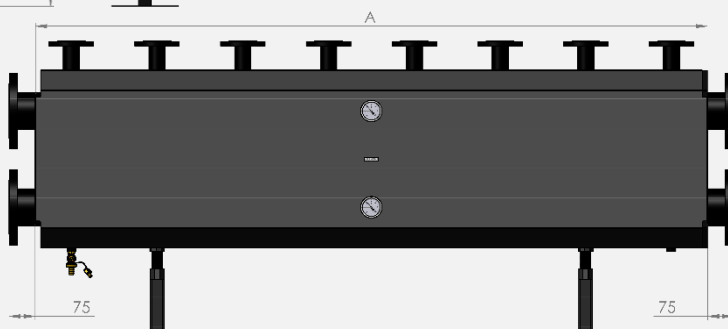

293 кВт

ОКС-К-13-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 12,8 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn50 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 125мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
250	250	170	92

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-13-2-Ф-і-250	2	960	670.00
ОКС-К-13-3-Ф-і-250	3	1 460	840.00
ОКС-К-13-4-Ф-і-250	4	1 960	1 010.00
ОКС-К-13-2-Ф-і-250/2	2	960	710.00
ОКС-К-13-3-Ф-і-250/2	3	1 460	880.00
ОКС-К-13-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 050.00

409 кВт

ОКС-К-17-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 17,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – плоске з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 125мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
250	280	120	92

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-17-2-Ф-і-250	2	960	720.00
ОКС-К-17-3-Ф-і-250	3	1 460	890.00
ОКС-К-17-4-Ф-і-250	4	1 960	1 060.00
ОКС-К-17-2-Ф-і-250/2	2	960	770.00
ОКС-К-17-3-Ф-і-250/2	3	1 460	940.00
ОКС-К-17-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 110.00

526 кВт ОКС-К-23-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 23,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn65 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 150мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
320	280	185	100

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-23-2-Ф-і-250	2	960	820.00
ОКС-К-23-3-Ф-і-250	3	1 460	1 070.00
ОКС-К-23-4-Ф-і-250	4	1 960	1 320.00
ОКС-К-23-2-Ф-і-250/2	2	960	890.00
ОКС-К-23-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 140.00
ОКС-К-23-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 390.00

676 кВт ОКС-К-35-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 35,2 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn80 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 150мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
320	320	185	100

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-35-2-Ф-і-250	2	960	880.00
ОКС-К-35-3-Ф-і-250	3	1 460	1 130.00
ОКС-К-35-4-Ф-і-250	4	1 960	1 380.00
ОКС-К-35-2-Ф-і-250/2	2	960	960.00
ОКС-К-35-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 210.00
ОКС-К-35-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 460.00

1186 кВт ОКС-К-50-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 50,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn100 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 200мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
360	280	205	125

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-50-2-Ф-і-250	2	960	920.00
ОКС-К-50-3-Ф-і-250	3	1 460	1 220.00
ОКС-К-50-4-Ф-і-250	4	1 960	1 520.00
ОКС-К-50-2-Ф-і-250/2	2	960	1 000.00
ОКС-К-50-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 300.00
ОКС-К-50-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 600.00

1614 кВт ОКС-К-70-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 70,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn125 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 200мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
360	280	205	125

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-70-2-Ф-і-250	2	960	990.00
ОКС-К-70-3-Ф-і-250	3	1 460	1 290.00
ОКС-К-70-4-Ф-і-250	4	1 960	1 590.00
ОКС-К-70-2-Ф-і-250/2	2	960	1 090.00
ОКС-К-70-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 390.00
ОКС-К-70-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 690.00

2107 кВт ОКС-К-90-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 90,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn150 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 250мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
315	350	235	155

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-90-2-Ф-і-250	2	960	1 160.00
ОКС-К-90-3-Ф-і-250	3	1 460	1 500.00
ОКС-К-90-4-Ф-і-250	4	1 960	1 840.00
ОКС-К-90-2-Ф-і-250/2	2	960	1 290.00
ОКС-К-90-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 630.00
ОКС-К-90-4-Ф-і-250/2	4	1 960	1 970.00

2800 кВт ОКС-К-120-х-Ф-і-250

Максимальні витрати теплоносія – 120,0 м3/год

Приєднання зі сторони котла – Фланці Dn200 Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – пласке з'єднання 1 ½ НГ

Dn колектора – 250мм

В,мм	С,мм	Д,мм	Е,мм
315	350	235	155

Модель	Кількість контурів споживачів	А, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОКС-К-120-2-Ф-і-250	2	960	1 350.00
ОКС-К-120-3-Ф-і-250	3	1 460	1 750.00
ОКС-К-120-4-Ф-і-250	4	1 960	2 150.00
ОКС-К-120-2-Ф-і-250/2	2	960	1 500.00
ОКС-К-120-3-Ф-і-250/2	3	1 460	1 900.00
ОКС-К-120-4-Ф-і-250/2	4	1 960	2 300.00

*Dn приєднань колектора можна замовити відповідно до Вашого проекту