

Серія Ф

Гідравлічні розділювачі
з фланцевим приєднанням

12



Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель
чорного кольору

Ізоляція EPP



Великий асортимент



Від 200 кВт до 7 700 кВт



Зручний монтаж

Опори з регулюванням по
висоті

Створюємо
разом
красиві
котельні

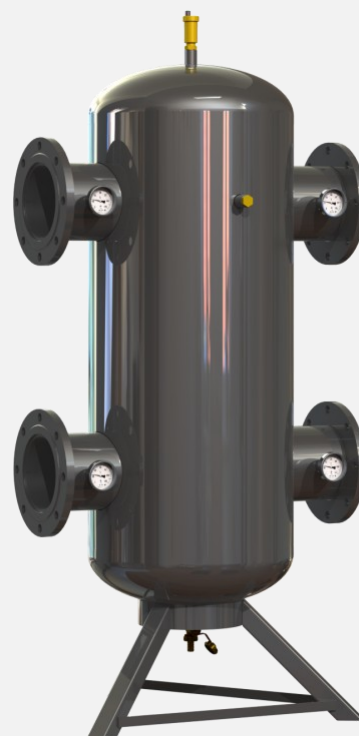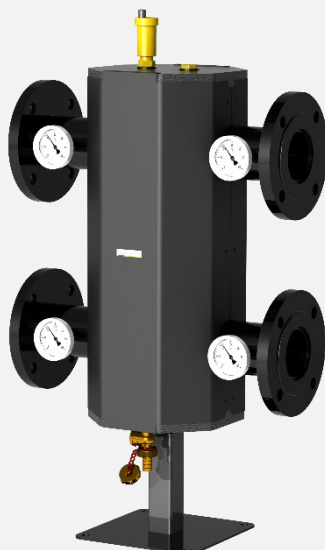

До 526 кВт


**Технічні характеристики:**

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 підключення – фланці Pn10

**Комплектація:**


заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
 опора з регулюванням по висоті
 термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Ф-13	ОГС-Ф-17	ОГС-Ф-23
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год		
	12,9	17,8	23,5
ΔТ	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт		
5	73	102	131
10	147	205	263
15	220	307	395
20	293	409	526

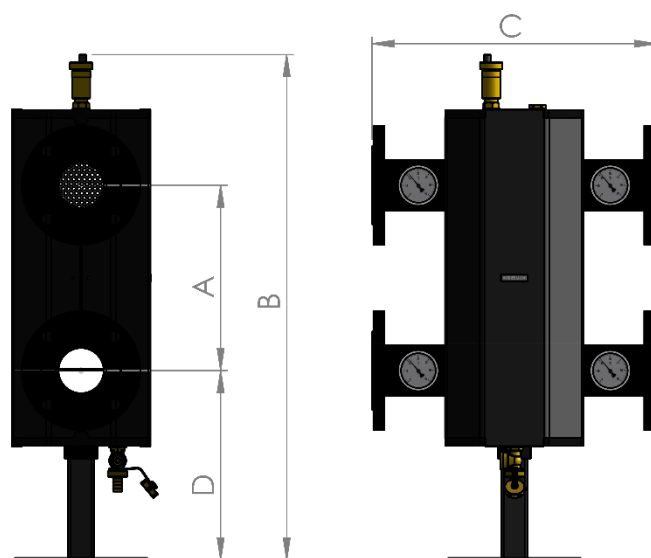

Модель	Потужність, кВт при ΔТ=20°C	Приєднання, фланці	А (міжосьова відстань), мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Ф-13-КВП-і	293	Dn 50 Pn10	250	765-865	390	305-405	435.00
ОГС-Ф-17-КВП-і	409	Dn 65 Pn10	280	765-865	430	290-390	481.00
ОГС-Ф-23-КВП-і	526	Dn 65 Pn10	280	825-925	470	320-420	637.00

До 2 800 кВт

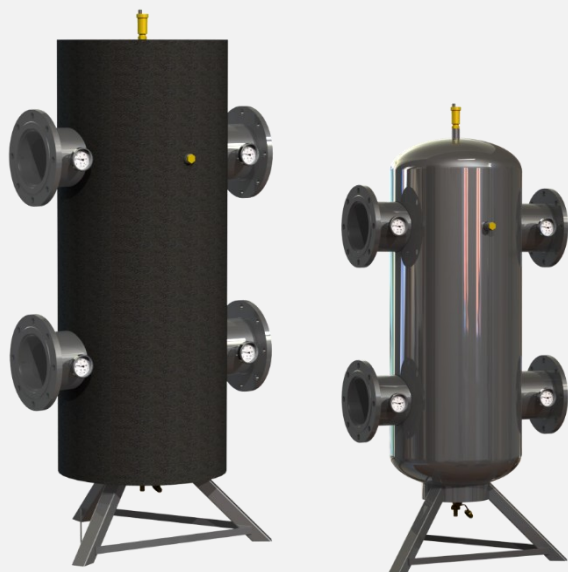
**Технічні характеристики:**

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 підключення – фланці Pn10

**Комплектація:**


заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
 опора
 термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Ф-35	ОГС-Ф-50	ОГС-Ф-70	ОГС-Ф-90	ОГС-Ф-120
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год				
	35	50,5	70	91	118
ΔT	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт				
5	169	297	404	527	702
10	339	593	807	1054	1405
15	507	890	1210	1580	2106
20	676	1186	1614	2107	2800

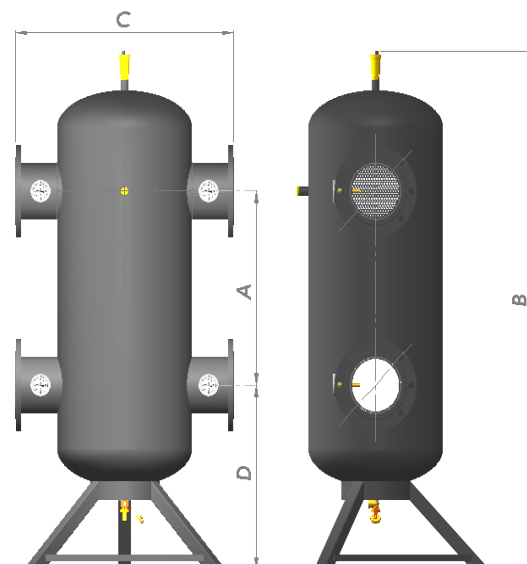

Модель	Потужність, кВт при ΔT=20°C	Приєднання, фланці	A (міжосьова відстань), мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Ф-35-КВП-і	676	Dn 80 Pn10	320	1010	560	400	885.00
ОГС-Ф-50-КВП-і	1 186	Dn 100 Pn10	390	1150	605	440	1 147.00
ОГС-Ф-70-КВП-і	1 614	Dn 125 Pn10	470	1350	650	490	1 356.00
ОГС-Ф-90-КВП-і	2 107	Dn 150 Pn10	550	1500	700	525	1 668.00
ОГС-Ф-120-КВП-і	2 800	Dn 200 Pn10	850	1800	850	440	2 609.00

До 7 700 кВт

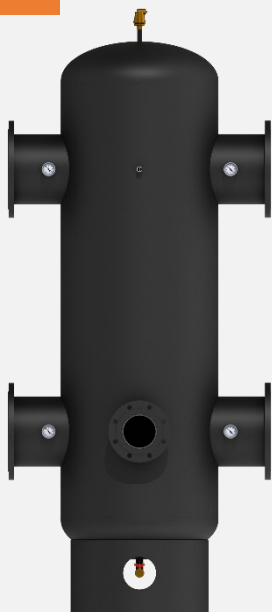

Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
 макс. температура 110°C
 підключення – фланці Pn10


Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
 автоматичний розповітрявач з високою продуктивністю
 кран для зливу
 ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
 опора
 термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Ф-200	ОГС-Ф-250	ОГС-Ф-300
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год		
	160	240	330
ΔТ	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт		
5	900	1 400	2 050
10	1 850	2 800	4 100
15	2 700	4 200	6 100
20	3 700	5 600	7 700

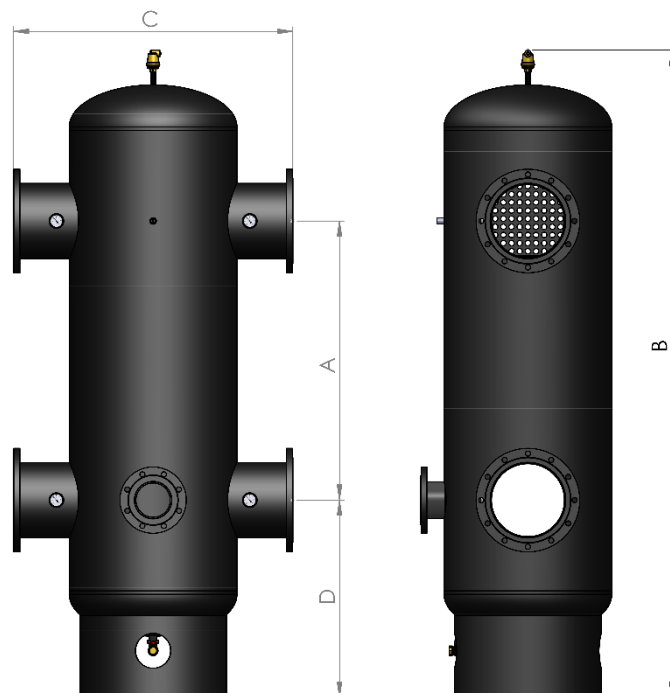

Модель	Потужність, кВт при ΔТ=20°C	Приєднання, фланці	А (міжосьова відстань), мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Ф-200-КВП-і	3 700	Dn 200 Pn10	800	2 050	1 000	650	4 642.00
ОГС-Ф-250-КВП-і	5 600	Dn 250 Pn10	1 000	2 380	1 100	730	5 445.00
ОГС-Ф-300-КВП-і	7 700	Dn 300 Pn10	1 200	2750	1 200	850	6 231.00
ОГС-ФР-150	Ревізійний фланець Dn 150 з глухим фланцем						144.00