

# UNI-HEAT

## Буферна ємність

для систем

з тепловими насосами



### Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель білого або чорного кольору на вибір

Спінена ізоляція завтовшки 50мм

Клас енергоефективності **B** або **C** залежно від моделі

### Зручний монтаж

Ліве і праве підключення

На моделі OTS-C міжцентрова відстань верхніх/нижніх патрубків 125мм, що дозволяє встановлення розподільчих колекторів без зайвої арматури

### Максимальна економія місця

Об'єм 40, 60, 80, 100 літрів

3 варіанта підключення до системи



OTS - x -A- i

1 джерело тепла



Технічні характеристики Uni-HEAT Model A

Робочий тиск - 2,5 бар



Максимальна робоча температура - 95°C

Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)

Ізоляція EPP, спінений каучук 50 мм



1

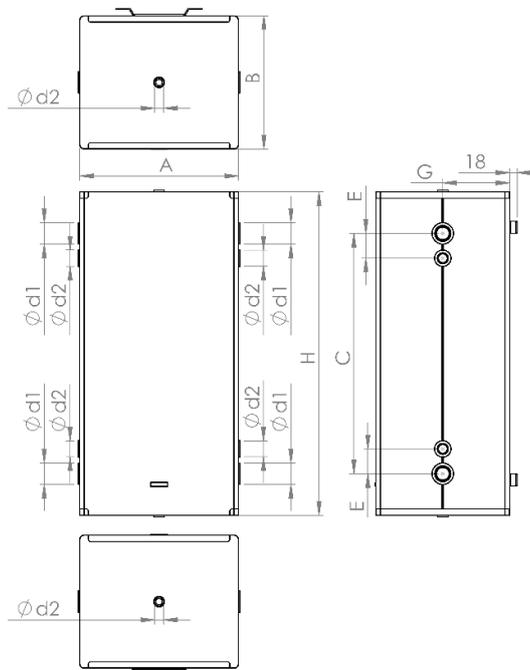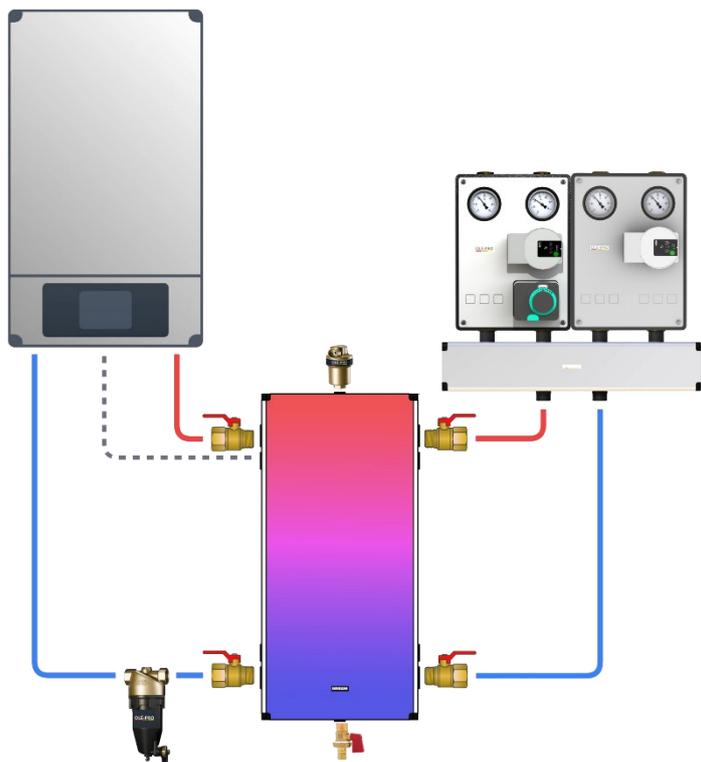

Кронштейни для кріплення на стіні входять в комплектацию.  
 Розповітрявач і зливний кран не входять в комплектацию  
 При замовленні необхідно вказати колір - Білий (W), чорний матовий (B)

Артикул	Об'єм, л	Приєднання		Габаритні і приєднувальні розміри, мм						Ціна, Євро з ПДВ
		d1	d2	A	B	C	E	G	H	
OTS-40-A	40	G 1"	G 1/2"	382	322	580	60	161	785	219.00
OTS-60-A	60	G 1"	G 1/2"	382	322	950	60	161	1150	262.00
OTS-80-A	80	G 1 1/4"	G 1/2"	382	380	950	60	190	1150	297.00
OTS-100-A	100	G 1 1/4"	G 1/2"	480	380	950	60	190	1150	345.00

OTS - x -B- i

2 джерела тепла з різними параметрами теплоносія



Технічні характеристики Uni-HEAT Model B

Робочий тиск - 2,5 бар



Максимальна робоча температура - 95°C

Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)

Ізоляція EPP, спінений каучук 50 мм

Додаткові перегородки для уповільнення перемішування теплоносія

1

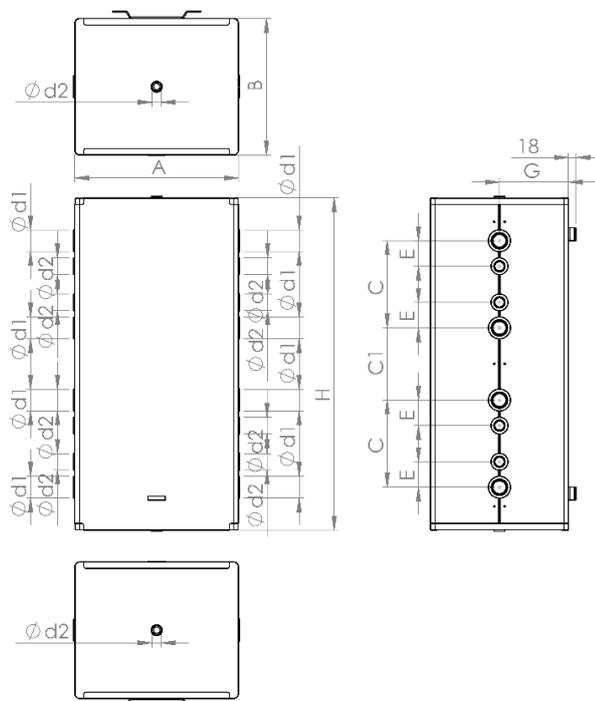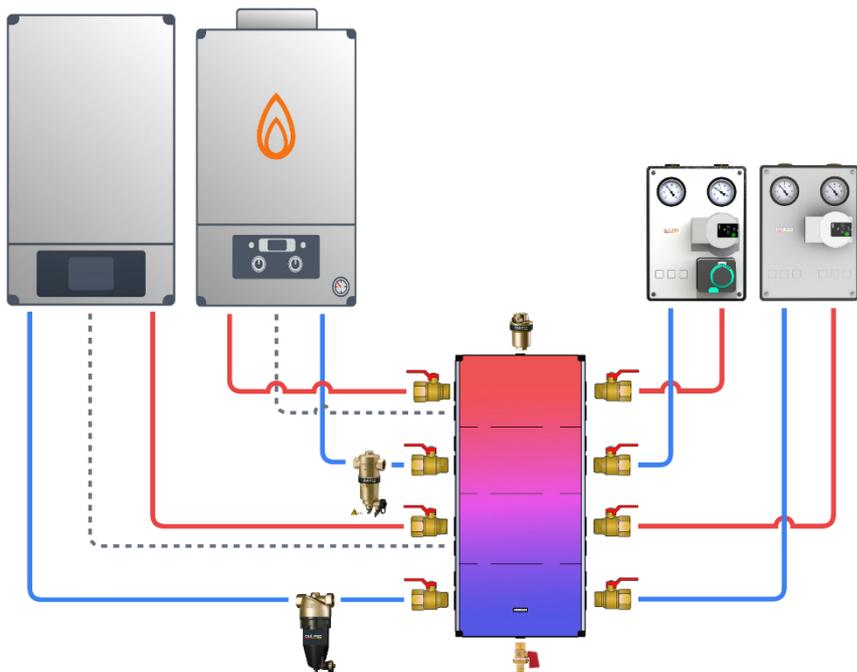

Кронштейни для кріплення на стіні входять в комплектцію.  
 Розповітрявач і зливний кран не входять в комплектцію  
 При замовленні необхідно вказати колір - Білий (W), чорний матовий (B)

Артикул	Об'єм, л	Приєднання		Габаритні і приєднувальні розміри, мм							Ціна, Євро з ПДВ
		d1	d2	A	B	C	C1	E	G	H	
OTS-40-B	40	G 1"	G 1/2"	382	322	205	170	60	161	785	244.00
OTS-60-B	60	G 1"	G 1/2"	382	322	390	170	60	161	1150	287.00
OTS-80-B	80	G 1 1/4"	G 1/2"	382	380	390	170	60	190	1150	322.00
OTS-100-B	100	G 1 1/4"	G 1/2"	480	380	390	170	60	190	1150	360.00

OTS - x -C- i

2 джерела тепла

нижнє/верхнє/бокове підключення



Технічні характеристики Uni-HEAT Model C

Робочий тиск - 2,5 бар


Максимальна робоча температура - 95°C

Матеріал – Сталь Ст20 (St.37)

Ізоляція EPP, спінений каучук 50 мм





1

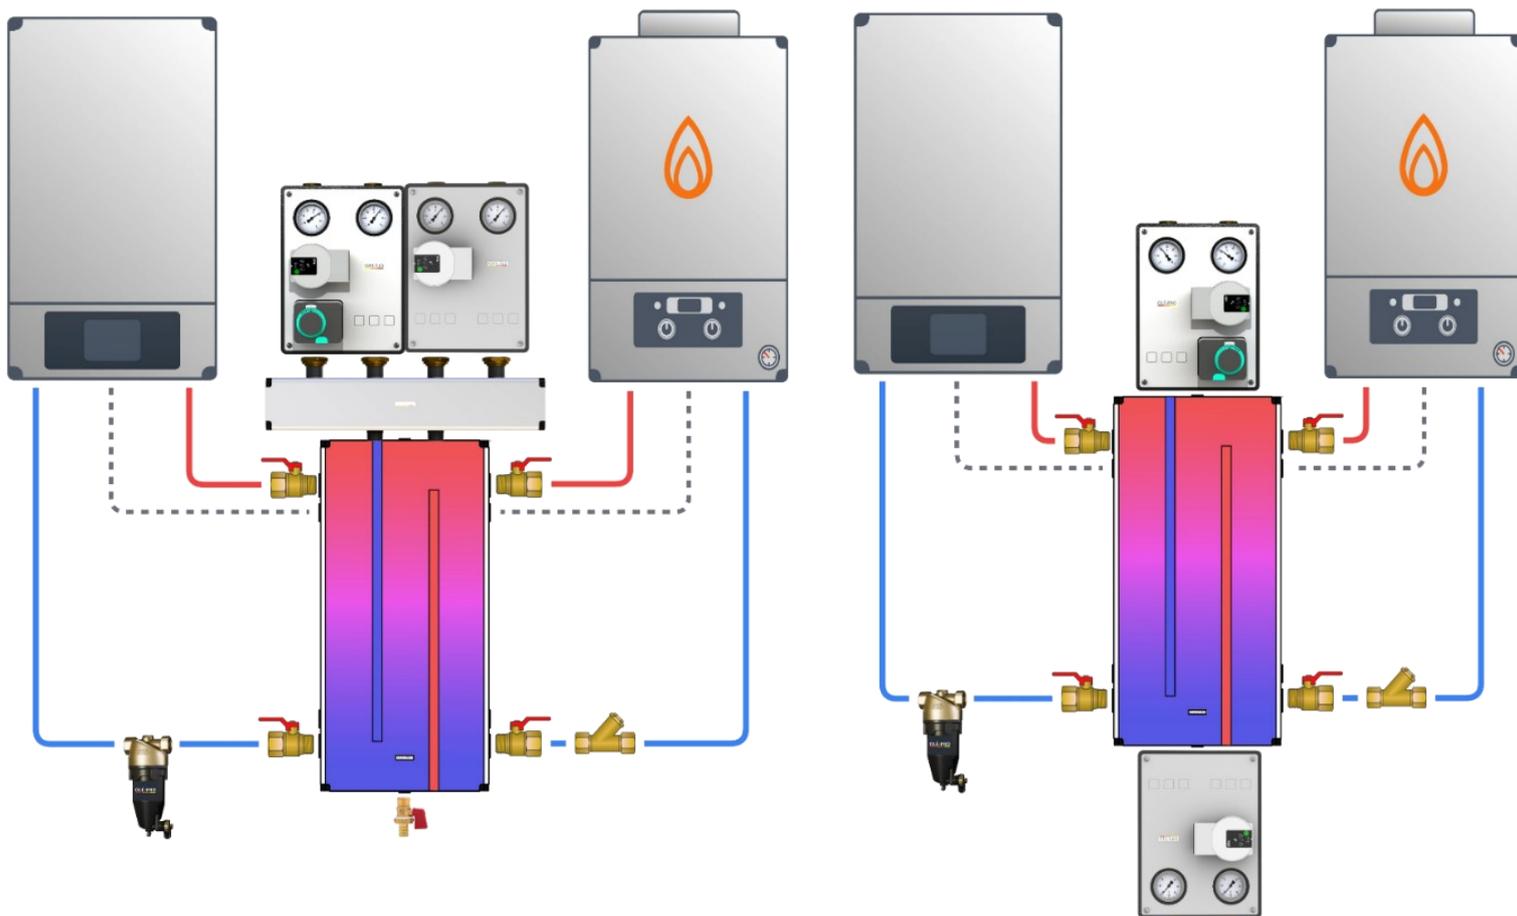

Кронштейни для кріплення на стіні входять в комплектацію.  
 Розповітрявач і зливний кран не входять в комплектацію  
 При замовленні необхідно вказати колір - Білий (W), чорний матовий (B)

**OTS - x -C - i**

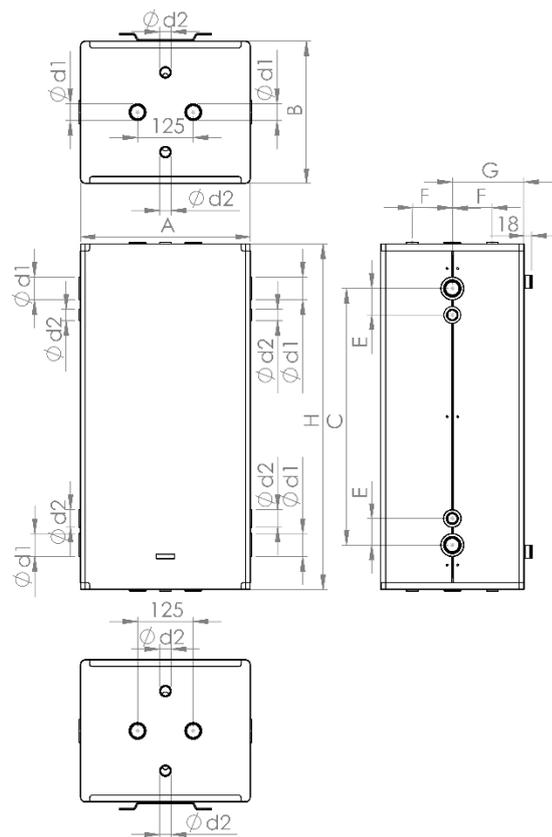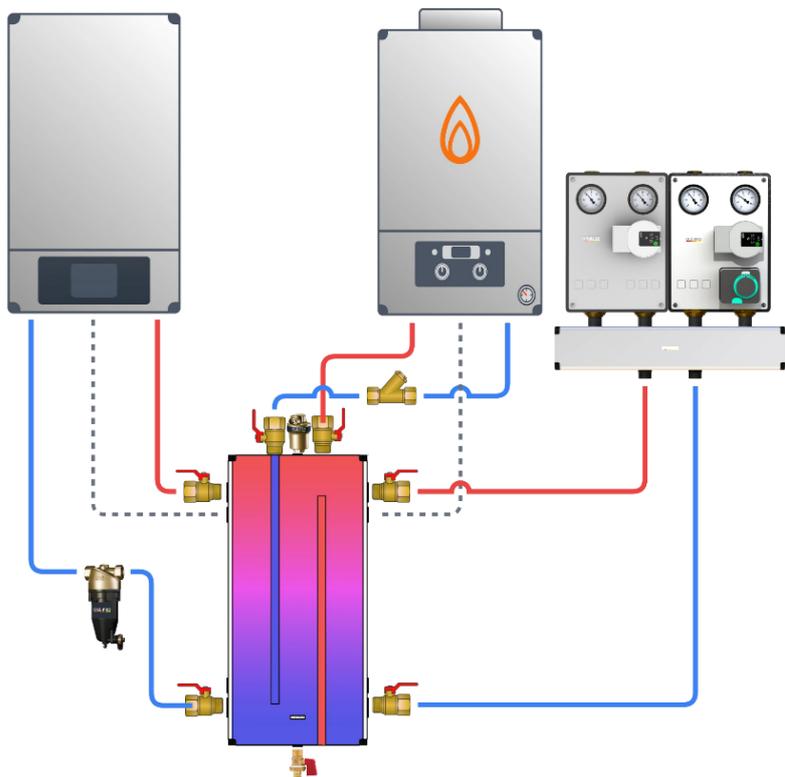

Артикул	Об'єм, л	Приєднання		Габаритні і приєднувальні розміри, мм							Ціна, Євро з ПДВ
		d1	d2	A	B	C	E	F	G	H	
OTS-40-C	40	G 1"	G ½"	382	322	580	60	90	161	785	250.00
OTS-60-C	60	G 1"	G ½"	382	322	950	60	90	161	1150	293.00
OTS-80-C	80	G 1 ¼"	G ½"	382	380	950	60	110	190	1150	329.00
OTS-100-C	100	G 1 ¼"	G ½"	480	380	950	60	110	190	1150	369.00

**Комплектуючі**

	Артикул		Ціна, Євро з ПДВ
	OTS-P-25	Комплект фітінгів для монтажу насосної групи для OTS-40-C, OTS-60-C. G1" x G 1 1/2" (накидна гайка)	8.00
	OTS-P-32	Комплект фітінгів для монтажу насосної групи для OTS-80-C, OTS-100-C. G1 1/4" x G 1 1/2" (накидна гайка)	8.00