Серія Ф



Гідравлічні розділювачі

з фланцевим приєднанням

Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель чорного кольору

Ізоляція EPP

Великий асортимент

Від 200 кВт до 7 700 кВт

Зручний монтаж


Опори з регулюванням по висоті

Створюємо разом красиві котельні





До 526 кВт

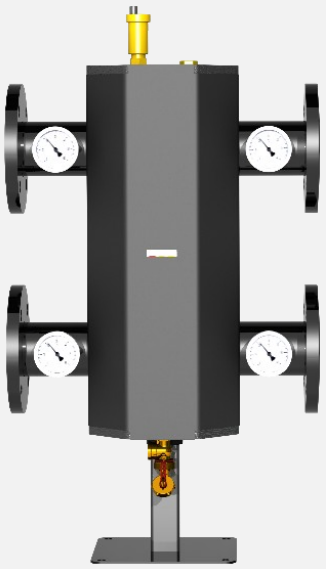


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
підключення – фланці Pn10

Комплектація:


заглушка 1/2" для муфти датчика температури
автоматичний розповітрювач
кран для зливу
ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
опора з регулюванням по висоті
термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Ф-13	ОГС-Ф-17	ОГС-Ф-23
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год		
	12,9	17,8	23,5
ΔT	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт		
5	73	102	131
10	147	205	263
15	**220**	**307**	**395**
20	293	409	526

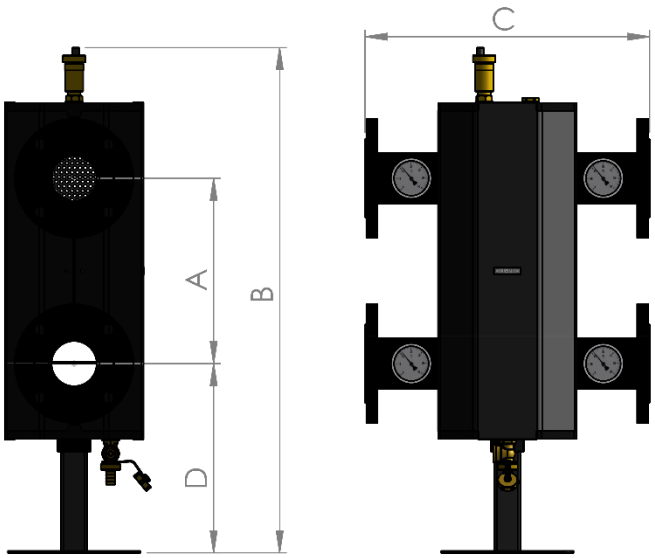

Модель	Потужність, кВт при ΔT=20°C	Приєднання, фланці	A (міжосьова відстань),мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОГС-Ф-13-КВП-і	293	Dn 50 Pn10	250	765-865	390	305-405	**435.00**
ОГС-Ф-17-КВП-і	409	Dn 65 Pn10	280	765-865	430	290-390	**481.00**
ОГС-Ф-23-КВП-і	526	Dn 65 Pn10	280	825-925	470	320-420	**637.00**

До 2 800 кВт

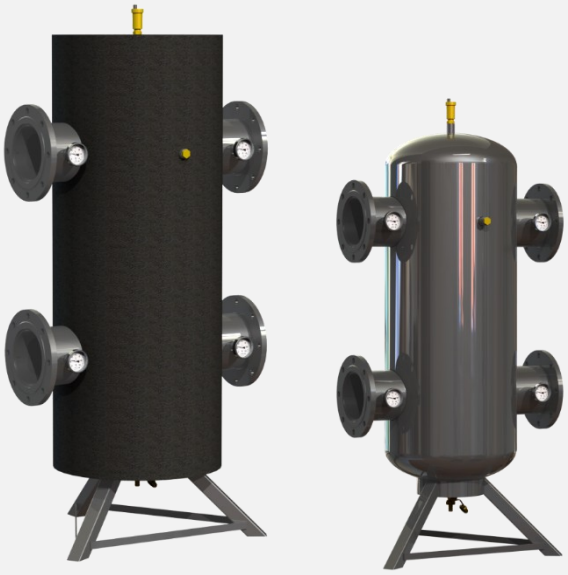


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
підключення – фланці Pn10

Комплектація:


заглушка 1/2" для муфти датчика температури
автоматичний розповітрювач
кран для зливу
ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
опора
термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Ф-35	ОГС-Ф-50	ОГС-Ф-70	ОГС-Ф-90	ОГС-Ф-120
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год				
	35	50,5	70	91	118
ΔT	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт				
5	169	297	404	527	702
10	339	593	807	1054	1405
15	507	890	1210	1580	2106
20	676	1186	1614	2107	2800

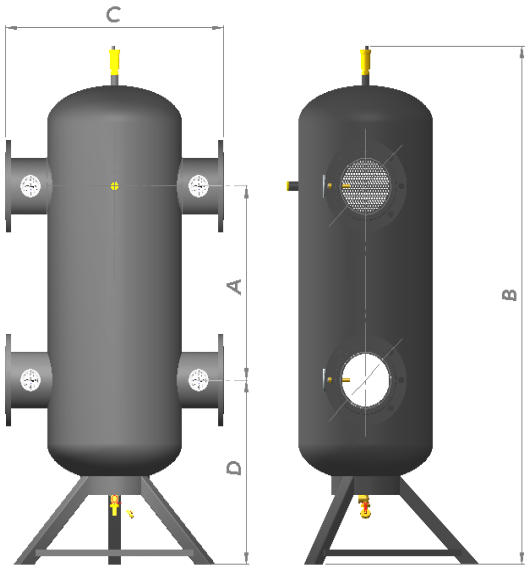

Модель	Потужність, кВт при ΔT=20°C	Приєднання, фланці	A (міжосьова відстань),мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОГС-Ф-35-КВП-і	676	Dn 80 Pn10	320	1010	560	400	**885.00**
ОГС-Ф-50-КВП-і	1 186	Dn 100 Pn10	390	1150	605	440	**1 147.00**
ОГС-Ф-70-КВП-і	1 614	Dn 125 Pn10	470	1350	650	490	**1 356.00**
ОГС-Ф-90-КВП-і	2 107	Dn 150 Pn10	550	1500	700	525	**1 668.00**
ОГС-Ф-120-КВП-і	2 800	Dn 200 Pn10	850	1800	850	440	**2 609.00**

До 7 700 кВт

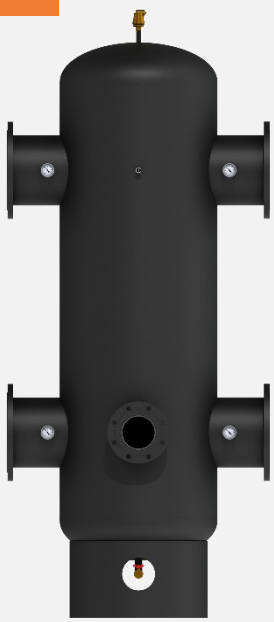


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
підключення – фланці Pn10

Комплектація:

заглушка 1/2" для муфти датчика температури
автоматичний розповітрювач з **високою продуктивністю**
кран для зливу
ізоляція **EPP 50g/l + каучук**
опора
термометри з гільзами – 4 шт

	ОГС-Ф-200	ОГС-Ф-250	ОГС-Ф-300
	Максимальні витрати теплоносія, м3/год		
	160	240	330
ΔT	Потужність гідравлічних розділювачів, кВт		
5	900	1 400	2 050
10	1 850	2 800	4 100
15	**2 700**	**4 200**	**6 100**
20	3 700	5 600	7 700

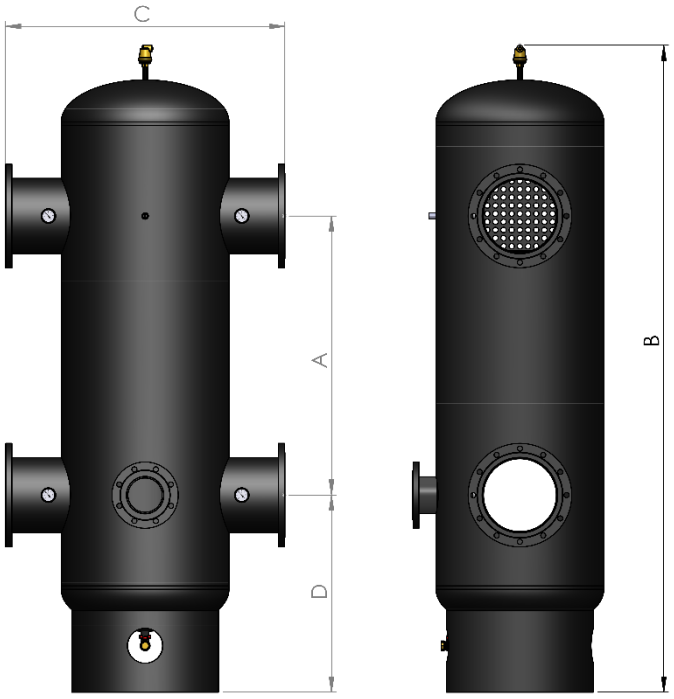

Модель	Потужність, кВт при ΔT=20°C	Приєднання, фланці	A (міжосьова відстань),мм	B, мм	C, мм	D, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОГС-Ф-200-КВП-і	3 700	Dn 200 Pn10	800	2 050	1 000	650	**4 642.00**
ОГС-Ф-250-КВП-і	5 600	Dn 250 Pn10	1 000	2 380	1 100	730	**5 445.00**
ОГС-Ф-300-КВП-і	7 700	Dn 300 Pn10	1 200	2750	1 200	850	**6 231.00**
ОГС-ФР-150	Ревізійний фланець Dn 150 з глухим фланцем						**144.00**

Проекти з продукцією OLE-PRO на CaldaiaStudio