
Серія P

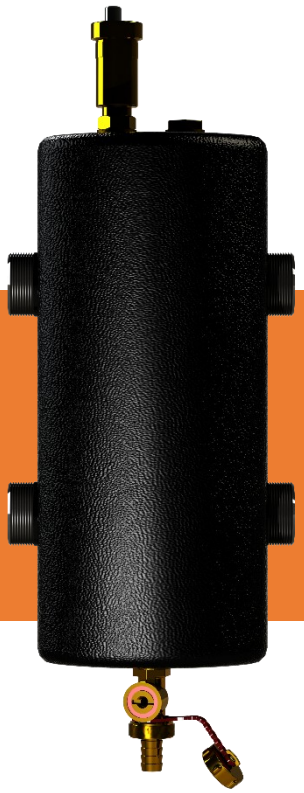

Гідравлічні розділювачі

з різьбовим приєднанням

Сучасний дизайн

Декоративна/захисна панель білого або чорного кольору на вибір

Ізоляція EPP

Великий асортимент

На 1 та 2 підключення


Вертикальні і горизонтальні

До 290 кВт

Зручний монтаж

Патрубки з безшовної труби з високоякісною різьбою

Створюємо разом красиві котельні

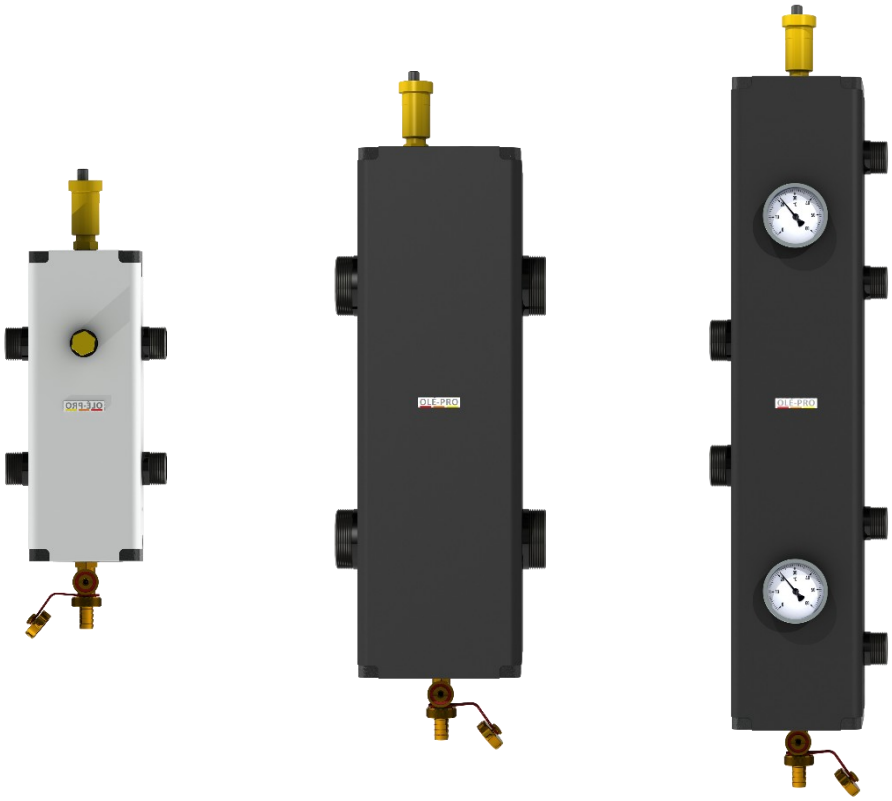

ОГС-Р-х

Гідравлічні розділювачі з різьбовим приєднанням

Потужність гідравлічних розділювачів, кВт


ΔT	ОГС-Р-2	ОГС-Р-3	ОГС-Р-4-2	ОГС-Р-5	ОГС-Р-6	ОГС-Р-9	ОГС-Р-13
5	14	17	22	27	34	51	73
10	29	34	43	55	67	101	147
15	**44**	**51**	**67**	**83**	**101**	**152**	**220**
20	58	67	89	110	135	202	293

58 кВт



Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 2,5 м3/год
міжцентрова відстань 125 мм
підключення 1” ЗР х 1” ЗР

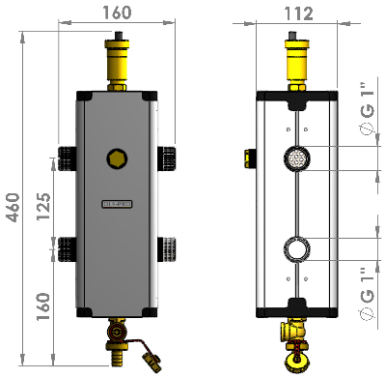


Артикул	Комплектація	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-2-НР-iMX	• ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	**91.00**
ОГС-Р-2-НР-iMX (White)		**96.00**
ОГС-Р-2-НР-iM	• заглушка 1/2” для датчика температури • автоматичний розповітрювач • кран для зливу • ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	**107.00**
ОГС-Р-2-НР-iM (White)		**112.00**

58 кВт



Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 2,5 м3/год
міжцентрова відстань 125 мм
підключення 1” ЗР х 1 1/2” ВР накидна гайка

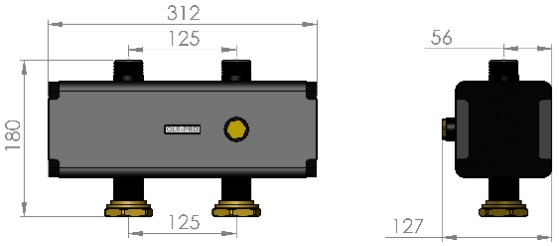

Комплектація:


заглушка 1/2” для муфти датчика температури
ізоляція **EPP 50g/l + каучук**



Артикул	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-2-Н-НГ-iM	**92.00**
ОГС-Р-2-Н-НГ-iM (White)	**97.00**

67 кВт



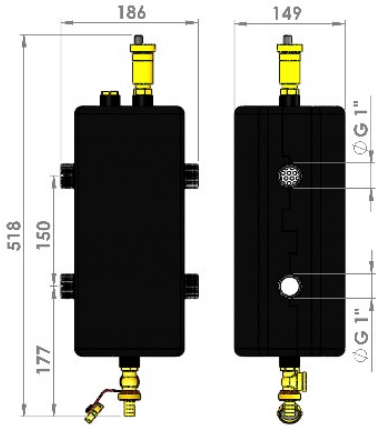


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 2,9 м3/год
міжцентрова відстань 150 мм
підключення 1" ЗР x 1" ЗР

Артикул	Комплектація	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-3-НР-iX	• ізоляція **EPP 50g/l**	107.00
ОГС-Р-3-НР-i	• заглушка 1/2" для датчика температури • автоматичний розповітрювач • кран для зливу • ізоляція **EPP 50g/l**	123.00

110 кВт



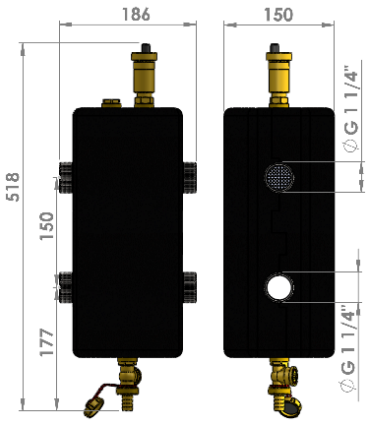


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 4,8 м3/год
міжцентрова відстань 150 мм
підключення 1 1/4" ЗР x 1 1/4" ЗР

Артикул	Комплектація	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-5-НР-iX	• ізоляція **EPP 50g/l**	116.00
ОГС-Р-5-НР-i	• заглушка 1/2" для датчика температури • автоматичний розповітрювач • кран для зливу • ізоляція **EPP 50g/l**	132.00

135 кВт



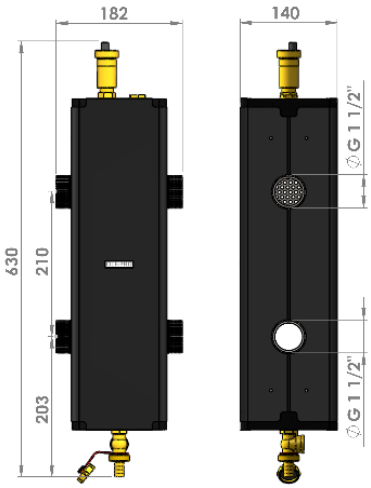


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 5,8 м3/год
міжцентрова відстань 210 мм
підключення 1 1/2" ЗР x 1 1/2" ЗР

Артикул	Комплектація	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-6-НР-iX	• ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	132.00
ОГС-Р-6-НР-i	• заглушка 1/2" для датчика температури • автоматичний розповітрювач • кран для зливу • ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	148.00

202 кВт



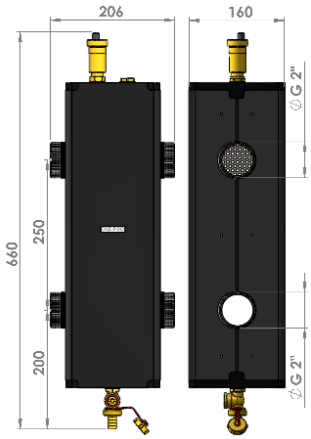


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 8,7 м3/год
міжцентрова відстань 250 мм
підключення 2" ЗР х 2" ЗР

Артикул	Комплектація	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-9-НР-iX	• ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	179.00
ОГС-Р-9-НР-i	• заглушка 1/2" для датчика температури • автоматичний розповітрювач • кран для зливу • ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	195.00

293 кВт



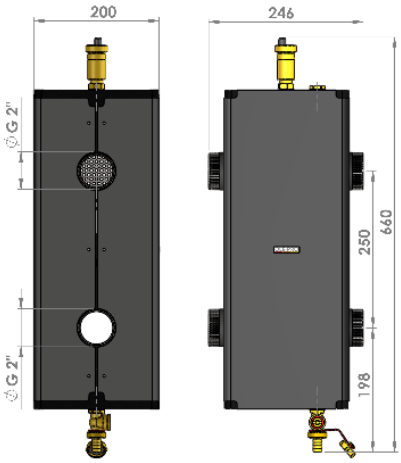


Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати теплоносія 12,8 м3/год
міжцентрова відстань 250 мм
підключення 2" ЗР х 2" ЗР


Артикул	Комплектація	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-13-НР-iX	• ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	229.00
ОГС-Р-13-НР-i	• заглушка 1/2" для датчика температури • автоматичний розповітрювач • кран для зливу • ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	245.00

89 кВт

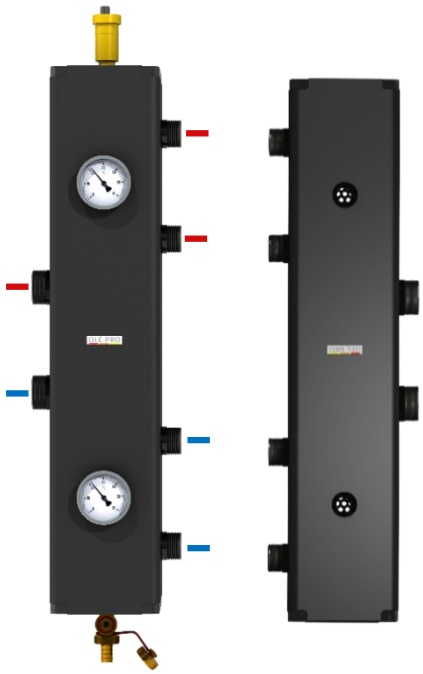

Технічні характеристики:

робочий тиск 6 bar
макс. температура 110°C
максимальні витрати
теплоносія 3,8 м3/год
підключення 1 1/4" ЗР х 1" ЗР

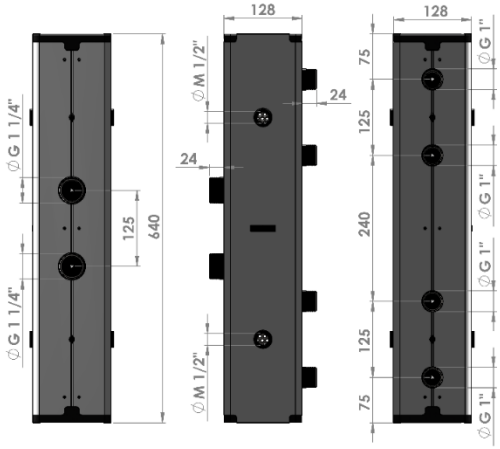

Артикул	Комплектація	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-4-2-НР-iX	• ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	185.00
ОГС-Р-4-2-НР-i	• заглушки 1/2" для датчика температури • автоматичний розповітрювач • кран для зливу • ізоляція **EPP 50g/l + каучук**	212.00



ОКР-2-iM - для ОГС-Р-2-НР-iM, ОГС-Р-2-Н-НГ-iM

ОКР-3-i - для ОГС-Р-3-НР-i, ОГС-Р-5-НР-i

ОКР-4-i - для ОГС-Р-4-2-НР-i

ОКР-6-i - для ОГС-Р-6-НР-i

ОКР-9-i - для ОГС-Р-9-НР-i

ОКР-13-i - для ОГС-Р-13-НР-i

Ціна, Євро з ПДВ: **19.00**