




XC8-S2570

Екскаватор-навантажувач




ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

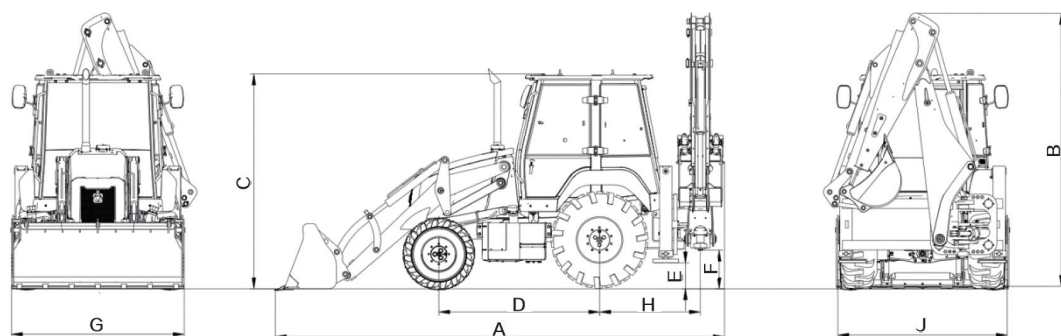


Показники		Одиниця виміру	Параметри
A	Габаритна довжина	мм	6199
B	Габаритна висота	мм	3510
C	Висота кабіни	мм	2868
D	Колісна база	мм	2200
E	Дорожній просвіт від диска виносних опор	мм	289
F	Дорожній просвіт від поворотної колонки	мм	479
G	Ширина ковша	мм	2346
H	Відстань від осі поворотної колонки до задньої осі моста	мм	1368
J	Габаритна ширина	мм	2550
Радіус повороту (з зовнішнього боку переднього колеса)		мм	4400
Радіус повороту (з зовнішнього боку ковша)		мм	5800
Експлуатаційна вага		кг	8400

РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ НАВАНТАЖУВАЧА

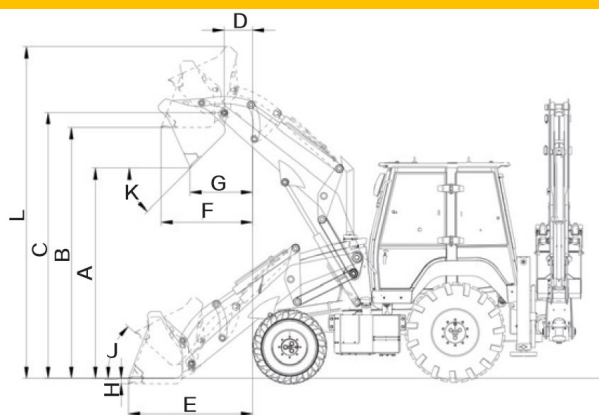

Показники		Одиниця виміру	Параметри	Показники		Одиниця виміру	Параметри
A	Макс. висота розвантаження	мм	2776	K	Кут розвантаження	°	45
B	Висота завантаження	мм	3364	L	Макс. робоча висота	мм	4468
C	Макс. висота осі шарніру ковша	мм	3495	Номінальне навантаження		кг	2500
D	Виліт осі шарніру ковша при макс. висоті	мм	375	Зусилля копання ковша		кН	66
E	Виліт кромки ковша на рівні землі	мм	1577	Зусилля копання стріли		кН	48
F	Макс. виліт піднятого ковша	мм	1194	Вантажопідйомна сила при макс. висоті підйому		кг	3100
G	Виліт піднятого ковша під час розвантаження	мм	832	Об'єм ковша		м³	1.0 - 1.3
H	Глибина копання (зрізу)	мм	74	Час підйому стріли		с	≤ 5
J	Кут закидання ковша	°	37	Загальний час циклу		с	≤ 10

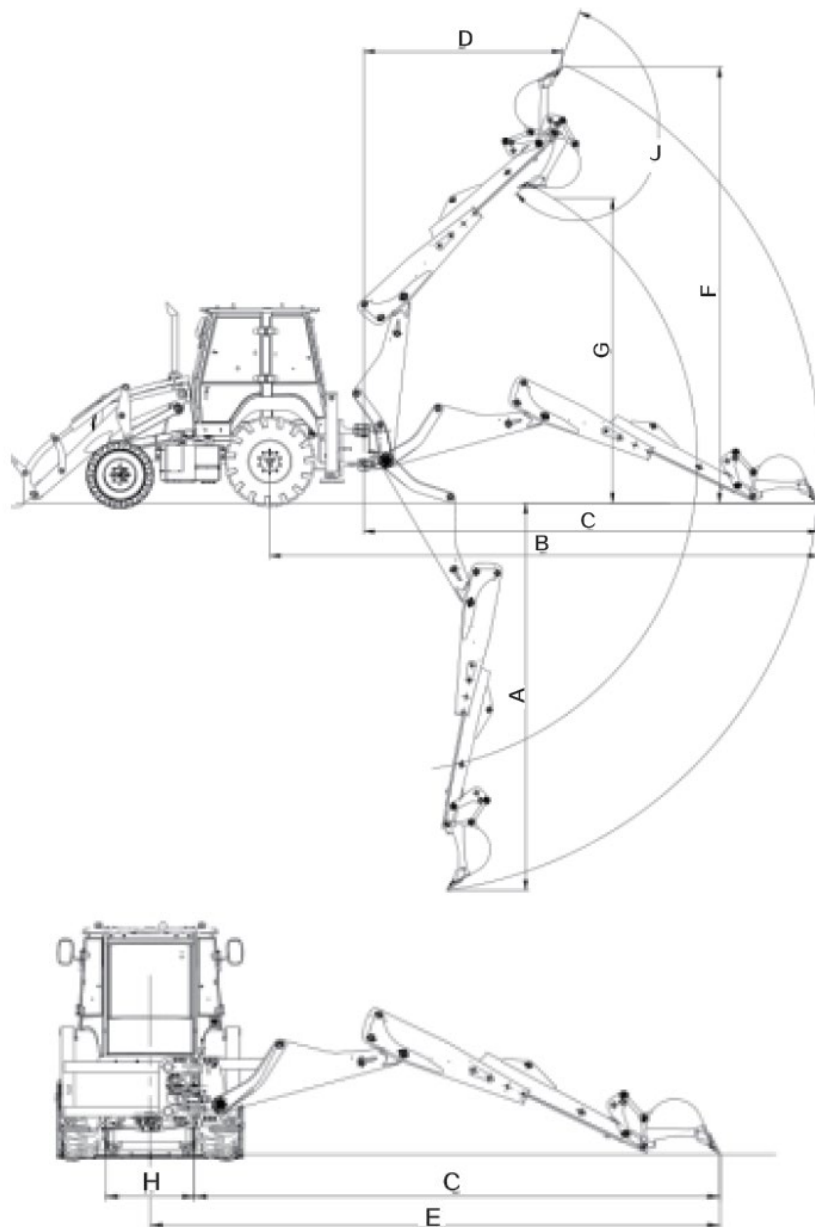

Показники		Одиниця виміру	Параметри		
			Стандартна рукоять	Телескопічна рукоять	
				Втягнута	Висунута
A	Макс. глибина копання	мм	4351	4408	5619
B	Макс. радіус копання (від осі заднього моста)	мм	6796	6869	8004
C	Макс. радіус копання (від осі поворотної колонки)	мм	5426	5499	6634
D	Виліт ковша від осі поворотної колонки при макс. висоті підйому	мм	1931	1990	2892
E	Макс. виліт ковша від осі машини під час повороту стріли на 90°	мм	5986	6059	7194
F	Макс. висота копання	мм	5397	5492	6327
G	Макс. висота розвантаження	мм	3630	3760	4595
H	Зміщення поворотної колонки	мм	1120	1120	1120
J	Кут повороту ковша	°	208	208	208
Сила копання ковшем		кН	66	66	66
Сила копання рукояті ковша		кН	37	37	27
Кут повороту поворотної колонки		°	180	180	180
Об'єм ковша		м³	0.25		

ДВИГУН

YUCHAI дизельний двигун	Модель	YC4DK100-T304
	Тип	4-циліндровий, 4-тактний, з електронним керуванням, турбонаддувом і проміжним охолодженням, Common Rail
	Відповідність стандартам по викидам	EURO 3
	Робочий об'єм	3.621 л
	Номинальна потужність	73.5 кВт (100.0 к.с.) при 2200 об/хв
	Макс. крутний момент	400 Н·м

ТРАНСМІСІЯ

Макс. швидкість пересування	1 передача вперед	6 км/год
	2 передача вперед	11 км/год
	3 передача вперед	22 км/год
	4 передача вперед	38 км/год
	1 передача назад	8 км/год
	2 передача назад	14 км/год
	3 передача назад	22 км/год
Коробка передач	Виробник	XCMG
	Тип	Синхронізована, автоматична, силове перемикання
	Кількість передач	Чотири передачі вперед / три передачі назад
Ведучий міст	Виробник	XCMG
	Тип	Привід на 4 колеса (4WD)
Шини	Тип передніх коліс	12,5/80-18
	Тип задніх коліс	19.5L-24
Макс. тягове зусилля		70 кН
Макс. подоланий ухил		20°

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Тип	Відкрита гідравлічна система
Потік насосів	160 л/хв
Номинальний тиск	24 МПа (240 бар)

СИСТЕМА РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ

Тип	Повністю гідравлічне рульове керування
-----	--

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Робоче гальмо	Тип	Багатодискове гальмо мокрого типу
Стоянкове гальмо	Тип	Багатодискове гальмо мокрого типу з механічним керуванням гнучким валом

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

Напруга системи	12 В / 24 В
Акумуляторна батарея	75 А/г



ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ

Паливний бак	166 л
Моторне масло	10.6 л
Антифриз	12,5 л
Масло для коробки передач	10 л
Гідравлічне масло	95 л