




# LED LINE



LED LINE-10



LED LINE-20



LED LINE-40

## Світильник призначений для зовнішнього та загального освітлення:

- виробничих;
- офісних;
- адміністративних;
- медичних;
- комерційних;
- складських;
- побутових;
- сільськогосподарських;
- допоміжних;
- та інших приміщень (у т.ч. у ЖКГ).

**Корпус:** екструдований алюмінієвий профіль.

**Бокові кришки:** пластик.

**Монтажна скоба:** нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм з порошковим покриттям.

**Розсіювач:** світлостабілізований, хімічностійкий компаунд (Італія).

**Кабельний роз'єм:** 1 шт.

**Джерело світла:** світлодіоди Samsung (Південна Корея).

**Джерело живлення:** виносне ЕДЖ HELVAR (Фінляндія).

**Комплектація:** світильник зі світлодіодним джерелом світла.

## Особливості:

- робочий діапазон напруги змінного струму 176-264 В AC, 176 - 280 В DC;
- стійкість до удару корпусу: IK08/5 Дж;
- розсіювач із світлостабілізованого, ударостійкого та хімічностійкого компаунда (Італія);
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди (понад 50 тис. годин безперервної роботи), з класом енергоефективності «А++»! та стабільним світловим потоком, які миттєво запалюються і перезапалюються;
- стійкий до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань;
- екологічно безпечний і не вимагає спеціальної утилізації;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- висока ступінь пиловологозахисту, пожежобезпечний, атмосферостійкий.



Модель	LED LINE-10	LED LINE-20	LED LINE-40
Робоча напруга, В	220 (36 AC/DC )		
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,95		
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80		
Робоча температура, °C	від -40 до +40		
Кольорова температура, К	5750		
Рівень захисту від пилу і вологи	IP68		
Ударостійкість	IK08/5 Дж		
Потужність світильника, Вт	10	20	40
Світловий потік світильника, Лм	1400	2800	5600
Світловіддача, Лм/Вт	> 140		
Кути розподілу світлового потоку (KCC), °	Ш (120)		
Джерело світла	Samsung (Південна Корея)		
Джерело живлення	HELVAR (Фінляндія)		
Розсіювач	Світлостабілізований ударостійкий та хімічностійкий компаунд (Італія)		
Вага, кг	0,35	0,6	1,1
Розміри (LxWxH), мм	320x62x50	620x62x50	1220x62x50

## Приклад для замовлення LED LINE-XX-ABC

### Розшифрування модифікацій

<b>XX - Потужність:</b> 10 Вт 20 Вт 40 Вт	<b>A - Електропідключення:</b> 1 - індивідуально 2 - транзитно	<b>B - Блок живлення:</b> 0 - вбудований 1 - виносний	<b>C - Кріплення:</b> 0 - скоба Н - 21 мм 1 - скоба Н - 50 мм 2 - скоба антивандальна Н - 50 мм 3 - на троси 4 - Г - образне (для фасадів)
--	--	---	---

## ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

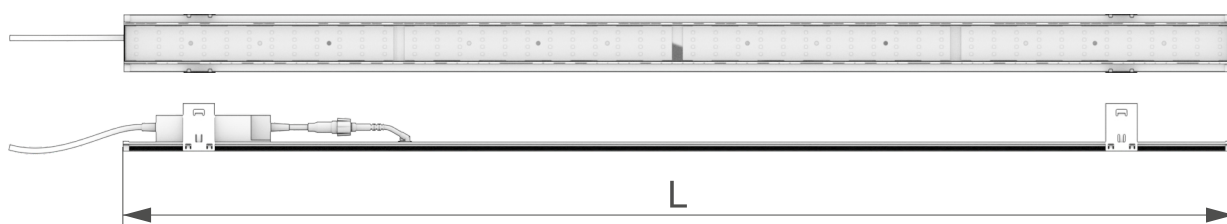


LED LINE - XX-ABC




Електропідключення - 0  
індивідуальне підключення




Електропідключення - 1  
транзитне підключення

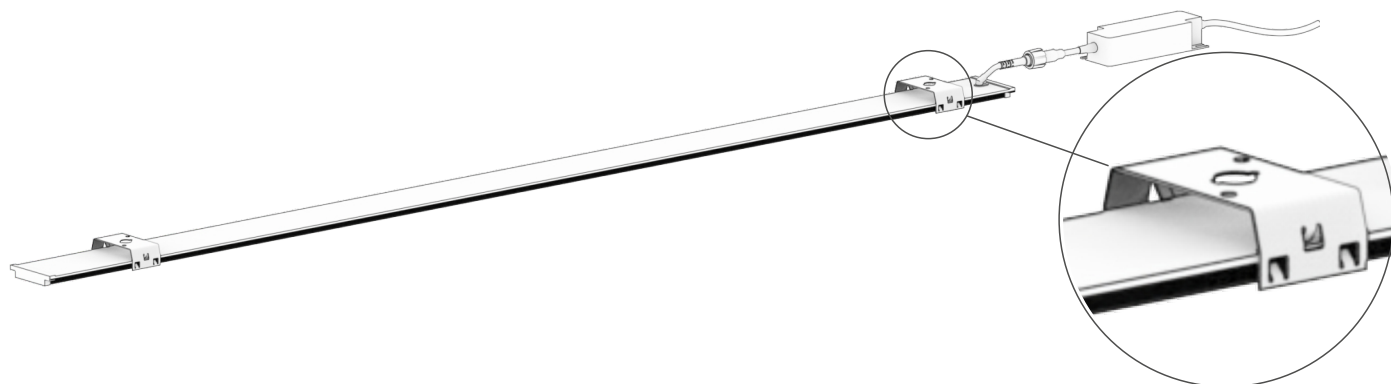

Кріплення - 0  
скоба Н - 21 мм

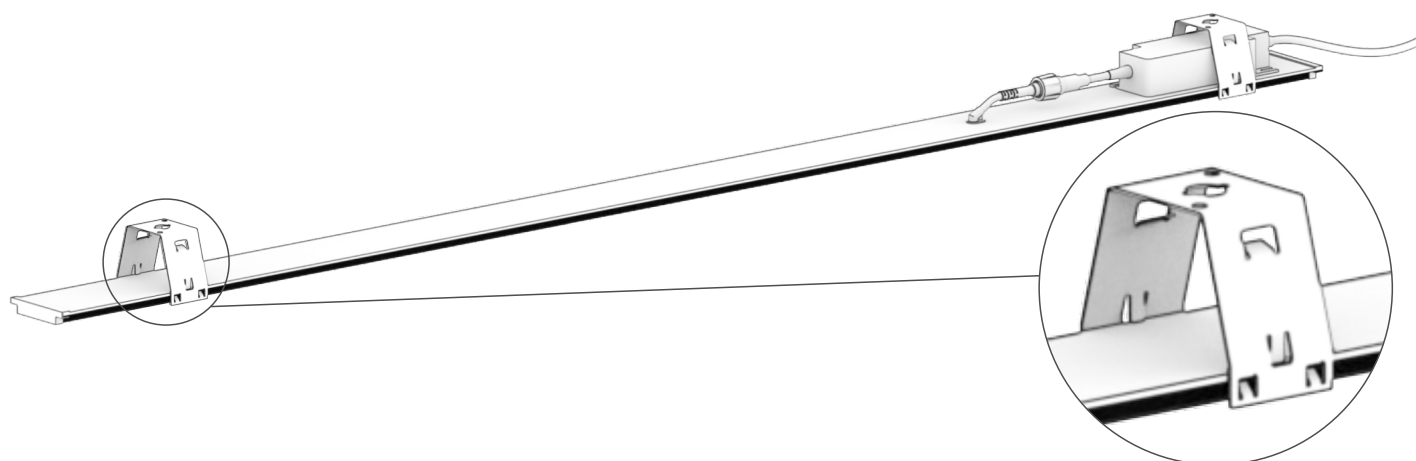


Кріплення - 1  
скоба Н - 50 мм

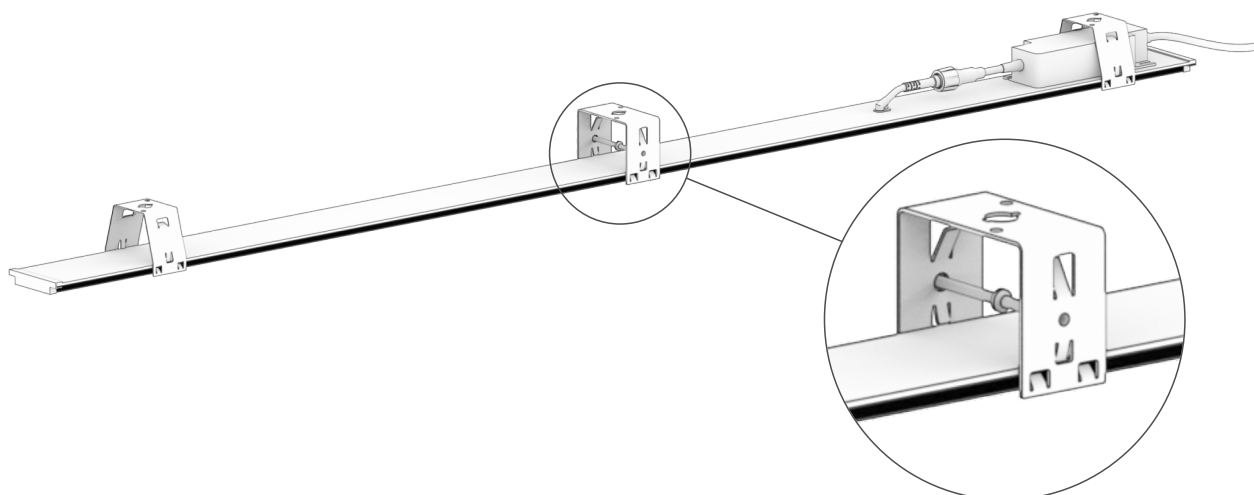


Кріплення - 2  
скоба антивандальна Н - 50 мм



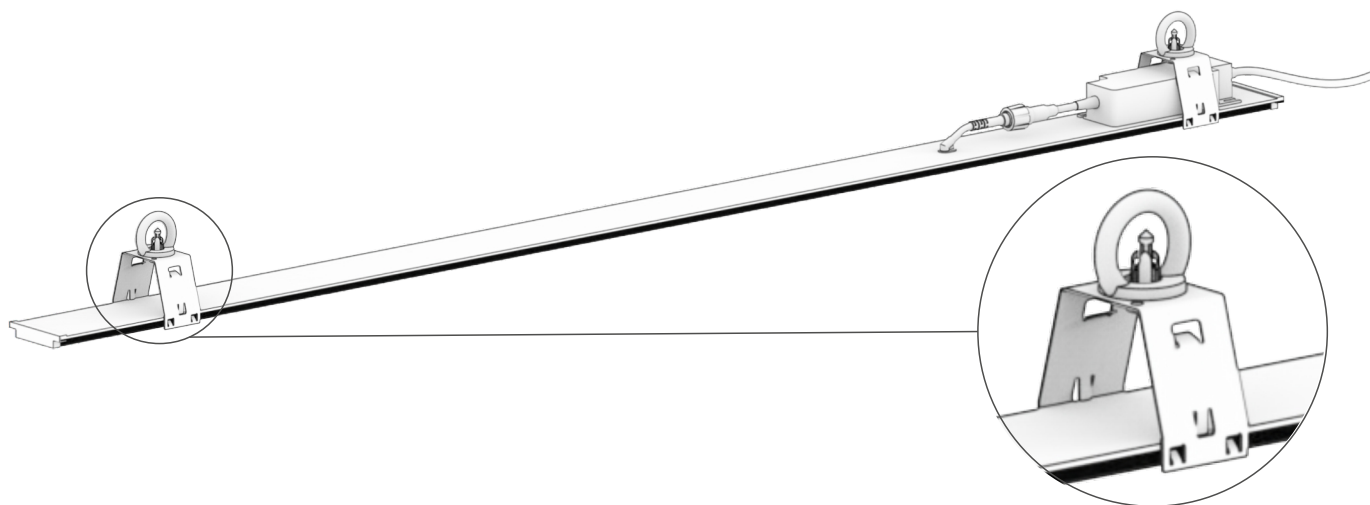

Кріплення - 3  
підвісне на тросах

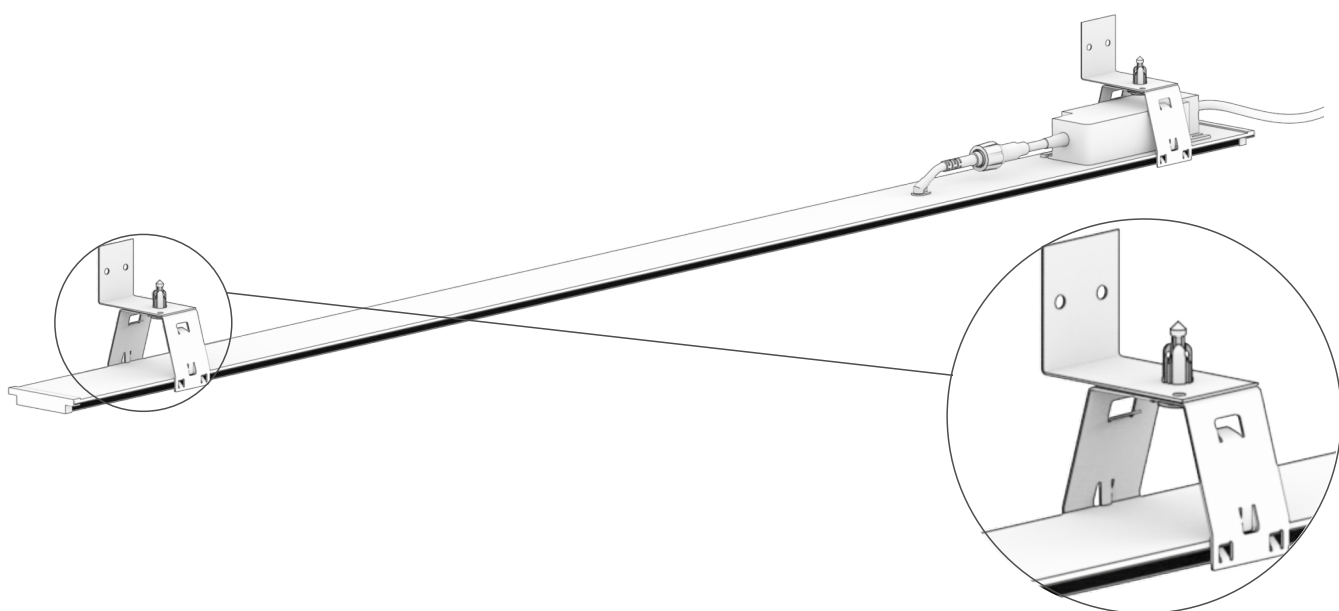

Кріплення - 4  
Г - образне (для фасадів)