

SAVE 3H



Світильник призначений для аварійного освітлення у разі відключення основного електроживлення.

Для аварійного освітлення:

- виробничих;
- адміністративних;
- офісних;
- комерційних;
- сільськогосподарських;
- складських;
- спортивних;
- допоміжних;
- та інших приміщень (у т.ч. у ЖКГ);
- пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II.

Корпус: пластик.

Розсіювач: прозорий полікарбонат PC (UV).




Джерело світла: Світлодіоди Samsung (Південна Корея).

Джерело живлення: HELVAR (Фінляндія).

Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла, набір для монтажу.

Модель	SAVE 3H MT	SAVE 3H AT
Робоча напруга, В	220 В	
Робоча температура, °C	від +10 до +50	
Кольорова температура, К	5000	
Рівень захисту від пилу і вологи	IP 65	
Механічна стійкість	M1	
Потужність світильника, Вт	5	7
Світловий потік світильника, Лм	190	190
Джерело світла	світлодіоди Samsung (Південна Корея)	
Джерело живлення	HELVAR (Фінляндія)	
Клас пожежонебезпечної зони	П-I, П-II	
Тип АКБ	LiFEPO4 6,4V 1500mAh	
Час роботи в атономному режимі, год.	3	
Час заряду АКБ, год.	24	
Варіанти тестування	Ручний тест MT	Автоматичний тест AT
Установка	Настінний/стельовий	
Розміри (LxWxH), мм	269x144x42	

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

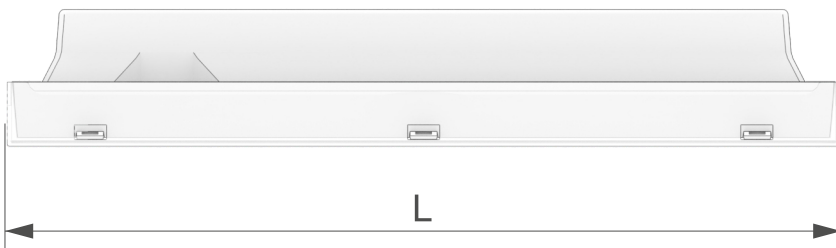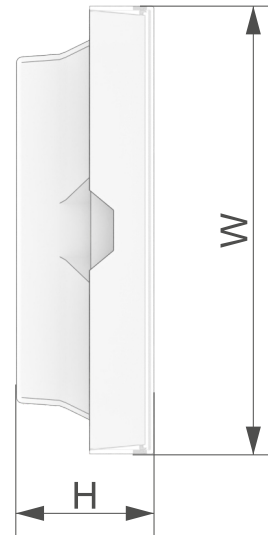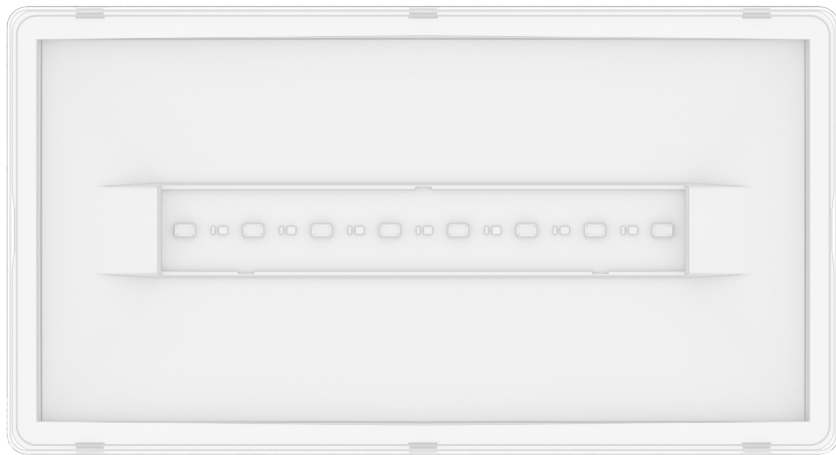

SAVE 3H