

VECTOR PRO



VECTOR PRO-50-ABC



**VECTOR PRO-75-ABC
VECTOR PRO-100-ABC**



VECTOR PRO-150-ABC



VECTOR PRO-200-ABC



VECTOR PRO-300-ABC



**VECTOR PRO-400-ABC
VECTOR PRO-480-ABC**

VECTOR PRO



VECTOR PRO-600-ABC

Світильник має універсальне застосування і використовується для освітлення:

- території промислових, залізничних, автотранспортних, будівельних і сільськогосподарських об'єктів;
- морських та річкових портів, аеропортів;
- комплексів спортивної інфраструктури (стадіонів, футбольних полів, тенісних кортів, волейбольних та інших ігрових майданчиків, іподромів);
- площ та інших відкритих просторів;
- вулиць, доріг, транспортних розв'язок, мостових систем, місць паркування;
- архітектурних споруд, фасадів, пам'ятників, рекламних щитів;
- кар'єрів, відкритих гірничих розробок;
- виробничих, комерційних, сільськогосподарських, складських,
- допоміжних та інших приміщень.

Корпус: екструдований алюмінієвий профіль.

Розсіювач: моноблок лінз вторинної оптики (ПММА) та загартоване скло.

Монтажна ліра: сталь з порошковим фарбуванням.

Кабельний ввід: 1 шт.

Джерело світла: світлодіоди Samsung (Південна Корея).

Джерело живлення: вбудоване ЕДЖ MEAN WELL (Тайвань).

Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла.


Модель	VECTOR PRO-XX-ABC									
Робоча напруга, В	AC 220, 12, 24, 36, DC 220, 12, 24, 36									
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,95									
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80									
Робоча температура, °C	від -40 до +60									
Кольорова температура, К	4000 (за запитом 3000, 5000, 6000)									
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65									
Механічна стійкість	M1									
Ударостійкість	IK08/5 Дж									
Потужність світильника, Вт	50	75	100	150	200	300	400	480	600	
Світловий потік світильника, Лм	7000	10500	14000	21000	28000	42000	56000	67200	84000	
Світловіддача, Лм/Вт	> 140									
Кути розподілу світлового потоку (КСС), °	15, 30, 60, 90									
Джерело світла	CREE (США), Samsung (Південна Корея)									
Джерело живлення	MEAN WELL (Тайвань)									
Лінза	LEDiL (Фінляндія)									
Розсіювач	Шліфоване гартоване скло з коефіцієнтом світлопропускання 99%									
Вага, кг	4,0	5,3	5,3	6,7	10,6	13,4	21,2	21,4	26,8	
Розміри (LxWxH), мм	350x173x170	500x173x170	500x173x170	700x173x170	500x364x170	700x364x170	500x744x170	500x744x170	700x744x170	
Розміри (L1), мм	140	240	240	240	200	400	200	200	400	

* Можемо підібрати індивідуальні модифікації, а саме: кут розсіювання, параметри мережі живлення та спосіб монтажу.


Приклад для замовлення VECTOR PRO-XX-ABC Розшифрування модифікацій

XX - Потужність: 50 Вт 75 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт 480 Вт 600 Вт	A - Кут розсіювання: 4 - оптична лінза, 15° 5 - оптична лінза, 30° 6 - оптична лінза, 60° 7 - оптична лінза, 90°	B - Параметри мережі живлення: 1 – змінний струм, 220 В 2 - постійний струм, 220 В 3 - змінний струм, 36 В 4 - постійний струм, 36 В 5 - змінний струм, 24 В 6 - постійний струм, 24 В 7 - змінний струм, 12 В 8 - постійний струм, 12 В	C - Монтаж: 1 - на ліру
---	---	---	-----------------------------------


ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

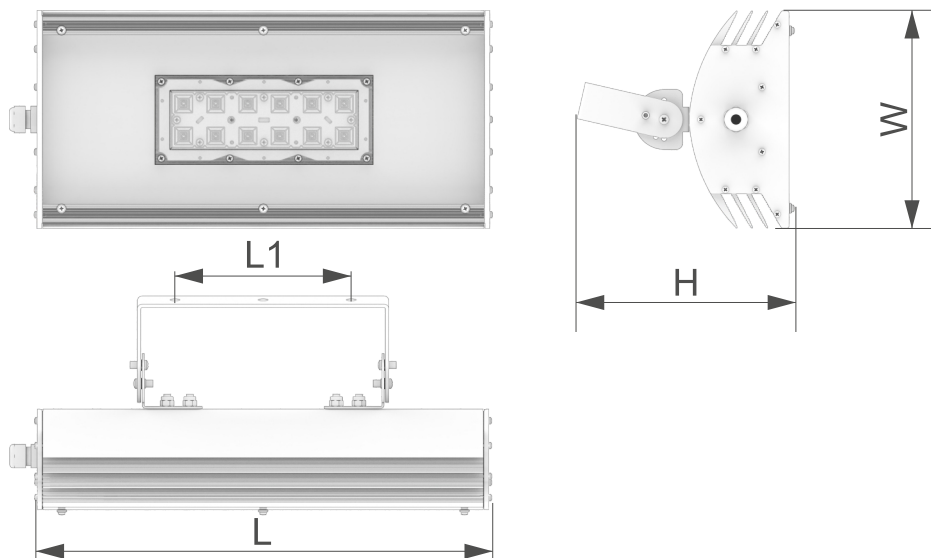

VECTOR PRO-50-ABC

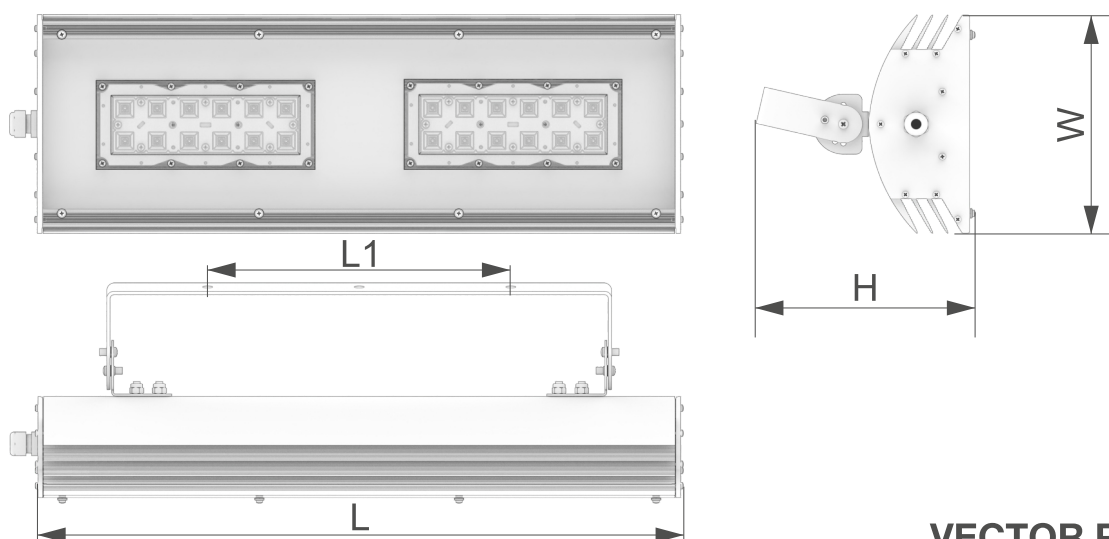


**VECTOR PRO-75-ABC
VECTOR PRO-100-ABC**

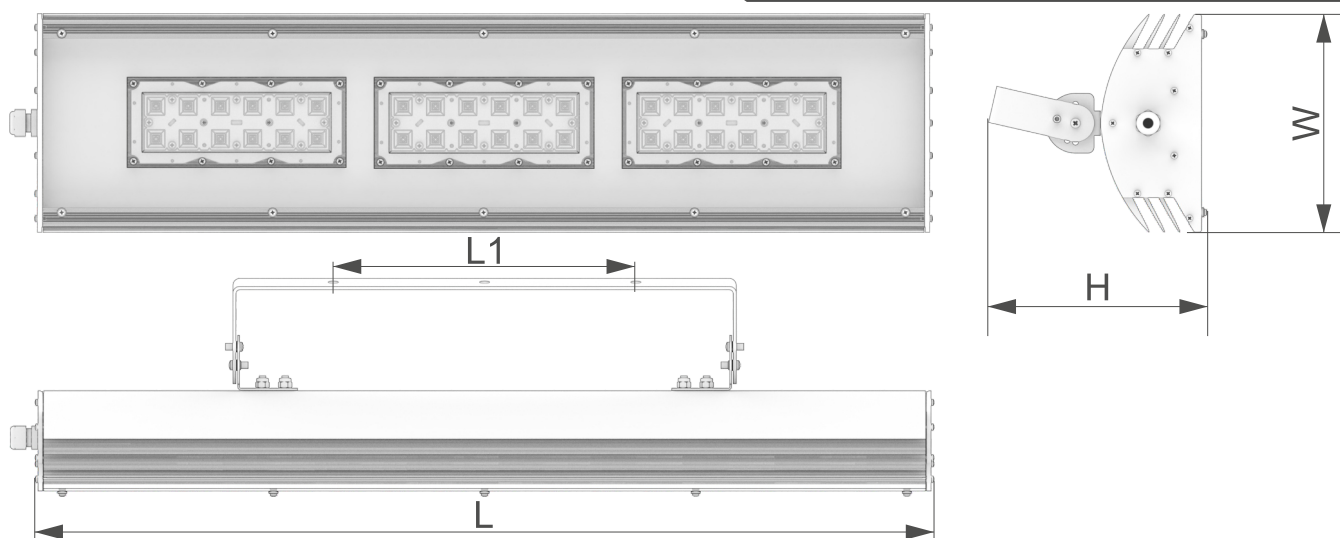


VECTOR PRO-150-ABC

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:


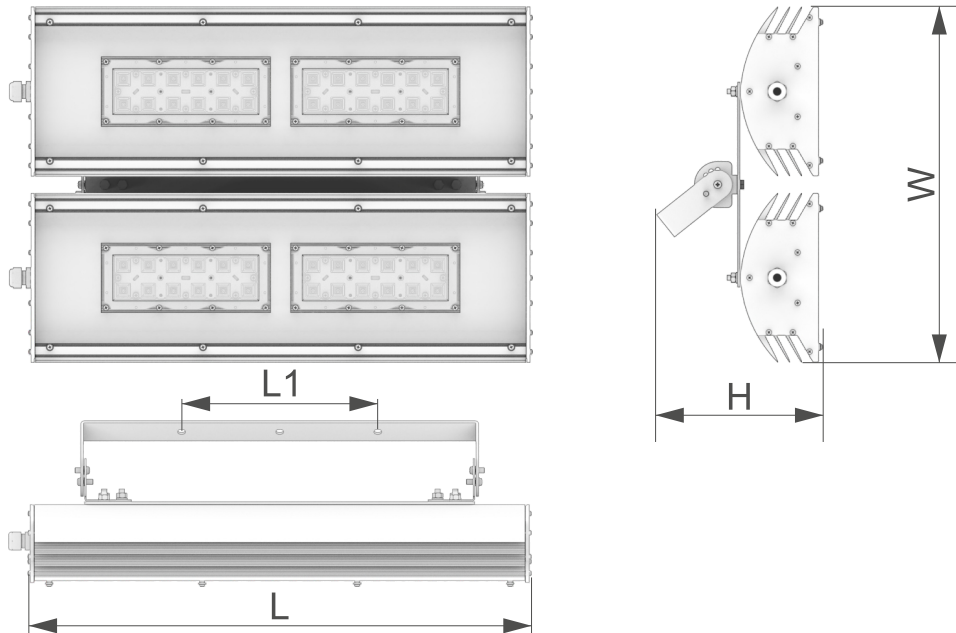


VECTOR PRO-200-ABC


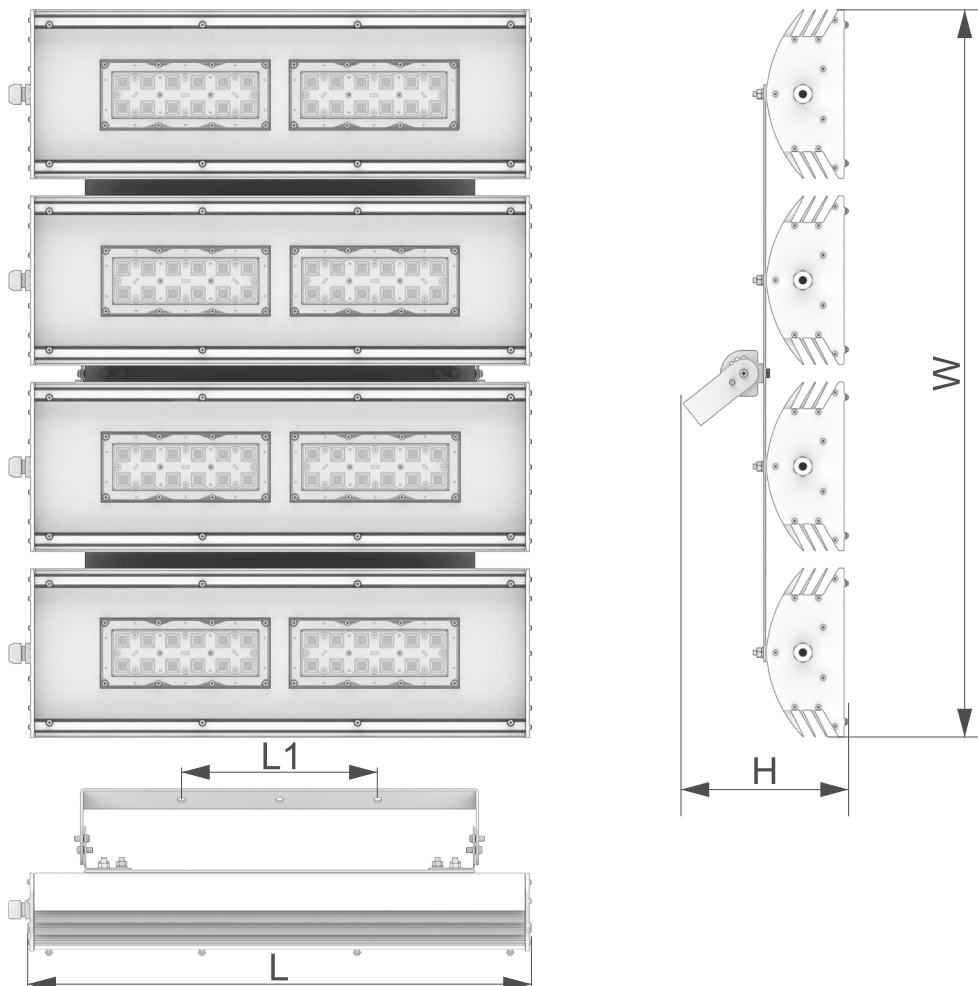


**VECTOR PRO-400-ABC
VECTOR PRO-480-ABC**

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

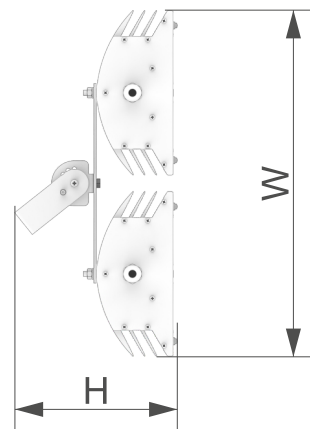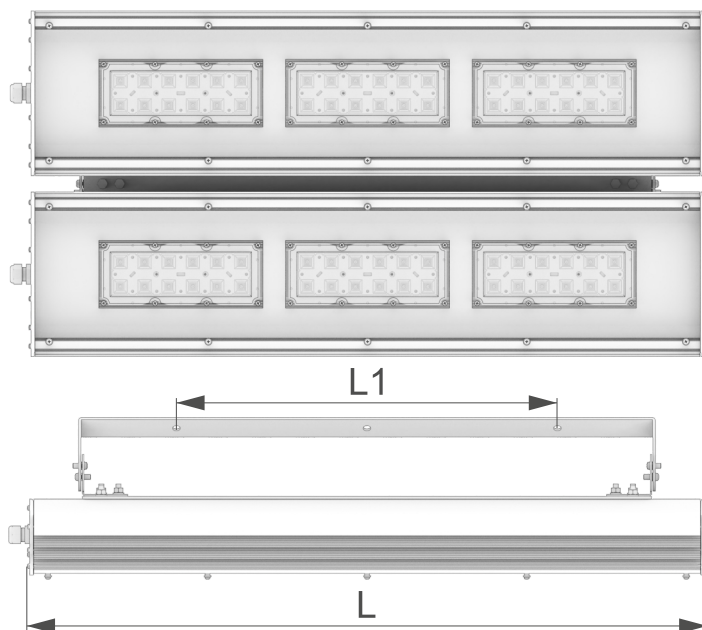

VECTOR PRO-300-ABC

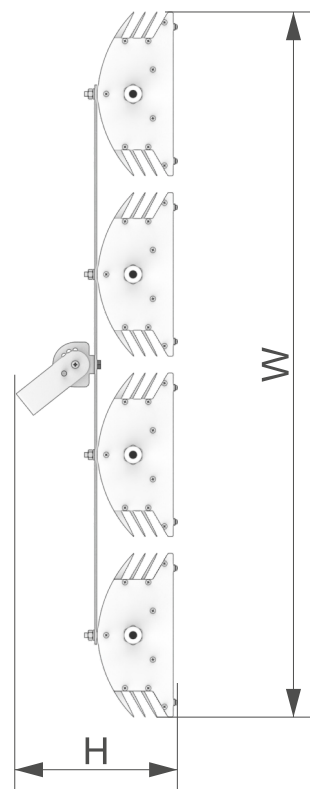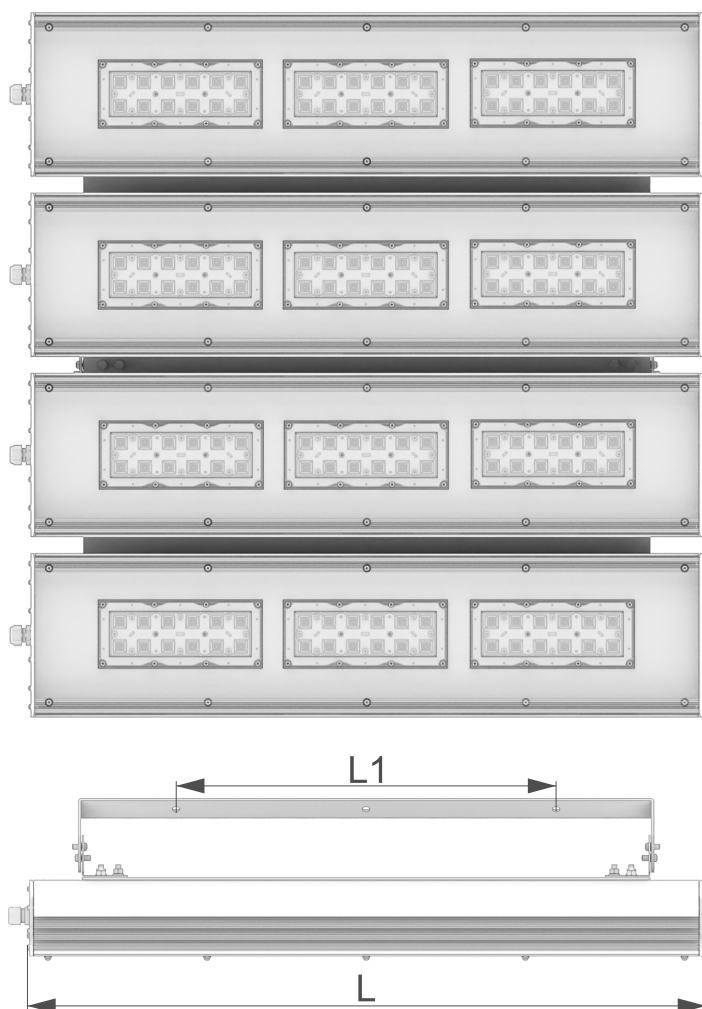

VECTOR PRO-600-ABC