


WATERPROOF

Світильник призначений
для загального освітлення:


- виробничих;
- комерційних;
- адміністративних;
- складських;
- сільськогосподарських;
- допоміжних;
- та інших приміщень.



WATERPROOF-20-ABC

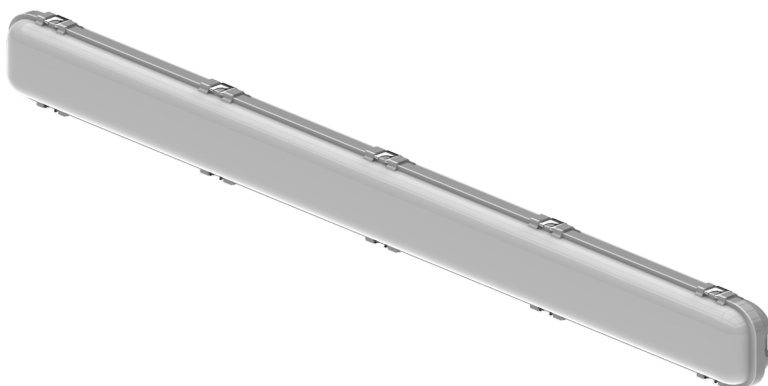

WATERPROOF-40-ABC

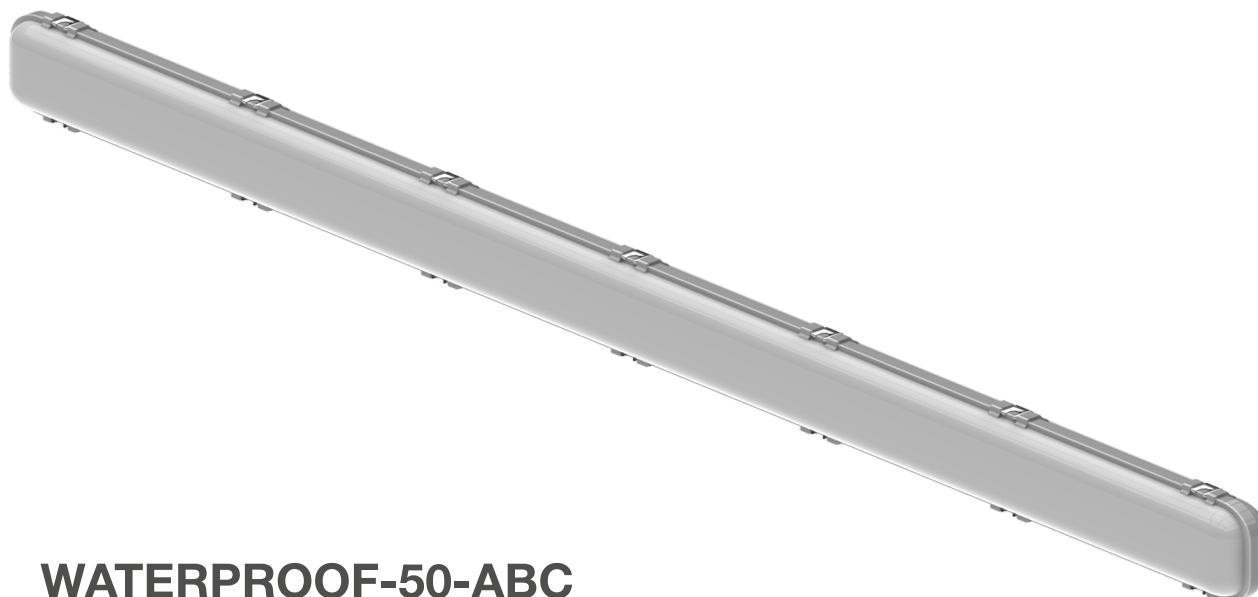

WATERPROOF-50-ABC

Корпус: монолітний, удароміцний, самозагасаючий полікарбонат.

Розсіювач: матовий, монолітний, самозагасаючий полікарбонат.

Бокові замки: пружинна нержавіюча листовая сталь.

Кабельні вводи: 1 шт. або 2 шт.

Джерело світла: світлодіоди.

Джерело живлення: вбудована ЕДЖ.

Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла.

Особливості:

- стійкість до удару корпусу: IK08/5 Дж;
- є можливість комплектування блоком аварійного живлення (БАЖ). Час роботи в аварійному режимі - до 1 години (потужність 3 Вт);
- енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- два кабельні вводи для електрокабелю - транзитне (магістральне) електропід'єднання в лінію;
- висока ступінь пиловологозахисту, антивандальний, атмосферостійкий.

Модель	WATERPROOF-20-ABC	WATERPROOF-40-ABC	WATERPROOF-50-ABC
Робоча напруга, В	220 AC		
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,95		
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	≥ 80		
Температура навколишнього середовища, °C	від -30 до +40		
Кольорова температура, К	4000		
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65		
Ударостійкість	IK08/5 Дж		
Механічна стійкість	M1		
Потужність світильника, Вт	20	40	50
Світловий потік світильника, Лм	2400	4800	6000
Кути розподілу світлового потоку (KCC), °	120		
Світловіддача, Лм/Вт	120		
Клас електрозахисту	I		
Вага, кг	0,9	1,2	1,5
Розміри (LxWxH), мм	600x90x70	1200x90x70	1500x90x70
Розміри (L1), мм	250	550	1150


Приклад для замовлення WATERPROOF-XX-ABC

Розшифрування модифікацій

XX - Потужність: 20 Вт 40 Вт 50 Вт	A - Клас електрозахисту: 3 - клас електрозахисту I	B - Спосіб електропід'єднання: 1 - індивідуально 2 - транзитно (в магістральну лінію)	C - Аварійне живлення: 0 - без БАЖ 1 - з БАЖ та АКБ
--	--	--	--



МОНТАЖ: на опорну поверхню або монтажний профіль за допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів.

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø 6...9 мм (перетин жил 1,5...2,5 мм²).





під'єднання до електромережі для аварійного освітлення



ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

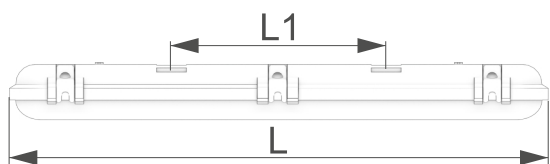

WATERPROOF-20-ABC

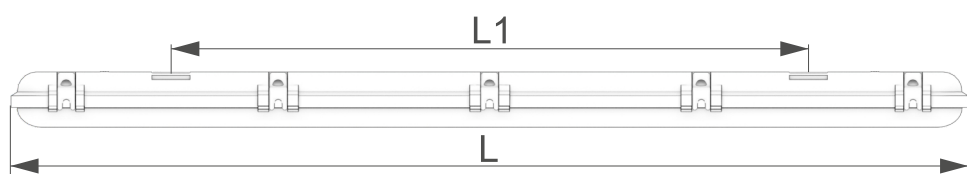

WATERPROOF-40-ABC

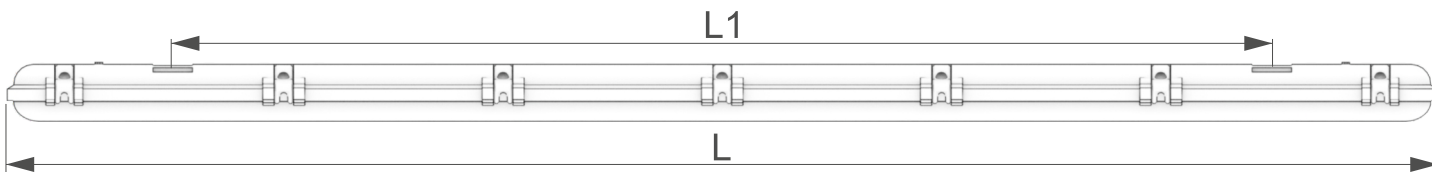

WATERPROOF-50-ABC