

DANGER



Світильник призначений для інформування працівників на виробництві (цехи, бази, сховища, гірничодобувні кар'єри) з метою попередження про можливу небезпеку та забезпечення дотримання правил техніки безпеки.

Світильник призначений для попередження небезпеки:

- поблизу небезпечних зон;
- на будівельних майданчиках;
- на виробничих ділянках;
- у цехах та майстернях.

Корпус: алюмінієвий лист.

Розсіювач: полікарбонат.

Кабельні вводи: 1 шт.

Джерело світла: світлодіоди червоного кольору CREE (США).

Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла.

Особливості:

- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- робочий діапазон напруги змінного струму 100...240 В;
- є можливість налаштувати світильник для роботи з напругою постійного струму 220 В;
- є можливість вибору написів.


Модель	DANGER
Робоча напруга, В	220
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,90
Робоча температура, °C	від -40 до +40
Колір світла	червоний
Рівень захисту від пилу і вологи	IP 54
Механічна стійкість	M1
Потужність світильника, Вт	16
Світловий потік світильника, Лм	1280
Світловіддача, Лм/Вт	80
Джерело світла	світлодіоди CREE (США), Osram (Німеччина)
Клас електрозахисту	I
Кліматичне виконання	У1
Вага, кг	2,8
Розміри (LxWxH), мм	600x300x40

Приклад для замовлення DANGER-XX-ABC:

Розшифрування модифікацій

XX - Потужність: 16 Вт	A - Режим роботи: 1 - статичний	B - Параметри мережі живлення: 1 - змінний струм, 220 В 2 - змінний струм, 220 В з БАЖ	C - Написи: 1 - ОБЕРЕЖНО ПРАЦЮЄ КРАН! 2 - УВАГА КОНСТРУКЦІЯ ПІД НАПРУГОЮ! 3 - НЕ СТІЙ ПІД ВАНТАЖЕМ! 4 - АВТОМОБІЛЬ ПІД ЗАВАНТАЖЕННЯМ! 5 - КРАН ПРАЦЮЄ МАГНІТОМ 6 - УВАГА, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ! 7 - ТРОЛЕЙ ПІД НАПРУГОЮ! 8 - інший напис (під замовлення)
----------------------------------	---	---	---

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

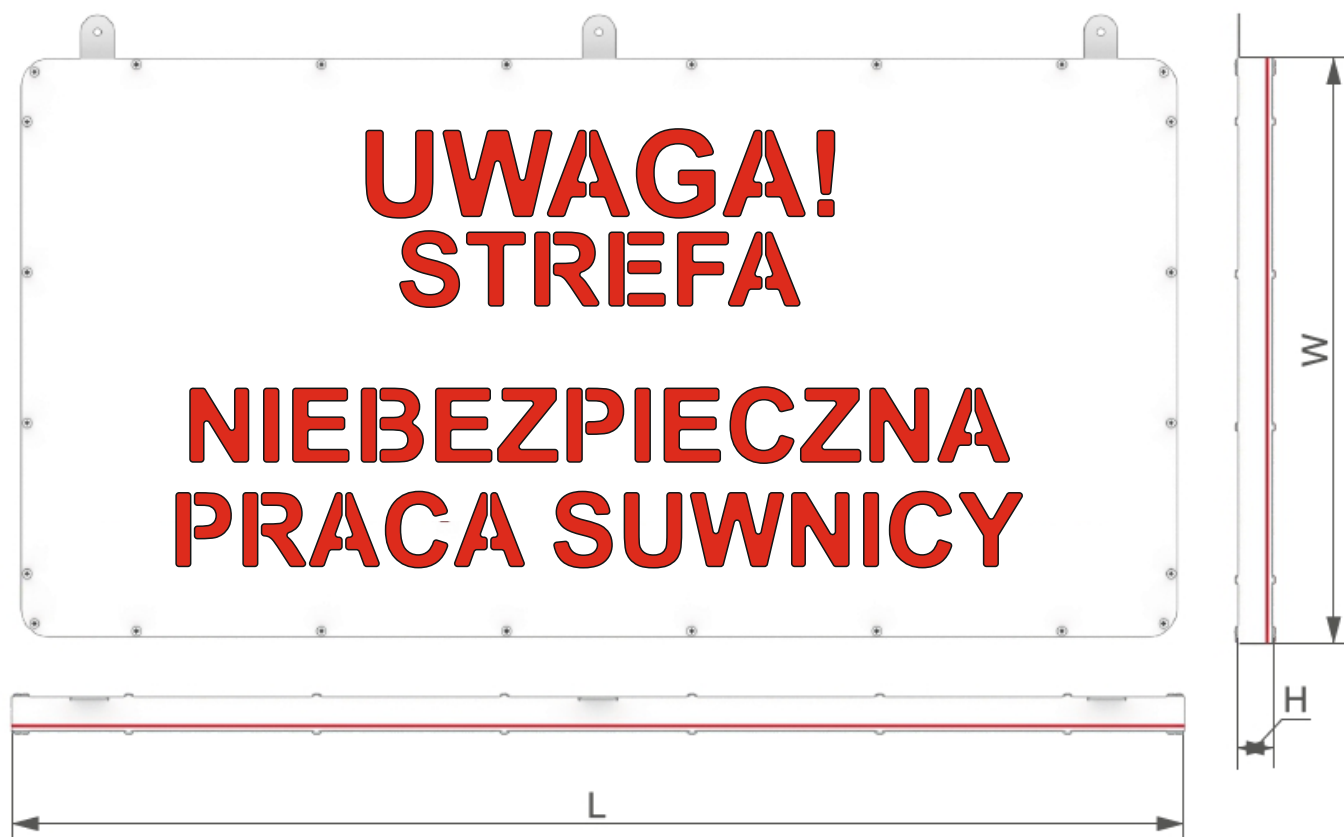

DANGER