



TRAFIC LIGHT

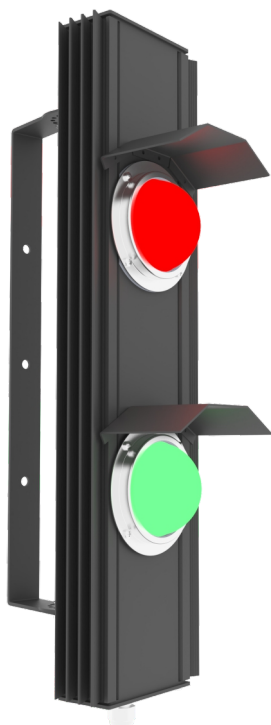

TRAFIC LIGHT 2

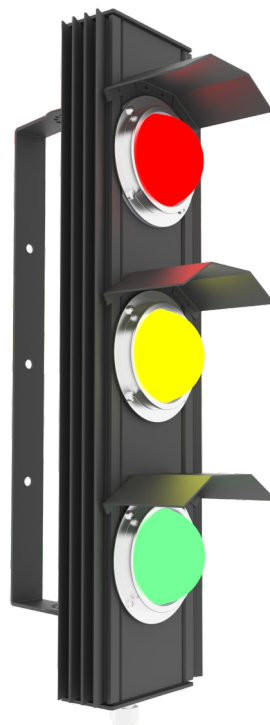

TRAFIC LIGHT 3

Світильник призначений для інформування людей на виробництві (цехи, бази, сховища, кар'єри) з метою запобігання небезпеці та дотримання правил техніки безпеки.

Світильник використовується для:

- регулювання руху технологічного транспорту і персоналу;
- аварійної та попереджувальної світлової сигналізації й індикації в цехах, промислових приміщеннях та поза ними;
- сигналізації на троліях, де лампи світяться при наявності напруги та гаснуть при її зникненні.

Корпусні деталі: екструдований алюмінієвий профіль.

Розсіювач: оптична лінза, термостійке скло.

Монтажна ліра: сталь з порошковим фарбуванням.

Кабельний ввід: 1 шт.

Джерело світла: світлодіоди Osram (Німеччина) або CREE (США).

Джерело живлення: вбудоване ЕДЖ MEAN WELL (Тайвань).

Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла.

Особливості:

- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- робочий діапазон напруги змінного струму 100...305 В;
- є можливість налаштувати світильник для роботи з напругою постійного струму 220 В;
- є можливість вибору кольорів або їх комбінацію.


Модель	TRAFIC LIGHT-D-XX-ABC	
Робоча напруга, В	220	
Коефіцієнт потужності, PFC	0,95	
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80	
Робоча температура, °C	від -40 до +40	
Колір світла	Червоний, зелений, жовтий або їхня комбінація	
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65	
Механічна стійкість	M1, M3	
Потужність світильника, Вт	15	22,5
Світловий потік світильника, Лм	1950	2925
Світловіддача, Лм/Вт	130	
Джерело світла	CREE (США), Osram (Німеччина)	
Джерело живлення	MEAN WELL (Тайвань)	
Клас електрозахисту	I	
Вага, кг	2,8	3,2
Розміри (LxWxH), мм	500x130x110	500x130x110
Розміри (L1), мм	240	240

Приклад для замовлення TRAFIC LIGHT-D-XX-ABC: Розшифрування модифікацій


XX - Потужність: 15 Вт 22,5 Вт	D - Козирок: 0 - без козирка 1 - з козирком	ABC - Колір: 1 - червоний 2 - жовтий 3 - зелений
---	--	--

МОНТАЖ: на горизонтальну або вертикальну опорну поверхню за допомогою поворотної ліри.
ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø 8...12 мм (перетин жил 1,5...4 мм²)

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

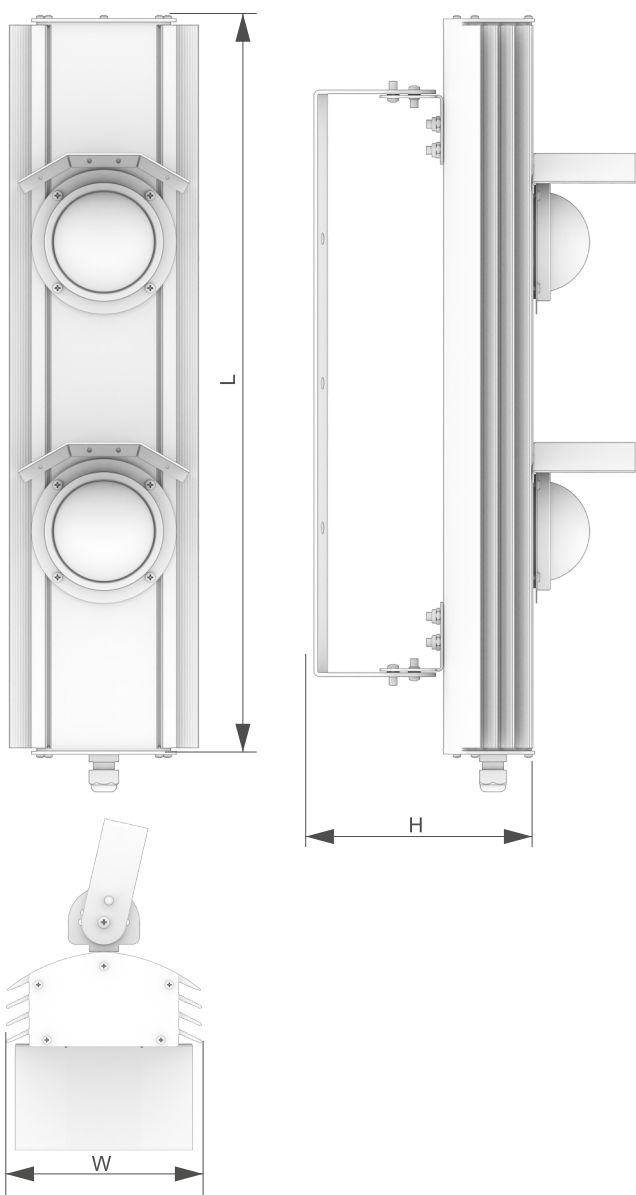

TRAFIC LIGHT-2-D-ABC

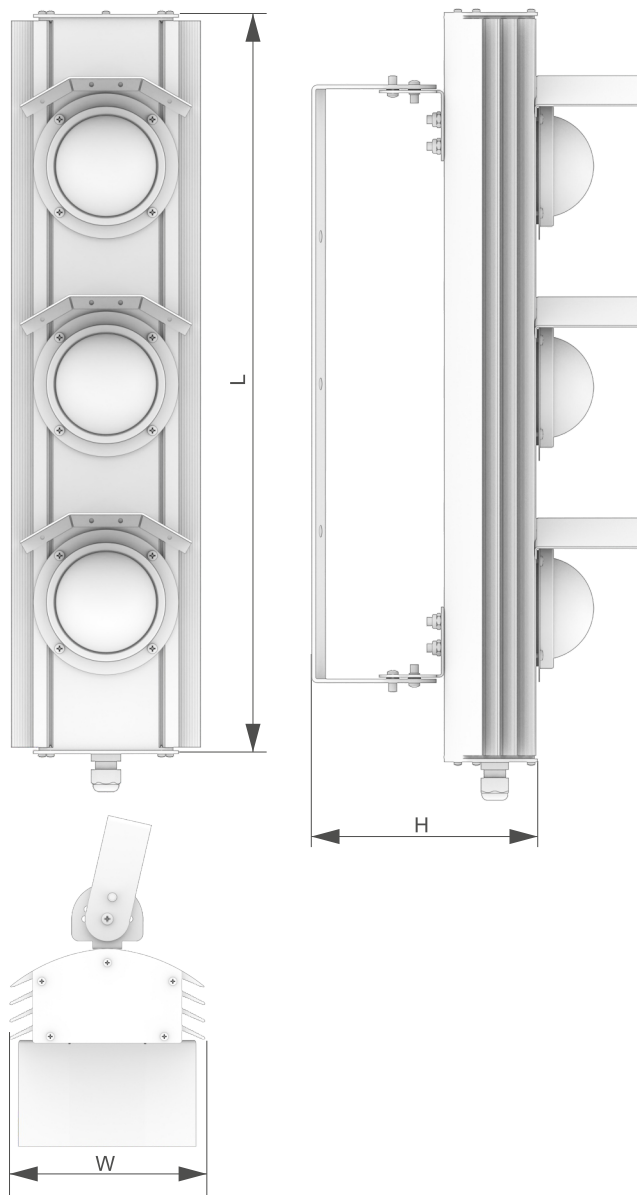

TRAFIC LIGHT-3-D-ABC