



FACADE















FACADE-6

Фасадні світильники являють собою особливий вид настінних вуличних світильників, створений для підсвічування будівель. Конструкція цих пристроїв передбачає формування основного пучка світла, паралельного стіні, що дозволяє організувати ефектне декоративне підсвічування фасадів споруд і будівель. Світильники прекрасно вписуються у сучасний інтер'єр та екстер'єр.

Сучасний світильник для освітлення:

- фасадів будівель;
- зон відпочинку;
- зон дозвілля;
- під'їздів;
- вхідних зон;
- патіо;
- балконів;
- веранд;
- лач
- заміських будинків;
- під"ізних шляхів.

Корпус: алюміній.

Розсіювач: прозоре скло.

Джерело світла: Світлодіоди Samsung

(Південна Корея).

Джерело живлення: HELVAR

(Фінляндія).

Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла,


набір для монтажу.





Модель	FACADE-6	FACADE-11
Робоча напруга, В	220	
Робоча температура, °С	від - 30 до + 50	
Колірна температура, К	4000 (за запитом 3000, 5000, 6000)	
Рівень захисту від пилу і вологи	IP44	
Ударостійкість	IK03/0,35 Дж	
Потужність світильника,Вт	6	11
Світловий потік світильника, Лм	780	1430
Світловіддача, Лм/Вт	130	
Джерело світла	Світлодіоди Samsung (Південна Корея)	
Джерело живлення	HELVAR (Фінляндія)	
Направлення світла	одна сторона	дві сторони
Установка	Настінний	
Розміри (LxWxH), мм	120x90x75	180x105x75

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

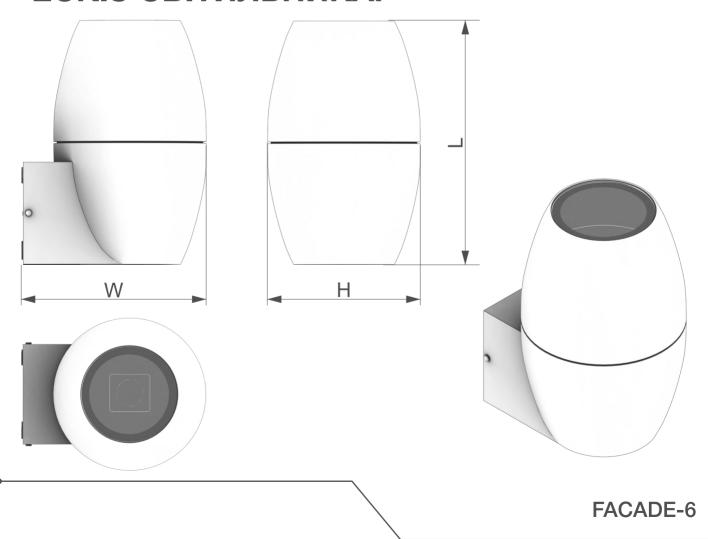





ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

