


LED LOFT

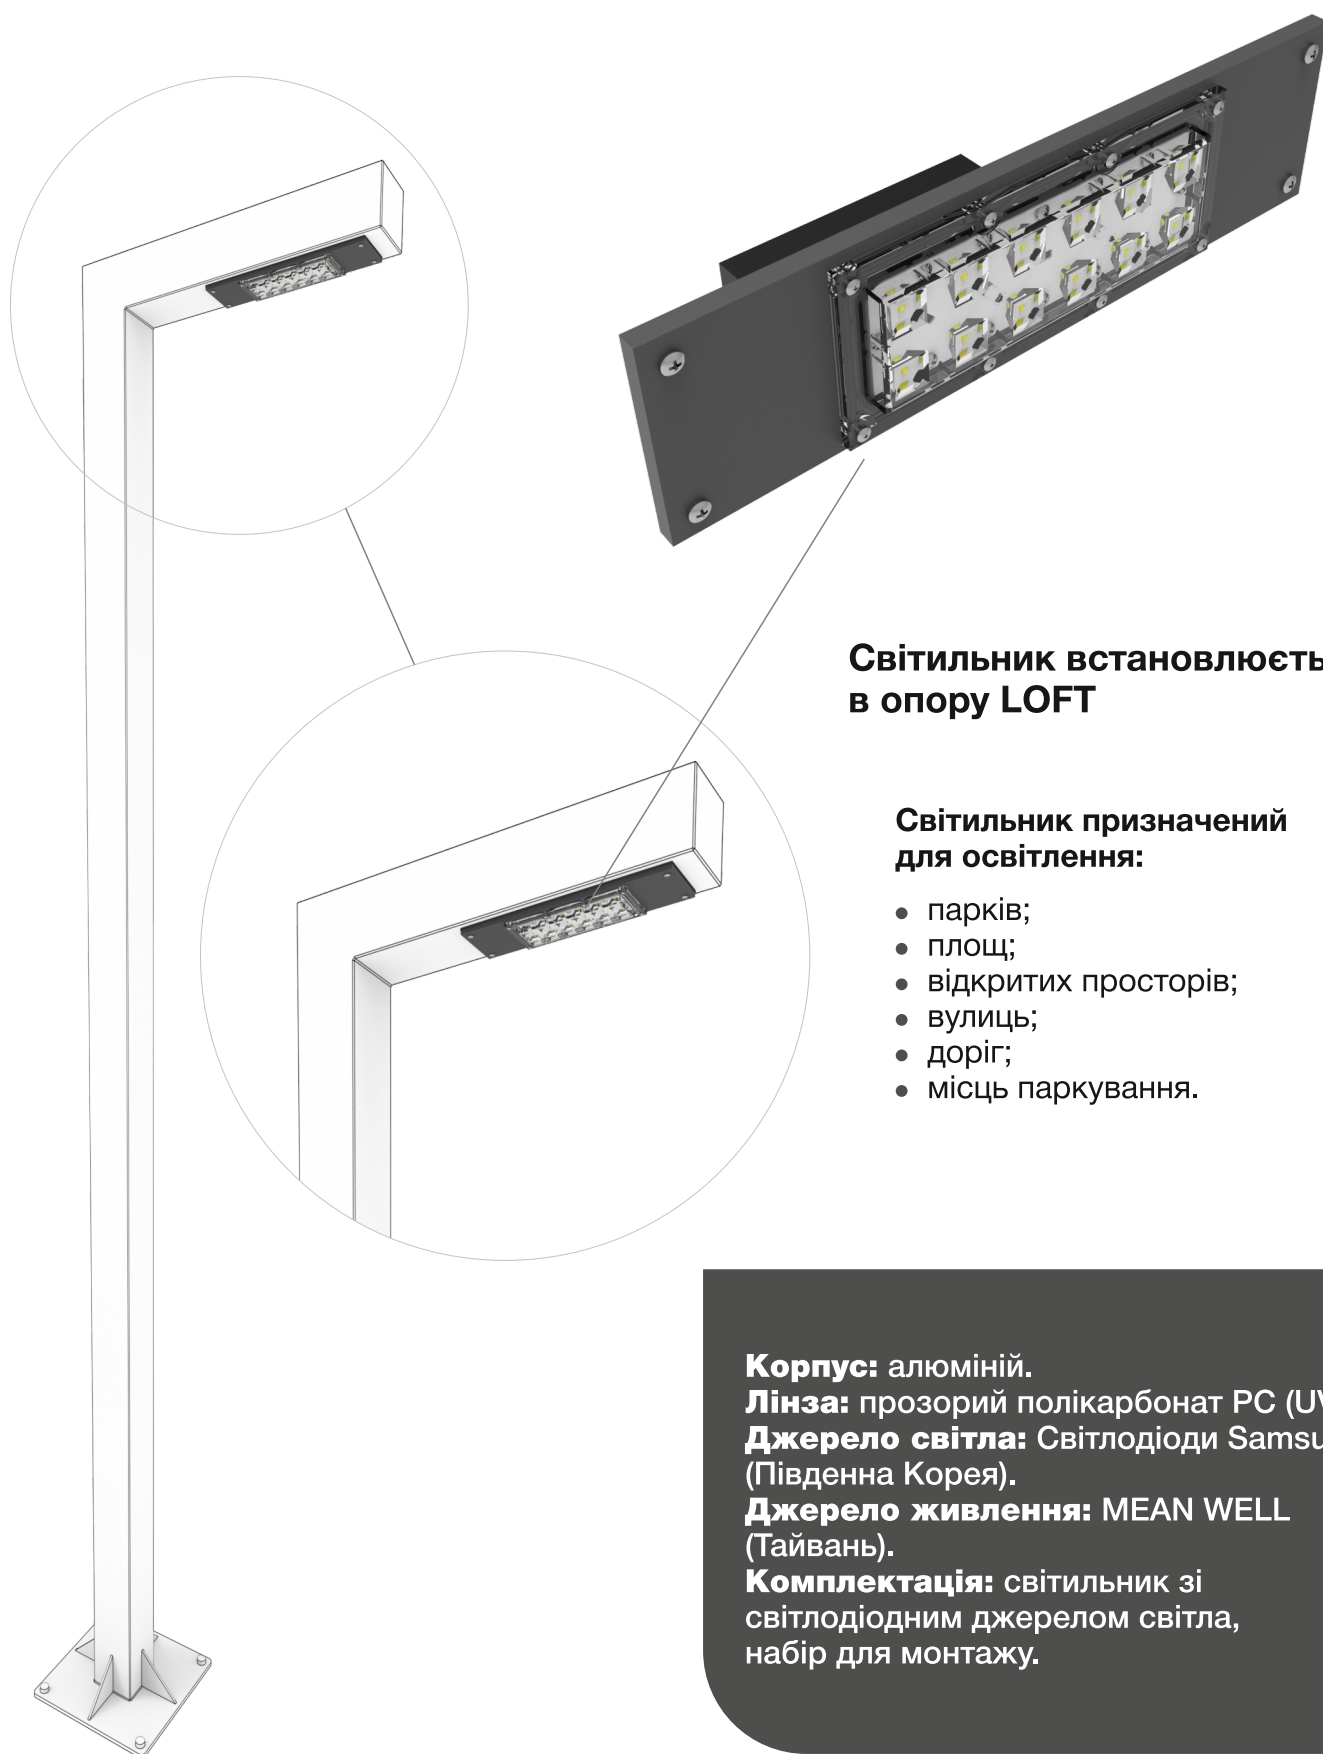

**Світильник встановлюється
в опору LOFT**

**Світильник призначений
для освітлення:**

- парків;
- площ;
- відкритих просторів;
- вулиць;
- доріг;
- місць паркування.

Корпус: алюміній.

Лінза: прозорий полікарбонат PC (UV).

Джерело світла: Світлодіоди Samsung (Південна Корея).

Джерело живлення: MEAN WELL (Тайвань).




Комплектація: світильник зі світлодіодним джерелом світла, набір для монтажу.

Модель	LED LOFT-30
Робоча напруга, В	220
Коефіцієнт потужності, PFC	> 0,95
Коефіцієнт передачі кольору, Ra	> 80
Механічна стійкість	M1
Ударостійкість	IK08/5 Дж
Кольорова температура, К	4000 (за запитом 3000, 5000, 6000)
Рівень захисту від пилу і вологи	IP65
Потужність світильника, Вт	30
Світловий потік світильника, Лм	3900
Світловіддача, Лм/Вт	130
Кути розподілу світлового потоку (КСС), °	160x65 (Ш)
Розміри (LxWxH), мм	300x80x40

Приклад для замовлення LED LOFT-XX-A Розшифрування модифікацій

XX - Потужність: 30 Вт	A - Кольорова температура: 0 - 3000 K 1 - 4000 K 2 - 5000 K
----------------------------------	---

ЕСКІЗ СВІТИЛЬНИКА:

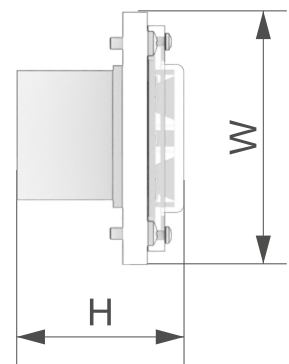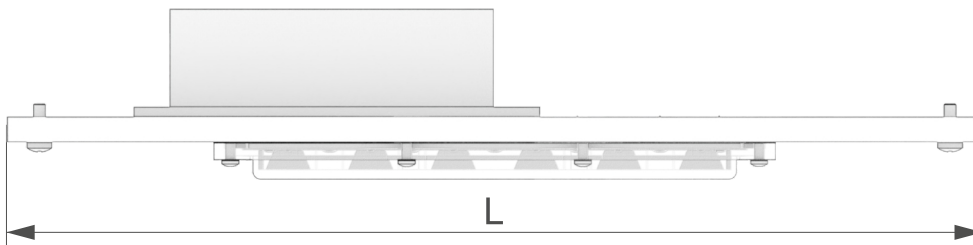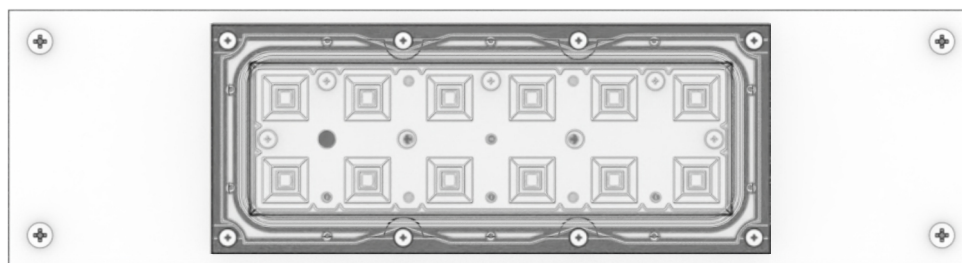

LED LOFT-XX-A