



Сонячна опора



Варіант опори із вбудованим блоком управління та АКБ

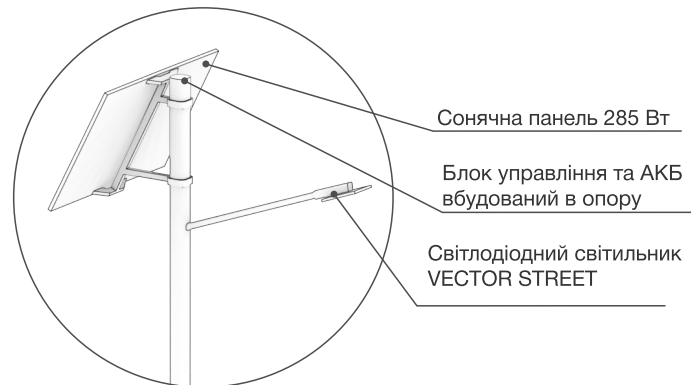

Варіант опори з щитом

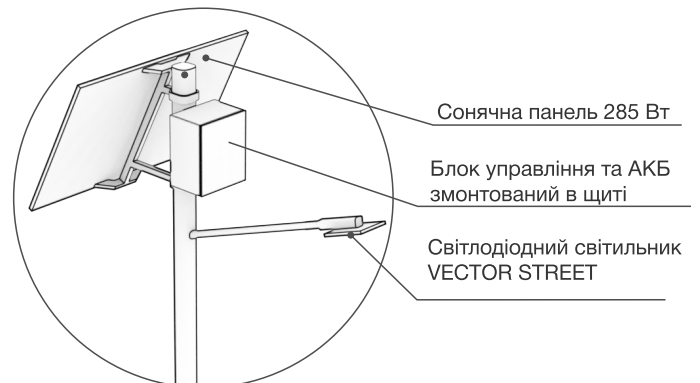

Автономна опора освітлення з сонячною батареєю не залежить від зовнішніх джерел електроенергії і встановлюється у місцях, де немає можливості прокласти повітряні або кабельні лінії для живлення освітлення.

Вдень сонячна енергія перетворюється у електричну та зберігається в акумуляторній батареї.

Вночі накопичена електроенергія живить світлодіодний світильник.

Опора встановлюється на забетонований анкерний вузол типу ФМ, ФМ6

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний грунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Максимальний згинальний момент, т·м	Висота Н, м	Вага, кг
АОФ-4,0-1,0	1,0	4,0	80,4
АОФ-5,0-1,3	1,3	5,0	102,5
АОФ-6,0-1,7	1,7	6,0	122,7
АОФ-7,0-2,0	2,0	7,0	143,8