




Опора «ЛОФТ»

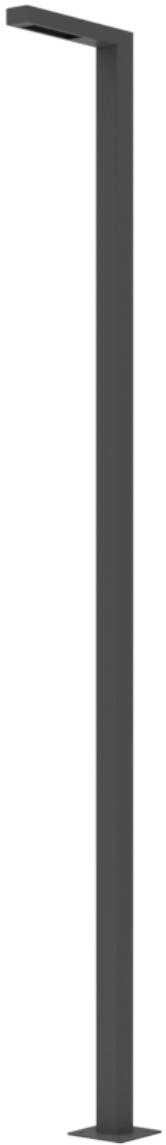


Опора ЛОФТ Г

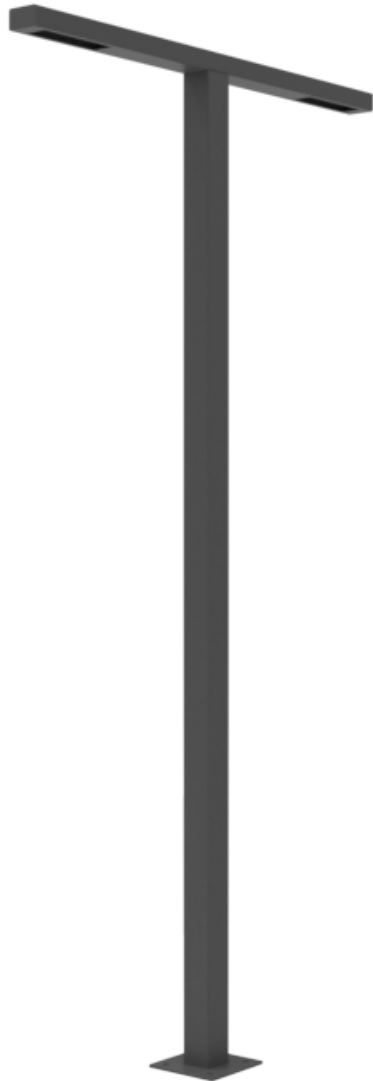

Опора ЛОФТ Г2

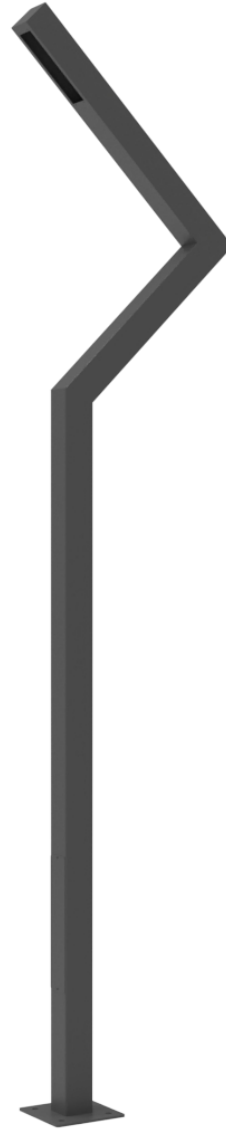

Опора ЛОФТ Z

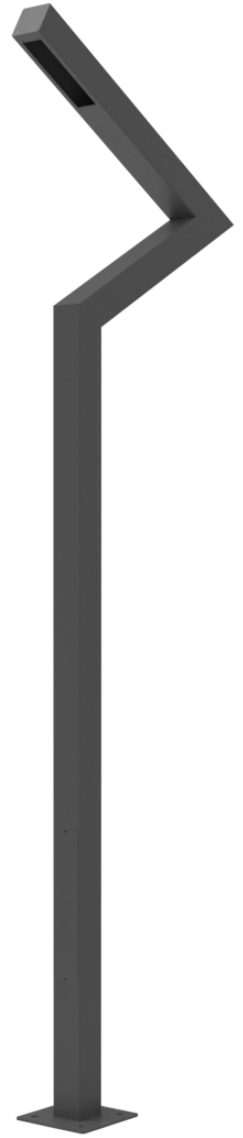

Опора ЛОФТ Z2

Для освітлення малогабаритних площ, прибудинкових територій, садибних ділянок, паркових зон, мостів, різних зон відпочинку, використовуються паркові опори освітлення.

Даний тип паркових опор виконаний у стилі лофт і має дуже привабливий зовнішній вигляд.

Опори виконуються під монтаж одного чи двох вбудованих світлодіодних світильників.

Світлодіодний світильник вбудований в опору (*замовляється додатково).

Опора встановлюється на забетонований анкерний вузол.

Варіанти обробки для захисту від корозії:

- антикорозійний ґрунт та антикорозійна емаль 3 в 1;
- холодне цинкування та антикорозійна емаль 3 в 1;
- гаряче цинкування.

Найменування	Висота опори (H), м	Розмір фланця (ВхВ), мм	Кількість світильників, шт	Вага, кг	Тип закладної
Опора Лофт Г					
Лофт Г-1-2,5-40 (30)	2,5	250x250	1	35,2	ФМ1
Лофт Г-1-3,0-40 (30)	3,0	250x250	1	39,2	ФМ1
Лофт Г-1-3,5-40 (30)	3,5	250x250	1	45,3	ФМ1
Лофт Г-1-4,0-40 (30)	4,0	290x290	1	51,9	ФМ1
Лофт Г-1-4,5-40 (30)	4,5	290x290	1	56,0	ФМ1
Лофт Г-1-5,0-40 (30)	5,0	290x290	1	60,1	ФМ1
Опора Лофт Г2					
Лофт Г2-2,5-80 (60)	2,5	250x250	2	40,9	ФМ1
Лофт Г2-3,0-80 (60)	3,0	250x250	2	46,9	ФМ1
Лофт Г2-3,5-80 (60)	3,5	250x250	2	51,0	ФМ1
Лофт Г2-4,0-80 (60)	4,0	290x290	2	57,6	ФМ1
Лофт Г2-4,5-80 (60)	4,5	290x290	2	61,7	ФМ1
Лофт Г2-5,0-80 (60)	5,0	290x290	2	65,8	ФМ1
Опора Лофт Z					
Лофт Z-3,0-40 (30)	3,0	250x250	1	45,0	ФМ1
Лофт Z-3,5-40 (30)	3,5	250x250	1	49,1	ФМ1
Лофт Z-4,0-40 (30)	4,0	290x290	1	53,2	ФМ1
Лофт Z-4,5-40 (30)	4,5	290x290	1	58,1	ФМ1
Лофт Z-5,0-40 (30)	5,0	290x290	1	61,3	ФМ1
Опора Лофт Z2					
Лофт Z2-3,0-80 (60)	3,0	250x250	2	45,2	ФМ1
Лофт Z2-3,5-80(60)	3,5	250x250	2	49,3	ФМ1
Лофт Z2-4,0-80 (60)	4,0	290x290	2	53,4	ФМ1
Лофт Z2-4,5-80 (60)	4,5	290x290	2	58,3	ФМ1
Лофт Z2-5,0-80 (60)	5,0	290x290	2	61,5	ФМ1

